


Typ 213
(nicht staubreiche Länder)

- ☐ **Service A**
- ☐ **Service B**
- ☐ Plus-Paket
- ☐ Bei jedem Service (Ausstattungsabhängig)
- ☐ Alle 25.000 km (15.500 mi)/2 Jahre
- ☐ Service 3 bei jedem Service
- ☐ Service 4 alle 2 Jahre
- ☐ Service 8 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre
- ☐ Service 10 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre
- ☐ Service 11 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre
- ☐ Service 11 alle 200.000 km (124.000 mi)/10 Jahre
- ☐ Service 12 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre
- ☐ Service 13 alle 200.000 km (124.000 mi)/10 Jahre
- ☐ Service 15 bei jedem Service B
- ☐ Service 20 alle 125.000 km (77.500 mi)

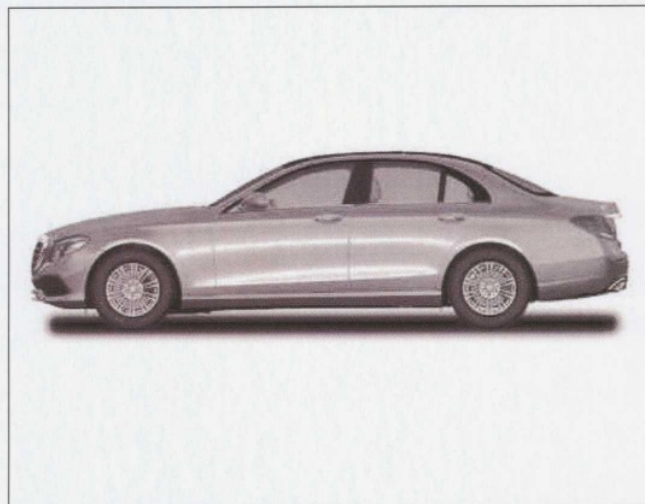

P00.20-2888-11

Kunde..... Auftragsnummer.....

FIN/Kennzeichen..... Aktuelle Laufleistung.....

Servicecode..... Werkstattcode.....

Restlaufstrecke..... Restlaufzeit.....

Ölorte/Viskosität..... Fertigstellungstermin.....

Serviceberatung am Fahrzeug durchgeführt Ja Nein

Hinweise/Erklärungen.....

Nachfolgende Tätigkeiten werden bestätigt:
- Durchführung der relevanten Servicearbeiten

Unterschrift.....

A	B	Eingangszustand nicht in Ordnung:	<input checked="" type="radio"/>
Durchgeführt			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Serviceannahme Annahmeprotokoll für Service am Fahrzeug liegt vollständig bearbeitet vor	<input type="radio"/>

AP00.20-P-0009Z

		i Vom Service-Berater durchzuführen (wenn es die marktspezifischen Bedingungen erfordern). Der Serviceumfang ist erst dann vollständig durchgeführt, wenn die Annahmepositionen und die im Serviceblatt aufgeführten Wartungspositionen vollständig abgearbeitet wurden.	
	<input type="checkbox"/>	Bremsanlage Bremsentest durchführen und Ergebnis in Tabelle eintragen	○ AP42.00-P-4290BA
	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugaußenseite Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen	○ AP82.10-P-8252EW
	<input type="checkbox"/>	Funktion der Leuchtweitenregulierung prüfen Fahrzeuge mit dynamischen LED-Scheinwerfern oder Leuchtweiteregler am Schalter Außenbeleuchtung	○ AP82.10-P-8250EW
	<input type="checkbox"/>	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen	○ AP82.10-P-8260J
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ladekabel und Fahrzeugsteckdose auf mechanische Beschädigung prüfen Typ 213.050	○ AP54.10-P-5458B
	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage auf Funktion prüfen	○ AP82.35-P-8252D
	<input type="checkbox"/>	Aktivkohle-Staubfilter erneuern	AP83.00-P-8384B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Bremsanlage: Flüssigkeitsstand prüfen	○ AP42.10-P-4210B
<input type="checkbox"/>		Kühlmittelstand Niedertemperatur-Kreislauf prüfen Motor 274 Motor 276.8 Motor 642	○ AP20.30-P-2052L AP20.30-P-2052H AP20.30-P-2052J
<input type="checkbox"/>		Kühlmittelstand Hochvoltbatterie-Kreislauf prüfen Typ 213.050	○ AP20.30-P-2053A
<input type="checkbox"/>		Alle sichtbaren Teile im Motorraum auf Beschädigungen und Undichtheit prüfen	○ AP00.20-P-0055E
<input type="checkbox"/>		Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen Außer Typ 213.050	○ AP13.22-P-1352EW
<input type="checkbox"/>		Fahrzeugunterseite Alle sichtbaren Teile der Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen und Undichtheit prüfen	○ AP00.20-P-0054I
<input type="checkbox"/>		Zustand Lenkung und Spurstangen prüfen <i>i</i> Es gelten die landesspezifischen Regeln für Mobilität und Rohbaubeanstandungen.	○ AP46.00-P-4651A
<input type="checkbox"/>		Zustand Vorderachse und Vorderachsgelenke prüfen	○ AP33.10-P-3358A
<input type="checkbox"/>		Zustand Gelenkwelle und Gelenkscheiben prüfen	○

<input type="checkbox"/>		Zustand Hinterachse und Hinterachsgelenke prüfen	<input type="radio"/>	AP41.10-P-4152EW
<input type="checkbox"/>		Zustand Federbeine bzw. Stoßdämpfer und Federn prüfen	<input type="radio"/>	AP35.20-P-3552A
<input type="checkbox"/>		Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen und Ergebnis in Tabelle eintragen	<input type="radio"/>	AP32.25-P-3255A
AP40.10-P-4051EW				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifen Plus-Paket Reifendruck richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen	<input type="radio"/>	AP40.15-P-4061A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kofferraum Plus-Paket Reserverad Reifendruck prüfen, richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen	<input type="radio"/>	AP40.15-P-4061A
		Fahrzeuge mit Reserverad		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendichtmittel TIREFIT prüfen	<input type="radio"/>	AP40.10-P-4054R
		Fahrzeuge mit TIREFIT		
		i TIREFIT-Verfallsdatum hier eintragen:		
		i TIREFIT erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbandstasche prüfen	<input type="radio"/>	AP68.00-P-6850EW
		i Verbandstasche-Verfallsdatum hier eintragen:		
		i Verbandstasche erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kofferraumbeleuchtung auf Funktion prüfen	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Plus-Paket Scheibenwaschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen		AP82.35-P-8210C
		i Reiniger Sommer/Winter sowie deren Mischungsverhältnis je nach Umgebungstemperatur beachten.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Plus-Paket Leuchten im Kombiinstrument und Innenbeleuchtung auf Funktion prüfen	<input type="radio"/>	AP54.30-P-5453E
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Bei jedem Service (Ausstattungsabhängig) Fahrhilfen ab Werk prüfen	<input type="radio"/>	AP86.20-P-8649U
		Fahrzeuge mit Fahrhilfen ab Werk		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flakon des Beduftungssystems auffüllen bzw. erneuern		
		In Kundenabsprache Mit Code P21 (Luftqualitätspaket)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Batterie für Schlüssel KEYLESS-GO erneuern		
		In Kundenabsprache Mit Code 889 (KEYLESS-GO) oder mit Code 893 (KEYLESS-GO Start-Funktion)		

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Außenbetankung Bei jedem Service (Ausstattungsabhängig) AdBlue® Behälter: Flüssigkeitsstand auffüllen	----- In Kundenabsprache Mit Code U77 (Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR)) oder mit Code U79 (Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR) Generation 3)	AP14.40-P-1410BT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Alle 25.000 km (15.500 mi)/2 Jahre Staubfilter erneuern	-----	AP83.00-P-8381C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 3 bei jedem Service Motor: Öl- und Filterwechsel durchführen	Motor 274.910; Motor 274.920 außer Code M005 (4MATIC) Motor 274.920 mit Code M005 (4MATIC) Motor 276 Motor 642.855 Motor 654	AP18.00-P-0101CWI AP18.00-P-0101CWE AP18.00-P-0101CWZ AP18.00-P-0101EWR AP18.00-P-0101FA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 4 alle 2 Jahre Bremsanlage: Bremsflüssigkeit erneuern		AP42.00-P-4280C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 8 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Luftfiltereinsatz erneuern	----- Motor 274 Motor 276 Motor 642 Motor 654	AP09.10-P-0980CWG AP09.10-P-0980E AP09.10-P-0980GZB AP09.10-P-0980J
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Service 10 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre Panorama-Schiebedach: Führungsmechanik reinigen und schmieren	Mit Code 413 (Panorama- Schiebedach)	AP77.20-P-7732A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 11 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Kraftstofffilter erneuern	Motor 642	AP47.20-P-0780EWO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 11 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Kraftstofffilter erneuern	Motor 654	AP47.20-P-0780F
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Service 11 alle 200.000 km (124.000 mi)/10 Jahre Kraftstofffilter erneuern	Motor 274, 276	AP47.20-P-0780D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 12 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Zündkerzen erneuern	Motor 274, 276 Motor 274	AP15.10-P-1580CWF
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 13 alle 200.000 km (124.000 mi)/10 Jahre Kühlmittel Hauptkreislauf erneuern	Motor 274, 276, 642, 654	AP20.00-P-2082G

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kühlmittel Niedertemperatur-Kreislauf erneuern	Motor 274, 276.8, 642 Motor 274 Motor 642	AP20.00-P-2083E AP20.00-P-2083F
	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugaußenseite Service 15 bei jedem Service B Anhängervorrichtung: Zustand und Funktion prüfen Mit Code 550 (Anhängervorrichtung)	AP31.11-P-3152A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 20 alle 125.000 km (77.500 mi) Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen Getriebe 725.0 außer Code M005 (4MATIC)	AP27.00-P-2702B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatik- und Verteilergetriebe: Öl- und Automatikgetriebefilterwechsel durchführen Getriebe 725.0 (außer 725.09) mit Code M005 (4MATIC)	AP27.00-P-2702B

Bremswerte

	Links	Rechts
Vorn		
Hinten		
Feststellbremse		

Zustand der Reifen

	Vorn rechts	Vorn links	Hinten rechts	Hinten links
Zustand i. O.				
Zustand n. i. O.				

Eingestellter Reifendruck in bar oder psi

	Vorderachse	Hinterachse	Reserverad
bar/psi			