

Reparaturmaterial


MINICOMBI



Automotive



50%
FASTER

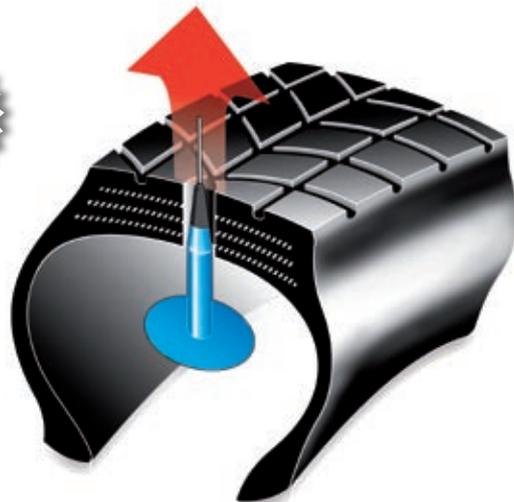

MINICOMBI

Die kombinierte Innen-/Außenreparatur von Laufflächen-Stichverletzungen in Radial- und Diagonalreifen. In einem Arbeitsgang wird sowohl die Reifeninnenseite sowie der Lochkanal repariert.



MINICOMBI ZUBEHÖR

Ein umfangreiches Programm an Spezialwerkzeugen finden Sie in unserem aktuellen Katalog.

Neuheiten


Neues Verpackungs-Layout bei allen MINICOMBIS.



Neue, hellblaue Verbindungsschicht.



Verkleinerter Tellerdurchmesser bei MINICOMBI A6, B8 und B10.

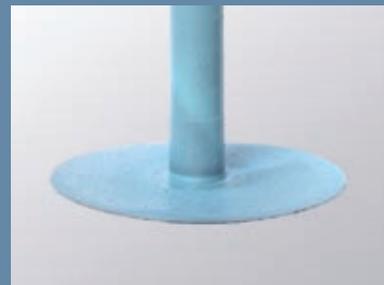

FAST DRY CEMENT BL (25 g Tube) ersetzt bisherigen SPECIAL CEMENT BL.



„Dank der neuen Verbindungsschicht der MINICOMBIS...

...reduziert sich die Trockenzeit bei Verwendung von FAST DRY CEMENT BL um die Hälfte.“

**50 %
FASTER**



LEISTUNGSSTÄRKEN

- **Beschleunigung des Reparaturvorgangs**
→ Um 50% schnellere Trockenzeiten
- **MINICOMBI A6, B8 und B10 kleinerer Tellerdurchmesser:**
→ Weniger Rauarbeit
→ Besserer Rundlauf
- **Schnelle Wirkung**
- **Einfache Anwendung**
- **Sichere, dauerhafte Reparatur**

Optionales Zubehör:

505 96 92 LIQUID BUFFER Spray (500 ml Spray)



515 93 70 FAST DRY CEMENT BL (25 g Tube)



515 90 28 INNERLINER SEALER (175 g Dose)

595 84 01 REMA TIP TOP Reifenmarker weiß

595 20 74 Trichterschneidmesser 5"

571 91 00 Abreibzange (300 mm)

595 46 87 Konturscheibe K60, 32 mm Ø

519 66 10 Adapter NV 11, 3/8"

595 11 78 Reifenschaber

570 92 80 Vorstecher

595 45 53 Messingbürste

595 10 44 Anroller mit Kugellager (4 mm)

595 83 53 Pinsel mit Blechverschraubung

593 06 49 Talkum

595 49 00 HM Rotierfräser Ø 3 mm

595 50 19 HM Rotierfräser Ø 4,5 mm

595 49 62 HM Rotierfräser Ø 6 mm

595 49 48 HM Rotierfräser Ø 8 mm

595 50 60 HM Rotierfräser Ø 10 mm

Empfehlung: Max. Reparaturen mit Combi-Reparaturkörpern pro Reifen. → Bereits vorhandene Reparaturen stets auf Mängelfreiheit prüfen.
Axialer Abstand der Reparaturen mindestens 15 cm/6".
Advice: Maximum number of repairs carried out with Combi repair plugs in one tyre. → Always check whether repairs already carried out in the tyre are defective. Axial distance between repairs: minimum 15 cm/6".
Conseil: Nombre maximum de réparations par pneu effectuées avec des pièces champignons. → Toujours vérifier si les réparations déjà effectuées sur le pneu ne présentent pas de défauts. Distance axiale entre les réparations: minimum 15 cm/6".

Reparaturzone in ←%→ Laufflächenbreite Repairable area in ←%→ of the tread width Zone réparable en ←%→ de la largeur de la bande de roulement	Speed Index	Minicombi					
		3	4,5	6	8	10	
-J		●	●	●			2
K-T		●	●				1
H-ZR		●					
-V		●					3
-V		●	●	●			
ZR-W		●					
max. LI = 177							3
-V		●	●	●	●		
-V		●	●	●	●	●	
-V		●	●	●	●	●	3
-V		●	●	●	●	●	

Zum Zeitpunkt des Drucks gültige Schadenstabelle.
Bitte beachten Sie die aktuelle, den Packungen bei-
liegende Schadenstabelle und Sicherheitshinweise!

MINICOMBI

Sortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Lieferumfang
511 12 01	PROFI-MINICOMBI-BOX	<ul style="list-style-type: none"> 1 MINICOMBI A3, Nachfüllpackung (10 Stück) 1 MINICOMBI A4,5, Nachfüllpackung (8 Stück) 1 MINICOMBI A6, Nachfüllpackung (8 Stück) 1 LIQUID BUFFER (250 ml Dose) 1 INNERLINER SEALER (175 g Dose) 2 FAST DRY CEMENT BL (25 g Tuben) 1 Lecksuch-Spray (400 ml Spray) 1 Anroller Standard, geriffelt (4 mm) 1 Pinseldeckel 3 HM Fräser (Ø 3 mm, Ø 4,5 mm und Ø 6 mm) 1 Konturscheibe K36 Ø 65 mm 1 Aufspanndorn 1 Schlauch-Reparatur-Set TT12 1 Reparaturanleitung MINICOMBI
511 21 52	MINICOMBI Combi-Pack A3 / A6	<ul style="list-style-type: none"> 25 Reparaturkörper A3 + 20 Reparaturkörper A6 3 FAST DRY CEMENT BL (25 g Tuben) 2 HSS-Fräser (Ø 3 mm und Ø 6 mm)
511 22 00	MINICOMBI Combi-Pack A6 / B8	<ul style="list-style-type: none"> 20 Reparaturkörper A6 + 20 Reparaturkörper B8 4 FAST DRY CEMENT BL (25 g Tuben) 2 HSS-Fräser (Ø 6 mm und Ø 8 mm)
511 19 57	MINICOMBI A3, Werkstatt-Sortiment	<ul style="list-style-type: none"> 25 Reparaturkörper A3 2 FAST DRY CEMENT BL (25 g Tuben) 1 HSS-Fräser Ø 3 mm
511 19 64	MINICOMBI A3, Nachfüllpackung	50 Reparaturkörper A3
511 32 09	MINICOMBI A4,5, Werkstatt-Sortiment	<ul style="list-style-type: none"> 20 Reparaturkörper A4,5 2 FAST DRY CEMENT BL (25 g Tuben) 1 HSS-Fräser Ø 4,5 mm
511 32 16	MINICOMBI A4,5, Nachfüllpackung	40 Reparaturkörper A4,5
511 30 41	MINICOMBI A6, Werkstatt-Sortiment	<ul style="list-style-type: none"> 20 Reparaturkörper A6 2 FAST DRY CEMENT BL (25 g Tuben) 1 HSS-Fräser Ø 6 mm
511 30 58	MINICOMBI A6, Nachfüllpackung	40 Reparaturkörper A6
511 30 72	MINICOMBI A6, Nachfüllpackung	40 Reparaturkörper A6, 6 Drahteinführsonden
511 30 96	MINICOMBI B8, Werkstatt-Sortiment	<ul style="list-style-type: none"> 20 Reparaturkörper B8 2 FAST DRY CEMENT BL (25 g Tuben) 1 HSS-Fräser Ø 8 mm
511 31 06	MINICOMBI B8, Nachfüllpackung	20 Reparaturkörper B8
511 31 28	MINICOMBI B8, Nachfüllpackung	20 Reparaturkörper B8, 3 Drahteinführsonden
511 31 44	MINICOMBI B10, Nachfüllpackung	20 Reparaturkörper B10
511 31 37	MINICOMBI B10, Nachfüllpackung	20 Reparaturkörper B10, 3 Drahteinführsonden
511 12 18	MINICOMBI A3, Nachfüllpackung	10 Nachfüllpackungen
511 12 25	MINICOMBI A4,5, Nachfüllpackung	8 Nachfüllpackungen
511 12 32	MINICOMBI A6, Nachfüllpackung	8 Nachfüllpackungen
515 93 70	FAST DRY CEMENT BL	1 25 g Tube

Die auf der Broschüre dargestellten Bilder entsprechen nicht dem Lieferumfang und können optionales Zubehör enthalten. Für eine komplette Auflistung von optionalem Zubehör fordern Sie bitte die entsprechende Broschüre an oder informieren sich im Internet unter www.rema-tiptop.com. Änderungen vorbehalten.

Ihr lokaler Ansprechpartner:

REMA TIP TOP GmbH Business Unit Automotive

Gruber Straße 63
85586 Poing/Germany

Tel.: +49 81 21 707-234
Fax: +49 81 21 707-222

www.rema-tiptop.com
info@tiptop.de