


TYP 208,
210 bis 31.5.99 mit CODE (612) Leuchteinheit Xenon-Scheinwerfer

Typ 208


- 1 *Gehäusedeckel*
- 14 *Schrauben*
- 15 *Mutter*
- 16 *Xenon-Lampe D2R*
- E1n2 *Zündgerät Xenon-Scheinwerfer*
- E2n2 *Zündgerät Xenon-Scheinwerfer*

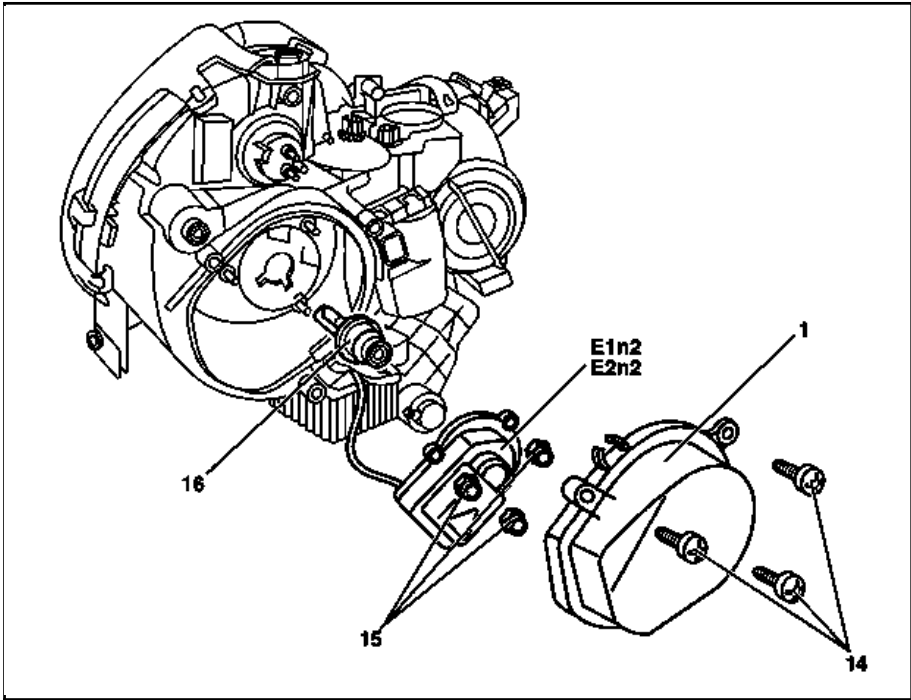

P82.10-0752-06

Typ 210

- 1 *Gehäusedeckel*
- 15 *Mutter*
- 16 *Xenon-Lampe D2R*
- E1n2 *Zündgerät Xenon-Scheinwerfer*
- E2n2 *Zündgerät Xenon-Scheinwerfer*

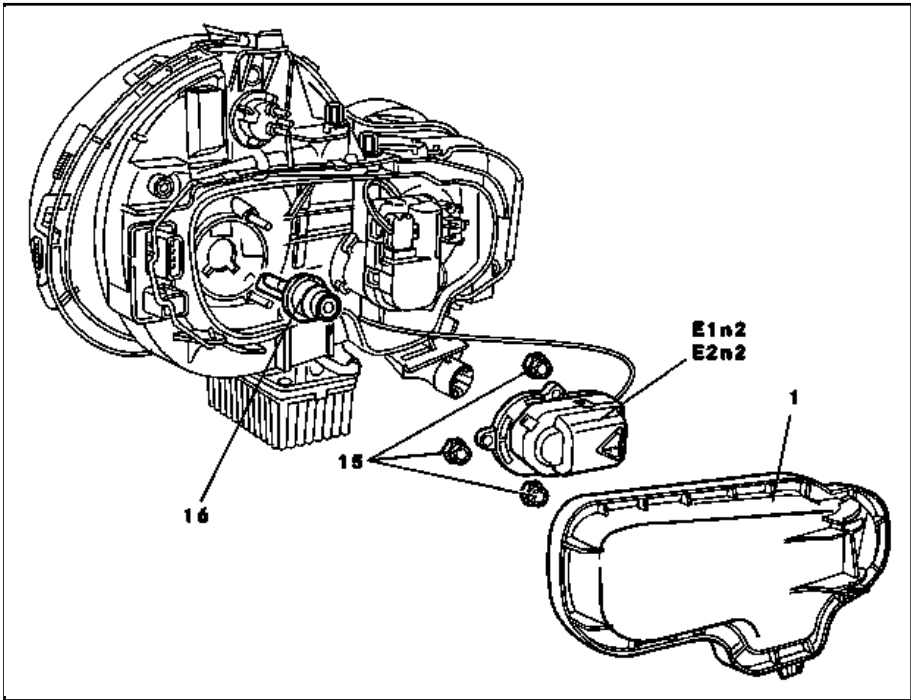

P82.10-0313-06

⚠⚠	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr beim Berühren hochspannungsführender Teile	Hochspannungsführende Teile nicht berühren. Personen die Träger elektronischer Implantate sind (z.B. Herzschrittmacher) dürfen keine Arbeiten an der Zündanlage durchführen.	AS15.10-Z-0001-01A

 Gefahr!	Lebensgefahr durch Hochspannung an Xenon-Scheinwerfern Explosionsgefahr/Brandgefahr durch leicht entzündliche Stoffe im Bereich von beschädigten Xenon-Lampen Verletzungsgefahr durch UV-Licht, heiße Bauteile an Xenon-Scheinwerfern und Glassplitter beim Bersten von Xenon-Lampen Vergiftungsgefahr durch Einatmen von Quecksilberdämpfen und beim Verschlucken/ Hautkontakt von giftigen Salzen und Quecksilberverbindungen	Hochspannungsführende Teile nicht berühren. Personen, die Träger elektronischer Implantate (z. B. Herzschrittmacher) sind, dürfen an Xenon-Scheinwerfern keine Arbeiten durchführen. Komplette Beleuchtungsanlage ausschalten. Isolierende Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Leicht entzündliche Stoffe aus dem Gefahrenbereich entfernen. Für ausreichende Belüftung des Arbeitsbereiches sorgen.	AS82.10-Z-0001-01A
1	Leuchteinheit ausbauen	Typ 208 Typ 210	AR82.10-P-4730EE AR82.10-P-4730EB
2.1	Schrauben (14) herausdrehen und Gehäusedeckel (1) abnehmen	Typ 208	
2.2	Gehäusedeckel (1) ausklipsen	Typ 210	
3	Muttern (15) ausdrehen und Zündgerät (E1n2, E2n2) abnehmen		
4	Xenon-Lampe D2R (16) vorsichtig herausnehmen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		