


82-7836 Lautsprecher im Fond aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten: 82-7836, 82-7837

A. Limousine und Coupé

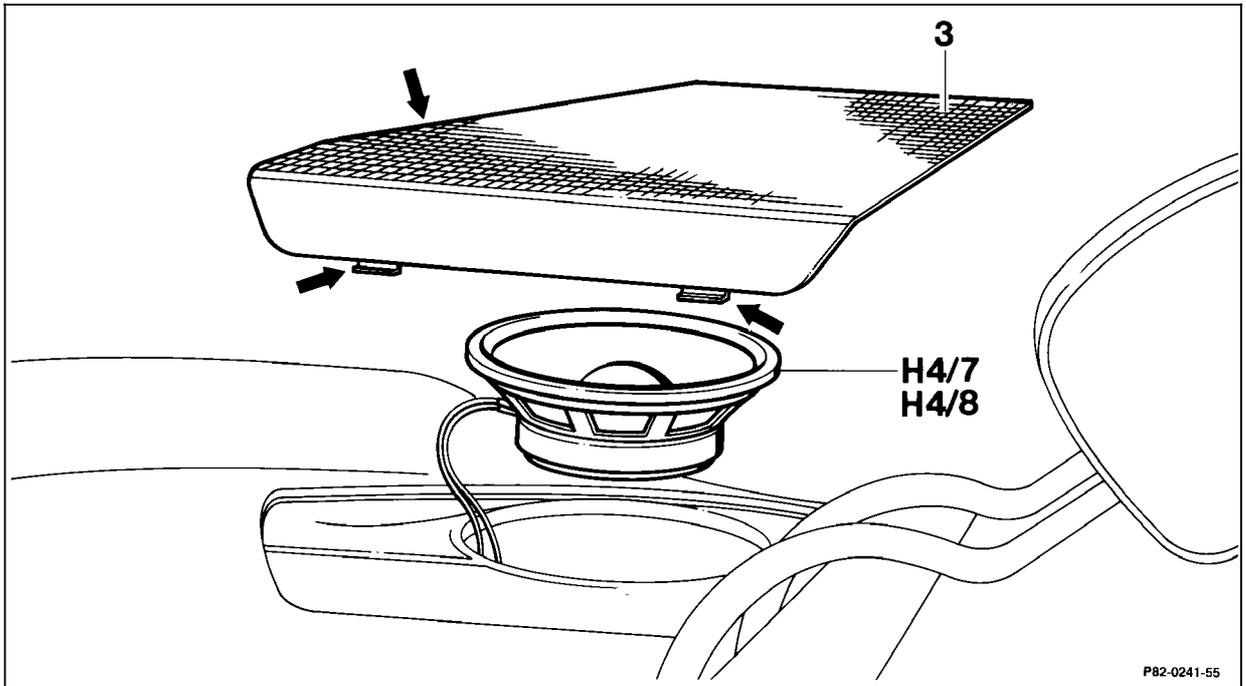

P82-0241-55


P82-0241-55

Fahrzeuge mit Fondkopfstützen

Kopfstütze	hochklappen.
Abdeckung (3) an den Punkten (Pfeile)	aus-, einklipsen.



Haltetaschen der Konsole nach außen (Pfeile) drücken und Lautsprecher (H4/7, H4/8) aus-, einklipsen.

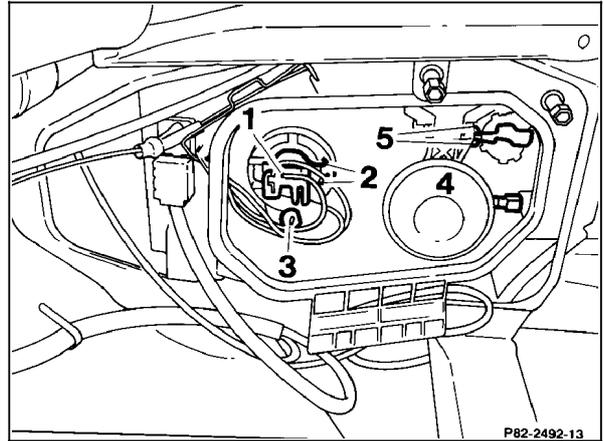


P82-2492-13
P82-2492-13

Lautsprecherleitungen

abziehen, aufstecken.


Hinweis

Ab 05/91 ist die Lautsprecherabdeckung mit zwei Spreizklammern und einem Sicherungsklips (Pfeile) befestigt.

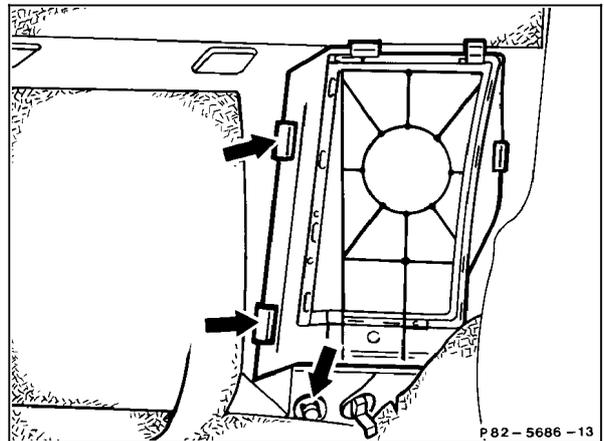

P82-5686-13
P82-5686-13

B. Cabriolet

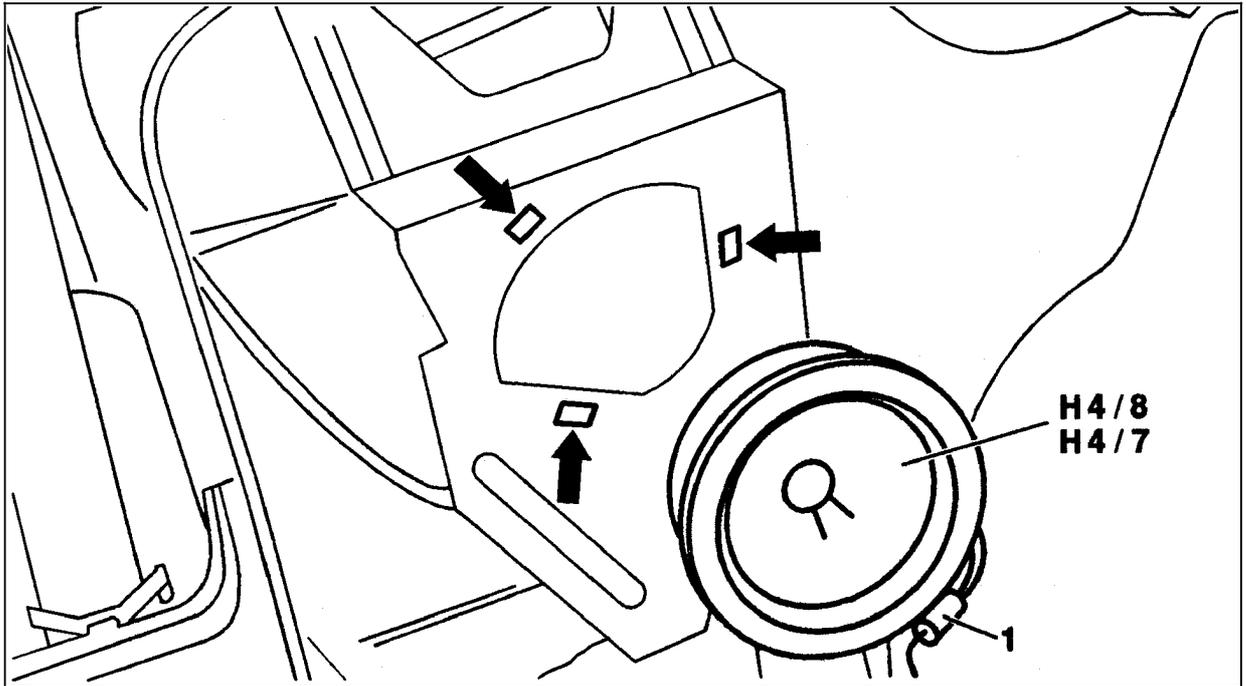

P82-6402-55

Fondsitzbank und Fondlehne	aus-, einbauen (91-170).
Seitenwandverkleidung im Fond	aus-, einbauen (68-456).
2polige Steckverbindung (1)	trennen, zusammenstecken.
Halteklipse (Pfeile) 3 Stück	zusammendrücken und Lautsprecher (H4/7, H4/8) aus-, einbauen.