


TYP 208.3

- 1 Dachverkleidung
2 Halteklammer

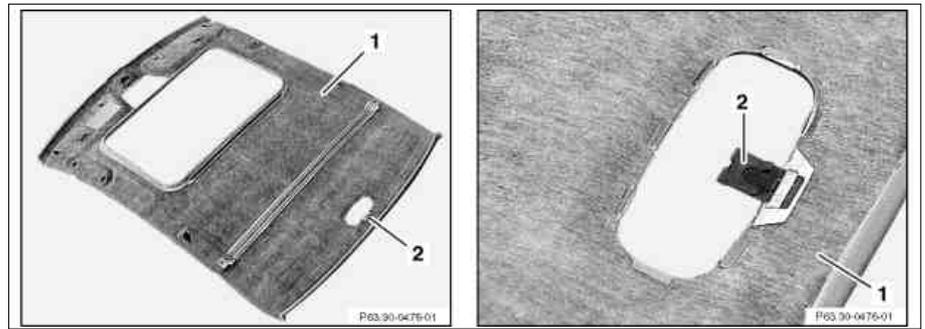

P68.30-0477-04

| ☒ ☒ | Aus-, Einbauen | | |
|-----|--|--|-----------------|
| 1 | Verkleidung an der B-Säule ausbauen | | AR68.30-P-4700K |
| 2 | Verkleidung an der A-Säule ausbauen | | AR68.30-P-4050K |
| 3 | Verkleidung an der C-Säule ausbauen | | AR68.30-P-4490K |
| 4 | Dachbedieneinheit ausbauen | | AR82.20-P-1000K |
| 5 | Alle Haltegriffe seitlich an der Dachverkleidung ausbauen | | |
| 6 | Sonnenblenden ausbauen | | |
| 7 | Leseleuchten vorn ausbauen | | |
| 8 | Fondraumbeleuchtung ausbauen | | |
| 9 | Beide Vordersitzlehnen nach hinten ablegen und Sitze nach hinten stellen | | |
| 10 | Halteklammer (2) im Ausschnitt für Fondraumleuchte nach vorn abziehen | | |
| 11 | Dachverkleidung (1) am Schiebebedachrahmen vorn aushängen, anschließend Dachverkleidung (1) nach vorn schieben und dabei am Schiebebedachrahmen hinten ausfahren | | |
| 12 | Dachverkleidung (1) auf der Beifahrerseite herausnehmen | | |
| 13 | Einbauen in umgekehrter Reihenfolge | | |