


Rechtslenker Entriegelungswerkzeug -T10240-) wie gezeigt bis zum Anschlag in die dafür vorgesehenen Öffnungen und nehmen Sie das Gaspedalmodul ab.

- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung und ziehen Sie die Leitungsführung am Gaspedalmodul ab.

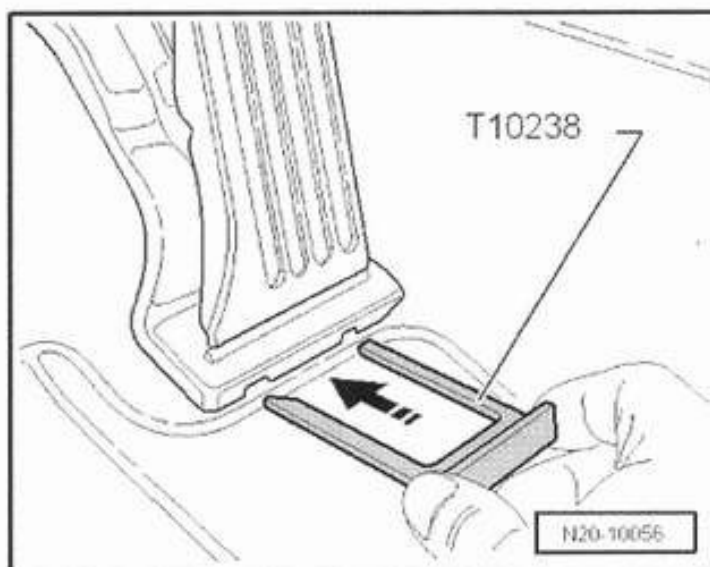

#### Einbauen:

- Stecken Sie die Leitungsführung -1- und die elektrische Steckverbindung -2- am Gaspedalmodul auf.
- Drücken Sie das Gaspedalmodul auf die Befestigungsbolzen -6-
- Setzen Sie den Zentrierstift -7- in die Bohrung am Fahrzeugboden ein.
- Befestigen Sie das Gaspedalmodul mit der Schraube -3-, Anzugsdrehmoment 10 Nm, und setzen Sie die Abdeckkappe -4- auf.
- Bauen Sie die Abdeckung für Lenksäule wieder ein.

