
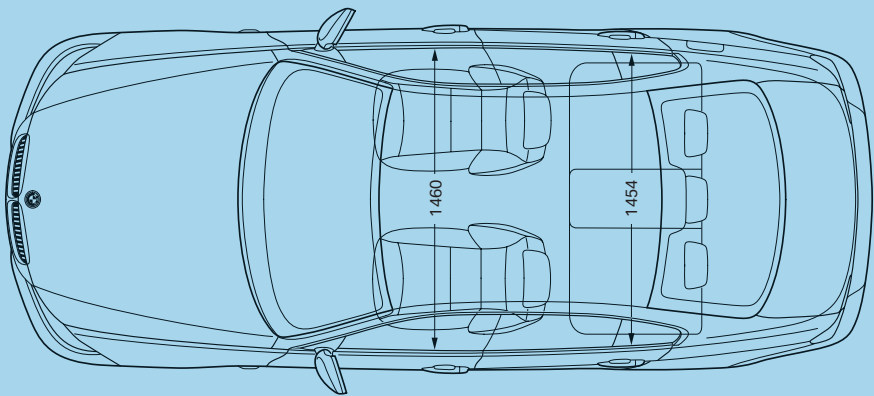
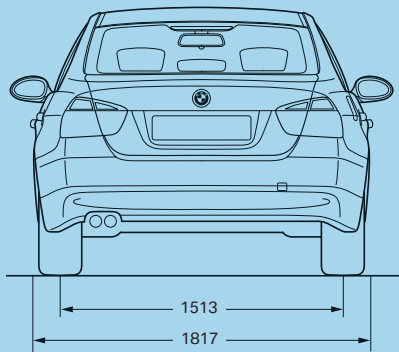
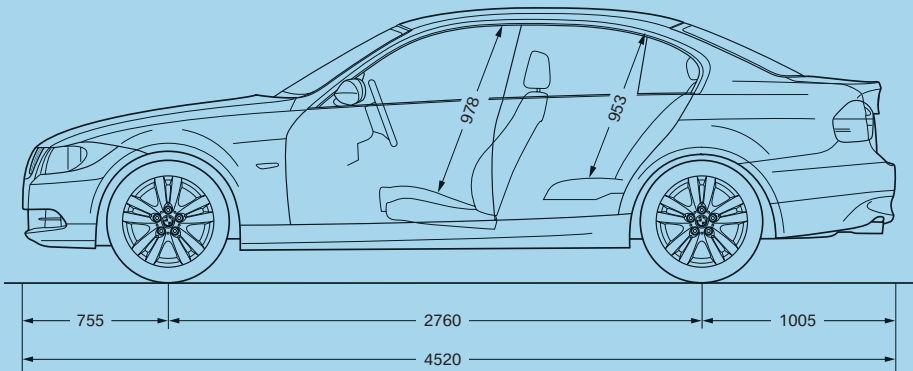


Gewichte								
Gewicht		318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Leergewicht EU¹	kg	1435 [1465]	1435 [1465]	1505 [1535]	1555 [1570]	1505	1505 [1520]	1610 [1625]
Leergewicht EU¹ (xDrive)	kg	—	—	1615 [1635]	1655 [1670]	—	—	1710 [1725]
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1880 [1910]	1880 [1910]	1950 [1980]	2000 [2015]	1950	1950 [1965]	2055 [2070]
Zulässiges Gesamtgewicht (xDrive)	kg	—	—	2060 [2080]	2100 [2115]	—	—	2155 [2170]
Zuladung	kg	520	520	520	520	520	520	520
Zulässige Achslast vorn/hinten	kg	895/1050	895/1050	935/1080	950/1100	925/1080	925/1080	995/1110
Zulässige Dachlast	kg	75	75	75	75	75	75	75
Zulässige ungebremste Anhängelast²	kg	695	695	745	750	745	745	750
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % Steigung²	kg	1250 [1400]	1400 [1500]	1600	1700	1600	1600	1800
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 8 % Steigung²	kg	1600	1600	1700	1800	1700	1800	1800
Zulässige Stützlast	kg	75	75	75	75	75	75	75
Motor³,⁴								
Zylinder/Ventile	R/4/4	R/4/4	R/6/4	R/6/4	R/4/4	R/4/4	R/4/4	R/6/4
Hubraum	cm³	1995	1995	2497	2996	1995	1995	2993
Hub/Bohrung	mm	90,0/84,0	90,0/84,0	78,8/82,0	88,0/85,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/1/min	95/5750	110/6200	160/6500	190/6600	90/4000	120/4000	170/4000
	(PS/1/min)	(129/5750)	(150/6200)	(218/6500)	(258/6600)	(122/4000)	(163/4000)	(231/4000)
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	180/3250	200/3600	250/2750-4250	300/2500-4000	280/1750-2000	340/2000	500/1750-3000
Verdichtung	:1	10,5	10,5	11,0	10,7	17,0	17,0	17,0
Getriebe								
Seriengeräteübersetzung	I/II:1	4,32/2,46	4,32/2,46	4,32/2,46	4,35/2,50	5,14/2,83	5,14/2,83	5,08/2,80
	III/IV:1	1,66/1,23	1,66/1,23	1,66/1,23	1,67/1,23	1,80/1,26	1,80/1,26	1,78/1,26
	V/VI/R:1	1,0/0,85/3,94	1,0/0,85/3,94	1,0/0,85/3,94	1,0/0,85/3,93	1,0/0,83/4,64	1,0/0,83/4,64	1,0/0,84/4,61
Hinterachsübersetzung	:1	3,23	3,38	3,23	3,15	2,47	2,56	2,35
Fahrleistung								
Höchstgeschwindigkeit	km/h	208 [206]	220 [215]	245 [242]	250⁵ [250⁵]	206	225 [220]	250⁵ [248]
Höchstgeschwindigkeit (xDrive)	km/h	—	—	242 [236]	250⁵ [250⁵]	—	—	242 [240]
Beschleunigung 0–100 km/h	s	10,0 [11,0]	9,0 [9,8]	7,0 [7,7]	6,3 [6,6]	10,6	8,3 [8,6]	6,7 [6,8]
Beschleunigung 0–100 km/h (xDrive)	s	—	—	7,5 [8,1]	6,4 [6,9]	—	—	6,6 [6,7]
Elastizität 80–120 km/h im IV./V./VI. Gang (mit Seriengeräte)	s	10,9/14,4/19,2	9,1/11,8/15,8	7,5/9,5/12,4	6,6/8,2/10,6	9,3/11,5/16,2	6,7/8,5/11,3	5,0/6,4/8,3
Elastizität 80–120 km/h im IV./V./VI. Gang (xDrive)	s	—	—	8,6/10,8/–	7,1/9,1/–	—	—	5,3/6,7/–
Verbrauch³,⁴								
Innerorts	l/100 km	10,0 [11,2]	10,7 [11,0]	12,1 [12,9]	12,7 [12,9]	7,6	7,8 [9,1]	8,9 [10,0]
Innerorts (xDrive)	l/100 km	—	—	13,0 [14,4]	13,9 [14,6]	—	—	9,6 [10,8]
Außerorts	l/100 km	5,7 [6,0]	5,6 [6,2]	6,2 [6,7]	6,4 [6,8]	4,4	4,5 [5,3]	5,1 [5,9]
Außerorts (xDrive)	l/100 km	—	—	7,0 [7,3]	7,1 [7,5]	—	—	5,8 [6,4]
Kombiniert	l/100 km	7,3 [7,9]	7,4 [7,9]	8,4 [9,0]	8,7 [9,0]	5,6	5,7 [6,7]	6,5 [7,4]
Kombiniert (xDrive)	l/100 km	—	—	9,2 [9,9]	9,6 [10,1]	—	—	7,2 [8,0]
CO₂-Emission	g/km	175 [190]	178 [190]	203 [218]	210 [216]	150	153 [179]	174 [197]
CO₂-Emission (xDrive)	g/km	—	—	221 [238]	230 [243]	—	—	192 [213]
Tankinhalt, ca.	l	63	63	63	63	61	61	61

Räder	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Reifendimension	205/55 R 16 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 W	225/45 R 17 W	205/55 R 16 H	205/55 R 16 V	225/45 R 17 W
Raddimension	7 J x 16	7 J x 16	7 J x 16	8 J x 17	7 J x 16	7 J x 16	8 J x 17
Material	Stahl	Stahl	Leichtmetall	Leichtmetall	Stahl	Stahl	Leichtmetall

Elektrik	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Batteriekapazität	Ah 46	46	70	70	80	80	90
Lichtmaschinenleistung	A 110	110	155 [180]	155 [180]	150	150	150
	W 1540	1540	2170 [2520]	2170 [2520]	2100	2100	2100

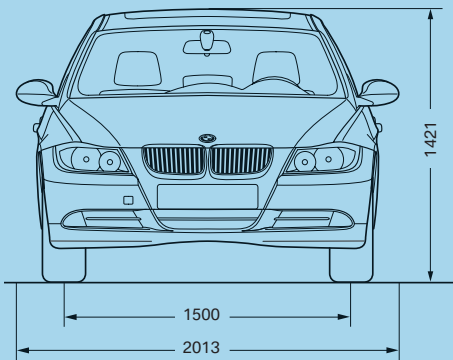

Alle Maßangaben der technischen Zeichnungen in Millimeter. Gepäckraumvolumen 460 l (VDA-Messung).

- 1 Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfüllung sowie 68 kg für Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.
- 2 Das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers darf die maximal zulässige Anhängelast plus maximal zulässiger Stützlast nicht übersteigen.
- 3 Die Benzinmotoren sind für die Kraftstoffqualität ROZ 98 ausgelegt. Ein Betrieb mit ROZ 95 und ROZ 91 ist mit geringerer Leistungsabgabe und erhöhtem Verbrauch möglich.

- 4 Alle Motoren erfüllen die EU4-Norm. Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. einem Drittel Stadtfahrt und zwei Dritteln Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO<sub>2</sub>-Emission gemessen.
- 5 Elektronisch abgeregelt.
- Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 6-Gang-Automatic Getriebe. Alle in diesem Katalog aufgeführten Sonderausstattungen bekommen Sie eingebaut ab Werk. Für zusätzliche Wünsche liegt bei Ihrem BMW Partner ein umfangreicher Zubehör-Katalog bereit.

Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der BMW AG für den deutschen Markt gelieferten Fahrzeuge wieder. In anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Serien- und Sonderausstattungen der einzelnen Modelle ergeben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem jeweiligen BMW Partner vor Ort über die von ihm angebotenen unterschiedlichen Länderversionen. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten. © BMW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW AG, München.