


## Lampe für Standlicht links - M1- bzw. rechts -M3- ersetzen

Ausbauen:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Entrasten Sie den Federbügel - Pfeil- und nehmen Sie den Verschlussdeckel ab.

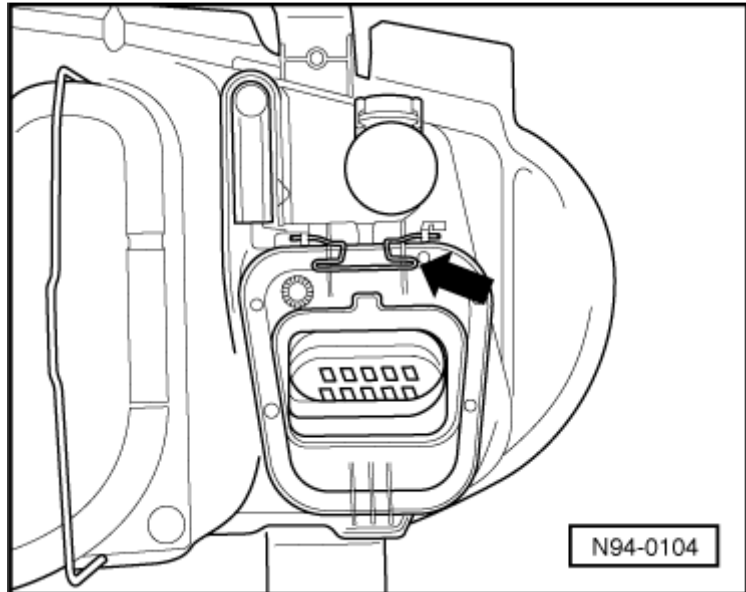

- Ziehen Sie die Lampe mit Fassung -Pfeil- aus dem Reflektor heraus.
- Ziehen Sie die Lampe für Standlicht aus der Lampenfassung.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Prüfen Sie die Funktionen des Scheinwerfers.

