


68-447 Verkleidung am Dachrahmen hinten aus-, einbauen

Verkleidungen an der Hecksäule links und rechts ausgebaut (68-449)

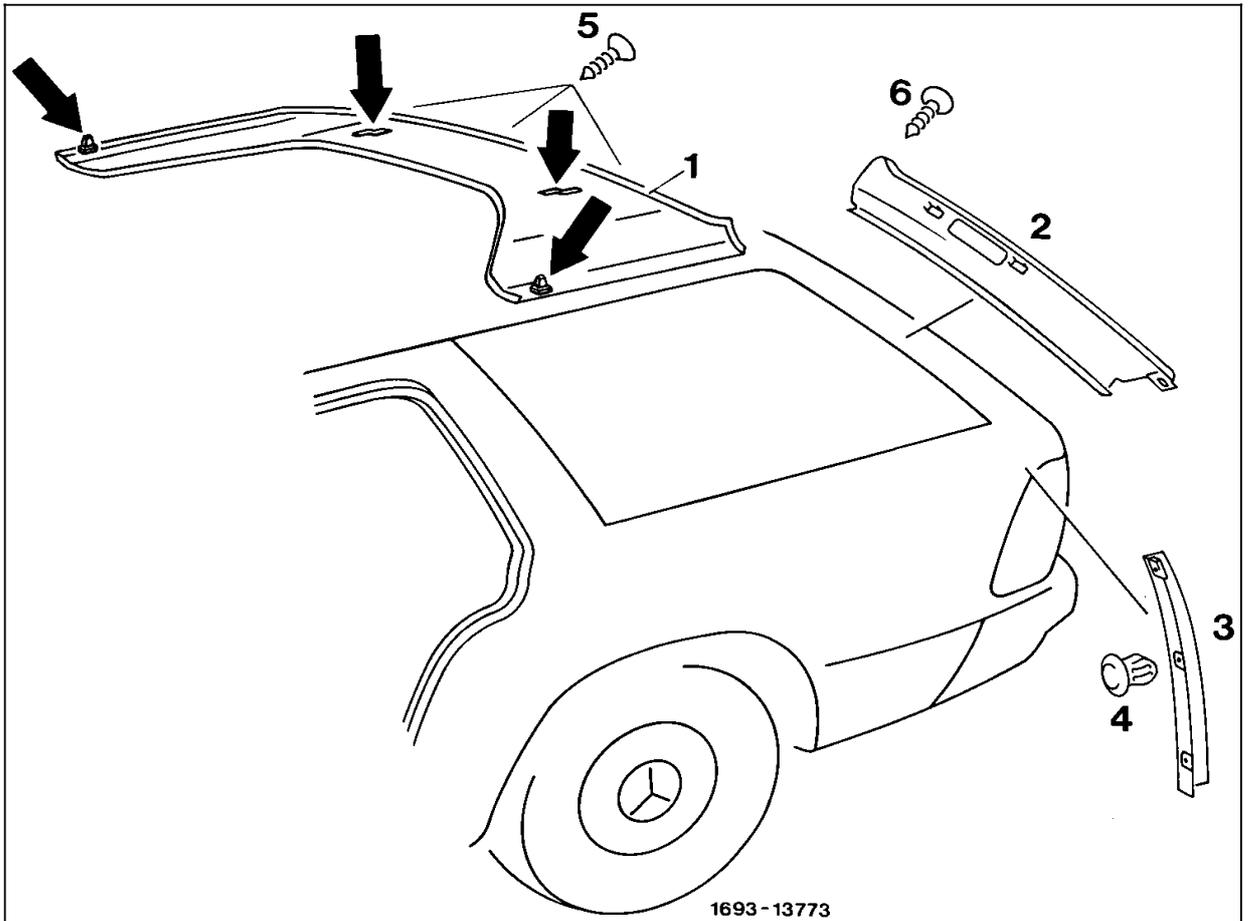

Schrauben (5)

5 Stück heraus-, eindreihen

Verkleidung (1)

vorn links und rechts aus-, einklipsen (vordere Pfeile)

Verkleidung (1)

aus der Aufnahme im Dachrahmen nach hinten herausziehen (hintere Pfeile)

Einbauhinweis

Verkleidungen nach dem Einbauen mit einem Kunststoffkeil unter die Gummilippe des Abdichtrahmens stecken.



168-32474