



TYP 211.206 /208 /216 /220 /222 /223 /226 /241 /242 /254 /256 /261 /265 /270 /272 /280 /282 /283 /284 /287 /289 /290 /292 1#
 ausser CODE (772) AMG-Optik-Paket - Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
 ausser CODE (950) Sportpaket AMG

- 1 Querträger der Anhängervorrichtung
- 2 Längsträgerversteifung links
- 3 Längsträgerversteifung rechts
- 4 Dichtungen
- 5 Schrauben mit Unterlegscheiben M10_25
- 13 Schrauben M12_1,5_35
- 15 Muttern M10

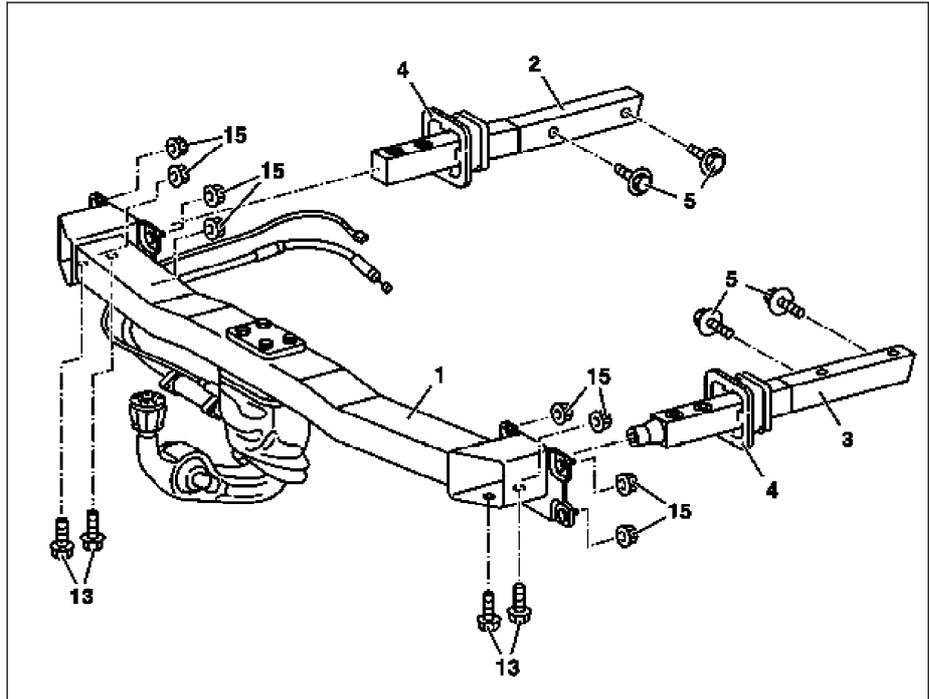


P31.10-2486-06

- A63/1 Bedienteil AAG
- N28/1 Steuergerät AAG

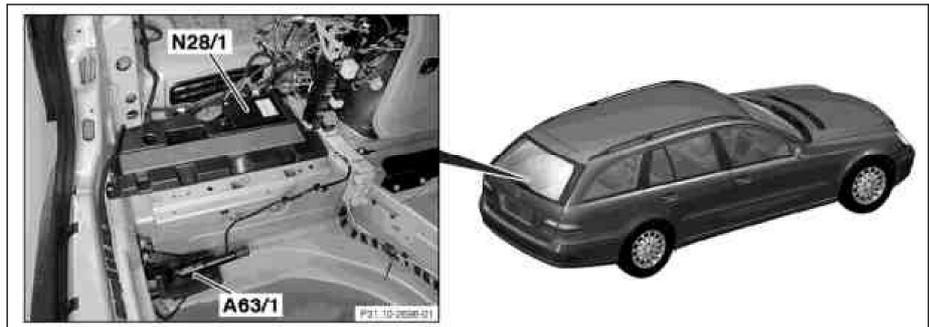

P31.10-2697-04

- 16 Muttern
- 17 Abschirmblech

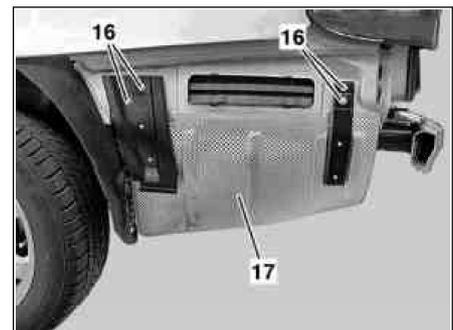

P31.10-2745-01

☒	Ausbauen		
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
⚠ Gefahr!	Explosionsgefahr durch Knallgas. Vergiftungs- und Verätzungsgefahr durch Verschlucken von Batteriesäure. Verletzungsgefahr durch Verätzen von Augen und Haut mit Batteriesäure oder durch den Umgang mit beschädigten Blei-Säure-Batterien	Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten. Säureschutzhandschuhe, -kleidung und -brille tragen. Batteriesäure nur in geeignete und entsprechend gekennzeichnete Behältnisse einfüllen.	AS54.10-Z-0001-01A
ⓘ	Hinweise zum Einbau einer Anhängervorrichtung		AH31.10-P-1000-02TA

	Hinweise zur EG-Typgenehmigung	Gültig nur für Länder der EU. Hinweise zur Abnahme der Anhängervorrichtung bei einer autorisierten Prüfstation (TÜV).	AH31.10-P-1000-03T
1  AR 	Masseleitung der Batterie abschließen Masseleitung der Batterie ab-, anschließen Hinweise Batterie		AR54.10-P-0003TA AH54.10-P-0001-01A
2  AR	Innenverkleidung Laderaum seitlich ausbauen Innenverkleidung Laderaum seitlich aus-, einbauen	 Links und rechts.	AR68.30-P-1180T
3  AR  AR  AR	Verkleidung für Reserveradmulde ausbauen Verkleidung für Reserveradmulde aus-, einbauen	 Fahrzeuge bis 31.5.06. Außer Hauptladeboden automatisch ausfahrbar Code 943.  Fahrzeuge ab 1.6.06. Außer Hauptladeboden automatisch ausfahrbar Code 943. Mit Hauptladeboden automatisch ausfahrbar Code 943.	AR68.30-P-4620T AR68.30-P-4620TM AR68.30-P-4620TA
4	Ausschnitt für Bedienhebel an Verkleidung Reserveradmulde ausarbeiten		
5  AR	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaisbox im Kofferraum ausbauen Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaisbox im Kofferraum aus-, einbauen	 Lösen und zur Seite legen.	AR54.21-P-1258TA
6  AR	Stoßfänger hinten ausbauen Stoßfänger hinten aus-, einbauen		AR88.20-P-2200TA
7  AR	Batterie ausbauen Batterie aus-, einbauen		AR54.10-P-0005TA
8	Muttern (16) herausdrehen		
9	Abschirmblech (17) des Nachschalldämpfers abnehmen	 Abschirmblech (17) an Nachschalldämpfer links und rechts.	
10.1  GF	Elektro-Lüfter ausbauen Elektro-Lüfter Übersicht	 Prüfen, ob eine Umbaumaßnahme erforderlich ist.  Wird genannte Komponente nicht nachgerüstet, führt dies zum Erlöschen der Garantie/Kulanz.	GF20.40-P-5001-01TA
	Einbauen		
11	Mechanische Anbauteile nachträglich einbauen	 Mutter mit Federscheibe Anhängervorrichtung an Heckmittelstück  Schraube Anhängervorrichtung an Längsträgerversteifung  Schraube Längsträgerversteifung an Rahmenlängsträger	AN31.11-P-8080-05TA *BA31.11-P-1001-01C *BA31.11-P-1002-01C *BA31.11-P-1003-01C
12	Entriegelungshebel nachträglich einbauen	 Schraube Entriegelungshebel an Konsole	AN31.11-P-8080-06TA *BA31.11-P-1005-01C
13	Steuergerät Anhängervorrichtung nachträglich einbauen		AN31.19-P-8080-05TA
14	Leitungssatz Anhängervorrichtung nachträglich einbauen		AN31.19-P-8100-05TA
15	Fahrzeug komplettieren	 Arbeitsschritte 10.1 bis 1.	
	Prüfen		
16	Variantencodierung nachträglich durchführen	 Variantencodierung für Anhängervorrichtung mit STAR DIAGNOSIS. Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	*WH58.30-Z-1048-13A
17	Funktionskontrolle der Beleuchtungssignale an der Steckdose Anhängervorrichtung durchführen		AN31.19-P-8100-06T
18	Sonderausstattung auf der Fahrzeugdatenkarte und in Fahrzeugdatenkarte-Online nachtragen	 Anhängervorrichtung Code 550 eintragen.	