


## Verkleidung Klappe hinten (ohne Sonnenrollo) Aus und Einbauen

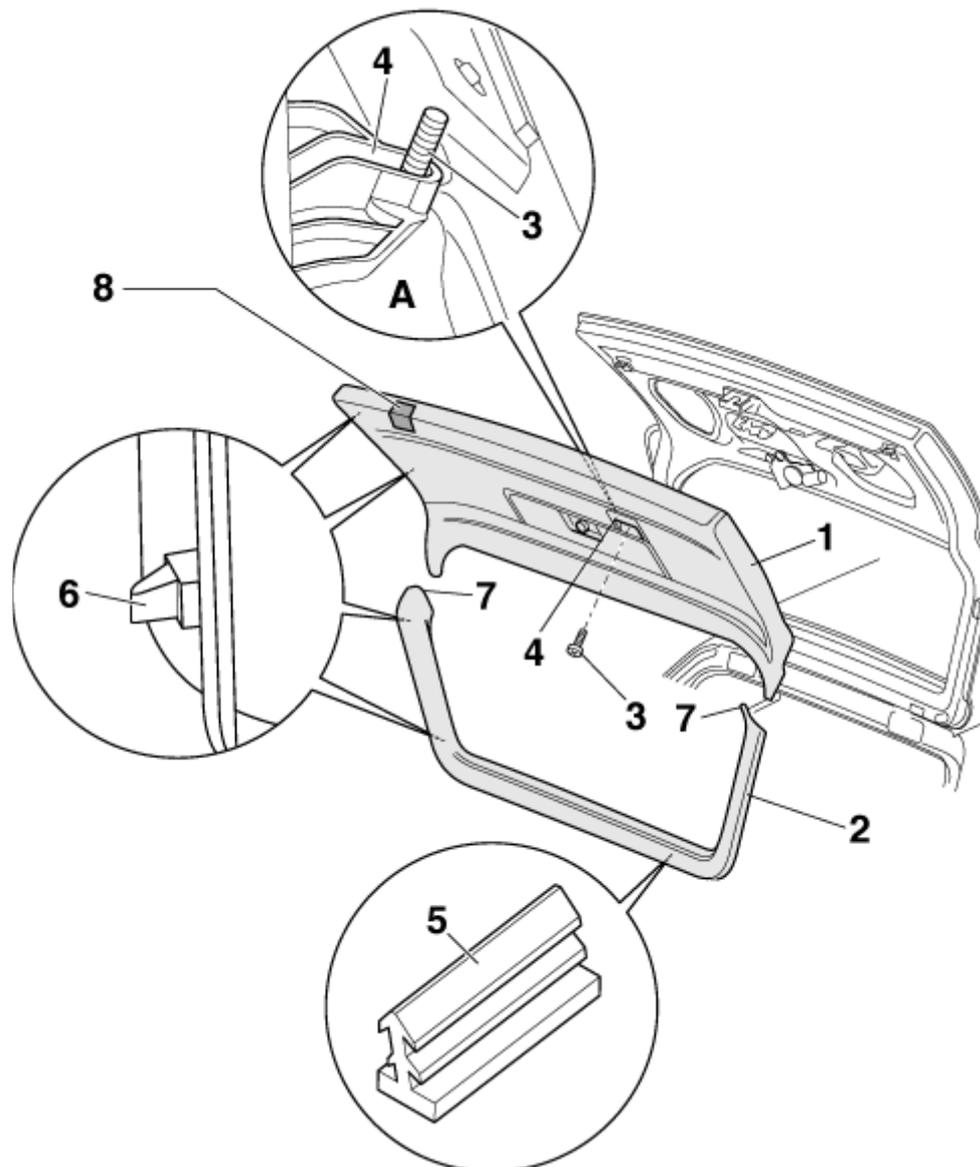

1 - Verkleidung Heckklappe unten

◆ Ausbau

- Schraube -3- (1x) ausschrauben.
- Schraube hinter Warndreieck ausschrauben
- Ziehen Sie die Verkleidung Klappe unten -1- etwas von der Klappe ab.
- Clipsen Sie die Verkleidung Klappe unten -1- bei den Klammern -6- (8x) aus (**Ausclipsreihenfolge siehe weiter unten**).
- Drücken Sie von innen die Leuchte -8- durch.
- Trennen Sie die Steckverbindung zur Leuchte -8-.

◆ Einbau

- Setzen Sie die Verkleidung Klappe unten -1- erst bei der Heckscheibe an und clipsen Sie sie ein.
- Achten Sie darauf das Sie mit der Schraube -3- die Griffschale -4- mit Anschrauben (Bildausschnitt A).


2 - Verkleidung Heckklappe oben

- Verkleidung Klappe unten -1- ausgebaut.

◆ Ausbau

- Clipsen Sie die Haltenasen -7- links und rechts aus.
- Clipsen Sie die Verkleidung Klappe oben -2- mit einem leichten Ruck bei den Klammern -6- (7x) aus.
- ◆ Einbau
- Achten Sie vor Einbau der Verkleidung Klappe oben -2- auf die Montage der Gummipuffer -5- (10x).
- Führen Sie die Verkleidung Klappe oben -2- erst hinter die seitlich Flansche der Heckklappe.
- Clipsen Sie die Verkleidung Klappe oben -2- erst oben dann seitlich ein.
- 3 - Schraube (1x)
- Anzugsdrehmoment 5 Nm.
- 4 - Griffschale
- 5 - Gummipuffer (10x)
- 6 - Klammer
- 7 - Haltenase
- 8 - Leuchte

## Verkleidung Klappe hinten (mit Sonnenrollo) Aus und Einbauen

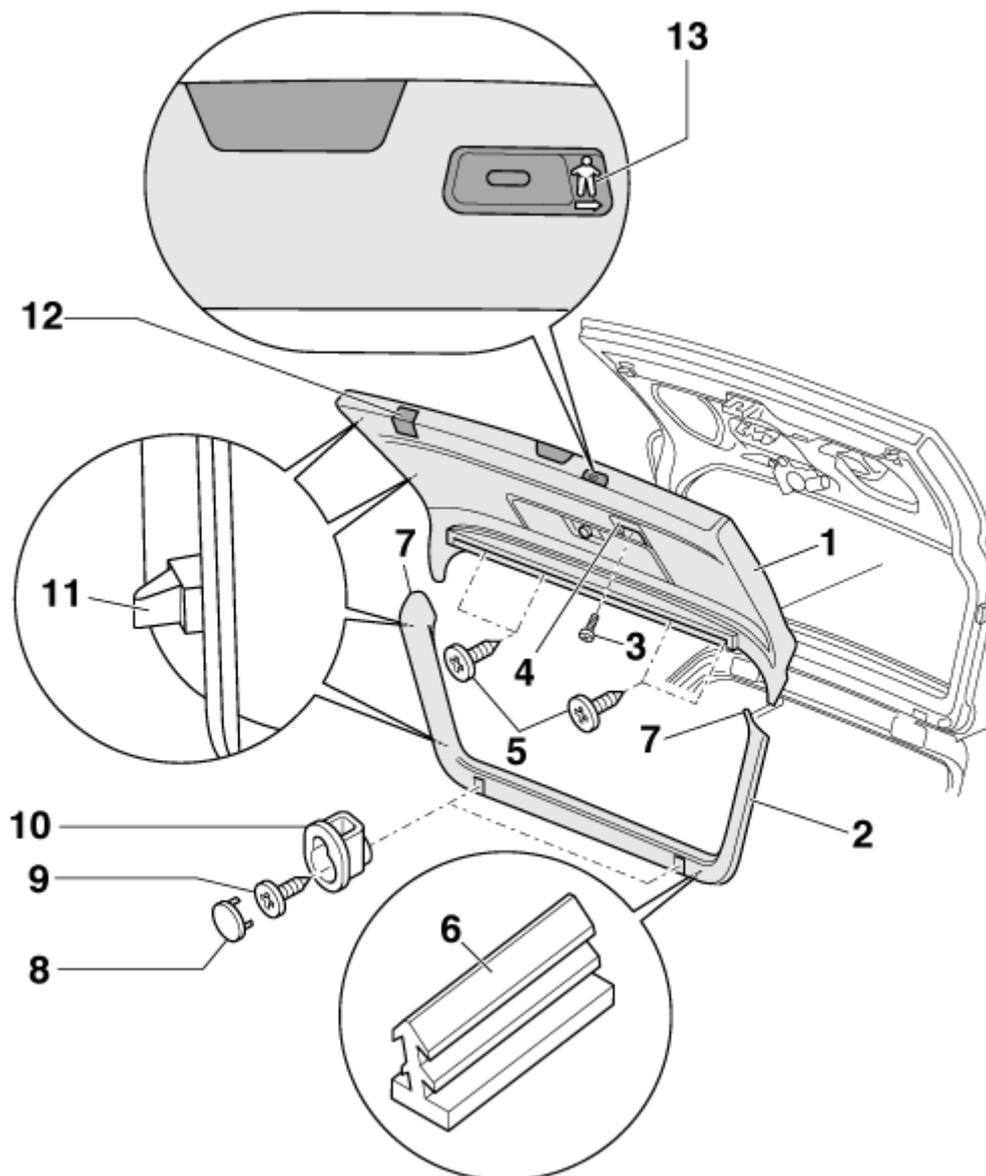


1 - Verkleidung Heckklappe unten

- ◆ Ausbau
- Bauen Sie das Sonnenrollo aus.
- Schrauben -5- (4x) ausschrauben.
- Schraube -3- (1x) bei Kindersitzbank (2x) ausschrauben.
- Schraube hinter Warndreieck ausschrauben.
- Hebeln Sie die Blende -13- mit einem Schraubendreher aus.
- Ziehen Sie die Verkleidung Klappe unten -1- etwas von der Klappe ab.
- Clipsen Sie die Verkleidung Klappe unten -1- bei den Klammern -11- (8x) aus (Ausclipsreihenfolge siehe unten).
- Drücken Sie von innen die Leuchte -12- durch.
- Trennen Sie die Steckverbindung zur Leuchte -12-.
- ◆ Einbau


- Setzen Sie die Verkleidung Klappe unten -1- erst bei der Heckscheibe an und clipsen Sie sie ein.
- Achten Sie darauf das Sie mit der Schraube -3- die Griffschale -4- mit Anschrauben.
- ◆ Bei Fahrzeugen mit Kindersitzbank:
  - Drücken Sie beim Einsetzen der Griffschale den Betätigungshebel nach innen und verschrauben Sie die Teile.
- Führen Sie anschließend eine Funktionsprüfung durch.
- 2 - Verkleidung Heckklappe oben
- Verkleidung Klappe unten -1- ausgebaut.
- ◆ Ausbau
  - Bauen Sie die Abdeckkappen -8- (2x) aus.
  - Schrauben Sie die Schrauben -9- (2x) aus.
  - Nehmen Sie die Aufnahmen Sonnenrollo -10- (2x) ab.
  - Clipsen Sie die Haltenasen -7- links und rechts aus.
  - Clipsen Sie die Verkleidung Klappe oben -2- mit einem leichten Ruck bei den Klammern -11- (7x) aus.
- ◆ Einbau
  - Achten Sie vor Einbau der Verkleidung Klappe oben -2- auf die Montage der Gummipuffer -6- (10x).
  - Führen Sie die Verkleidung Klappe oben -2- erst hinter die seitlich Flansche der Heckklappe.
  - Clipsen Sie die Verkleidung Klappe oben -2- erst oben dann seitlich ein.
  - 3 - Schraube (1x)
  - Anzugsdrehmoment 5 Nm.
  - Bei Fahrzeugen mit Kindersitzbank sind anstelle der Schraube -3- zwei Schrauben eingeschraubt, dann Anzugsdrehmoment 8 Nm.
  - 4 - Griffschale
  - 5 - Schrauben (4x)
  - Anzugsdrehmoment 2 Nm
  - 6 - Gummipuffer (10x)
  - 7 - Haltenase
  - 8 - Abdeckkappe
  - 9 - Schrauben (2x).
  - 10 - Aufnahmen (2x)
  - 11 - Klammer
  - 12 - Leuchte
  - 13 - Blende

#### Schraube hinter Warndreieck

- Öffnen Sie die Klappe Warndreieck
- -1- an der Heckklappenverkleidung
- -2-.
- Entfernen Sie das Warndreieck.
- Drücken Sie das Klettband -3- zur Seite.
- Schraube -4- ausschrauben.
- Anzugsdrehmoment 2,5 Nm.

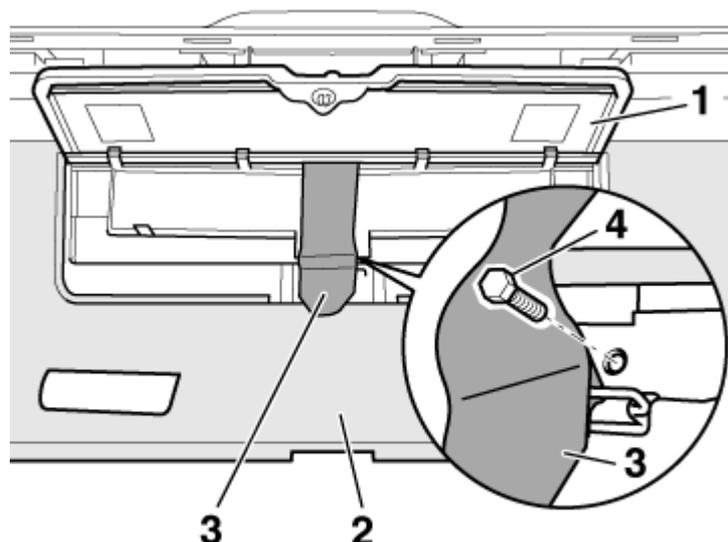

## Ausclipsreihenfolge Heckklappenverkleidung

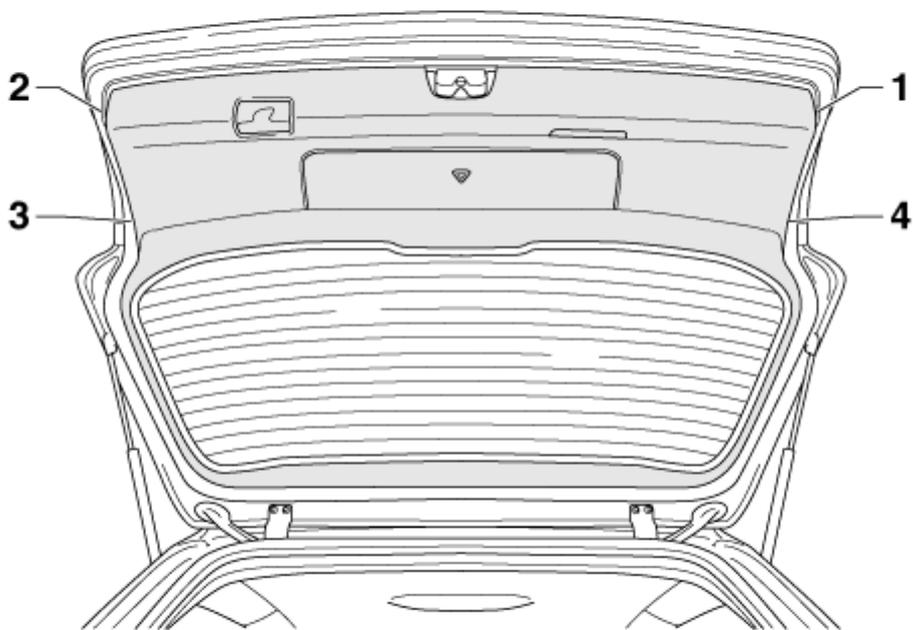

- Clipsen Sie die Heckklappenverkleidung mit dem Demontagekeil 3409 aus.  
Drücken Sie den Demontagekeil 3409 bei der Position -1- beginnend zwischen Heckklappe und Heckklappenverkleidung bis die Clipse entriegeln.
- Clipsen Sie die restlichen Clipse in der Reihenfolge -2-, -3- und -4- aus.