

TYP 211.0/2/6


- 1 Aschenbecher
- 2 Abdeckung Mittelkonsole
- 3 Elektrische Steckverbindung
- 4 Elektrische Steckverbindung

N103 Steuergerät Keyless-Go

Innenraummodul (bei Code

(889) Keyless Go)

R3 Zigarrenanzünder beleuchtet

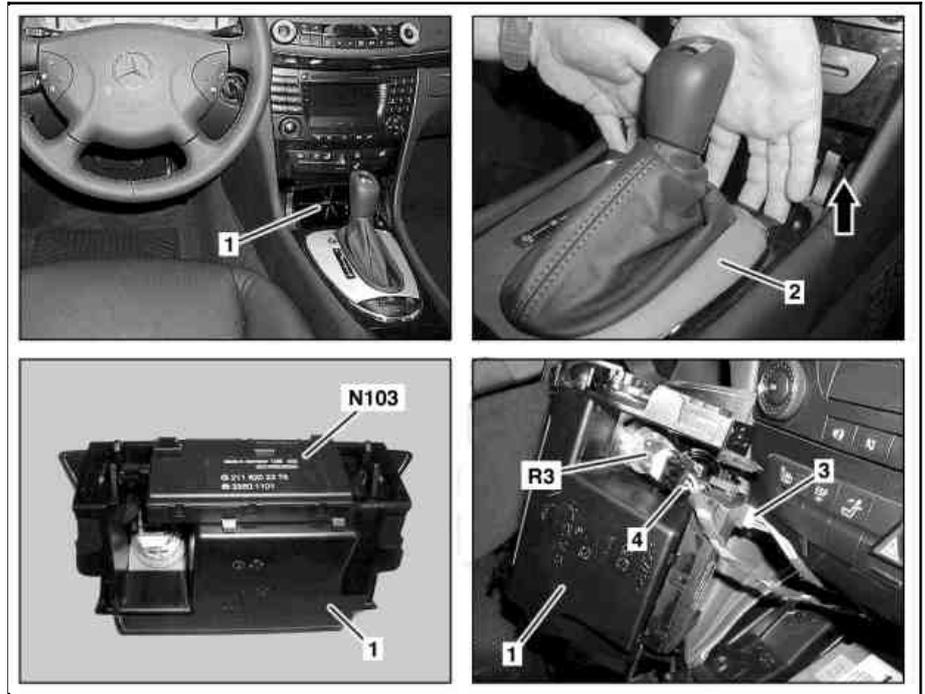

P68.20-2613-06

Änderungshinweise

5.7.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

 	Aus-, Einbauen		
1.1	Schalthebel in hinterste Stellung bringen	Bei Fahrzeugen ohne Code (423a) Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG)	
1.2	Wählhebel in Stellung "D" bringen	Bei Fahrzeugen mit Code (423a) Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG)	
2	Aschenbecher (1) öffnen		
3	Abdeckung Mittelkonsole (2) in Pfeilrichtung aus der Mittelkonsole ausklipsen		
4	Aschenbecher (1) aus der Mittelkonsole herausziehen bis die elektrischen Steckverbindungen (3, 4) zugänglich sind	 Elektrischen Steckverbindungen (3) nur bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go.	
5.1	Elektrische Steckverbindung (3) trennen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go	
6	Elektrische Steckverbindung (4) am Zigarrenanzünder beleuchtet (R3) trennen und Aschenbecher (1) abnehmen		
7.1	Steuergerät Keyless-Go Innenraummodul (N103) vom Aschenbecher (1) abklipsen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go	
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		