



27.2 Touran, Typ 1T Modelljahr Modelljahr 2007 bis Modelljahr 2010

Anlage zum Teilegutachten 2042/09

Das Teilegutachten finden Sie im Volkswagen ServiceNet unter Zubehör/Reifen, Räder und Reifen, Ratgeber Räder Reifen

Typ-Genehmigungs-Nummer: e1*2001/116*0211*12 bis e1*2001/116*0211*20

Übersicht

Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
2,0 80 kW Eco-Fuel	Serienreifen	195/65 R 15 91H	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	Allgemeines zu ♦ Winterreifen ⇒ Seite 14 ♦ Schneeketten ⇒ Seite 18 Von Volkswagen empfohlene Reifenfabrikate: ♦ Sommerreifen ⇒ Seite 446 ♦ Ganzjahresreifen ⇒ Seite 459 ♦ Winterreifen ⇒ Seite 467 * Der Reifen 225/45 R 17 91H/V/W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und Radhausverbreiterung (FLAPS) zulässig!
1,9l 66 kW TDI Dieselmotor	Änderung	195/65 R 15 91T	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
		195/65 R 15 91T/H/V	6 1/2 J x 15 ⇒ Seite 2 54	50	Ja	
		195/65 R 15 91V	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
		205/60 R 15 91T/H/V	6 1/2 J x 15 ⇒ Seite 2 54	50	Ja	
		205/55 R 16 91T/H/V/W	6 J x 16 ⇒ Seite 255	50	Nein	
		205/55 R 16 91T/H/V/W	6 1/2 J x 16 ⇒ Seite 2 56	50	Nein	
		225/45 R 17 91T/H/V/W * ⇒ Seite 248	7 J x 17 ⇒ Seite 2 60	47	Nein	
	Winterreifen	195/65 R 15 91T/H	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
		205/55 R 16 91T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Ja	
1,6l 75 kW 1,6l 85 kW Ottomotor;	Serienreifen	195/65 R 15 91H	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
1,9l 77 kW TDI Dieselmotor mit manuellem Schaltgetriebe	Änderung	195/65 R 15 91T	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
2,0l 77 kW TDI Dieselmotor mit manuellem Schaltgetriebe		195/65 R 15 91T/H/ V	6 ¹ / ₂ J x 15 ⇒ Seite 2 54	50	Ja	
		195/65 R 15 91V	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
		205/60 R 15 91T/ H/V	6 ¹ / ₂ J x 15 ⇒ Seite 2 54	50	Ja	
		205/55 R 16 91T/H/ V/W	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Nein	
		205/55 R 16 91T/H/ V/W	6 ¹ / ₂ J x 16 ⇒ Seite 2 56	50	Nein	
		225/45 R 17 91T/ H/V/W * ⇒ Seite 249	7 J x 17 ⇒ Seite 2 60	47	Nein	* Der Reifen 225/ 45 R 17 91H/V/W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und Radhausver- breiterung (FLAPS) zulässig!
		225/ 40 R 18 92Y*** ⇒ Seite 249	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 2 61	49	Nein	*** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7 ¹ / ₂ J x 18 ET 49 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und einem Sturz- wert an der Hinter- achse von -1°20' und Radhausver- breiterung (FLAPS) an der Hinterachse zulässig!



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
	Winterrei- fen	195/65 R 15 91T/H	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
		205/55 R 16 91T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Ja	
1,4l 110 kW EcoFuel	Serienreifen	205/55 R 16 91H/ V/W	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Ja	
	Änderung	205/55 R 16 91H/ V/W	6 ¹ / ₂ J x 16 ⇒ Seite 2 56	50	Nein	
	Winterrei- fen	205/55 R 16 91T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Ja	
1,4l 103 kW 2,0l 110 kW Ottomotor 2,0l 100 kW TDI Dieselmotor 2,0l 103 kW TDI Dieselmotor mit manuellem Schaltgetriebe	Serienreifen	195/65 R 15 91H	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	* Der Reifen 225/ 45 R 17 91H/V/W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und Radhausver- breiterung (FLAPS) zulässig!
	Änderung	195/65 R 15 91V	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
		195/65 R 15 91H/V	6 ¹ / ₂ J x 15 ⇒ Seite 2 54	50	Ja	
		205/60 R 15 91H/V	6 ¹ / ₂ J x 15 ⇒ Seite 2 54	50	Ja	
		205/55 R 16 91H/ V/W	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Ja	
		205/55 R 16 91H/ V/W	6 ¹ / ₂ J x 16 ⇒ Seite 2 56	50	Nein	
		225/45 R 17 91H/ V/W * ⇒ Seite 250	7 J x 17 ⇒ Seite 2 60	47	Nein	



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
		225/ 40 R 18 92Y*** ⇒ Seite 251	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 2 61	49	Nein	*** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7 ¹ / ₂ J x 18 ET 49 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und einem Sturzwert an der Hinterachse von -1°20' und Radhausverbreiterung (FLAPS) an der Hinterachse zulässig!
	Winterrei- fen	195/65 R 15 91T/H	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
		205/55 R 16 91T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Ja	
1,9l 77 kW TDI Dieselmotor mit Direkt-Schaltge- triebe	Serienreifen	195/65 R 15 95H	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
2,0l 77 kW TDI Dieselmotor mit Direkt-Schaltge- triebe	Änderung	195/65 R 15 95H	6 ¹ / ₂ J x 15 ⇒ Seite 2 54	50	Ja	
2,0l 103 kW TDI Dieselmotor mit Direkt-Schaltge- triebe		205/60 R 15 95H/V	6 ¹ / ₂ J x 15 ⇒ Seite 2 54	50	Ja	
		205/55 R 16 94V	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Ja	
		205/55 R 16 94V	6 ¹ / ₂ J x 16 ⇒ Seite 2 56	50	Nein	
		225/45 R 17 94H/ V/W * ⇒ Seite 251	7 J x 17 ⇒ Seite 2 60	47	Nein	
						* Der Reifen 225/45 R 17 94H/V/W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und Radhausverbreiterung (FLAPS) zulässig!



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
		225/ 40 R 18 92Y*** ⇒ Seite 252	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 2 61	49	Nein	*** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7 ¹ / ₂ J x 18 ET 49 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und einem Sturzwert an der Hinterachse von -1°20' und Radhausverbreiterung (FLAPS) an der Hinterachse zulässig!
	Winterreifen	195/65 R 15 95T/H	6 J x 15 ⇒ Seite 2 54	47	Ja	
		205/55 R 16 94T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Ja	
1,4l 125 kW Ottomotor	Serienreifen	205/55 R 16 91V	6 J x 16⇒ Seite 255	50	Ja	** Der Reifen 225/45 R 17 91V/W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und Radhausverbreiterung (FLAPS) zulässig! *** Der Reifen 225/40 R 18 92Y auf der Felge 7 ¹ / ₂ J x 18 ET 49 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und einem Sturzwert an der Hinterachse von -1°20' und Radhausverbreiterung (FLAPS) an der Hinterachse zulässig!
2,0l 125 kW TDI Dieselmotor mit manuellem Schaltgetriebe	Änderung	205/55 R 16 91V/W	6 ¹ / ₂ J x 16 ⇒ Seite 2 56	50	Nein	
		225/45 R 17 91V/ W ** ⇒ Seite 252	7 J x 17 ⇒ Seite 2 60	47	Nein	
		225/ 40 R 18 92Y*** ⇒ Seite 252	7 ¹ / ₂ J x 18 ⇒ Seite 2 61	49	Nein	
	Winterreifen	205/55 R 16 91T/H	6 J x 16 ⇒ Seite 2 55	50	Ja	



Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheiben- rad	ET in mm	Schnee- ketten	Bemerkungen
2,0l 125 kW TDI Dieselmotor mit Direkt-Schaltge- triebe	Serienreifen	205/55 R 16 94V	6 J x 16 ➔ Seite 255	50	Ja	** Der Reifen 225/ 45 R 17 94V/W auf der Felge 7 J x 17 ET 47 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und Radhausver- breiterung (FLAPS) zulässig! *** Der Reifen 225/40 R 18 92Y*** auf der Felge 7 1/2 J x 18 ET 49 ist nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und einem Sturz- wert an der Hinter- achse von -1°20' und Radhausver- breiterung (FLAPS) an der Hinterachse zulässig!
	Änderung	205/55 R 16 94V/W	6 1/2 J x 16 ➔ Seite 2 56	50	Nein	
		225/45 R 17 94V/ W ** ➔ Seite 253	7 J x 17 ➔ Seite 2 60	47	Nein	
		225/ 40 R 18 92Y*** ➔ Seite 253	7 1/2 J x 18 ➔ Seite 2 61	49	Nein	
	Winterrei- fen	205/55 R 16 94T/H	6 J x 16 ➔ Seite 2 55	50	Ja	

Reifenfülldrücke finden Sie auf der Innenseite der Tankklappe oder im ➔ Instandhaltung genau genom-
men; Heft ; Bereifung prüfen: Zustand, Reifenlaufbild, Reifenfülldruck, Profiltiefe.

27.3 Räderzuordnung Touran, Typ 1T Modelljahr 2003 bis Modelljahr 2010

Erklärung der Angaben auf den Scheibenrädern ➔ Seite 56

Anziehdrehmomente für Radschrauben ➔ Fahrwerk, Achsen,
Lenkung; Rep.-Gr. 44; Anzugsdrehmoment für Radmontage

Lochkreisdurchmesser: 112 mm

Anzahl der Radschraubenlöcher: 5



27.3.1 6 J x 15




Vorsicht!

**Beachten Sie die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen, die in der Übersichts-Tabelle
⇒ Seite 244 aufgeführt sind.**

**1K0 601 027 C, 1K0 601 027 H - Rad/Reifen-Kombination
⇒ Seite 244**

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 J x 15
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	615

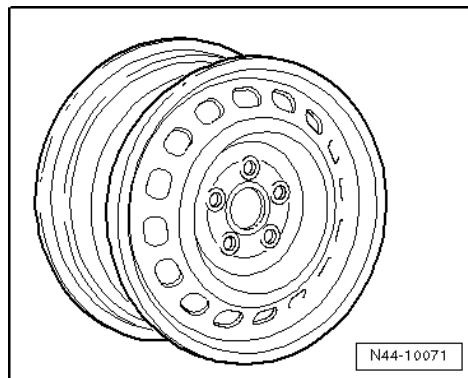

1K0 601 027 T - Rad/Reifen-Kombination ⇒ Seite 244


Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg

Größe:	6 J x 15
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	615

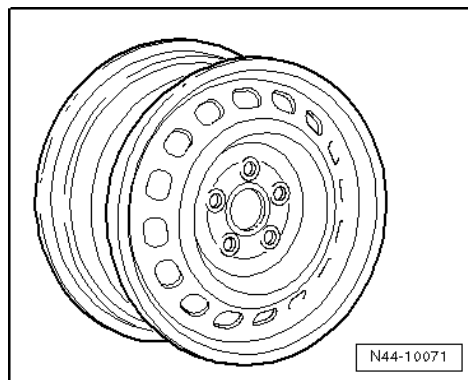

2K0 601 027 - Rad/Reifen-Kombination ⇒ Seite 244

Größe:	6 J x 15
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	650

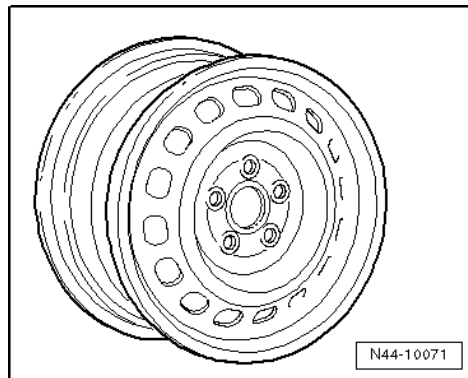

27.3.2 6 1/2 J x 15




Vorsicht!

**Beachten Sie die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen, die in der Übersichts-Tabelle
⇒ Seite 244 aufgeführt sind.**

1K0 601 025 A - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1200 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 15
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	600

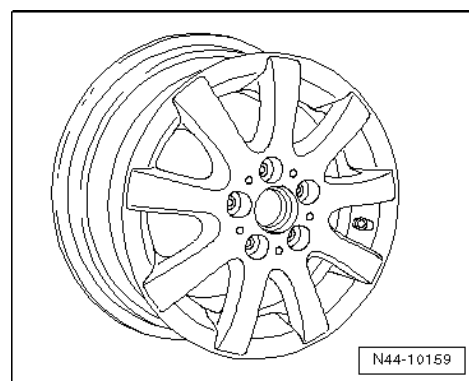

1K0 601 025 AK - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1200 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 15
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	600

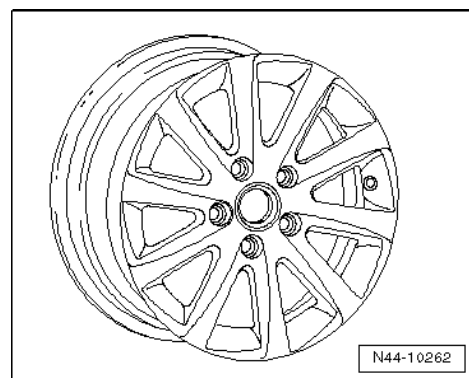

1K0 601 025 AQ - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1200 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 15
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	600

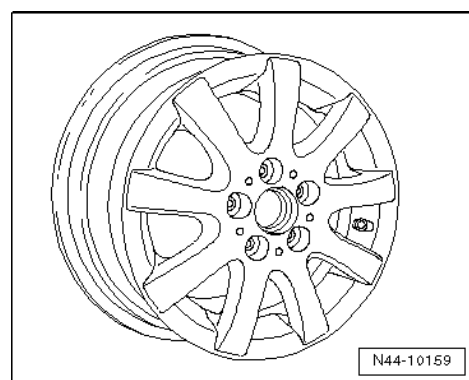

1K0 601 025 CA - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1200 kg

Größe:	6 ¹ / ₂ J x 15
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	600

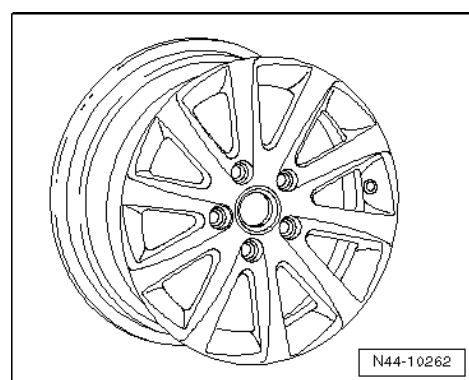

27.3.3 6 J x 16

⚠ **Vorsicht!**

Beachten Sie die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen, die in der Übersichts-Tabelle
➔ Seite 244 aufgeführt sind.



8P0 601 027 - Rad/Reifen-Kombination ⇒ Seite 245

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1200 kg

Größe:	6 J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	600



Folgende Radschraubenkappen für die Radschrauben verwenden:

- ♦ 1K0.601.173 (4x pro Rad)
- ♦ 1K0.601.173.A (1x pro Rad)

1K0 601 025 Q - Rad/Reifen-Kombination ⇒ Seite 245

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg

Größe:	6 J x 16 EH2 ⇒ Seite 56
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

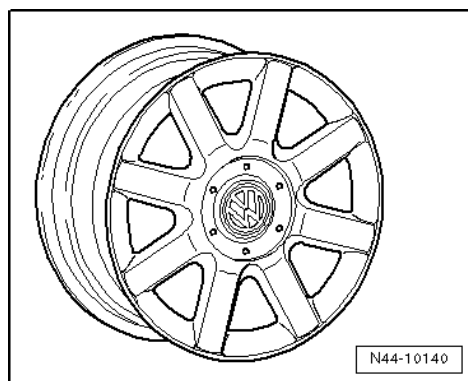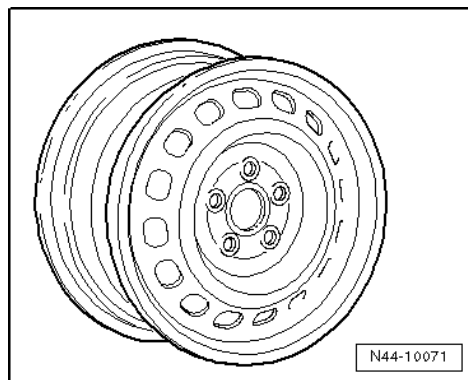

27.3.4 6¹/₂ J x 16


⚠ **Vorsicht!**

Beachten Sie die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen, die in der Übersichts-Tabelle ⇒ Seite 244 aufgeführt sind.

1K0 601 027 A - Rad/Reifen-Kombination ⇒ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

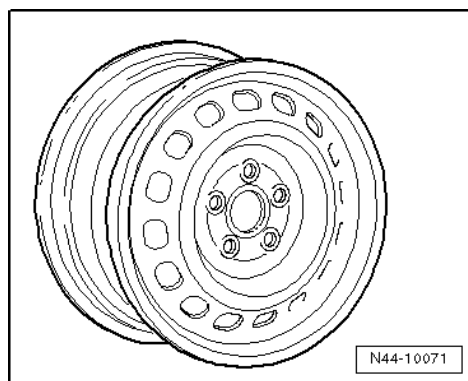

1K0 601 027 J, 1K0 601 027 K - Rad/Reifen-Kombination
⇒ **Seite 244**

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

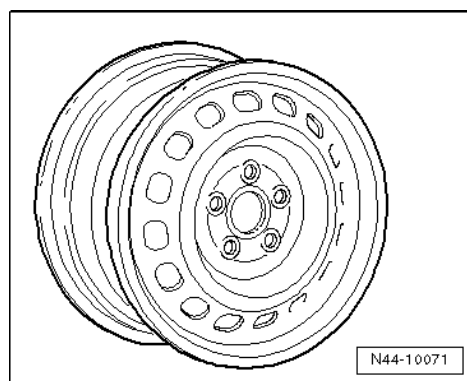

1K0 601 025 AJ - Rad/Reifen-Kombination ⇒ **Seite 244**

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

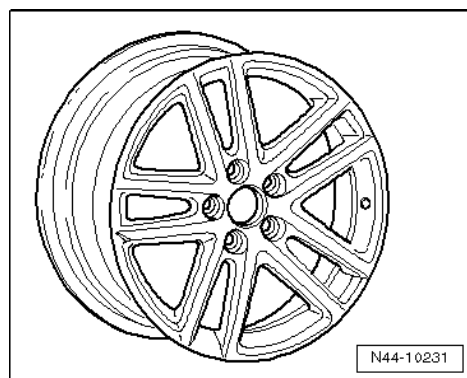

1K0 601 025 BC - Rad/Reifen-Kombination ⇒ **Seite 244**

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

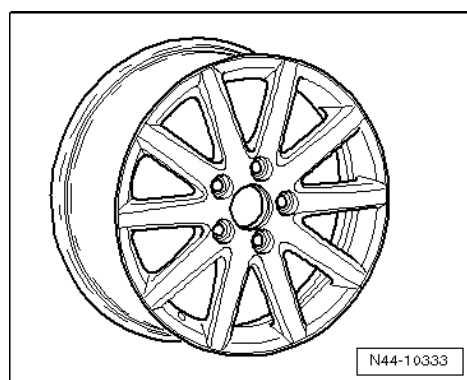

1K0 601 025 BM - Rad/Reifen-Kombination ⇒ **Seite 244**

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg

Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

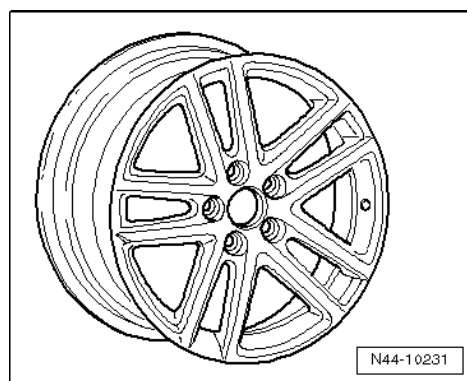



1K0 601 025 BR - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 $\frac{1}{2}$ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615



1K0 601 025 BS - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 $\frac{1}{2}$ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

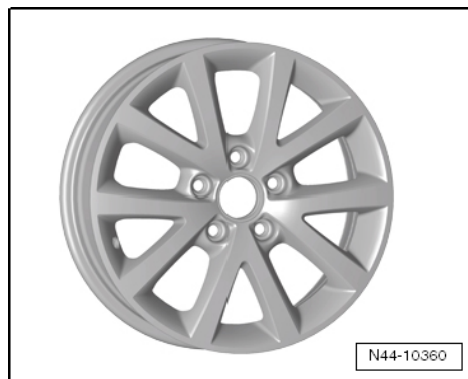

1K0 601 025 CB - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 $\frac{1}{2}$ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

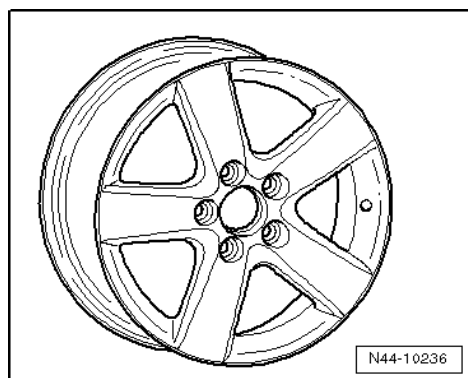

1K0 601 025 CG - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 $\frac{1}{2}$ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

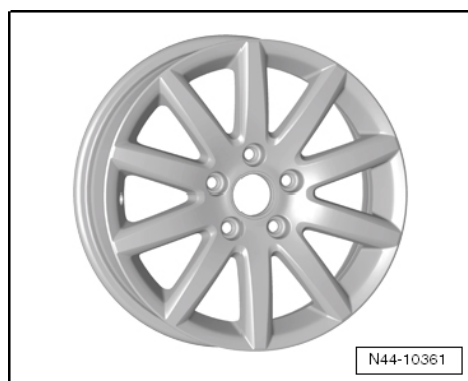

1K0 601 025 F - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

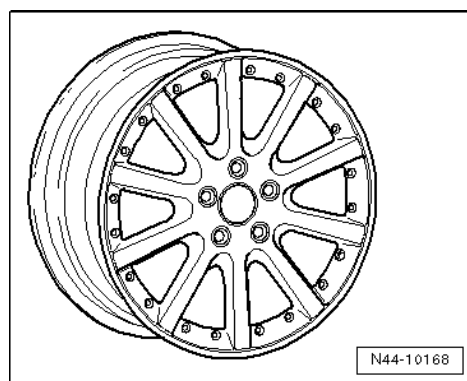

1T0 601 025 C - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

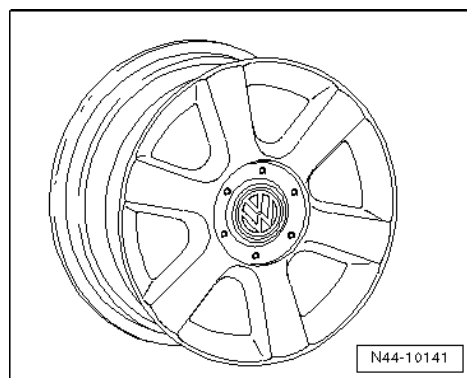

1T0 601 025 G- Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

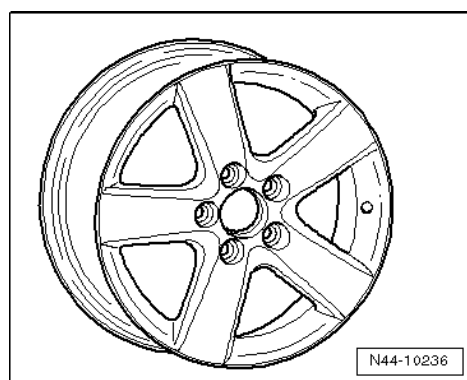

1K0 601 025 R - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg

Größe:	6 ¹ / ₂ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

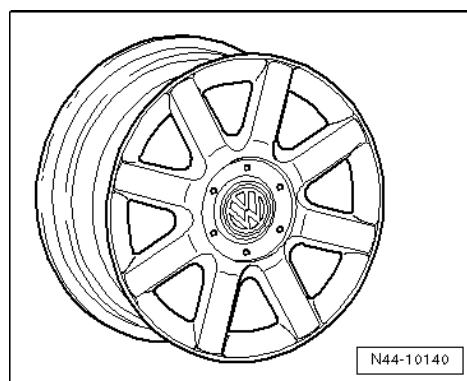




1K0 601 025 P- Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 $\frac{1}{2}$ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

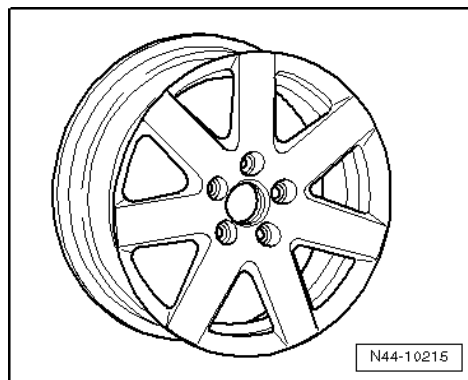

1T0 601 025 M - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	6 $\frac{1}{2}$ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

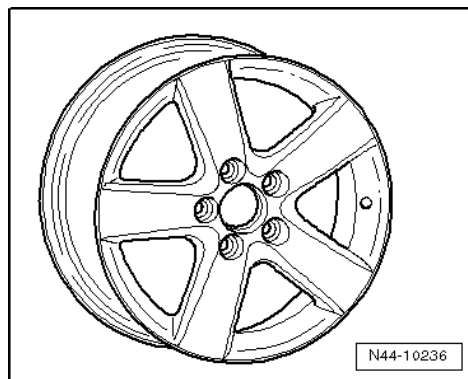

1T0 601 025 R - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg

Größe:	6 $\frac{1}{2}$ J x 16
Einpresstiefe (ET) in mm:	50
Radlast in kg:	615

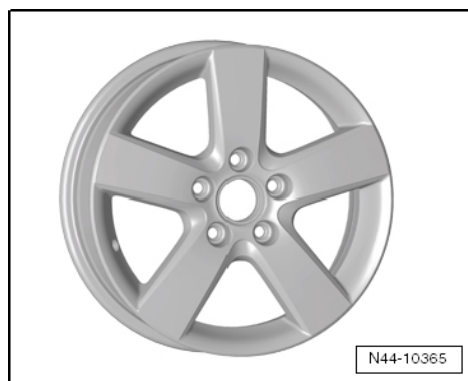

27.3.5 7 J x 17

⚠ **Vorsicht!**


Beachten Sie die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen, die in der Übersichts-Tabelle ➔ Seite 244 aufgeführt sind.

1T0 601 025 F- Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und Radhausverbreiterung (FLAPS)

Nur für Fahrzeuge bis maximal zulässige Achslast von 1230 kg


Größe:	7 J x 17
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	615

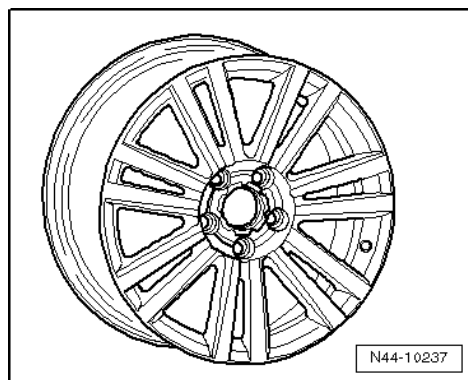

1T0 601 025 H- Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 244

Nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und Radhausverbreiterung (FLAPS)

Größe:	7 J x 17
Einpresstiefe (ET) in mm:	47
Radlast in kg:	630

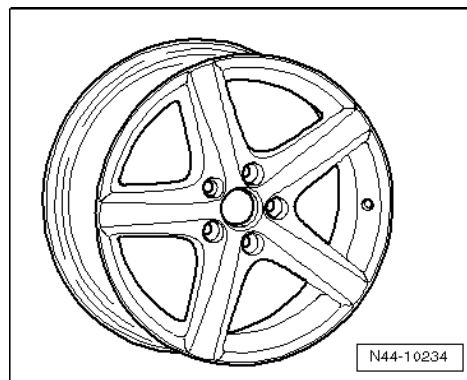

27.3.6 7¹/₂ J x 18


! *Vorsicht!*

Beachten Sie die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen, die in der Übersichts-Tabelle ➔ Seite 244 aufgeführt sind.

1T0 601 025 N - Rad/Reifen-Kombination ➔ Seite 249

Nur für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk und Sturzwert an der Hinterachse -1°20' und Radhausverbreiterung (FLAPS) an der Hinterachse

Größe:	7 ¹ / ₂ J x 18
Einpresstiefe (ET) in mm:	49
Radlast in kg:	630

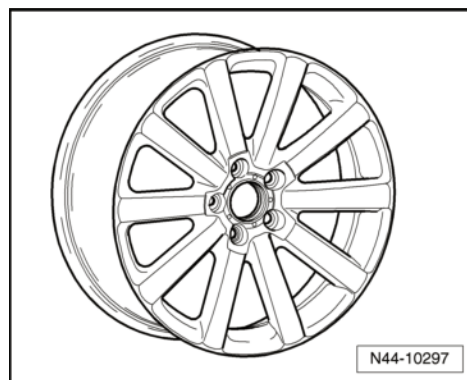

28 CrossTouran ab Modelljahr 2008

Allgemeines

Volkswagen-Fahrzeuge sind nach den neuesten Erkenntnissen der Sicherheitstechnik konstruiert. Damit das so bleibt, empfehlen wir nur Volkswagen Original Ersatzteile zu verwenden. Sie erkennen diese am VW Audi Warenzeichen und an der Teilenummer. Für diese Ersatzteile wurden Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung festgestellt.

Für andere Erzeugnisse können wir dies - auch wenn im Einzelfall eine TÜV-Abnahme (Musterbericht) oder eine behördliche Genehmigung vorliegt - trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilen. Wir können deshalb verständlicherweise bei Einbau dieser Erzeugnisse keine Haftung übernehmen.



ACHTUNG!

Die Produkte von Volkswagen Original Ersatzteile und Vortex Original Zubehör können sich in den Montagebedingungen, Anziehdrehmomenten etc. unterscheiden.

Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Montage- und Bedienungsanweisungen.

Die in den Tabellen der Fahrzeuge aufgeführten Räder/Reifen-Kombinationen bzw. Umrüstungen beziehen sich ausschließlich auf Volkswagen Original Scheibenräder. Eine Freigabe für Räder/Reifen-Kombinationen bzw. Umrüstung mit Scheibenrädern