

## Dachzeichenadapter\* montieren

## Dachzeichenadapter\* montieren

**⚠ Unfallgefahr**

Lassen Sie das Dachzeichen von einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B. einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, einbauen, da Eingriffe an den elektronischen Bauteilen zu Funktionsstörungen führen können. Lesen Sie unbedingt vor der Durchführung die ausführliche Betriebsanleitung des Fahrzeugs. Andernfalls könnten Sie Gefahren nicht erkennen, dadurch einen Unfall verursachen und/oder sich und andere verletzen.


Für Schäden, die durch Arbeiten oder Veränderungen von einer nicht qualifizierten Fachwerkstatt entstanden sind, übernimmt Mercedes-Benz keine Gewährleistung.

**⚠ Verletzungsgefahr**

Verwenden Sie nur einen von Mercedes-Benz für Ihr Fahrzeug freigegebenen Dachzeichenadapter, und montieren Sie ihn richtig. Sonst könnte er sich zusammen mit dem Dachzeichen von Ihrem Fahrzeug lö-

sen und dadurch Sie und andere Personen verletzen und/oder Sachschäden, auch an Ihrem Fahrzeug, verursachen.

## Limousine

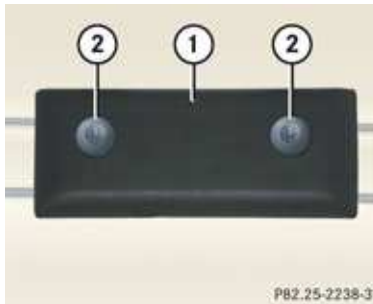

- ① Abdeckung
- ② Befestigungsschrauben




- ③ Halteplatte
- ④ Befestigungsschraube Halteplatte

Die Halteplatte ③ für den Dachzeichenadapter ist im linken Dachkanal befestigt.

- ▶ Die Befestigungsschrauben ② heraus-schrauben.
- ▶ Die Abdeckung ① abnehmen.
- ⓘ Schrauben Sie die Befestigungsschrauben ② bei Wiedermontage der Abdeckung ① handfest (2,5 Nm) fest.
- ▶ Die Befestigungsschraube ④ heraus-schrauben.
- ▶ Die Halteplatte ③ abnehmen.

## Dachzeichenadapter\* montieren

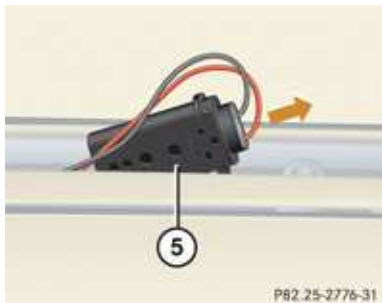

⑤ Anschlussstecker Dachzeichen

- ▶ Den Anschlussstecker ⑤ vorsichtig an der Kabelschlinge aus dem Dachkanal ziehen.



⑥ Steckergehäuse Dachzeichen

⑦ Dachzeichenadapter

- ▶ Das Steckergehäuse ⑥ durch die Aussparung der Halteplatte ③ führen.
- ▶ Die Halteplatte ③ mit dem Dachzeichenadapter ⑦ verschrauben. Dazu bei einem Blechadapter die Befestigungsschrauben ② oder die mitgelieferten Schrauben des Dachzeichenherstellers verwenden und mit einem maximalen Drehmoment von 5 Nm festschrauben.

**i** Ein Dachzeichenadapter ist nicht im Lieferumfang von Mercedes-Benz enthalten. Diese Adapter werden von taxispezifischen Zubehörfirmen angeboten.

- ▶ Den Dachzeichenadapter an den Anschlussstecker ⑤ anschließen.

Pin-Belegung des Anschlusssteckers für das Dachzeichen (▷ Seite 49).

**i** Der Anschlussstecker für das Dachzeichen darf mit maximal 5 A belastet werden.



- ▶ Die Überlänge des Kabels in den Dachkanal zurückschieben.
- ▶ Die Halteplatte ③ und den Dachzeichenadapter ⑦ in den Dachkanal einführen.
- ▶ Die Halteplatte ③ und den Dachzeichenadapter ⑦ mit der Befestigungsschraube ④ (M6x20) im Dachkanal verschrauben und mit einem maximalen Drehmoment von 5 Nm festschrauben.



### Unfallgefahr


Verwenden Sie nur die vorgesehene Befestigungsschraube. Sonst könnte sich der Dachzeichenadapter zusammen mit dem Dachzeichen von Ihrem Fahrzeug lösen und dadurch Sie und andere Personen verletzen

## Dachzeichenadapter\* montieren


und/oder Sachschäden, auch an Ihrem Fahrzeug, verursachen.

**!** Das Dachzeichen ist nicht waschstraßentauglich. Sie müssen das Dachzeichen vor Benutzung einer Waschstraße abmontieren.

## T-Modell

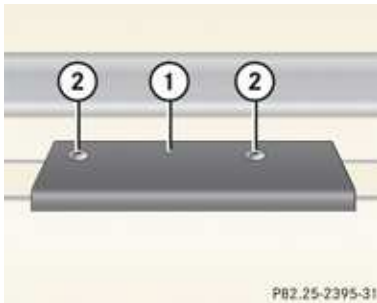

- ① Abdeckung
- ② Befestigungsschrauben

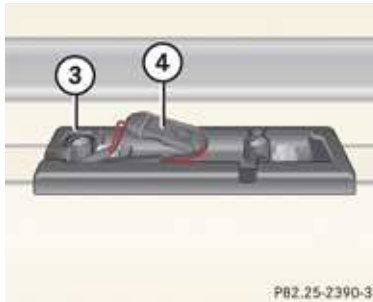

- ③ Halteplatte
- ④ Steckerkupplung


Die Halteplatte ③ für den Dachzeichenadapter ist im linken Dachkanal befestigt.

- ▶ Die Befestigungsschrauben ② mit dem Winkelschraubendreher herausrauben.
- ▶ Die Abdeckung ① abnehmen.

**i** Der Winkelschraubendreher liegt bei Werksauslieferung im Ablagefach unter der Armauflage.

**i** Schrauben Sie die Befestigungsschrauben ② bei Wiedermontage der Abdeckung ① handfest (2,5 Nm) fest.

- ▶ Die Steckerkupplung ④ aus der Halteplatte herausnehmen.
- ▶ Die Steckverbindung trennen.

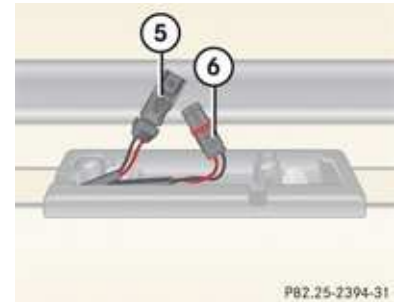


- ⑤ Anschlussbuchse
- ⑥ Anschlussstecker Dachzeichen

▶ Die Anschlussbuchse ⑤ mit dem Kabel vorsichtig aus dem Dachkanal herausziehen.

**i** Sie können die Anschlussbuchse ⑤ als Verschluss für den Anschlussstecker ⑥ wieder verwenden, wenn Sie den Dachzeichenadapter demontieren.

## Anschlussstecker

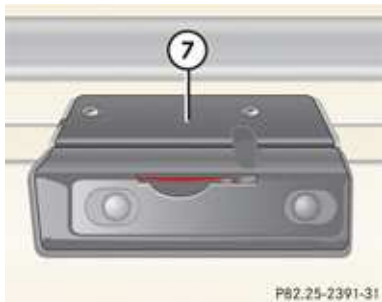

### ⑦ Dachzeichenadapter

- ▶ Den Anschlussstecker ⑥ mit der Anschlussbuchse des Dachzeichenadapters ⑦ verbinden.

**i** Ein Dachzeichenadapter ist nicht im Lieferumfang von Mercedes-Benz enthalten. Diese Adapter werden von taxispesifischen Zubehörfirmen angeboten.

- ▶ Die Steckverbindung in die Halteplatte ③ einlegen.
- ▶ Den Dachzeichenadapter ⑦ auf die Halteplatte ③ aufsetzen.
- ▶ Den Dachzeichenadapter mit der Halteplatte verschrauben. Die Schrauben gemäß der separaten Einbauanleitung des Dachzeichenherstellers verwenden und mit ei-

nem Drehmoment von 5 Nm festschrauben.

Pin-Belegung des Steckers für das Dachzeichen (▷ Seite 49).

**i** Der Anschlussstecker ⑥ für das Dachzeichen darf mit maximal 5 A belastet werden.

**!** Das Dachzeichen ist nicht waschstraßentauglich. Sie müssen das Dachzeichen vor Benutzung einer Waschstraße abmontieren.

## Anschlussstecker



### Verletzungsgefahr

Lassen Sie elektrische und elektronische Geräte von einer qualifizierten Fachwerkstatt, z.B. einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, einbauen, da Eingriffe an den elektronischen Bauteilen zu Funktionsstörungen führen können.

Lesen Sie unbedingt vor der Durchführung die ausführliche Betriebsanleitung des Fahrzeugs. Andernfalls könnten Sie Gefahren nicht erkennen, dadurch einen Unfall verursachen und/oder sich und andere verletzen.

Für Schäden, die durch Arbeiten oder Veränderungen von einer nicht qualifizierten Fachwerkstatt entstanden sind, übernimmt Mercedes-Benz keine Gewährleistung.