

Anhang 2 zum Teilegutachten 1958/04

Golf, Golf 4Motion; Typ 1J
Modelljahr 1998 bis Modelljahr 2004

Typ-Genehmigungs-Nummer: e1*96/79*0071*00 bis e1*96/79*0071*09

Typ-Genehmigungs-Nummer: e1*98/14*0071*10 bis e1*98/14*0071*30


Typ-Genehmigungs-Nummer: e1*2001/116*0071*31 bis e1*2001/116*0071*35

Modell/ Motorleistung	Reifen	Reifengröße	Scheibenrad	ET in mm	Schneeketten	Bemerkungen
1,4l 55 kW Ottomotor; 1,9l 50 kW Dieselmotor 	Serienreifen bis 12/01	175/80 R 14 88T	6 J x 14	38	Ja	Allgemeines zu den Winterreifen Von Volkswagen empfohlene Reifenfabrikate: - Sommerreifen - Ganzjahresreifen - Winterreifen
	Serienreifen ab 01/02	195/65 R15 91T	6 J x 15	38	Ja	
	Änderung	195/65 R 15 91T	6 J x 15	38	Ja	
		205/55 R 16 91H	6½ J x 16	42	Nein	
		225/45 R 17 91W	7 J x 17	38	Nein	
	Winterreifen 	175/80 R 14 88Q/T	6 J x 14	38	Ja	
		205/55 R 16 91T/H	5½ J x 16	36	Ja	
1,6l 74 kW , 75 kW, 77 kW Ottomotoren 	Serienreifen	175/80 R 14 88H	6 J x 14	38	Ja	Die Montage der Reifen 225/45 R 17 auf Felge 7 J x 17 und 7½ J x 17 ist nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind! An den Aluminiumrädern 6½ J x 16 müssen die Klebegewichte zum Auswuchten an der Innenseite der Felge angeklebt werden! 4Motion-Fahrzeuge: Schneeketten sind nur an den Vorderrädern zulässig!
	Änderung	195/65 R 15 91H	6 J x 15	38	Ja	
		205/55 R 16 91H	6½ J x 16	42	Nein	
		225/45 R 17 91W	7 J x 17	38	Nein	
		225/45 R 17 91W	7½ J x 17	38	Nein	
	Winterreifen 	175/80 R 14 88Q/T	6 J x 14	38	Ja	
		205/55 R 16 91T/H	5½ J x 16	36	Ja	
1,9l 66 kW TDI 	Serienreifen	195/65 R 15 91T	6 J x 15	38	Ja	
	Änderung	205/55 R 16 91H	6½ J x 16	42	Nein	
		225/45 R 17 91W	7 J x 17	38	Nein	
		225/45 R 17 91W	7½ J x 17	38	Nein	
	Winterreifen 	195/65 R 15 91Q/T	6 J x 15	38	Ja	
		205/55 R 16 91T/H	5½ J x 16	36	Ja	
1,9l 74 kW, 81 kW, 85 kW TDI; 2,0l 85 kW Ottomotor;	Serienreifen	195/65 R 15 91H	6 J x 15	38	Ja	
	Änderung	205/55 R 16 91H	6½ J x 16	42	Nein	
		225/45 R 17 91W	7 J x 17	38	Nein	
		225/45 R 17 91W	7½ J x 17	38	Nein	

1,6l 81 kW Ottomotor 	Winterreifen	195/65 R 15 91Q/T	6 J x 15	38	Ja
		205/55 R 16 91T/H	5 ¹ / ₂ J x 16	36	Ja
1,8l 92 kW; 1,8l 110 kW; 2,3l 110 kW Ottomotoren; 1,9l 96 kW TDI; 1,9l 110 kW TDI 	Serienreifen	195/65 R 15 91V	6 J x 15	38	Ja
	Änderung	205/55 R 16 91V	6 ¹ / ₂ J x 16	42	Nein
		225/45 R 17 91W	7 J x 17	38	Nein
		225/45 R 17 91W	7 ¹ / ₂ J x 17	38	Nein
	Winterreifen	195/65 R 15 91Q/T	6 J x 15	38	Ja
		205/55 R 16 91T/H	5 ¹ / ₂ J x 16	36	Ja
1,8l 132 kW; 2,3l 125 kW 	Serienreifen	205/55 R 16 91W	6 ¹ / ₂ J x 16	42	Nein
	Änderung	205/55 R 16 91V	6 ¹ / ₂ J x 16	42	Nein
		225/45 R 17 91W	7 J x 17	38	Nein
		225/45 R 17 91W	7 ¹ / ₂ J x 17	38	Nein
	Winterreifen	205/55 R 16 91T/H	5 ¹ / ₂ J x 16	36	Ja
2,8l 150 kW 	Serienreifen	205/55 R 16 91W	6 ¹ / ₂ J x 16	42	Nein
	Änderung	225/45 R 17 91W	7 J x 17	38	Nein
		225/45 R 17 91W	7 ¹ / ₂ J x 17	38	Nein
	Winterreifen				
		205/55 R 16 91T/H	5 ¹ / ₂ J x 16	36	Ja


Reifenfülldrücke finden Sie auf der Innenseite der Tankklappe oder im Heft: Instandhaltung genau genommen Golf 1998 >, Bora 1999 >; Heft Nr. 37äderzuordnung Golf, Golf 4Motion; Typ 1J Modelljahr 1998 bis Modelljahr 2004

Erklärung der Angaben auf den Scheibenrädern

Lochkreisdurchmesser: 100 mm Anzahl der Radschraubenlöcher: 5		Anzugsdrehmoment der Radschrauben: 120 Nm	
Für Golf 55 kW, 74 kW, 77 kW Ottomotoren, 50 kW Diesel		Für Fahrzeuge mit max. zulässiger Achslast von 1000 kg	
1J0 601 027 J 6 J x 14 ET 38; 520 kg	1J0 601 027 N 1J0 601 027 P 6 J x 14 ET 38; 520 kg	1J0 601 025 N 1J0 601 025 AG 6 J x 15 ET 38; 500 kg	
 N44-0081	 N44-0081	 N44-0150	
Für Fahrzeuge bis einschließlich 96 kW TDI und Ottomotoren bis 110 kW			
		Nur für Fahrzeuge mit max. zulässiger Achslast von 1000 kg	
1J0 601 027 6 J x 15 ET 38; 550 kg	1J0 601 027 H 1J0 601 027 Q 6 J x 15 ET 38; 550 kg	1J0 601 025 B 1J0 601 025 AA 6 J x 15 ET 38; 500 kg	1C0 601 025 A 1C0 601 025 D 6½ J x 16 ET 42; 500 kg
 N44-0081	 N44-0081	 N44-0067	 N44-0090
Für Fahrzeuge bis einschließlich 96 kW TDI und Ottomotoren bis 110 kW			
1J0 601 027 L 1J0 601 027 R 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1J0 601 025 F 1J0 601 025 AC 6½ J x 16 ET 42; 530 kg	1J0 601 025 E 1J0 601 025 AD 6½ J x 16 ET 42; 530 kg	1J0 601 025 H 1J0 601 025 AH 6½ J x 16 ET 42; 530 kg
 N44-0081	 N44-0068	 N44-0037	 N44-0089
1J0 601 025 L 1J0 601 025 AE 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1J0 601 025 Q 6 J x 15 ET 38; 530 kg	1J0 601 025 AK 6 J x 15 ET 38; 580 kg	1C0 601 025 F 6 J x 15 ET 38; 550 kg

 N44-0113	 N44-0115	 N44-0151	 N44-0152
		Winterrad	
1C0 601 025 G 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1C0 601 025 H 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1J0 601 025 M 1J0 601 025 AF 5½ J x 16 ET 36; 550 kg	1J0 601 025 AP 5½ J x 16 ET 36; 550 kg
 N44-0153	 N44-0154	 N44-0118	 N44-0118
1J0 601 025 P 1J0 601 025 AL 6 J x 15 ET 38; 550 kg	1J0 601 025 BD 6 J x 15 ET 38; 580 kg	1J0 601 025 R 1J0 601 025 AN 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1J0 601 025 T 1J0 601 025 AJ 6½ J x 16 ET 42; 550 kg
 N44-0114	 N44-0114	 N44-0116	 N44-0117
Für Fahrzeuge mit 110 kW TDI und Ottomotoren mit 1,8l 132 kW, 2,3l 125 kW, 2,8l 150 kW			
		Winterrad	
1J0 601 027 L 1J0 601 027 R 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1J0 601 025 F 1J0 601 025 AC 6½ J x 16 ET 42; 530 kg	1J0 601 025 M 1J0 601 025 AF 5½ J x 16 ET 36; 550 kg	1J0 601 025 AP 5½ J x 16 ET 36; 550 kg
 N44-0081	 N44-0068	 N44-0118	 N44-0118
1J0 601 025 L 1J0 601 025 AE 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1J0 601 025 AN 1J0 601 025 R 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1J0 601 025 T 1J0 601 025 AJ 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1J0 601 025 BD 6 J x 15 ET 38; 580 kg

 N44-0113	 N44-0116	 N44-0117	 N44-0114
1C0 601 025 G 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1C0 601 025 H 6½ J x 16 ET 42; 550 kg	1J0 601 025 P 1J0 601 025 AL 6 J x 15 ET 38; 550 kg	
 N44-0153	 N44-0154	 N44-0114	
Die nachfolgend genannten Räder sind nur zulässig, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind!			
1J0 601 025 J 1J0 601 025 S 7 J x 17 ET 38; 580 kg	1J0 601 025 AB 7 J x 17 ET 38; 550 kg	1C0 601 025 B 1C0 601 025 E 7 J x 17 ET 38; 550 kg	1C0 601 025 J 7 J x 17 ET 38; 550 kg
 N44-0112	 N44-0119	 N44-0120	 N44-0156
1C0 601 025 K* 1C0 601 025 Q* 7 J x 17 ET 38; 550 kg	1J0 601 025 BE 7 J x 17 ET 38; 550 kg	1J0 601 025 BF 7½ J x 17 ET 38; 550 kg	1J0 601 025 BH 7½ J x 17 ET 38; 560 kg
 N44-0155	 RFR-00003	 RFR-00004	 RFR-00005
1J0 601 025 AS 7 J x 17 ET 38; 550 kg	1C0 601 025 M 7 J x 17 ET 38; 550 kg		

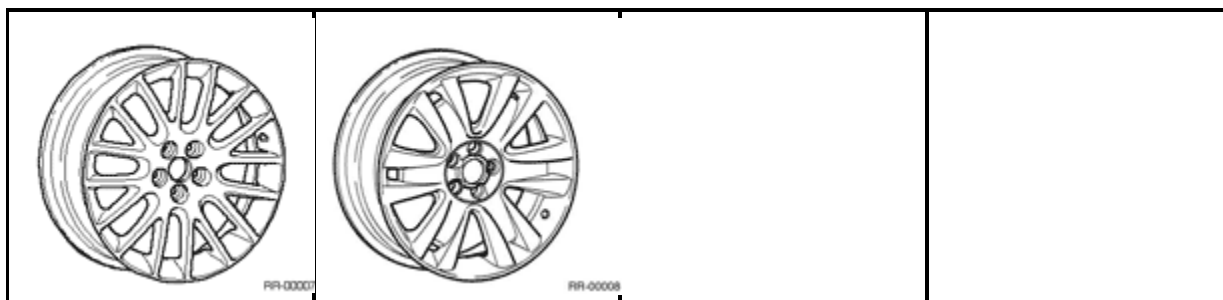

Bedingungen für die Montage von 17"-Rädern/Reifen

17"-Räder mit Reifen 225/45 R 17 sind nur möglich:

1. Für Fahrzeuge ab Modelljahr 1998.
2. Wenn bei dem Fahrzeug ein 17"-Sportfahrwerk und ein Lenkgetriebe mit reduziertem Lenkhub eingebaut sind.


Zuordnung Lenkgetriebe/PR.-Nr. zum Motor:

PR.-Nr. des Lenkgetriebes	Motor
QZ 3 ¹⁾	1,8l; 2,0l; 2,3l Ottomotoren; 1,9l Dieselmotoren
QZ 4 ¹⁾	bis einschließlich 1,6l Ottomotoren
QZ 5 ¹⁾	VR6 ²⁾ ; VR6 4Motion

¹⁾ Die Ersatzteile-Nummern finden Sie im Elektronischen Ersatzteilkatalog "ETKA".

²⁾ USA-Ausführung

3. Wenn Reifen mit maximaler Reifenbreite 225 mm verwendet werden.
4. Wenn keine Schneeketten verwendet werden.

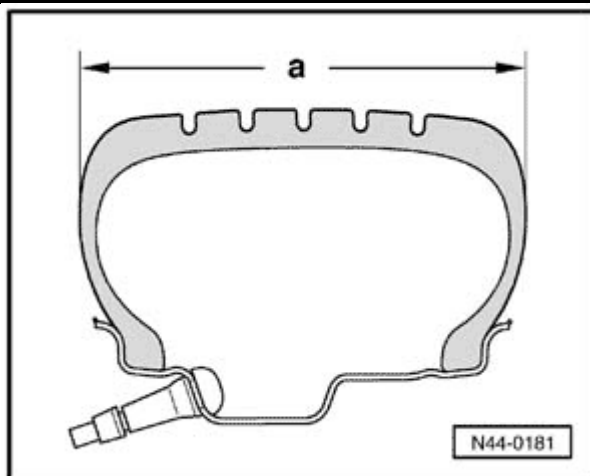

Maximale Breite für 17"-Reifen

Wenn auf 17"-Bereifung umgerüstet wird oder die am Fahrzeug vorhandenen 17"-Reifen ersetzt werden, dürfen nur Reifen verwendet werden, deren maximale Breite -a- **im Betrieb¹ 225 mm nicht übersteigt**.

Werden breitere Reifen verwendet, kann es im Fahrbetrieb, unter bestimmten Fahrsituationen, zur Berührung der Reifen an der Vorderachse und Aufbau kommen.

¹⁾ Ist die gemessene Breite des Reifens auf 7 J x 17 und 7½ J x 17 einschließlich Reifenaufschrift und vorschriftsmäßigem Reifenfülldruck.