


TYP 208.3

1 Dachverkleidung

2 Halteklammer

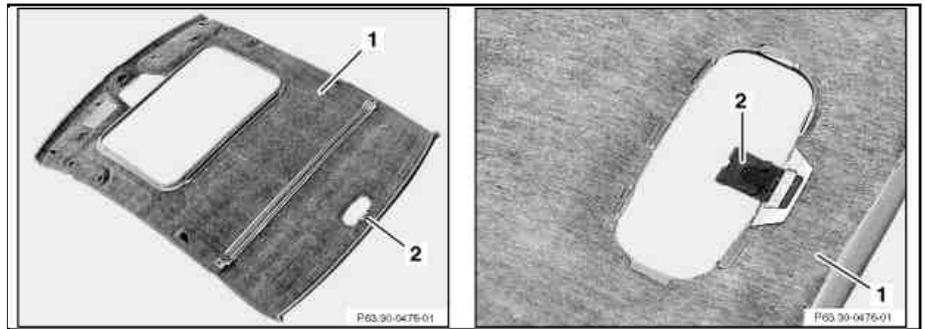

P68.30-0477-04

 	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung an der B-Säule ausbauen		AR68.30-P-4700K
2	Verkleidung an der A-Säule ausbauen		AR68.30-P-4050K
3	Verkleidung an der C-Säule ausbauen		AR68.30-P-4490K
4	Dachbedieneinheit ausbauen		AR82.20-P-1000K
5	Alle Haltegriffe seitlich an der Dachverkleidung ausbauen		
6	Sonnenblenden ausbauen		
7	Leseleuchten vorn ausbauen		
8	Fondraumbelichtung ausbauen		
9	Beide Vordersitzlehnen nach hinten ablegen und Sitze nach hinten stellen		
10	Halteklammer (2) im Ausschnitt für Fondraumleuchte nach vorn abziehen		
11	Dachverkleidung (1) am Schiebehebedachrahmen vorn aushängen, anschließend Dachverkleidung (1) nach vorn schieben und dabei am Schiebehebedachrahmen hinten ausfahren		
12	Dachverkleidung (1) auf der Beifahrerseite herausnehmen		
13	Einbauen in umgekehrter Reihenfolge		