


TYP 204.0/2

- 1 Wischerarm Fahrerseite
- 2 Wischerarm Beifahrerseite
- 3 Abdeckung
- 4 Abdeckungen

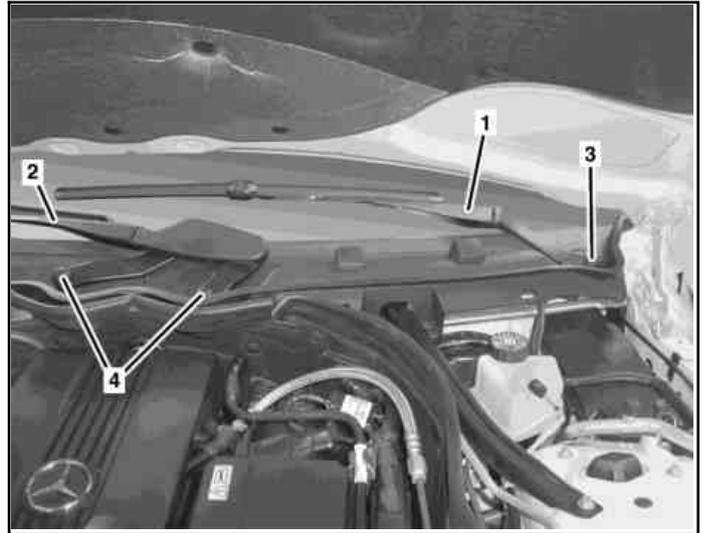


P82.30-2630-11


 	Aus-, Einbauen		
 Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Scheibenwischermechanik	Bei Arbeiten an der Scheibenwischermechanik immer den Zündschlüssel abziehen.	AS82.30-Z-0001-01A
1	Wischeranlage in Parklage bringen		
2	Zündung ausschalten und Senderschlüssel oder Start-Stopp-Taste KEYLESS-GO vom Steuergerät elektronisches Zündschloss abziehen	 Start-Stopp-Taste KEYLESS-GO nur bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go.	
3	Abdeckung (3) abnehmen, Mutter abschrauben und Wischerarm Fahrerseite (1) abbauen	 Einbau: Wischerblatt Fahrerseite auf die Markierung im Siebdruck der Windschutzscheibe positionieren.   	*201589143300 *210589046300 *BA82.30-P-1001-01M
4	Abdeckungen (4) abnehmen, Muttern abschrauben und Wischerarm Beifahrerseite (2) abbauen	 Einbau: Wischerblatt Beifahrerseite auf die Markierung im Siebdruck der Windschutzscheibe positionieren.   	*201589143300 *210589046300 *BA82.30-P-1001-01M
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

 **Scheibenwischer**

Nummer	Benennung	Typ 204
BA82.30-P-1001-01M	Mutter an Wischerarm	Nm 30



Abzieher



Druckstück M 10x1,5