

## Lampe für Kurvenlicht ersetzen



### Hinweis

Die folgenden Abbildungen zeigen das Ersetzen der Lampe für Kurvenlicht rechts -L149- im rechten Scheinwerfer. Das Ersetzen der Lampe für Kurvenlicht links -L148- im linken Scheinwerfer erfolgt sinngemäß.


### Ausbauen:

- Ziehen Sie die Abdeckkappe -1- ab.




### Hinweis


Um die Lampe für Kurvenlicht aus- und einbauen zu können, muss der Reflektorträger aus dem Kugelkopf des Verstellers ausgerastet werden.

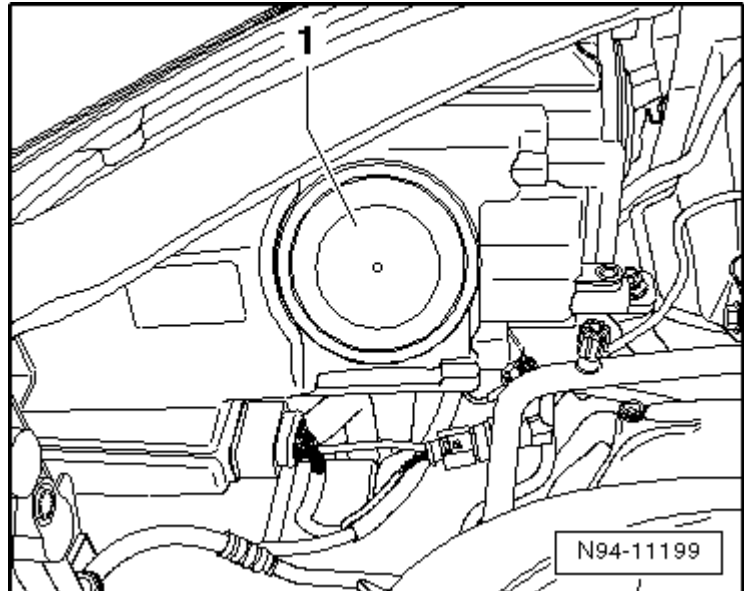

- Drücken Sie den Reflektorträger -1- im Bereich der oberen Reflektorbefestigungsschraube in -Pfeilrichtung-, um ihn auszurasten.

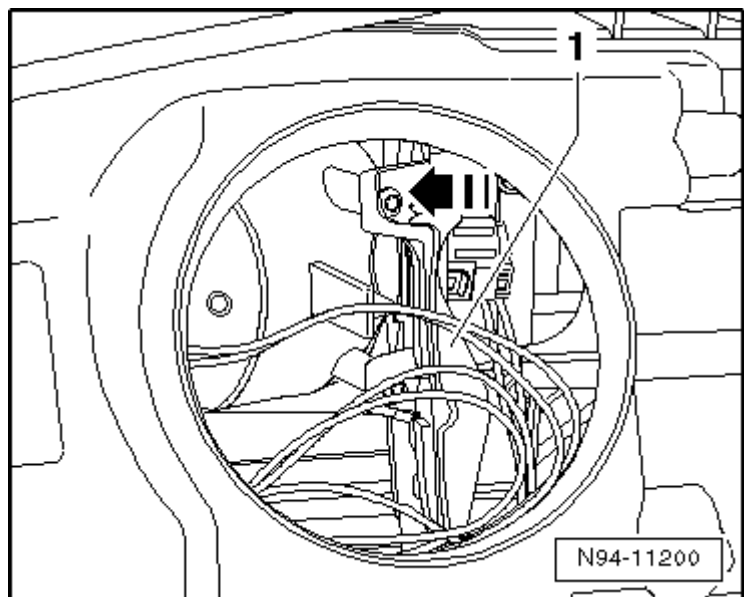

- Drehen Sie die Fassung -1- der Lampe für Kurvenlicht entgegen dem Uhrzeigersinn in -Pfeilrichtung- um sie zu entriegeln.
- Nehmen Sie die Lampe für Kurvenlicht, unter Berücksichtigung der angeschlossenen Leitungslängen, vorsichtig aus dem Scheinwerfer heraus.

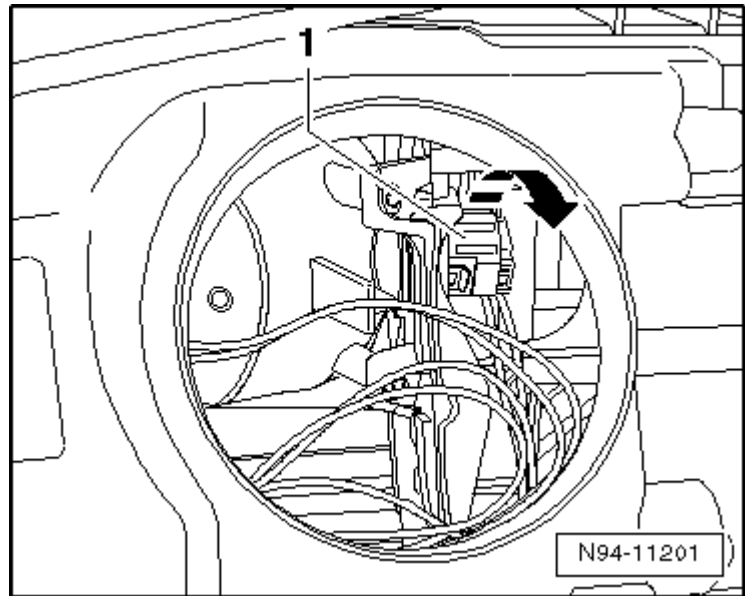

- Ziehen Sie die Lampe für Kurvenlicht-1- in -Pfeilrichtung- aus der Fassung -2-.

Lampe für Kurvenlicht: H7 12 V, 55 W

#### Einbauen:



#### Hinweis

Berühren Sie beim Einbau einer Lampe nicht den Glaskolben. Ihre Finger hinterlassen Fettspuren auf dem Glaskolben, die beim Einschalten der Lampe verdampfen und den Glaskolben trüben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:



#### Hinweis

Das Einsetzen der Lampe für Kurvenlicht muss, wegen begrenzter Platzverhältnisse, in der folgenden Vorgehensweise erfolgen.


- Stellen Sie sicher, dass sich der Reflektorträger in der ausgerasteten Position befindet.
- Führen Sie die Lampenfassung mit der Lampe für Kurvenlicht in den Reflektorträger ein.



#### Hinweis

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist das Verriegeln der Lampe für Kurvenlicht im Reflektorträger an einem Schnittmodell dargestellt.

- Positionieren Sie die »Blechnase«-2- der Lampenfassung so in der Aussparung des Reflektorträgers -3-, wie in der Abbildung dargestellt.
- Drehen Sie die Lampenfassung -1- unter leichtem Druck nach vorne in -

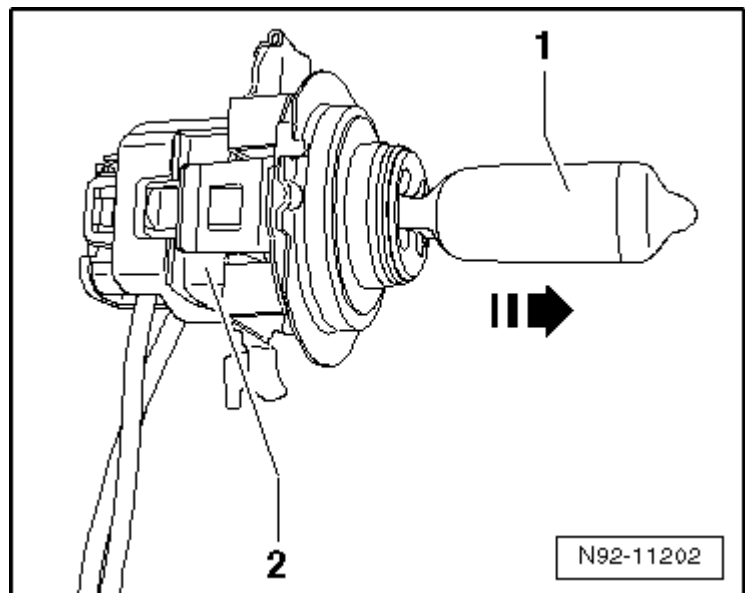

Pfeilrichtung-, um die Lampenfassung im Reflektorträger zu verriegeln.

- Rasten Sie den Reflektorträger wieder ein; er muss dabei hörbar verrasten.

**Vorsicht!**

**Achten Sie beim Einbau der Abdeckkappe auf den richtigen Sitz der Kappe. Durch Wassereintritt in den Scheinwerfer wird dieser zerstört.**

- Verschließen Sie den Scheinwerfer mit der Abdeckkappe.
- Prüfen Sie die Funktionen des Scheinwerfers.

