


TYP 211
mit Dieselmotor

Vorderes Geräuschkapselunterteil


- 1 Schraube
2 Gummilippe

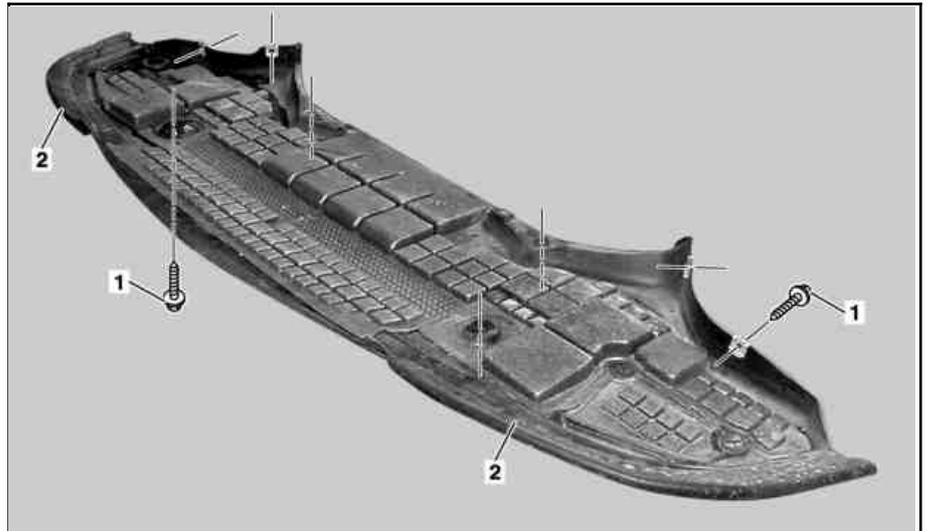

P94.30-2014-05

Mittleres Geräuschkapselunterteil


- 1 Schraube

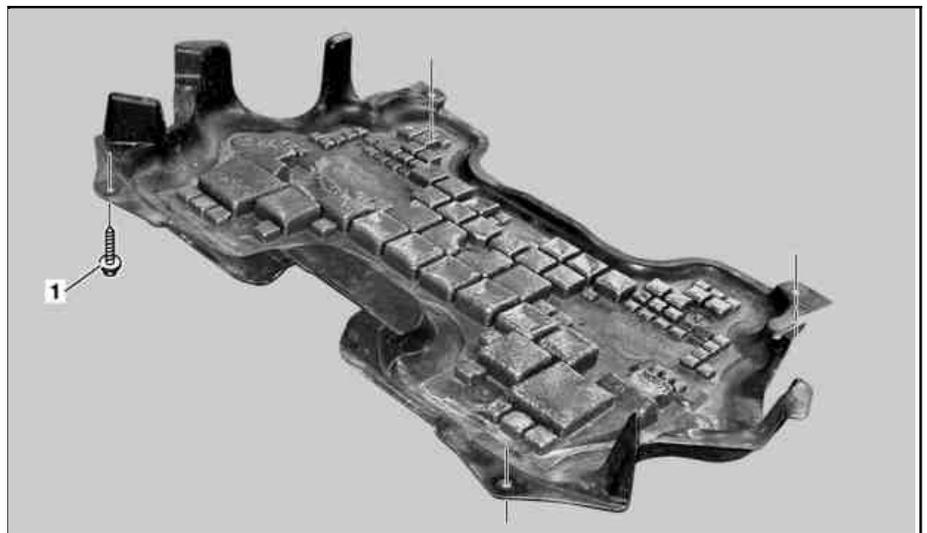

P94.30-2015-05

Hinteres Geräuschkapselunterteil

- 1 Schraube

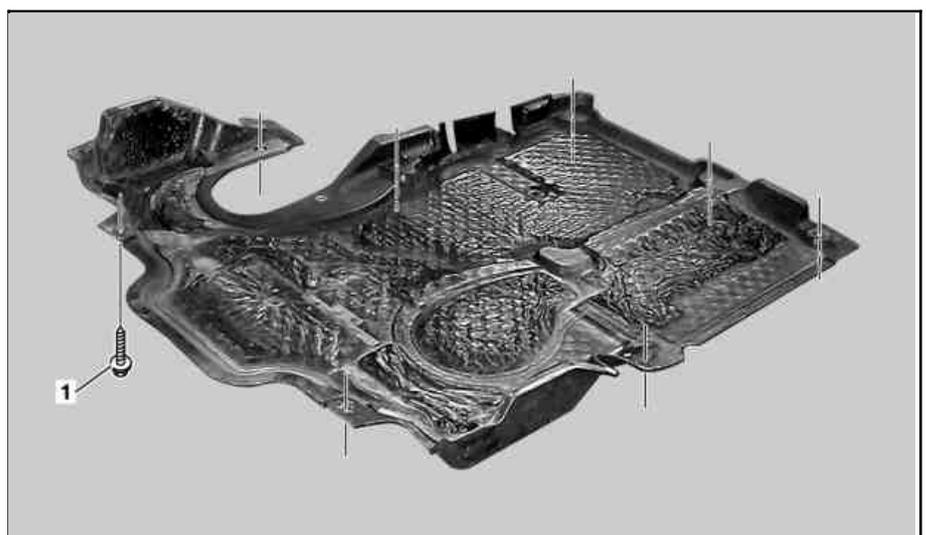

P94.30-2016-05

☒☒	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A

1	Fahrzeug mit der Hebebühne anheben		AR00.60-P-1000T
2	Schrauben (1) herausdrehen und Geräuschkapselunterteile abnehmen	<p>i Ausbaureihenfolge der Geräuschkapselunterteile beachten: Mittleres Geräuschkapselunterteil zuerst ausbauen.</p> <p>i Einbau: Vorderes Geräuschkapselunterteil so montieren, dass die Gummilippen (2) vom Stoßfänger überdeckt werden.</p>	
3	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		