



Thermostat Wechsel

Fahrzeug: Golf 4 TDI , 85kw, Motorcode AJM

Ausbau

1. Kühlwasser ablassen
 - Deckel Ausgleichsbehälter abschrauben
 - Unterbodenverkleidung entfernen
 - Ablassventil öffnen(In Fahrtrichtung Links hinter der Frontschürze)
 - Zusätzlich Schelle des Kühlwasserschlauchs an Unterseite Ölfilter lösen und Schlauch abziehen
 - Kühlwasser auffangen(Kann ggf. wieder verwendet werden)
2. Motorverkleidung demontieren(ggf. Bauteil vorm Motorblock, grün markiert demontieren für mehr Platz)

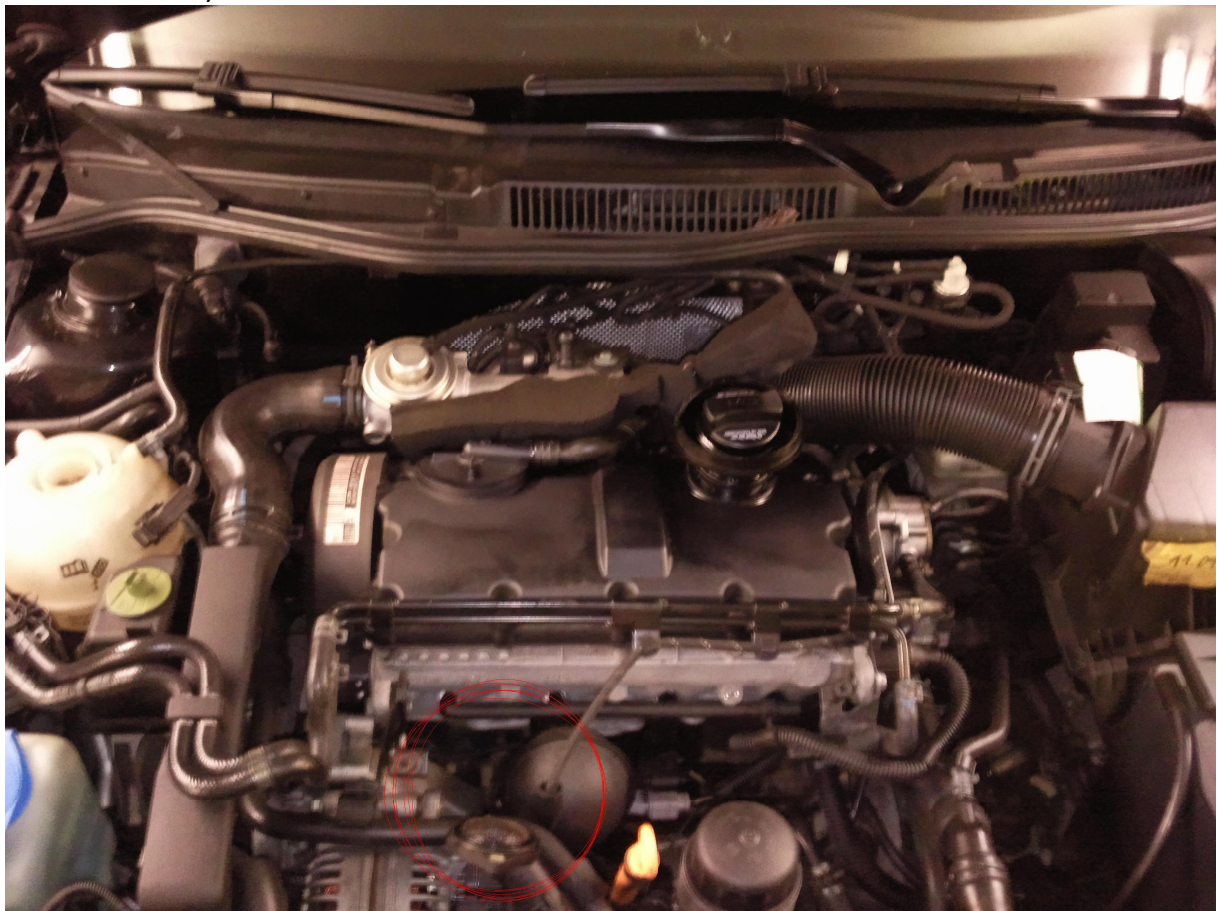

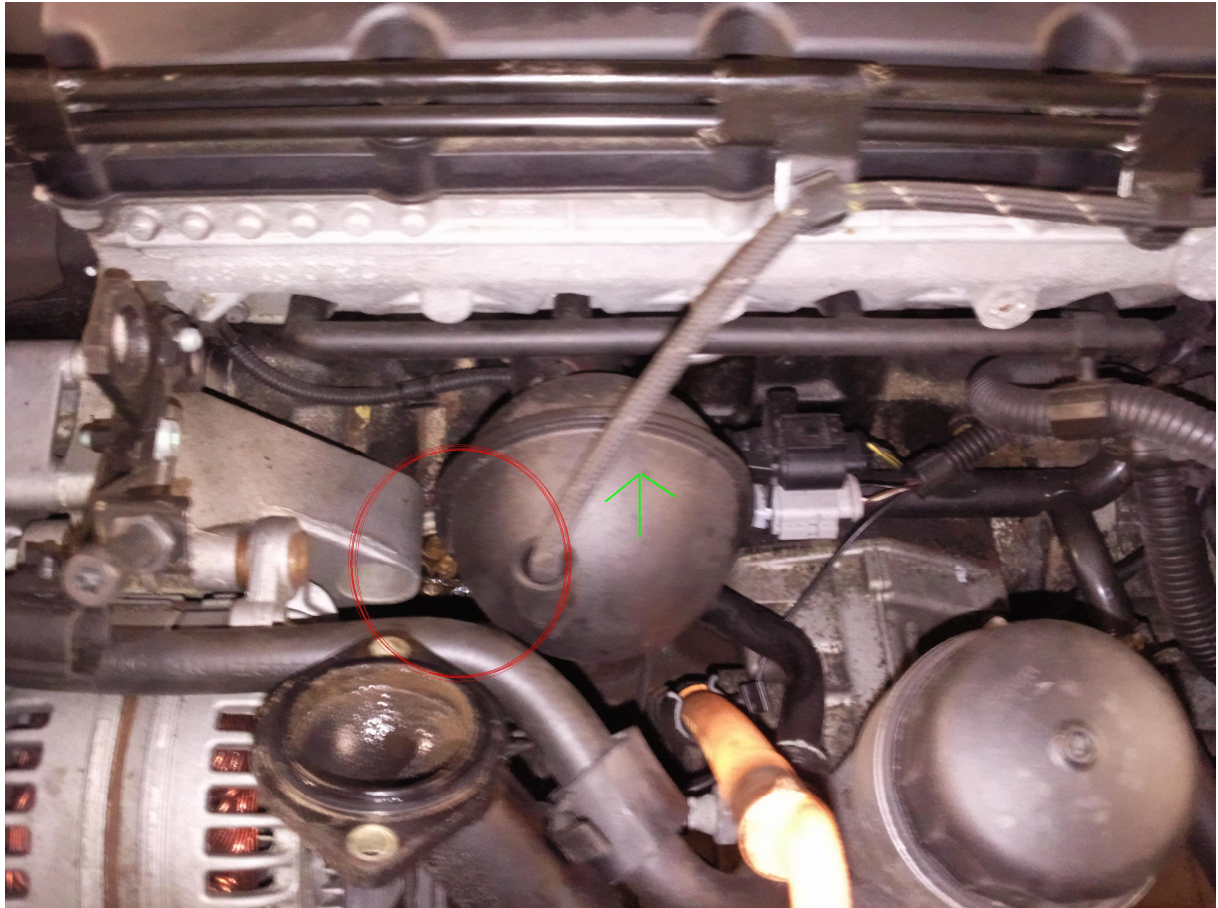

Auf den Bildern ist der Stutzen schon demontiert (Im vorderen linken Bereich des Bildes hochgehoben)

3. Zwei Schrauben an Kunststoffstutzen entfernen
4. Thermostat durch $\frac{1}{4}$ Drehung nach links entnehmen
5. Dichtring entnehmen



ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: LKM1.mZip

STACK: