

Gepostet von Traumgleiter am 13. November 2008 in

<http://www.motor-talk.de/forum/vw-phaeton-b224.html>

Habe heute Abend den Xenonbrenner in Fahrrichtung rechts gewechselt. Das geht OHNE Abmontieren der Stoßstange um es hier mal zu klären! Es ist auch keine große Herausforderung. Man könnte ja mal ein Wettbewerb starten, wer die kürzeste Zeit dafür in Zukunft benötigt. Um es vorweg zu sagen, ohne Stress beim 1. mal in 1 1/2 Stunden mit Luftfilter reinigen.

Die Luftfilter müssen für die Xenons raus. Daher gehe ich auch sehr ausführlich auf diese Schritte ein. Ich verspreche euch, am Ende haltet ihr die Xenons in euren Händen.

Zuerst die Ersatzlampe besorgen.

Es ist die Gleiche wie im AUDI Typ: Osram XENARC D1S 35 Watt

Das Wichtigste vorab, Ruhe bewahren und das Werkzeug besorgen. Hat Mann in jedem Werkzeugkasten:

- Polygrip-Zange zum Lösen der Klemmschellen,
- Schlitz-Schraubendreher zum Hinunterdrücken einer Plastikzunge
- Bitz für: Kreuzschlitz, Trox T25 und Imbus 5mm

Bild vom benötigten Werkzeug



Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post1805250>

Bild der benötigten Bits




Schritt 1, Schrauben lösen




Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post1805250>

### Schritt 2, gesteckte Ansaugungen lösen

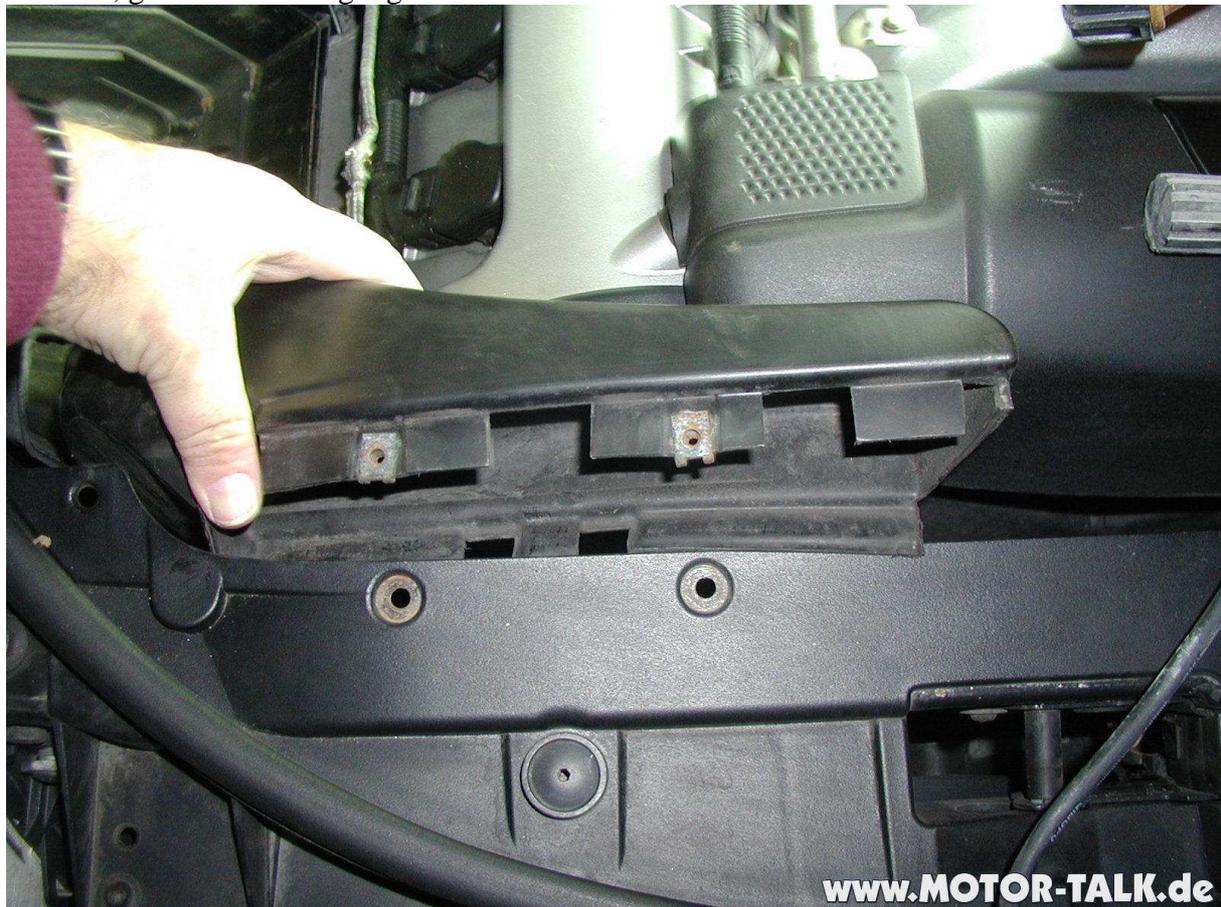

### Schritt 3, Luftfiltertopf mit Luftmesser

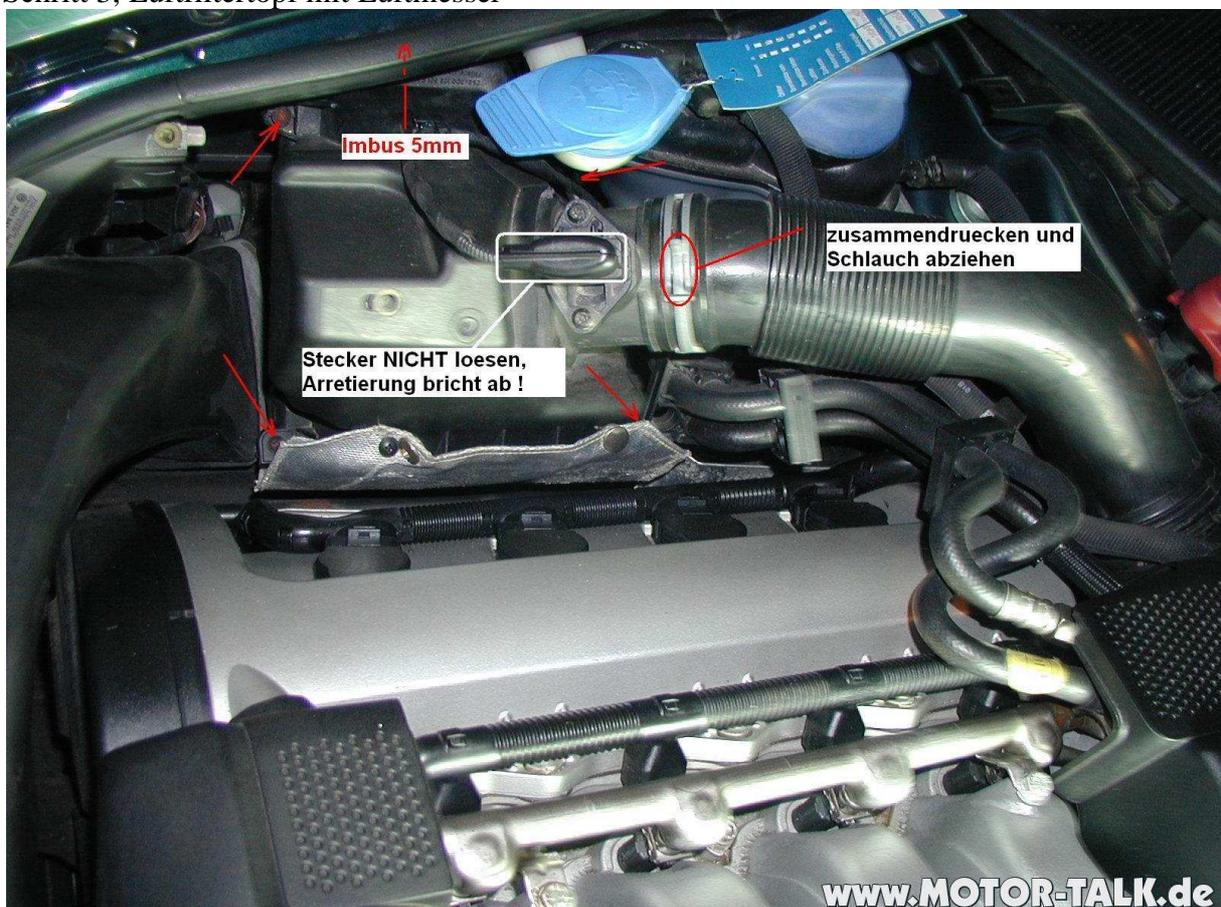

Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post1805250>

#### Schritt 4, Schlauch lösen



#### Schritt 5, Ansaugschlauch etwas drehen



Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post18055250>

## Schritt 6, Luftmesser entfernen



## Schritt 7, Luftfiltertopf an den Kreuzschlitzschrauben öffnen und Deckel entfernen. Nun sieht man den Luftfilter.




Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post1805250>

### Schritt 8, Luftfilter reinigen



### Schritt 9, Inbus lösen

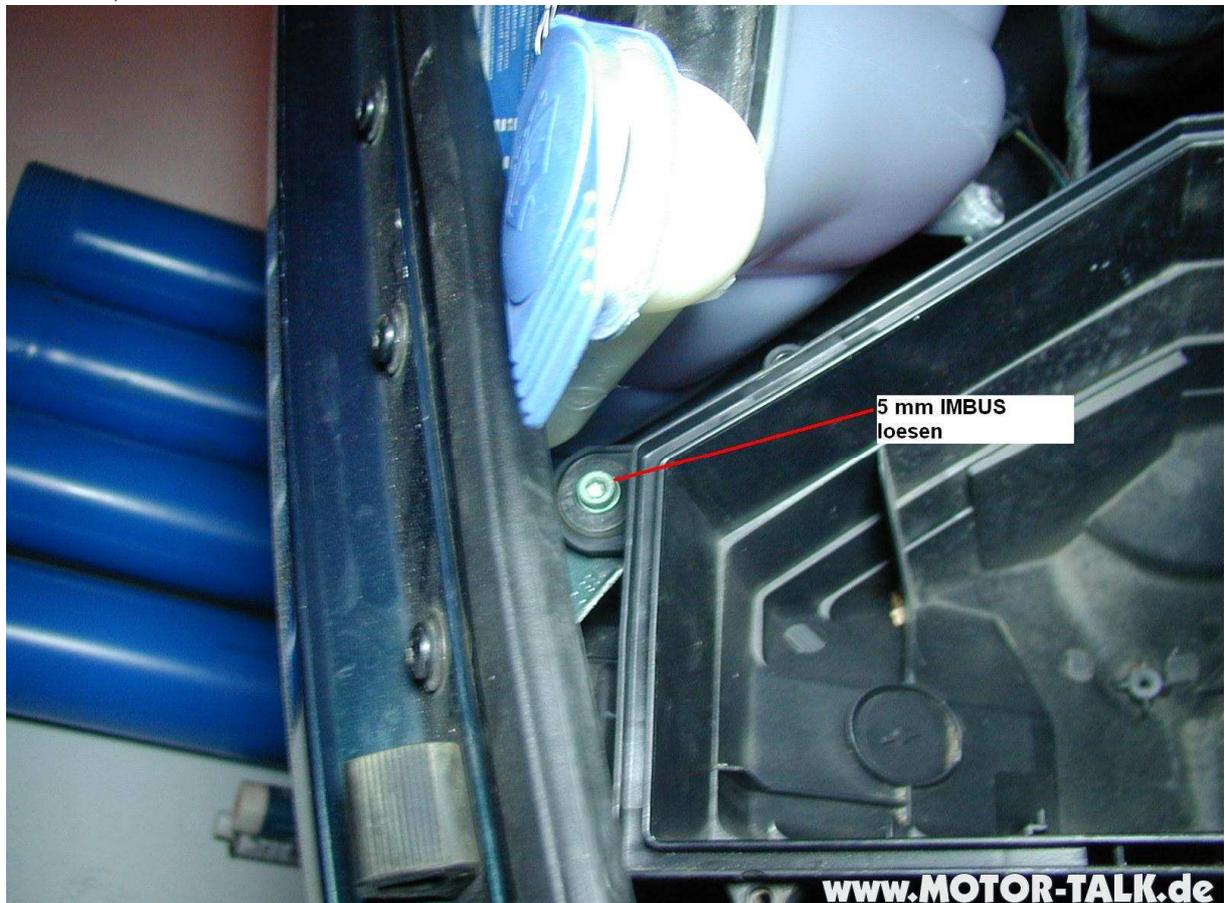


Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post1805250>

### Schritt 10, Topf hochziehen



### Schritt 11, Topf mit Nippeln

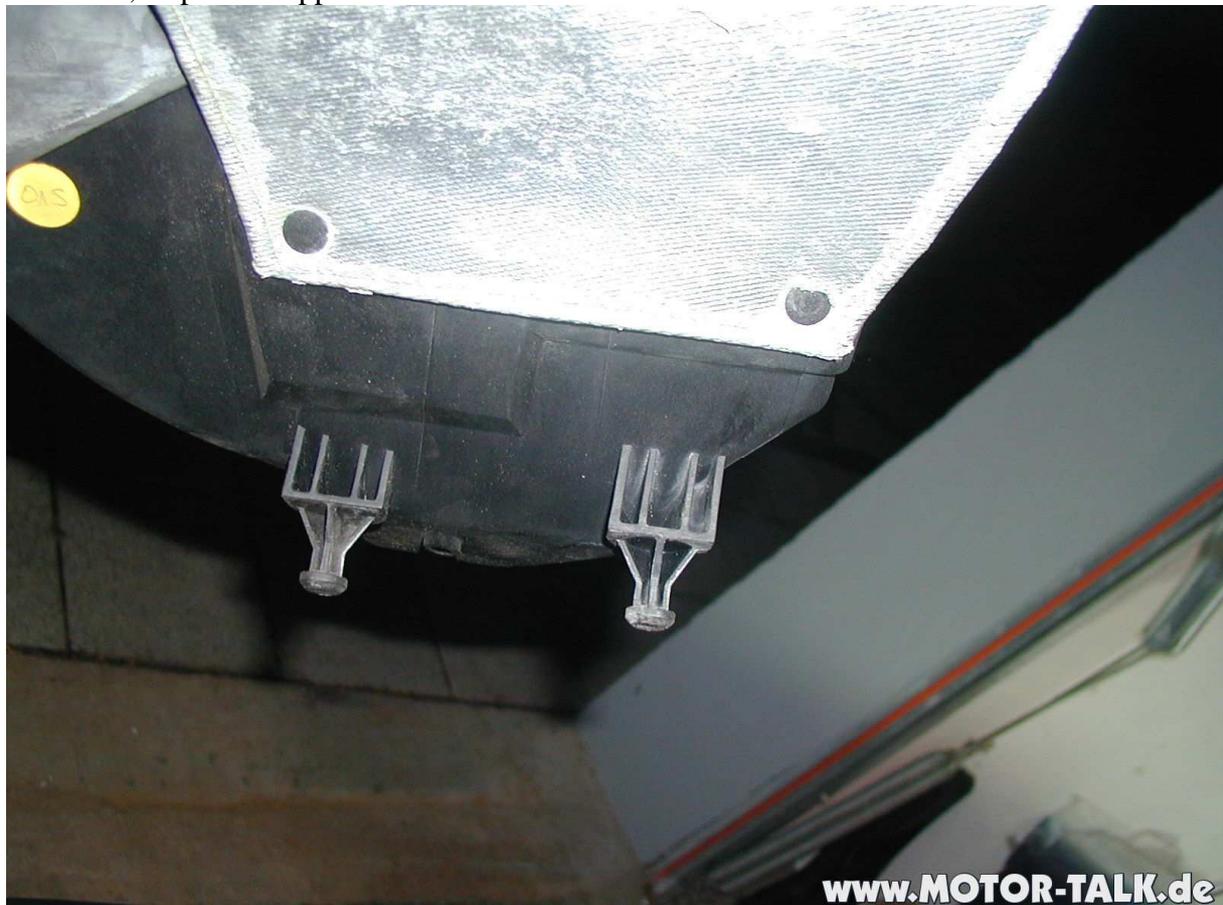


Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post18055250>

## Schritt 12, Gedulsspiel




## Schritt 13, „fettiger Tipp“

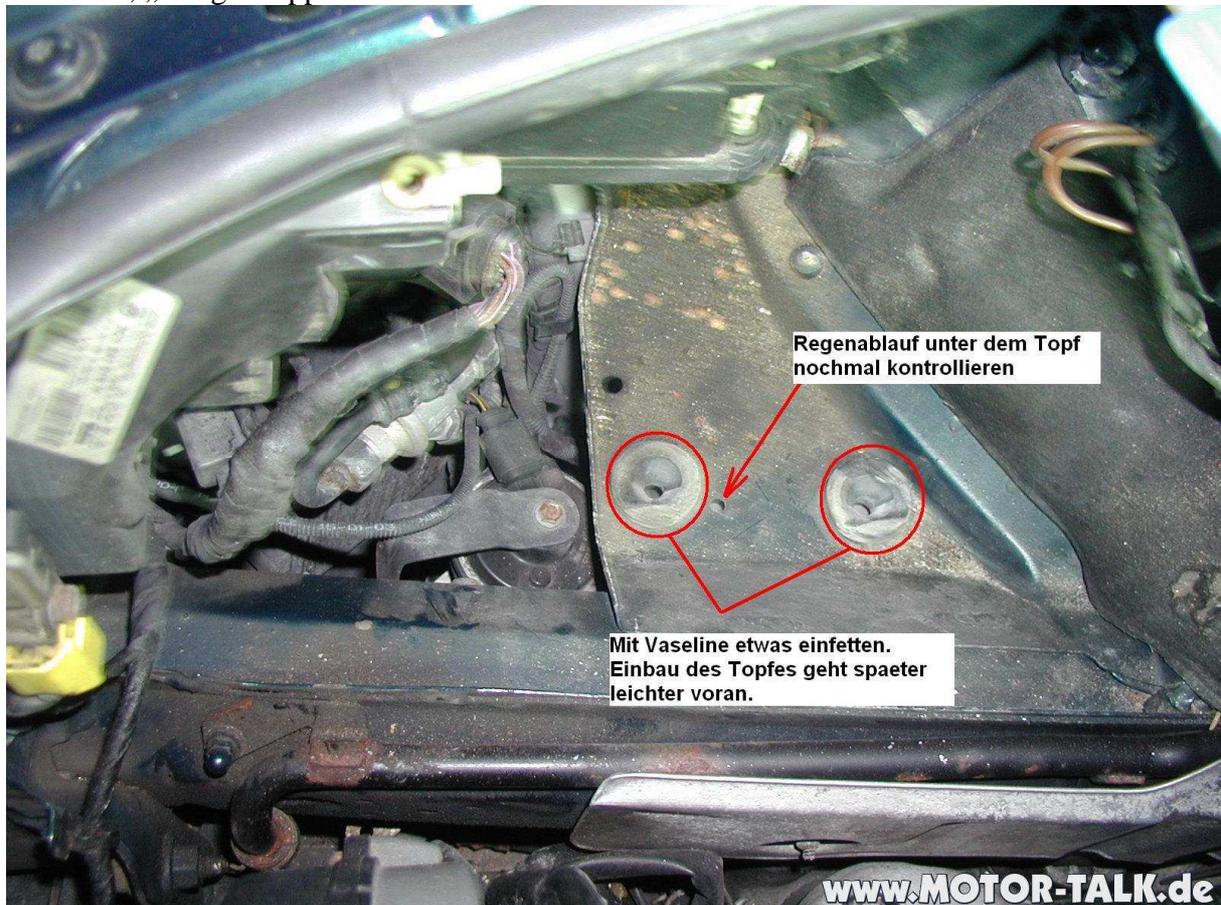

Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post18052520>

#### Schritt 14, das Lampenhaus

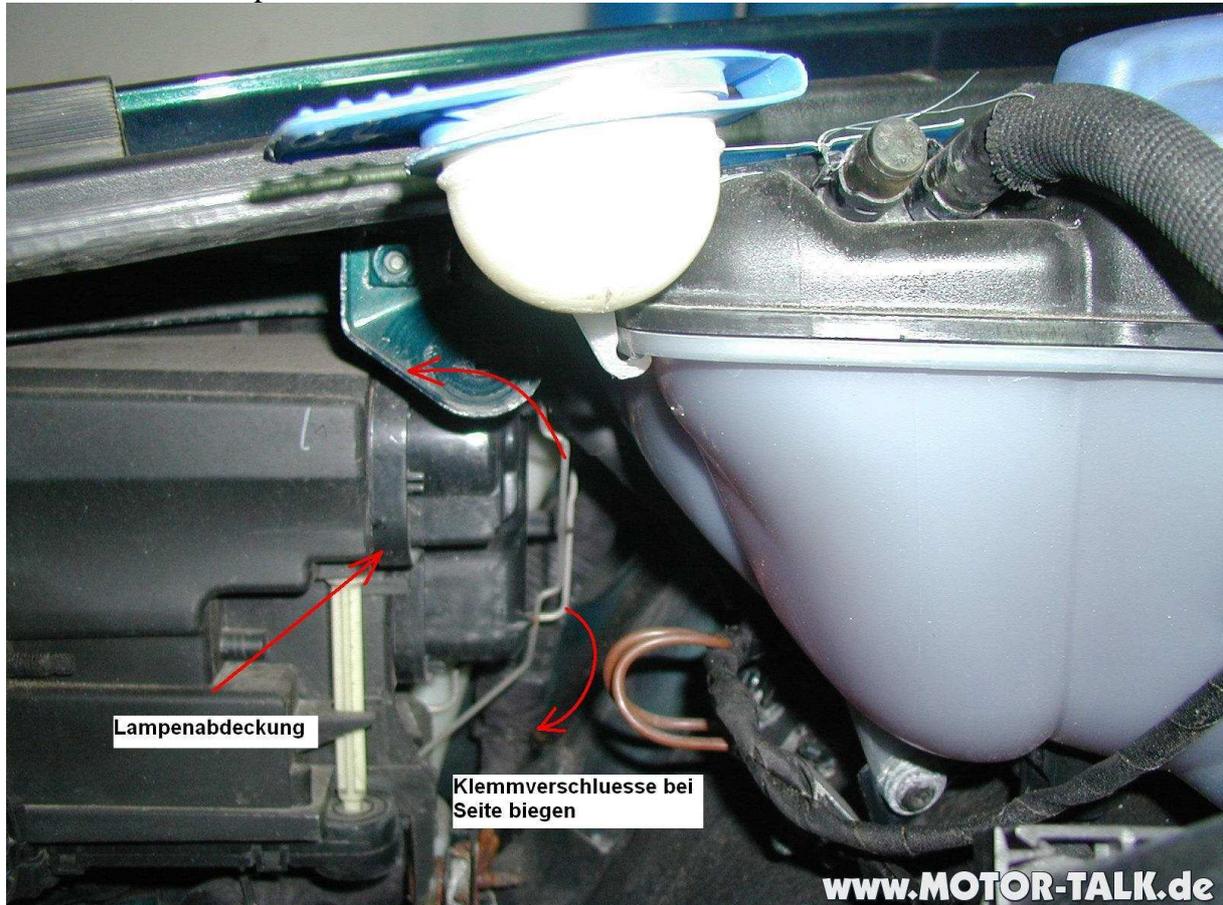


#### Schritt 15, die Abdeckung



Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post18055250>

### Schritt 16, der Klemmbügel

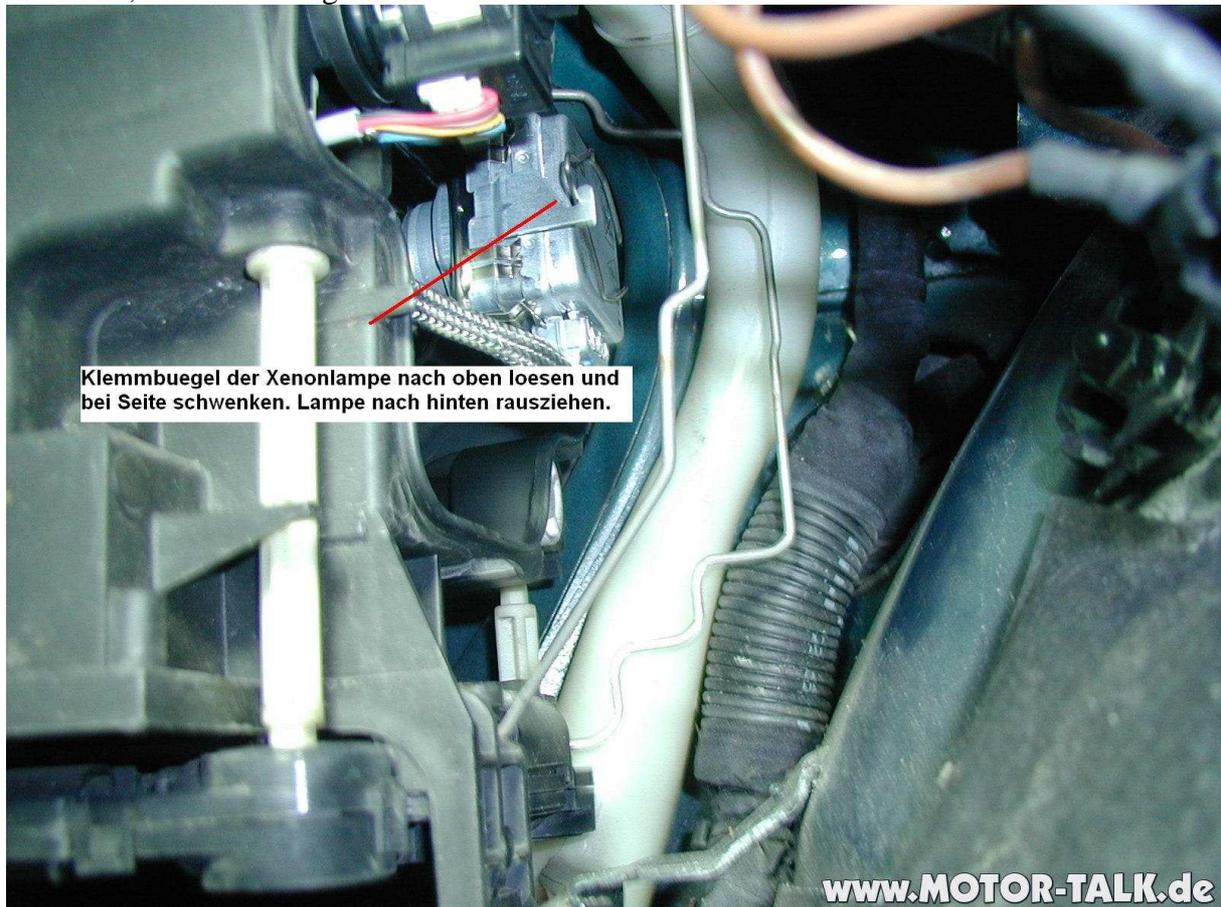

### Schritt 17, Brenner entnehmen




Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post18055250>

### Schritt 18, Brenner neu gegen alt




### Schritt 19, Rückbau

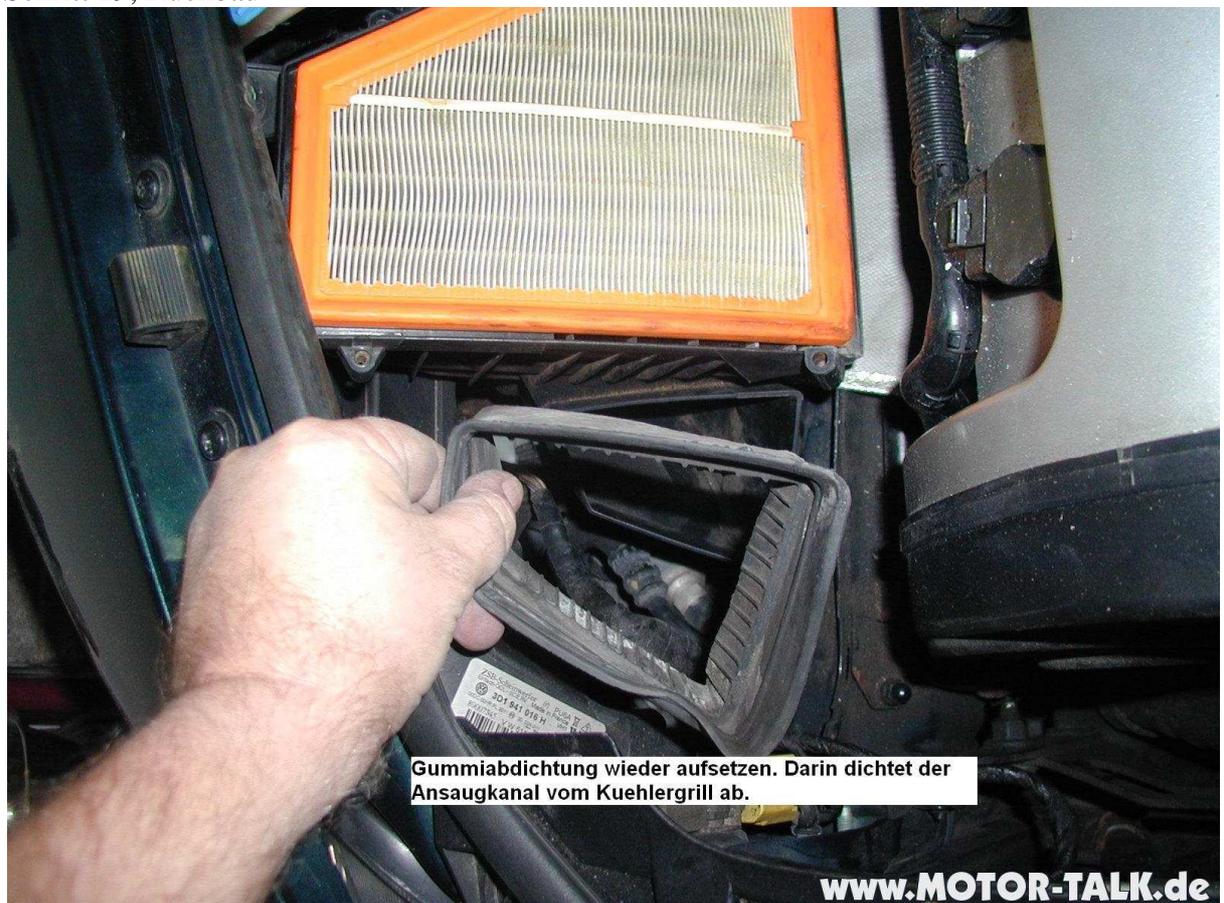

Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post18055250>

## Schritt 20, Schraube fixieren

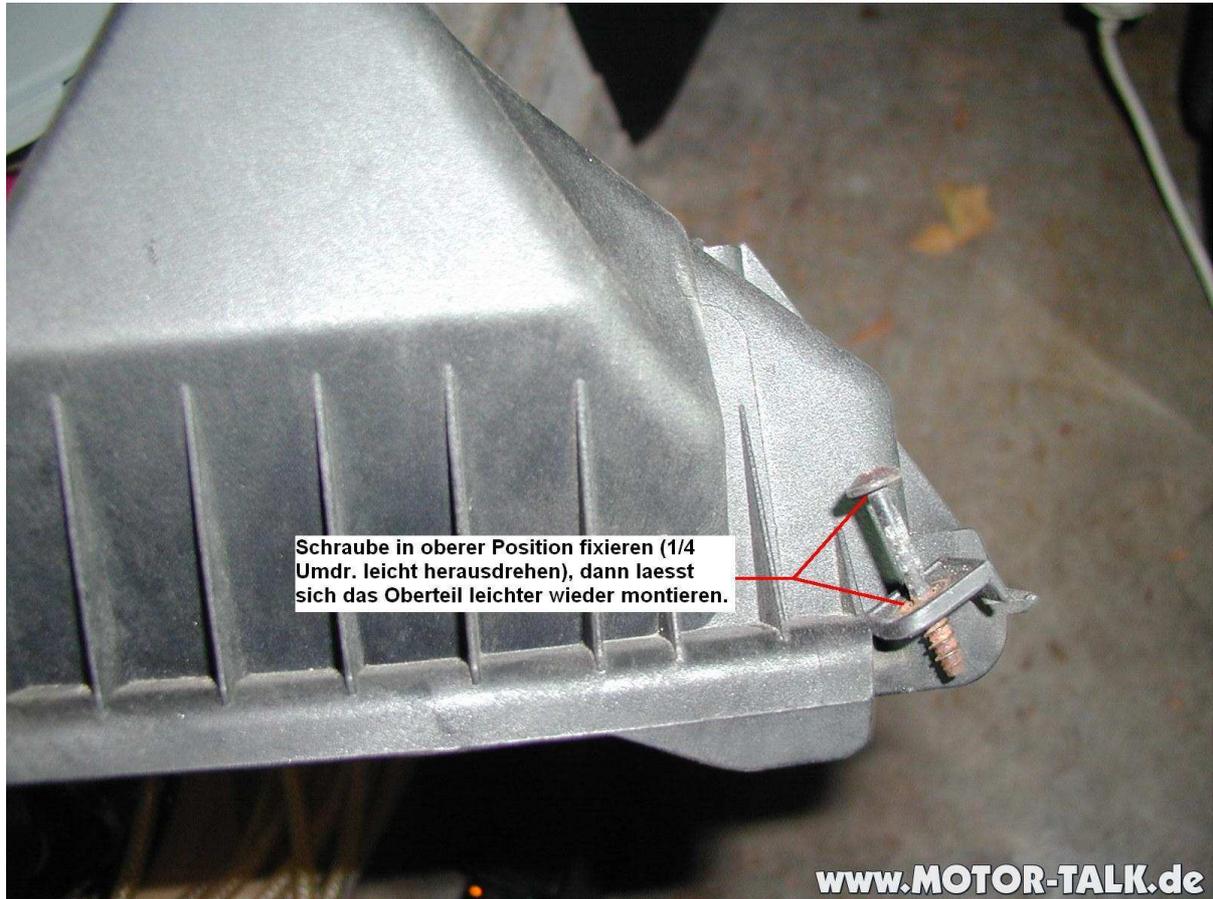

## Schritt 21, Plastikzungen beachten



Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post18055250>

Schritt 22, da muss er drunter



Fertig!



Quelle:

<http://www.motor-talk.de/forum/xenon-brenner-selbst-tauschen-t2042477.html?highlight=lampenwechsel#post18055250>