


Spiegelgehäuse aus- und einbauen Montageübersicht

1 - Spiegelgehäuse

- Vor Ausbau Spiegelglas demontieren.

Ausbauen:

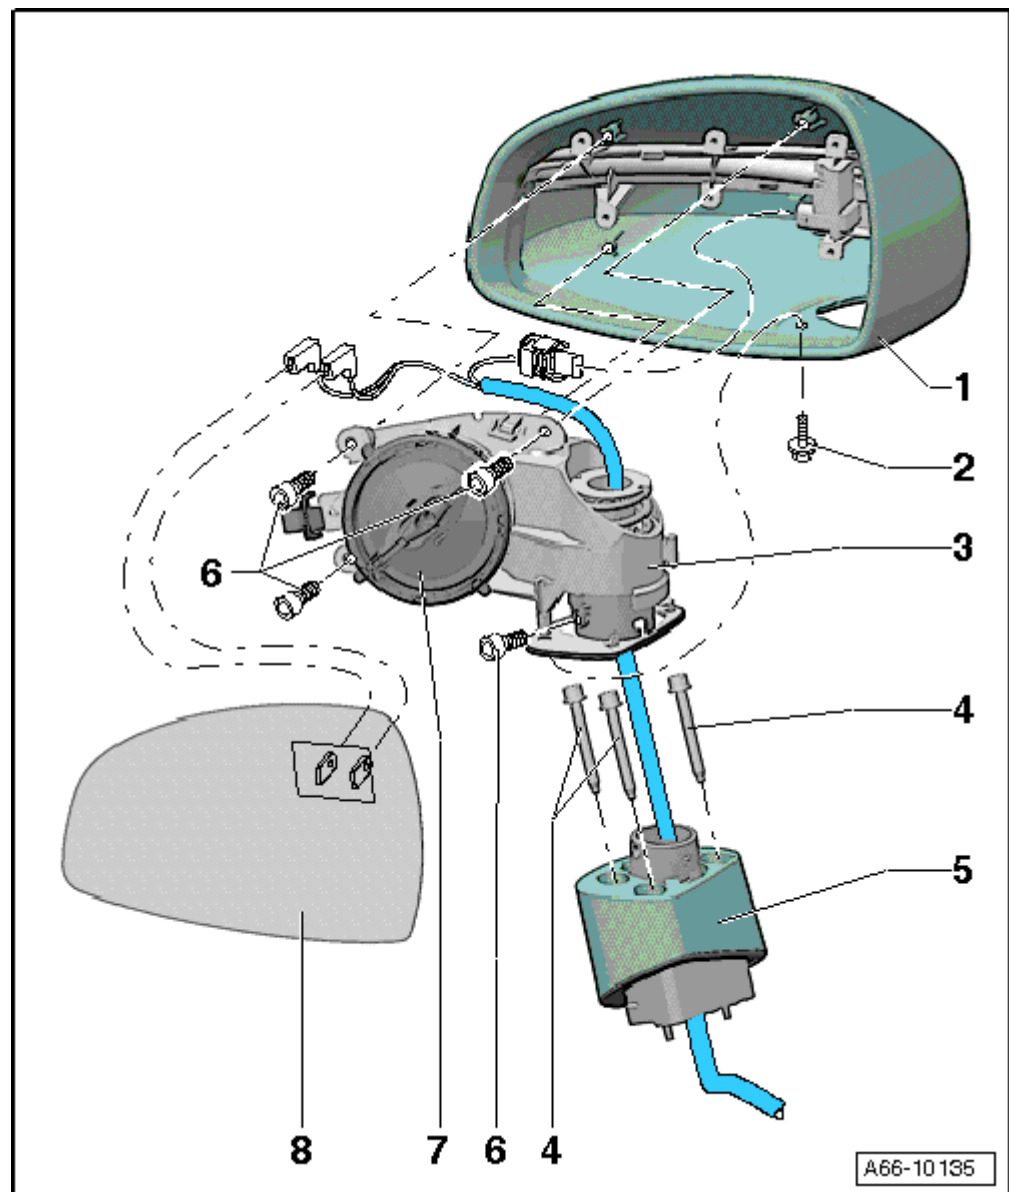

- Elektrische Steckverbindungen für Spiegelmotor und Spiegelheizung abziehen.
- Den Spiegel ganz nach vorne klappen.
- Die Schraube -6- am Spiegelfuß ausschrauben.
- Gehäuse nach oben vom Spiegelfuß abziehen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist folgendes zu beachten:



Hinweis

Bei neuen Trägerplatten muss erst der Adapter verrastet werden. → **Anker**

- Beim Einbau muss das Gehäuse vollständig auf den Gehäusefuß gedrückt werden bevor es zurückgeklappt wird.

2 - Schraube

- 2 Nm

3 - Trägerplatte

4 - Schraube

- 6,5 Nm

5 - Gehäuse für Spiegelfuß

- Spiegelgehäuse ausgebaut
- Schrauben -4- ausschrauben und den Spiegelfuß über das Kabel für die Spiegelverstellung herausziehen.

6 - Schraube

- 6,5 Nm


7 - Spiegelverstelleinheit

8 - Spiegelglas

Adapter für Spiegelfuß einbauen

- Bei neuen Trägerplatten-1- wird der dazugehörige Adapter -2- lose beigelegt, dieser muss zuerst auf den Spiegelfuß -3- aufgesteckt werden.
- Die Trägerplatte wird nach vorn abgewinkelt auf den Adapter aufgedrückt und nach hinten in Einbaulage geschwenkt.
- Dabei rastet der Adapter in der Trägerplatte ein.

Spiegelgehäuse ausbauen

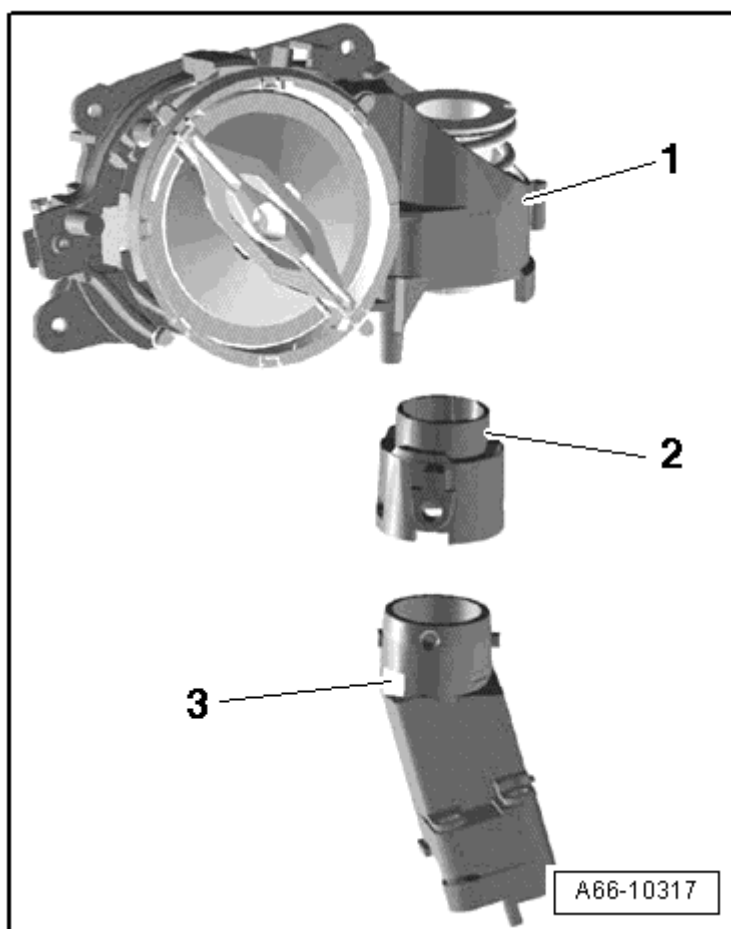

- Schrauben -Pfeile- von Gehäuseunterseite und von der Trägerplatte ausschrauben
- Trägerplatte aus dem Gehäuse herausnehmen.

