


Abdeckung für MMI-Bildschirm aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Demontagekeil -3409-

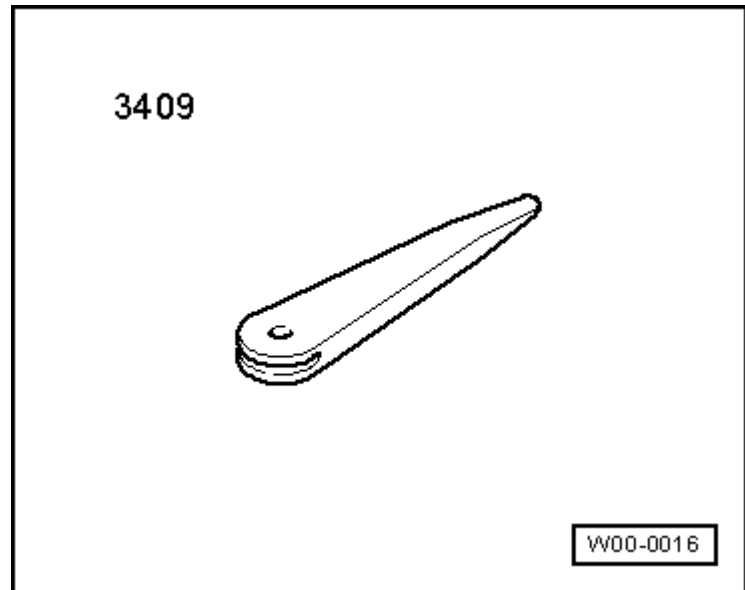

Ausbauen

- Abdeckung -1- für MMI-Bildschirm mit dem Demontagekeil -3409- an den Ecken abhebeln -Pfeil- und abnehmen.
- Elektrische Steckverbindung für Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-/ Taster für Warnlicht -E229- trennen und Abdeckung abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:



Hinweis

Halteklammern auf Beschädigung oder Deformation prüfen, gegebenenfalls ersetzen.

- Abdeckung für MMI-Bildschirm bis zum hörbaren Verrasten andrücken.

