


Formhimmel ausbauen (A4 Avant)


1. Sonnenblenden ausbauen

- Hängen Sie die Sonnenblende -1- in der Fahrzeugmitte aus dem Haltehaken -2- aus.
- Klappen Sie die Sonnenblende -1- zur Seite.
- Hebeln Sie die Schraubenabdeckung -3- an der Sonnenblende -1- aus und lösen Sie die Schraube -4-.
- Wo vorhanden, ziehen Sie die Steckverbindung für Make-up-Spiegel-Beleuchtung ab.
- Nehmen Sie die Sonnenblende -1- ab.

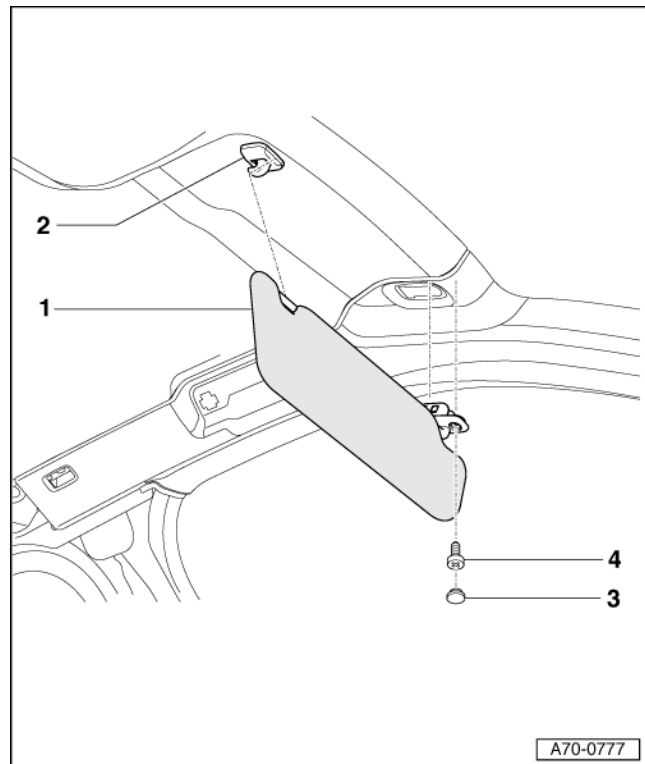


2. Obere Verkleidungen Säule A ausbauen

- Bauen Sie die Sonnenblende aus (siehe 1.)
- Klappen Sie den Dachhaltegriff -5- herunter.
- Klappen Sie die Klappe über den Schrauben am Dachhaltegriff -4- herunter.
- Schrauben Sie die Schrauben -2- heraus.
- Clipsen Sie das Airbaglabel -9- hinten aus und ziehen Sie es herunter.
- Schrauben Sie die Schraube aus dem Airbaglabel heraus.
- Ziehen Sie die Verkleidung -1- unter der oberen Verkleidung Säule B heraus und clipsen Sie die drei Klammern -3- aus.
- Ziehen Sie die Verkleidung Säule A oben -1- nach hinten heraus.

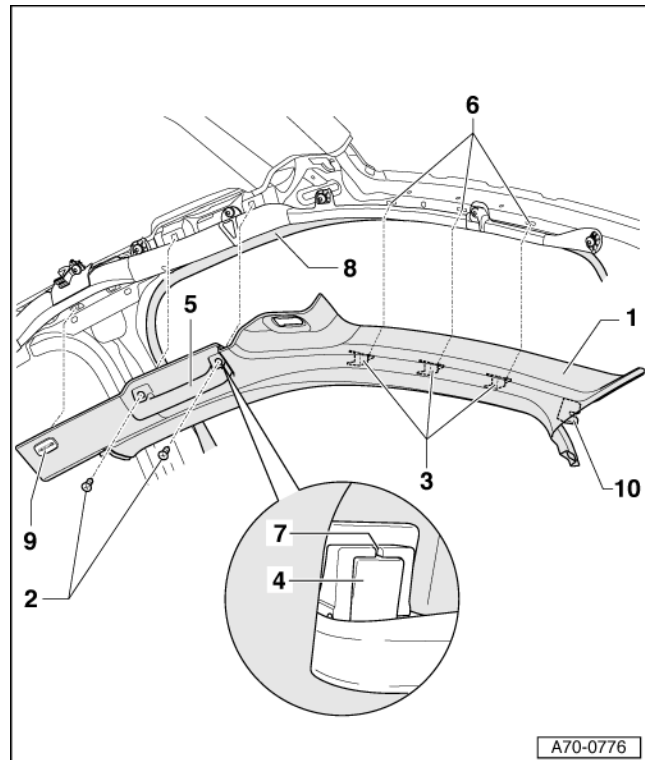


3. Dachabschlussleiste ausbauen

- Clipsen Sie die vier Klammern -2- am Dachabschluss -1- aus.
- Nehmen Sie den Dachabschluss -1- ab.

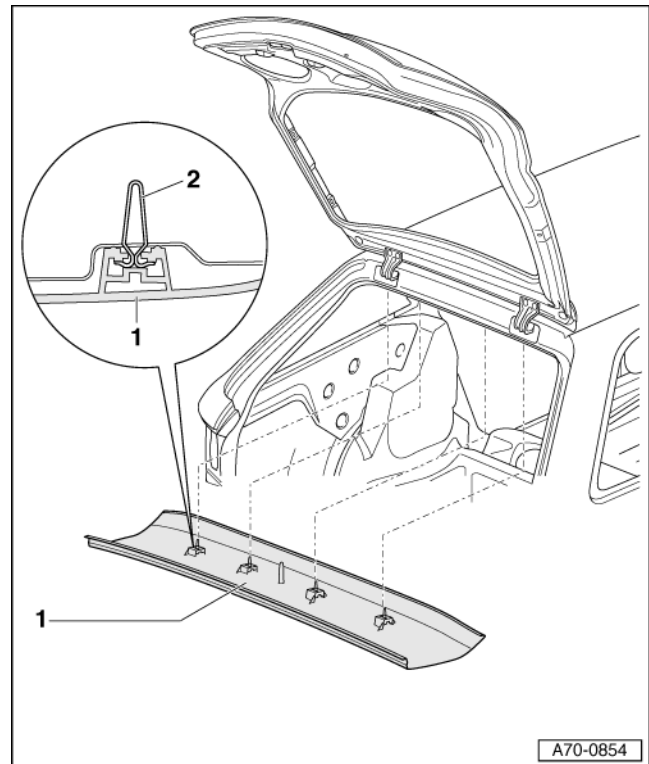


4. Verkleidungen Säule D ausbauen

- Bauen Sie die Verkleidung für Dachabschluss aus (siehe 3.)
- Drehen Sie die Schraube -3- heraus, dazu Abdeckplättchen in der Einhängeöse nach hinten schieben.
- Lösen Sie nur die Hinterkante der seitlichen Verkleidung Kofferraum
- Clipsen Sie die Verkleidung Säule D -1- von oben nach unten aus.
- Ziehen Sie die Verkleidung Säule D nach oben aus der Verkleidung Kofferraum seitlich heraus.
- Ziehen Sie die Verkleidung Säule D nach hinten aus der Verkleidung -4- über der hinteren Tür heraus.
- Lösen Sie die Schrauben des Kopfairbags im hinteren Bereich.
- Drehen Sie die Schrauben -6- heraus.
- Nehmen Sie die Verkleidung -5- über der hinteren Seitenscheibe ab.

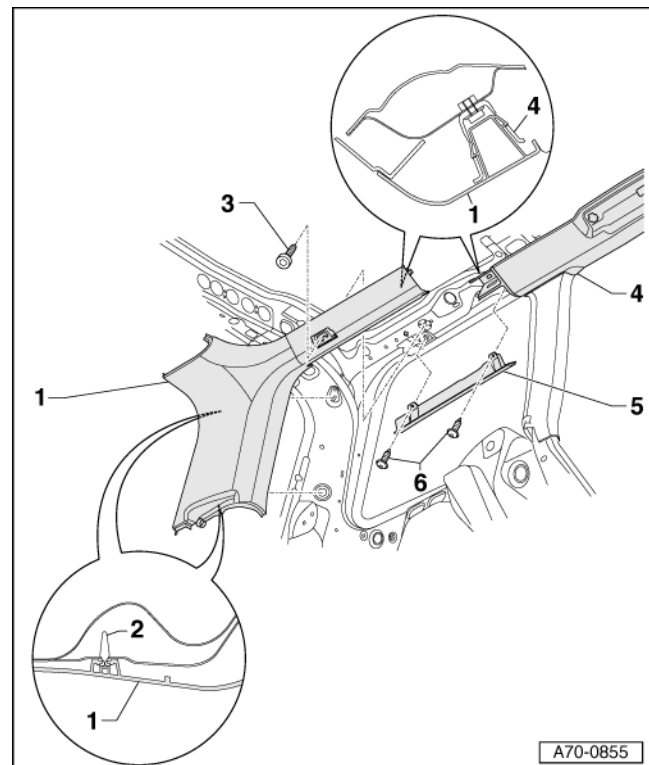



5. Verkleidungen über den hinteren Türen ausbauen

- Bauen Sie die obere Verkleidung Säule A aus (siehe 2.)
- Bauen Sie die Verkleidung Säule D aus (siehe 4.)
- Klappen Sie den Dachhaltegriff -4- herunter.
- Öffnen Sie die Abdeckung -5- über den Schrauben und drehen Sie die Schrauben -3- heraus.
- Drehen Sie die Schraube -1- heraus.
- Drehen Sie die Schraube -7- heraus, dazu Abdeckplättchen in der Einhängeöse nach hinten schieben.
- Nehmen Sie die Abdeckung -2- ab, dazu Federklammer -6- ausclipsen.

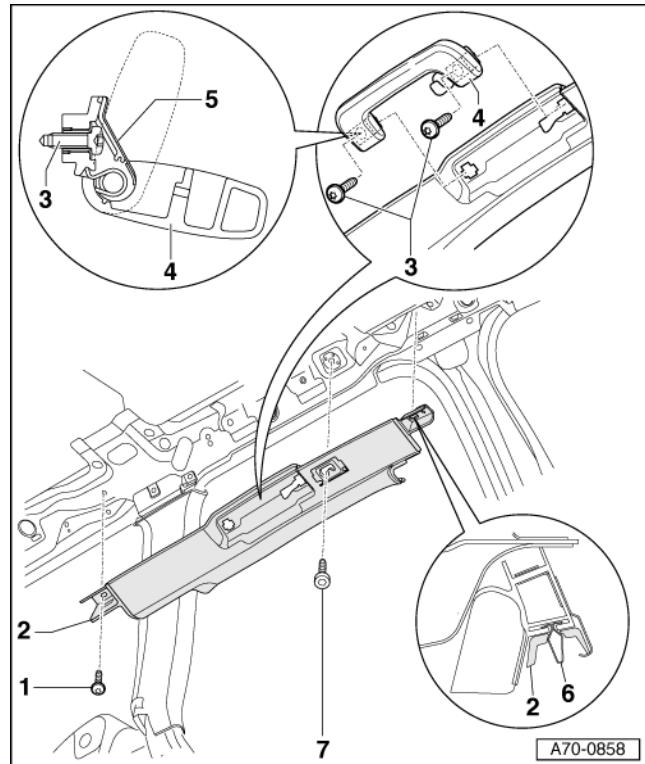


6. Rücksitzbank ausbauen

- Sitzbank in -Pfeilrichtung A- anheben und in -Pfeilrichtung B- nach vorne ziehen.
- Nehmen Sie die elektrische Steckverbindung -1- für Seitenairbag aus der Nut (siehe Abb.).
- Nehmen Sie die Sitzbank aus dem Fahrzeug heraus.

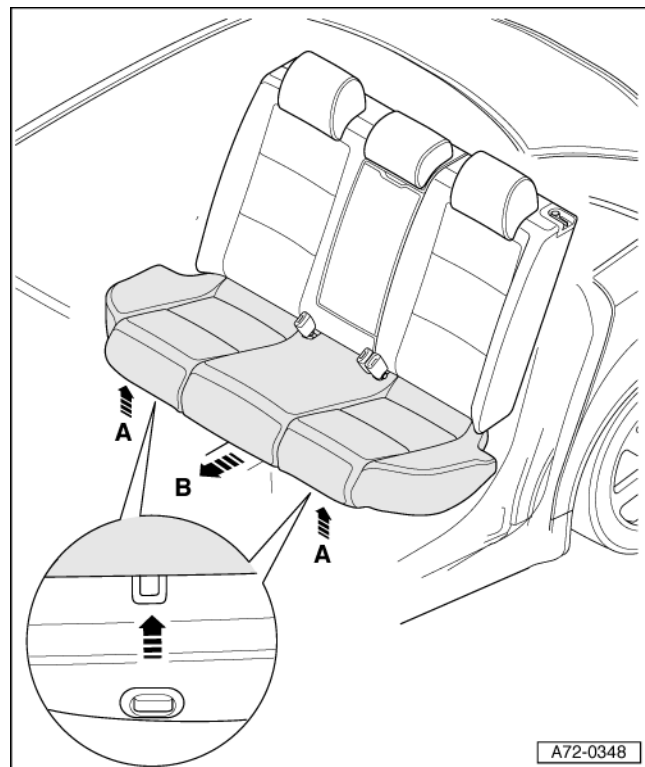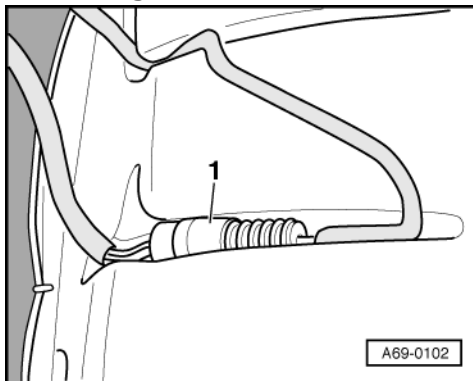


7. Rücksitzseitenpolster ausbauen

- Bauen Sie die Rücksitzbank aus (siehe 6.)
- Schrauben Sie Schraube -6- aus.
- Trennen Sie bei Fahrzeugen mit Seitenairbag die Kabelstecker.
- Lösen Sie die Mutter -4-.
- Schrauben Sie den Schließbolzen -5- mit Scheibe -3- und Tellerscheibe -2- aus.

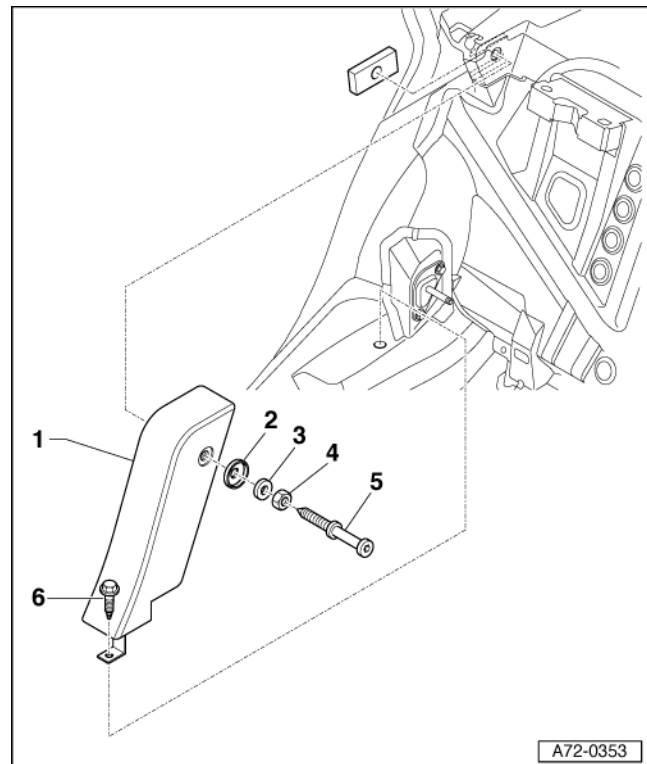


8. Verkleidung Heckabschluss ausbauen

- Öffnen Sie die Klappe für Ladeboden.
- Drehen Sie die Schrauben -1- (4x) heraus.
- Ziehen Sie die Verkleidung Heckabschluss -2- vorsichtig aus den Rastbolzen -Pfeile- heraus.

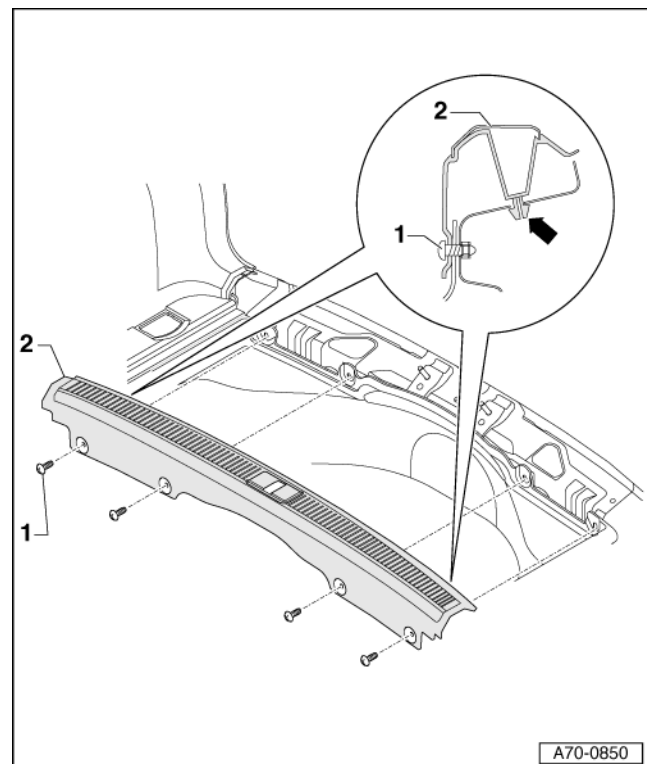


9. Verkleidungen Kofferraum seitlich ausbauen

- Bauen Sie das Rücksitz-Seitenpolster aus, bzw. den Seitenairbag hinten (siehe 7.)
- Laderaumboden an der Schmutzwanne ausrasten und abnehmen.
- Verkleidung Heckabschluss ausbauen (siehe 8.)
- Drehen Sie die Schrauben -4- (4x) für Verzurösen -5- heraus.
- Drehen Sie die Schraube -3- (1x) heraus.
- Verkleidung ausclipsen - Federklammern -1- (4x).
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung für Fondsteckdose (Verkleidung rechts).

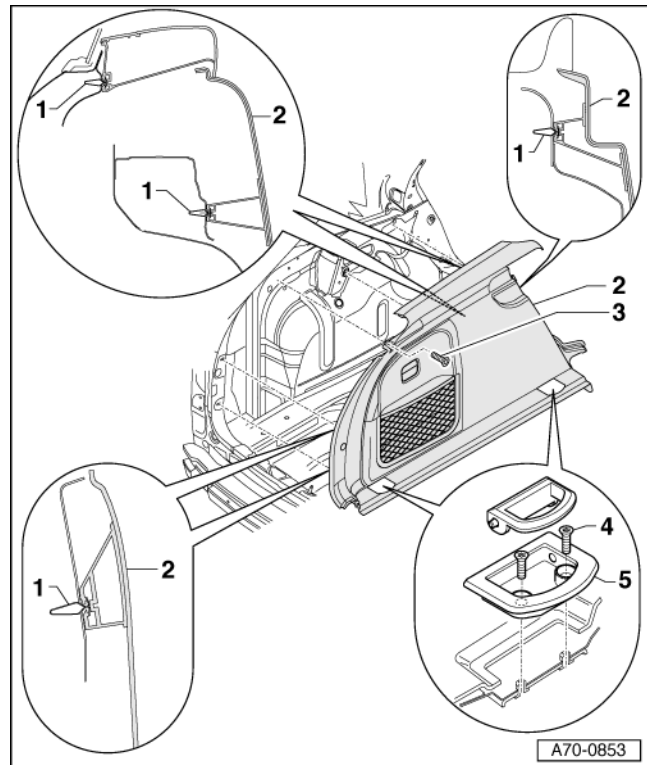


10. Gurtführungsteile hinten ausbauen

- Bauen Sie das Seitenpolster aus (siehe 7.)
- Bauen Sie die Verkleidung Säule C aus (siehe 11.)
- Bauen Sie den 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten aus.
- Wo vorhanden, nehmen Sie das Schaumteil -4- aus dem Führungsunterteil heraus.
- Lösen Sie von unten her die zwei Kreuzschlitzschrauben -2-.
- Nehmen Sie das Gurtführungsteil -1- ab.

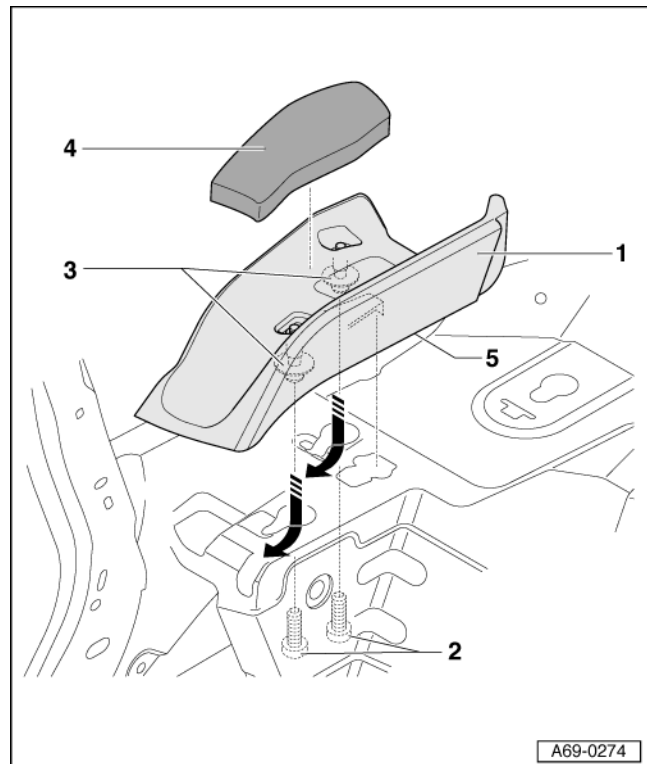


11. Verkleidungen Säule C ausbauen

- Bauen Sie das Rücksitz-Seitenpolster aus, bzw. den Seitenairbag hinten (siehe 7.)
- Bauen Sie die Verkleidung Kofferraum seitlich aus (siehe 9.)
- Bauen Sie die Abdeckung über den hinteren Türen aus (siehe 5.)
- Bauen Sie die Gurtführung hinten aus (siehe 10.)
- Lösen Sie die Schrauben des Kopfairbags im hinteren Bereich
- Drehen Sie die Schrauben -3- heraus.
- Nehmen Sie die Verkleidung -1- ab, dazu Federklammer -2- ausclipsen.

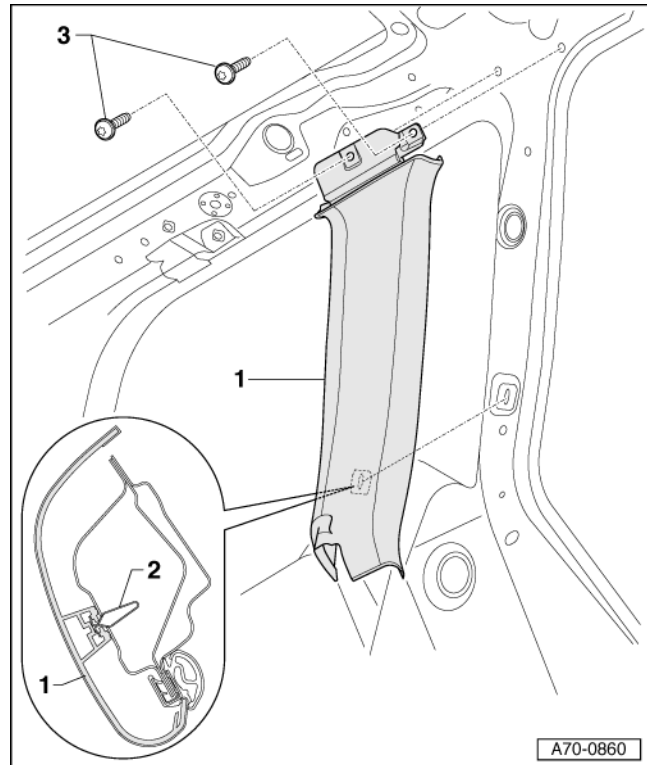


12. Verkleidungen Säule B ausbauen

- Sicherheitsgurt-Haltepunkt außen ausbauen.
- Lösen Sie die Verkleidung Säule A oben (siehe 2.)
- Lösen Sie die Verkleidung Säule D oben (siehe 4.)
- Ziehen Sie die Verkleidung Säule B -1- aus dem Türgummi.
- Clipsen Sie die zwei Klammern -2- unten an der Verkleidung aus.
- Clipsen Sie die zwei Haltenasen -5- oben an der Verkleidung -1- aus.
- Ziehen Sie die Verkleidung -1- senkrecht nach unten ab.
- Lösen Sie den Gurt unten am Sitz am Befestigungspunkt Gurtschloss außen.
- Fädeln Sie den Gurt -3- aus dem Gurthöhenversteller -4- aus.

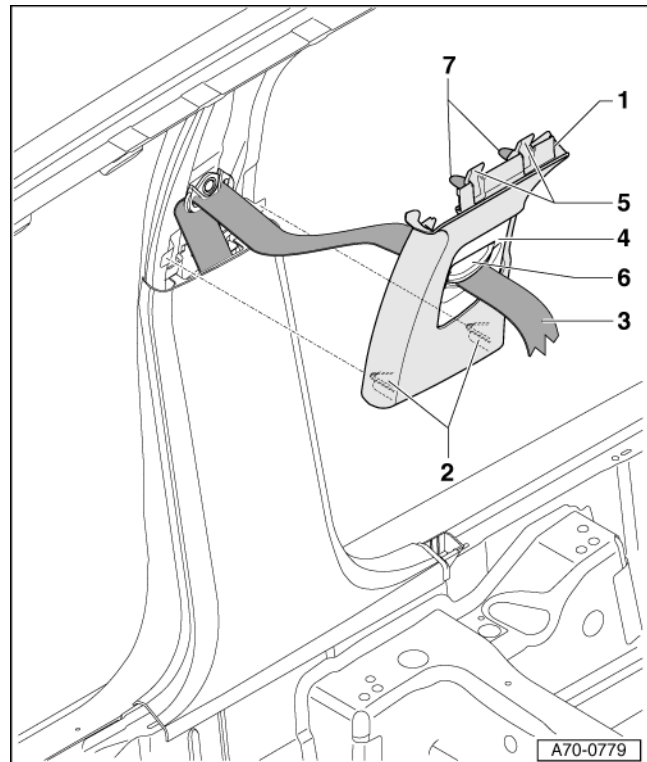


13. Formhimmel ausbauen

- Bauen Sie die Sonnenblenden rechts und links aus (siehe 1.)
- Clipsen Sie die Abdeckkappen -6- aus.
- Entriegeln Sie die darunterliegenden Spreizclips.
- Nehmen Sie das Sonnenblenden-Mittellager -5- heraus.
- Bauen Sie die obere Verkleidung Säule A rechts und links aus (siehe 2.)
- Bauen Sie die Dachabschlussleiste aus (siehe 3.)
- Bauen Sie die Verkleidung Säule D rechts und links aus (siehe 4.)

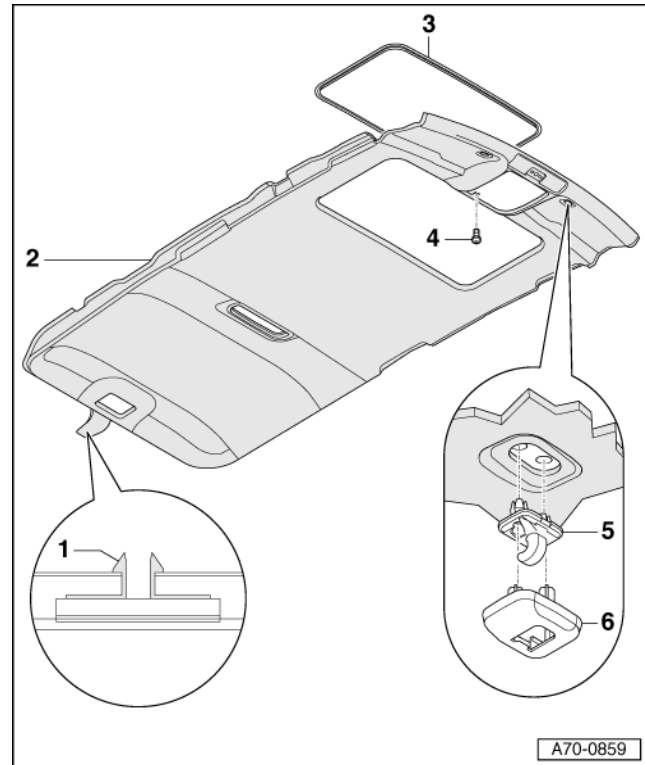

- Bauen Sie die Verkleidung über der hinteren Tür aus (siehe 5.)
- Falls vorhanden, bauen Sie die Beleuchtung links und rechts für Make-up-Spiegel aus.
- Bauen Sie die Innenleuchte/Leseleuchte vorn aus.
- Falls vorhanden, trennen Sie die elektrische Steckverbindung am Schiebedachmotor.
- Wo vorhanden, lösen Sie die Schraube -4- vorne am Formhimmel.
- Clipsen Sie die Abdeckung am Fuß des Innenspiegels ab und ziehen Sie die elektrische Steckverbindung zum Innenspiegel ab.
- Klappen Sie die Rücksitzlehne nach vorn.
- Rückenlehne des Fahrer- und Beifahrersitzes nach hinten klappen.
- Clipsen Sie den Formhimmel um den Schiebedachausschnitt aus (16 Federklammern).

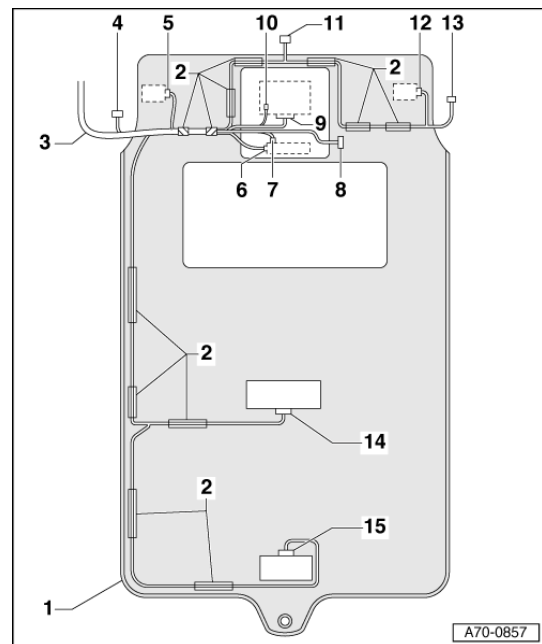

Es wird ein zweiter Mechaniker zum Abstützen des Formhimmels benötigt.

- Senken Sie den Formhimmel vorn vorsichtig ab.
- Trennen Sie den Kabelstrang bei Bedarf von der Säule A.
- Trennen Sie den Kabelstrang vom Formhimmel.
- Nehmen Sie den Formhimmel durch die Heckklappe heraus.