


	Reifen	GKB	Typ	Verwendung
Reifenbreite	195	CPD	012	
Flankenhöhe	60	CTE	012	
Feigendurchm	15			
Radumfang	1,932 m			

Übersetzungen CPD	IGesamt	Drehzahl	km/h	Fl. Ø
Achse	4,11			108
1.Gang	3,5	14,389	0	10,00
2.Gang	2,12	8,706	0	10,00
3.Gang	1,43	5,873	0	18,10
3.Gg.wunsch				
4.Gang	1,03	4,232	0	10,00
4.Gg.wunsch1)				
5.Gang	0,84	3,444	5943	200
5.Gg.wunsch2)				
6.Gang				
6.Gg.wunsch3)				

Übersetzungen CTE	IGesamt	Fl. Ø
Achse	3,7	108
1.Gang	3,5	12,950
2.Gang	2,12	7,835
3.Gang	1,3	4,810
4.Gang	1,03	3,809
4.Gg.wunsch1)		
5.Gang	0,84	3,100
5.Gg.wunsch2)		
6.Gang		
6.Gg.wunsch3)		

	CPD	CTE	CPD	CTE	CPD	CTE		CPD		CTE	CPD		CTE	CPD
U/min	1.Gg	1.Gg	2.Gg	2.Gg	3.Gg	3.Gg	3.Gg.g	4.Gg	4.Gg.g	4.Gg	5.Gg	5.Gg.g	5.Gg	6.Gg
1000	8,1	9,0	13,3	14,8	19,7	24,1		27,4		30,4	33,7		37,4	
2000	16,1	17,9	26,6	29,6	39,5	48,2		54,8		60,9	67,3		74,8	
3000	24,2	26,9	39,9	44,4	59,2	72,3		82,2		91,3	101,0		112,2	
4000	32,2	35,8	53,3	59,2	79,0	96,4		109,6		121,7	134,6		149,6	
5000	40,3	44,8	66,6	74,0	98,7	120,5		137,0		152,2	168,3		187,0	
6000	48,3	53,7	79,9	88,8	118,4	144,6		164,3		182,6	201,9		224,4	
7000	56,4	62,7	93,2	103,6	138,2	168,7		191,7		213,0	235,6		261,8	

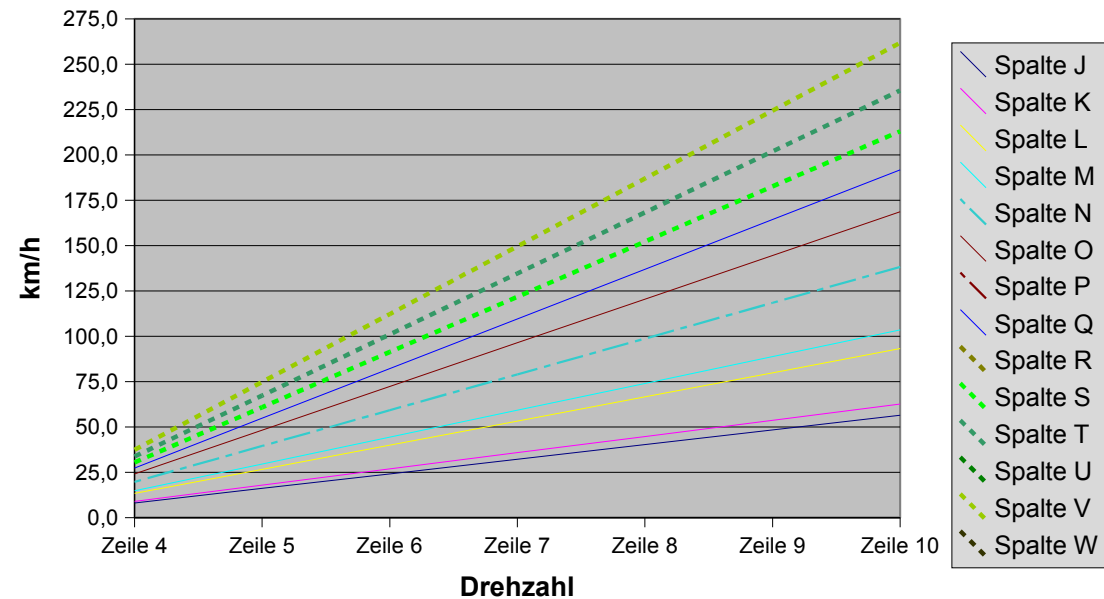

CTE	
6.Gg	6.Gg.

Spalte X
Spalte Y