


Dargestellt am Typ 639.7 mit Code (LB9)
Ausstieg beleuchtet und mit Code (EL8)
Zwei-Wege-Lautsprecher vorn

- 1 Türgriffabdeckung
- 2 Schrauben
- 3 Schrauben
- 4 Türverkleidung
- 5 Clips
- 6 Elektrische Steckverbindung
- 8 Elektrische Steckverbindung
- 9 Elektrische Steckverbindung
- 10 Seilzug

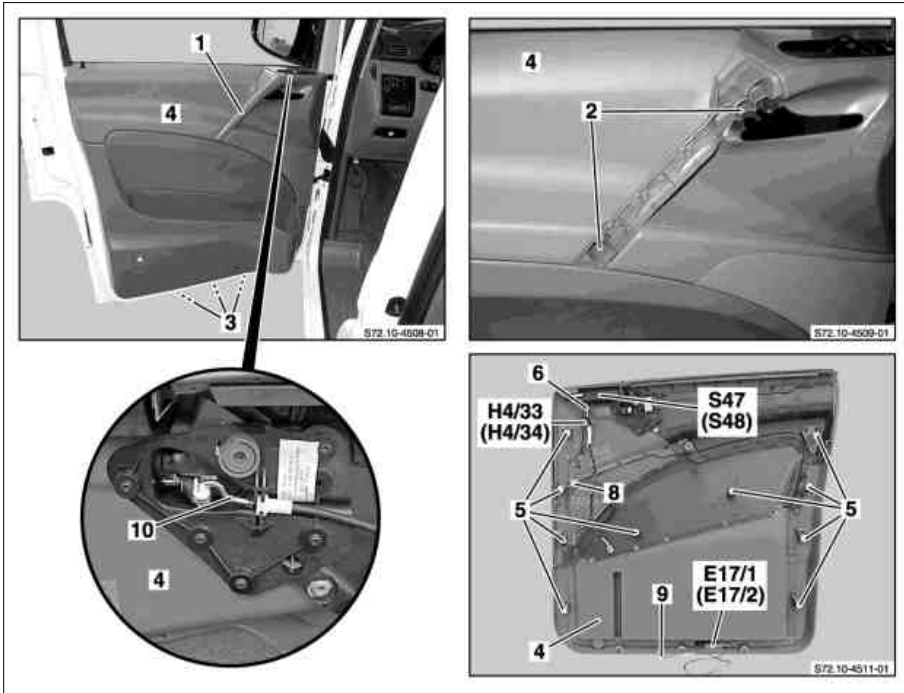

S72.10-4512-06


E17/1 Ein- und Ausstiegsleuchte, Tür vorn links
E17/2 Ein- und Ausstiegsleuchte, Tür vorn rechts
H4/33 Hochtonlautsprecher, Tür vorn links

H4/34 Hochtonlautsprecher, Tür vorn rechts
S47 Türbedienfeld vorn, links
S48 Türbedienfeld vorn, rechts

Dargestellt am Typ 639.8 mit Code (SF1) Luxus-Fahrersitz elektrisch verstellbar

- 4 Türverkleidung
- 6 Elektrische Steckverbindung
- 7 Elektrische Steckverbindung







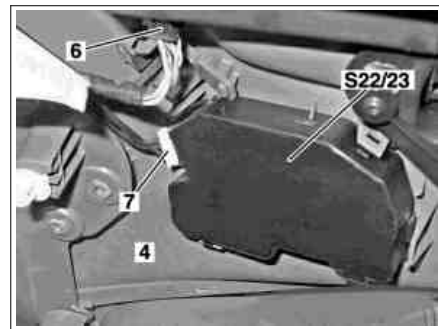S22 Schalter Sitzverstellung, vorn links
S23 Schalter Sitzverstellung, vorn rechts





N72.10-2094-01

Änderungshinweise

31.1.11	AH68.00-N-0001-01S eingefügt		
---------	------------------------------	--	--

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Durchführung von Reparaturarbeiten im Fahrzeuginnenraum	Typ 636, 639, 903, 906	AH68.00-N-0001-01S
1	Türgriffabdeckung (1) ausclippen	 Ggf. Verbandstasche aus dem Stauraum der Beifahrertürverkleidung und ggf. Warndreieck aus dem Stauraum der Fahrertürverkleidung nehmen.	
		 Langkeil	*115589035900
2	Schrauben (2) herausdrehen		
3	Schrauben (3) herausdrehen		
4	Türverkleidung (4) ausclippen	 Türverkleidung (4) ausclippen und nach oben ausbauen.  Einbau: Clips (5) prüfen, ggf. erneuern.  Langkeil	*115589035900
5	Elektrische Steckverbindung (6) von Türbedienfeld vorn, links (S47) bzw. Türbedienfeld vorn, rechts (S48) trennen		

6	Elektrische Steckverbindung (7) von Schalter Sitzverstellung, vorn links (S22) bzw. Schalter Sitzverstellung, vorn rechts (S23) trennen	Nur mit Code (SF1) Luxus-Fahrsitz elektrisch verstellbar, mit Code (SF2) Luxus-Beifahrersitz elektrisch verstellbar	
7	Elektrische Steckverbindung (8) von Hochtonlautsprecher, Tür vorn links (H4/33) bzw. Hochtonlautsprecher, Tür vorn rechts (H4/34) trennen	Nur mit Code (EL8) Zwei-Wege-Lautsprecher vorn, mit Code (EL9) Zwei-Wege-Lautsprecher vorn und hinten	
8	Elektrische Steckverbindung (9) von Ein- und Ausstiegsleuchte, Tür vorn links (E17/1) bzw. Ein- und Ausstiegsleuchte, Tür vorn rechts (E17/2) trennen	Nur mit Code (LB9) Ausstieg beleuchtet	
9	Seilzug (10) aushängen		
10	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
	Prüfen		
11	Funktionsprüfung der elektrischen Verbraucher der Tür durchführen		



Langkeil