


Instrumentenpaneel uit- en inbouwen

Benodigde speciale gereedschappen, apparaten en hulpmiddelen

- ♦ Kunststof keg -3409-

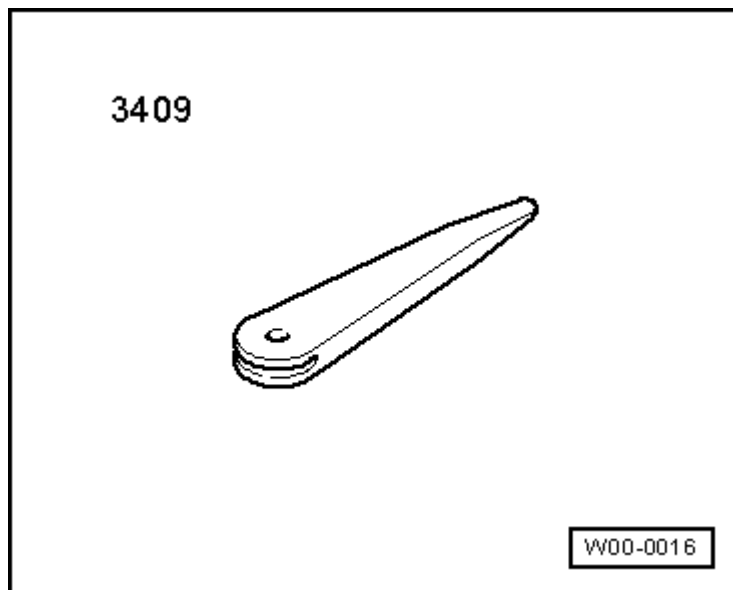

- ♦ 2x haak -3438-


Uitbouwen



Aanwijzing

Het instrumentenpaneel mag niet worden gedemonteerd.

- Als het instrumentenpaneel met regelapparaat met display in instrumentenpaneel -J285- wordt vervangen, in 'Interactief storing zoeken' of 'Interactieve functies' de functie 'Vervangen' van het betreffende regelapparaat kiezen → [Elektronicatester VAS 5051](#).
- Functie of pad kiezen:

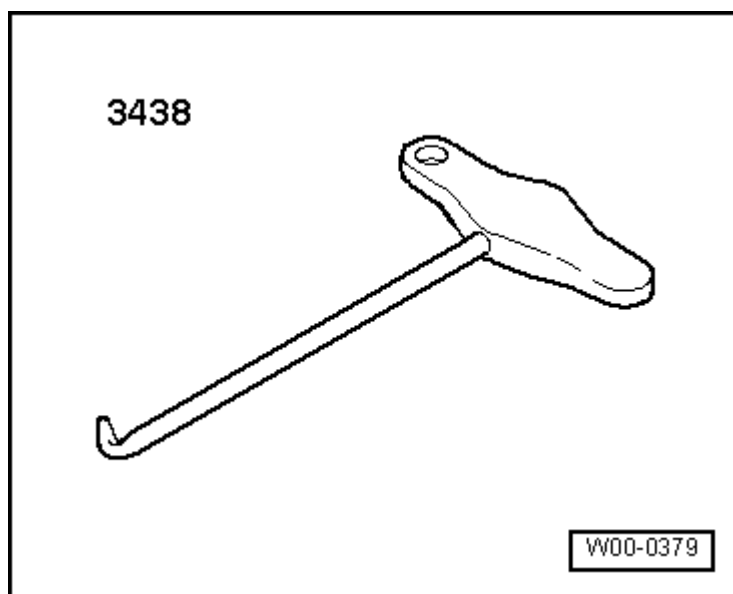

Merk			
		Motorcodes	
			17 Instrumentenpaneel
			J285 Regelapparaat vervangen (Rep.-groep 90)

- Verder de aanwijzingen op het scherm van -VAS 5051B- volgen.
- Stuurwiel zo ver mogelijk naar achteren en naar beneden zetten; hiervoor het gehele verstelbereik van de stuurverstelling gebruiken.

- Contact uitschakelen en sleutel uit het contact trekken.
- Pennen -2- van de sierplaat voorzichtig met kunststof keg -3409- van het dashboard losmaken.



Aanwijzing

Het dashboardrooster heeft aan beide zijden een boring om haak -3438- vast te haken.

- Dashboardrooster aan beide zijden voorzichtig met haak -3438- uit de inbouwopening trekken.

Als het dashboardrooster er op deze wijze niet uit kan worden getrokken, als volgt te werk gaan:


- Lamellen van het dashboardrooster in horizontale stand zetten.
- Alle borgklemmen -pijl- ontgrendelen door horlogemakerschroevendraaiers -1- en -3- erin te steken.
- Dashboardrooster aan beide zijden met haak -3438- uit de inbouwopening trekken; de horlogemakerschroevendraaiers moeten daarbij blijven zitten.
- Indien aanwezig de stekers van het dashboardrooster en van de draaiknop voor lichtbundel-hoogteverstelling lostrekken.
- Pennen -1- van de sierplaat voorzichtig met kunststof keg -3409- van het dashboard losmaken.




Aanwijzing

Het dashboardrooster heeft aan beide zijden een boring om haak -3438- vast te haken.


- Dashboardrooster aan beide zijden voorzichtig met haak -3438- uit de inbouwopening trekken.

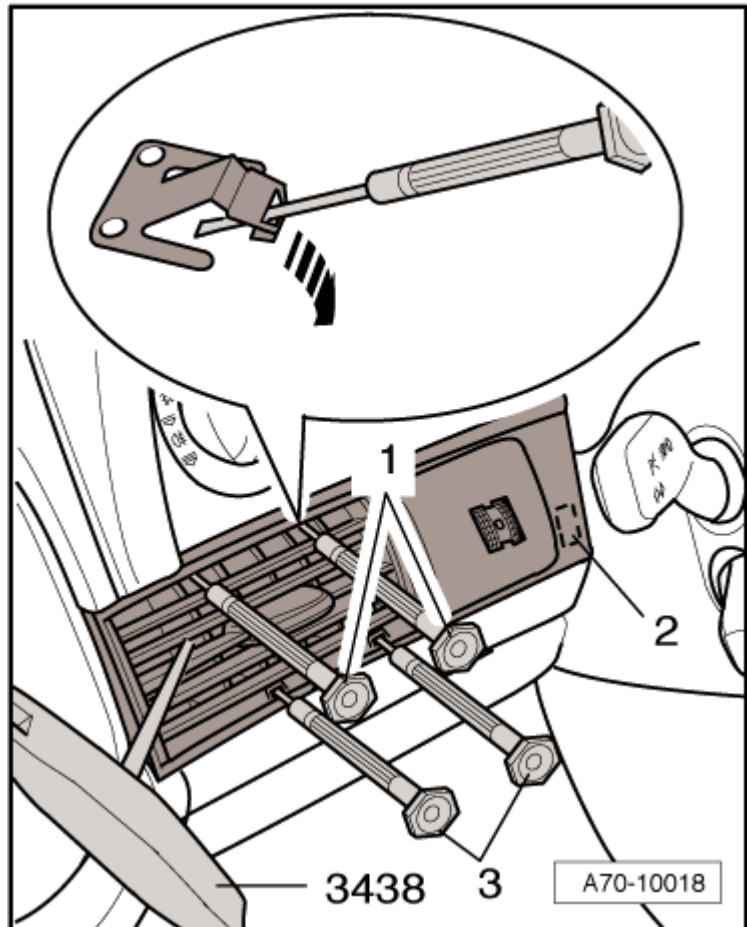

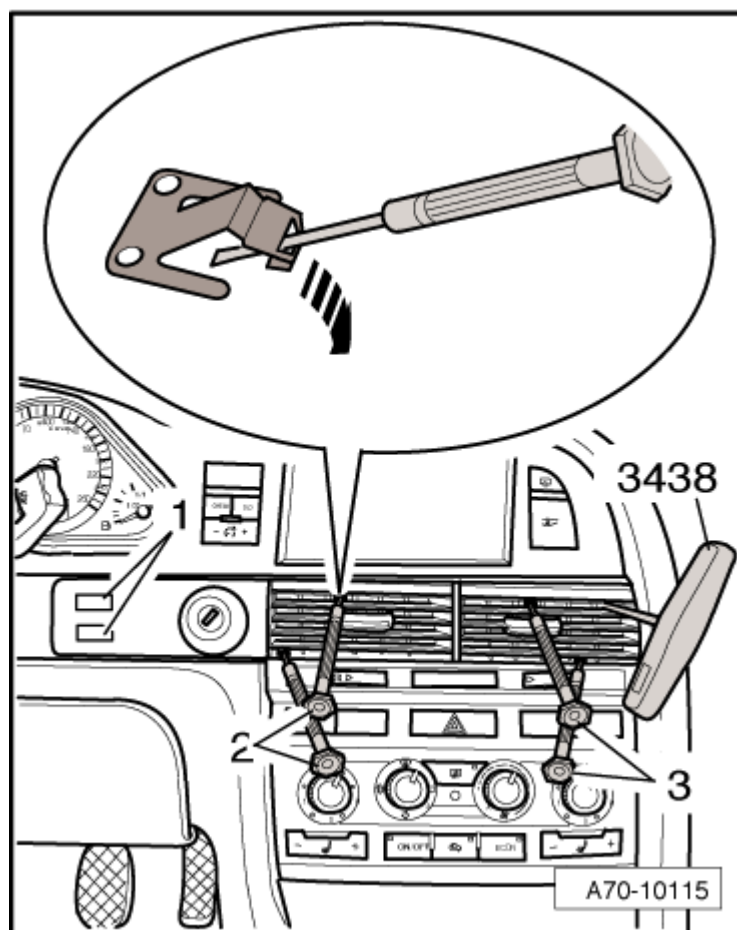


Als het dashboordrooster er op deze wijze niet uit kan worden getrokken, als volgt te werk gaan:

- Climatronic-regelapparaat -J255- (weergave- en bedieningseenheid) uitbouwen → [Rep.-groep87](#).
- Aan de onderzijde van het dashboordrooster -1- de veerpennen - pijlen- ontgrendelen.

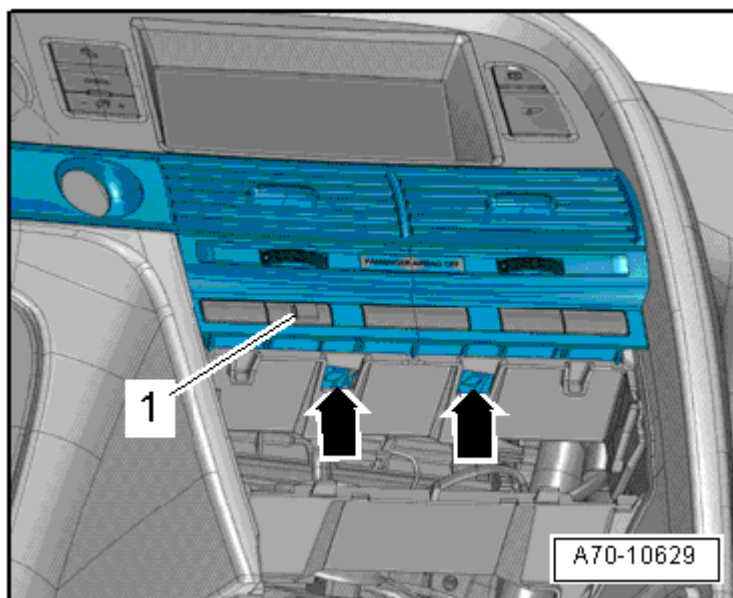


- Lamellen van het dashboordrooster in horizontale stand zetten.
- Alle borgklemmen -pijl- ontgrendelen door horlogemakerschroevendraaiers -2- en -3- erin te steken.
- Dashboordrooster aan beide zijden met haak -3438- uit de inbouwopening trekken; de horlogemakerschroevendraaiers moeten daarbij blijven zitten.


- Stekers losmaken.

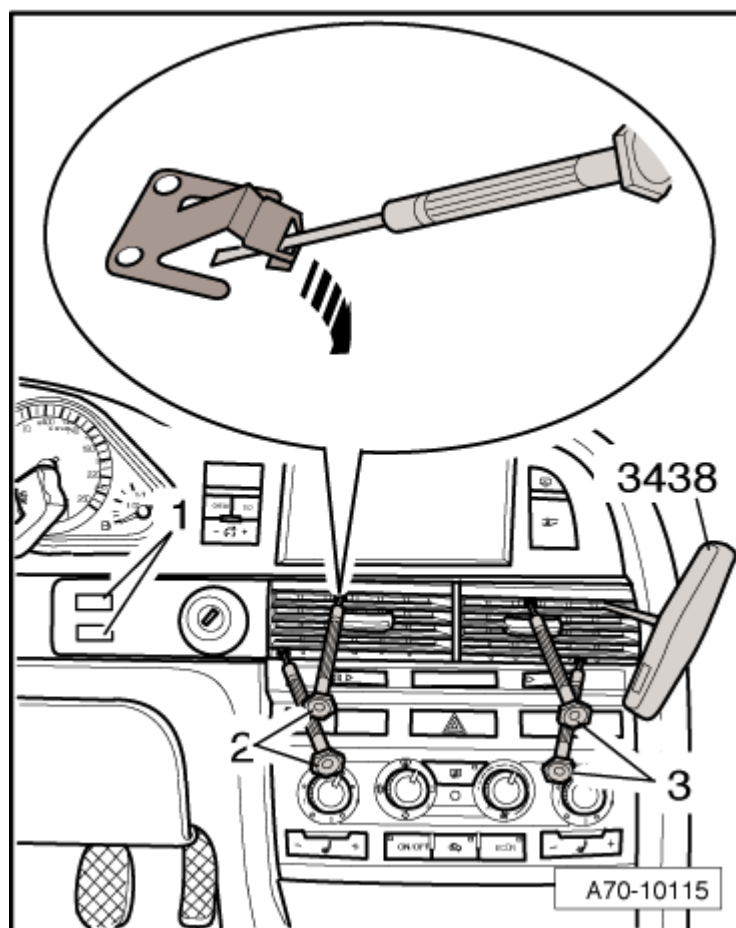


- Afdekking aan linkerzijde van het dashboard met een schroevendraaier loswippen -pijl-.

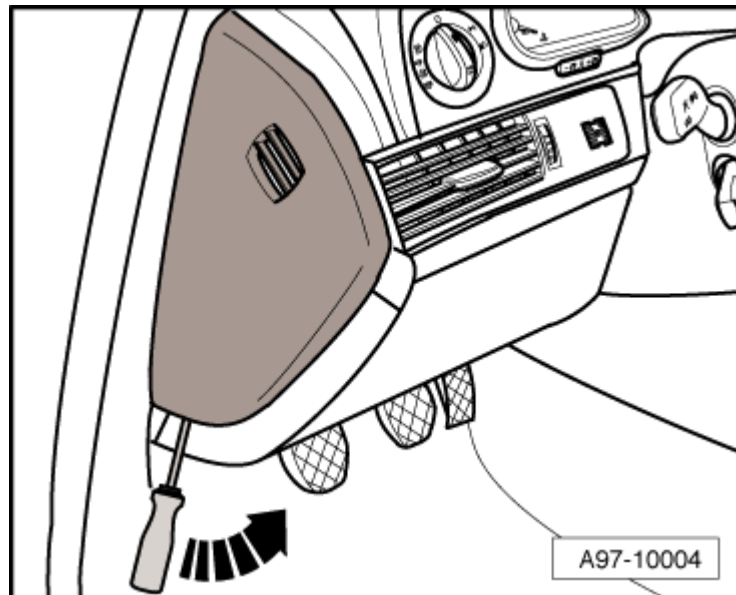


- Lichtschakelaar -3- in stand '0' zetten.
- Spreidpen -2- uit luchtkanaal -1- draaien en het kanaal verwijderen.
- Door de opening boven het dashboardrooster opzij grijpen en de lichtschakelaar uit het instrumentenpaneel drukken -pijl-.
- Steker losmaken.

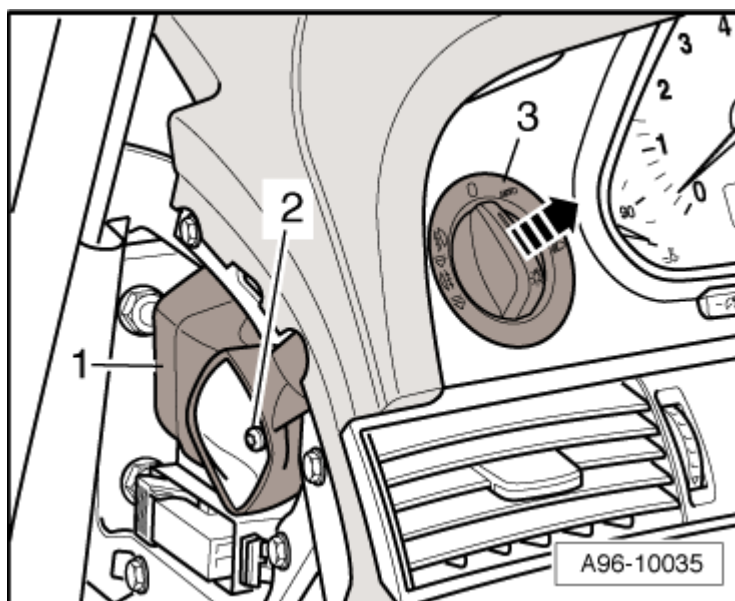


- Afdeklijst -1- van de toetseneenheid op het instrumentenpaneel in -pijlrichting- drukken.
- Afdeklijst vastpakken en van de schakelaar lostrekken.

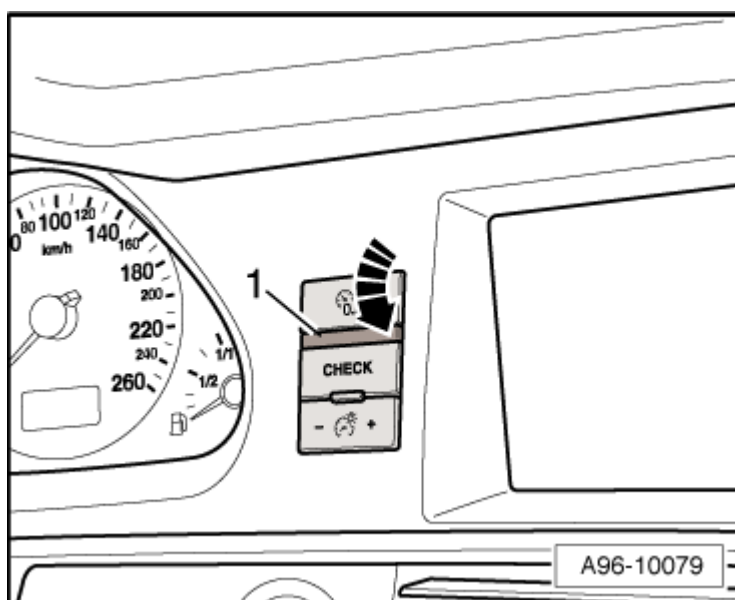

- Haak -3438- in de opening -pijl- van de toetseneenheid plaatsen.
- Toetseneenheid -1- voorzichtig uit de afdekplaat van het instrumentenpaneel trekken.
- Steker losmaken.

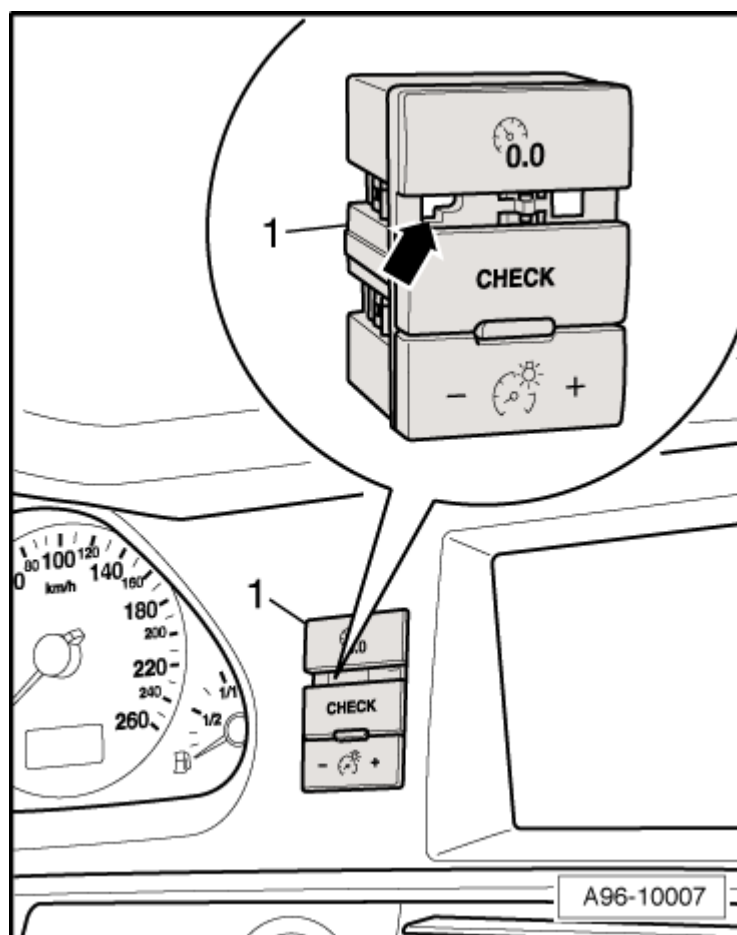


- Afdeklijst -1- van de toets voor ontgrendeling van het dashboardkastje in -pijlrichting- drukken.
- Afdeklijst vastpakken en van de schakelaar lostrekken.

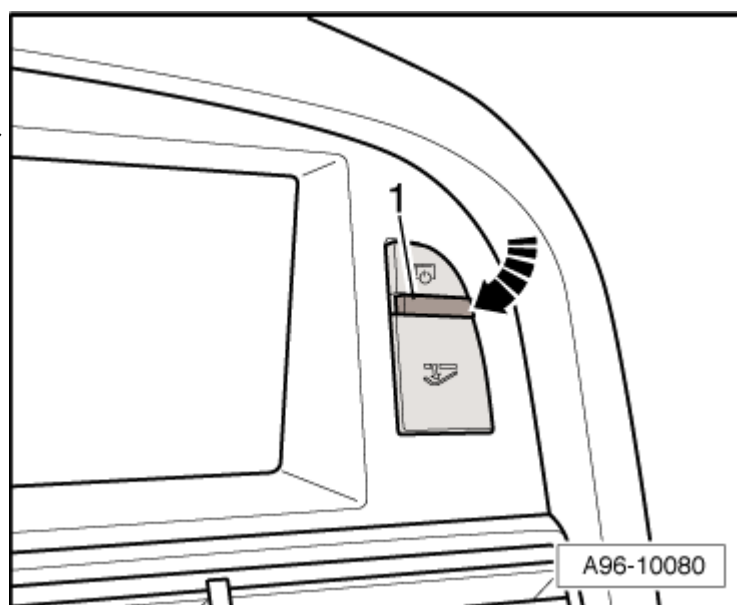

- Haak -3438- in de opening -pijl- van de toetseneenheid plaatsen.
- Toetseneenheid -1- voorzichtig uit de afdekplaat van het instrumentenpaneel trekken.
- Steker losmaken.




Aanwijzing

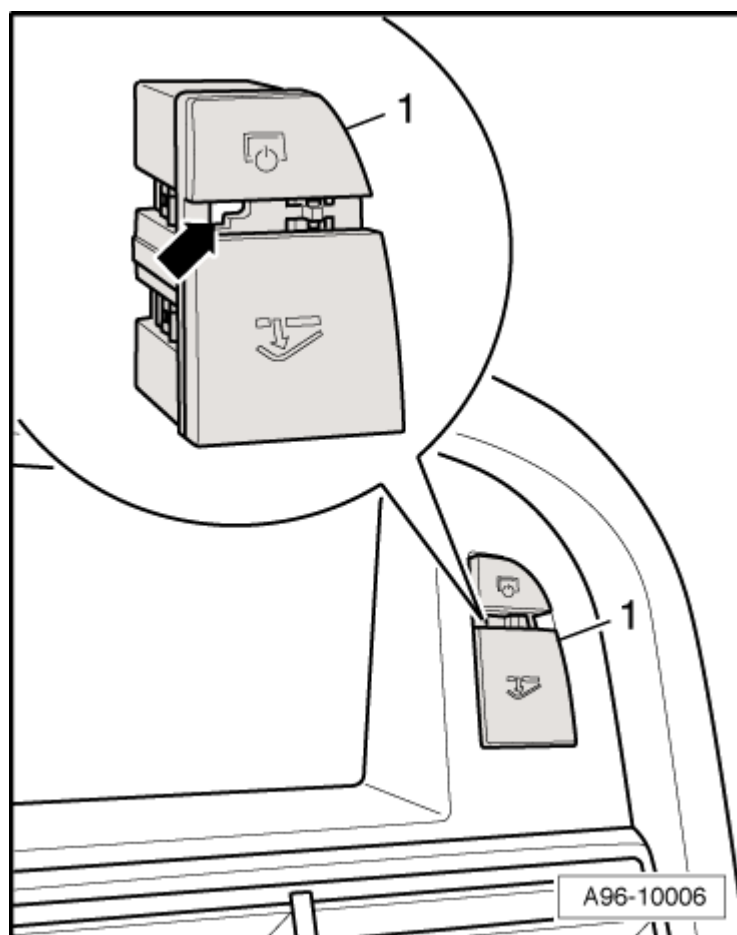


Voor de duidelijkheid zijn de handelingen in de volgende afbeeldingen bij uitgebouwd stuurwiel weergegeven.


- Spleetafdekking -1- van bovenste stuurkolombekleding -2- met een kleine schroevendraaier ontgrendelen -pijlen A en B-.

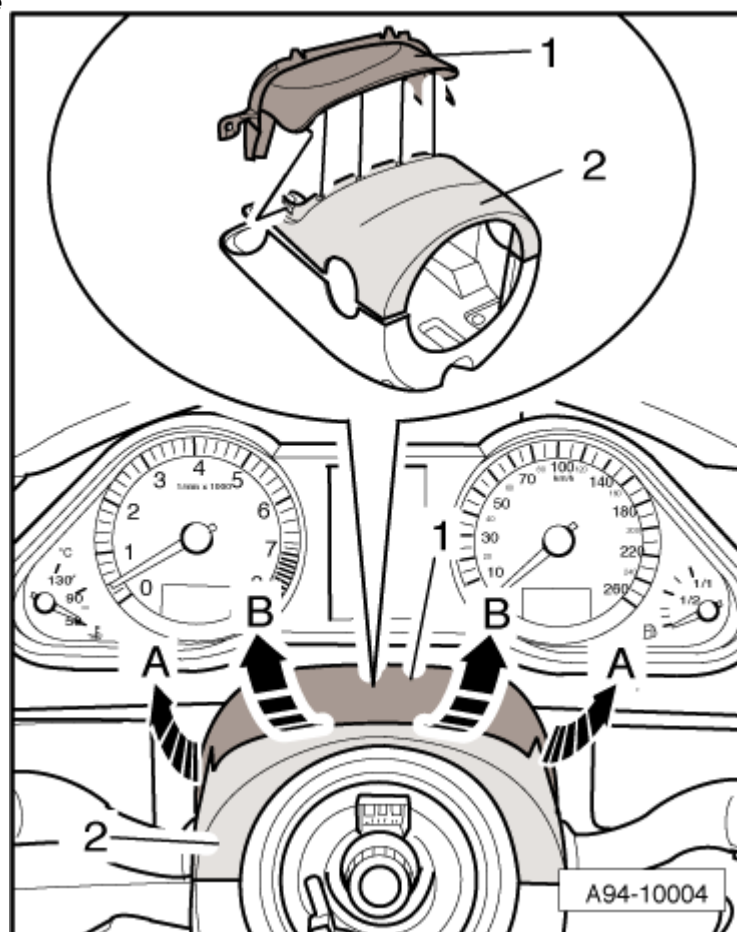


- Bouten -pijlen- eruit draaien.

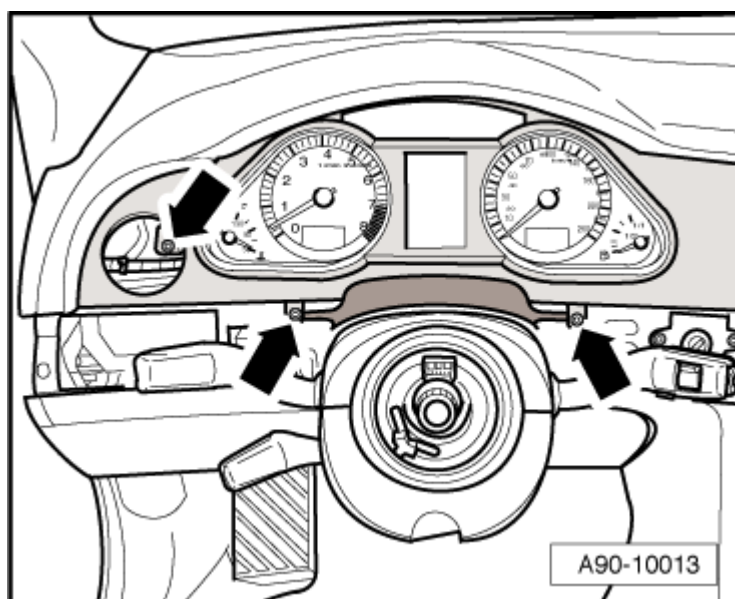

- Bouten -pijlen- eruit draaien.
- Afdekplaat van het instrumentenpaneel een stukje uit het dashboard trekken.

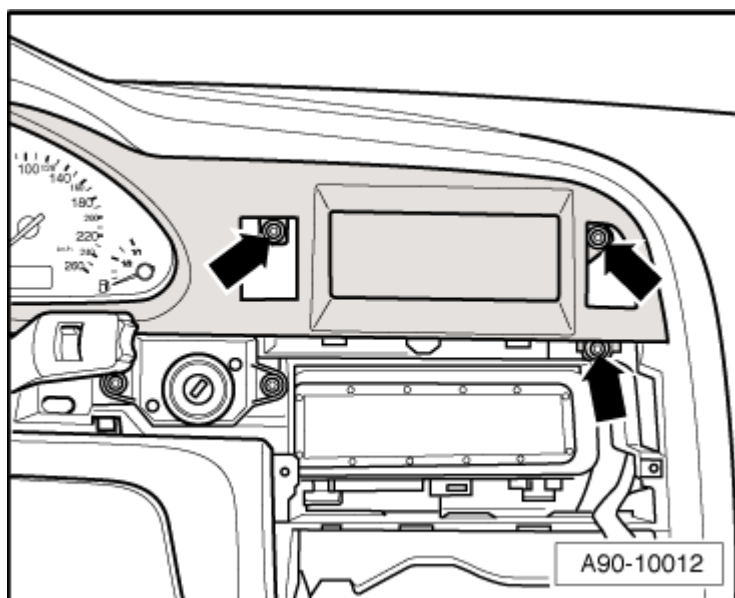

- Steker van het instrumentenpaneel losmaken; hiervoor ontgrendeling -1- indrukken, beugel in -pijlrichting- draaien en de stekker lostrekken.

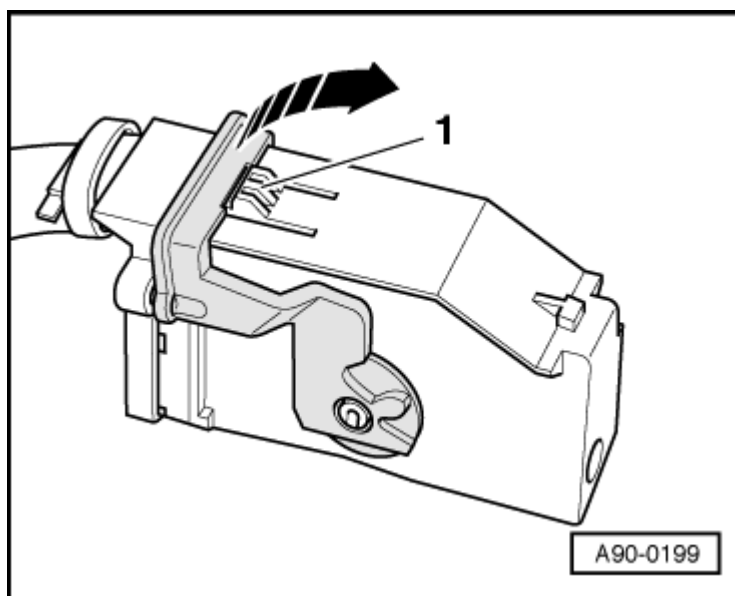


- Stekerklem -1- aan het MMI-beeldscherm ontgrendelen -pijl- en omhoogzwenken.

- Steker -2- van het MMI-beeldscherm losmaken.
- Afdekplaat van het instrumentenpaneel met instrumentenpaneel en MMI-beeldscherm tussen stuurwiel en dashboard verwijderen.

Inbouwen

Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde.

Aantremoment

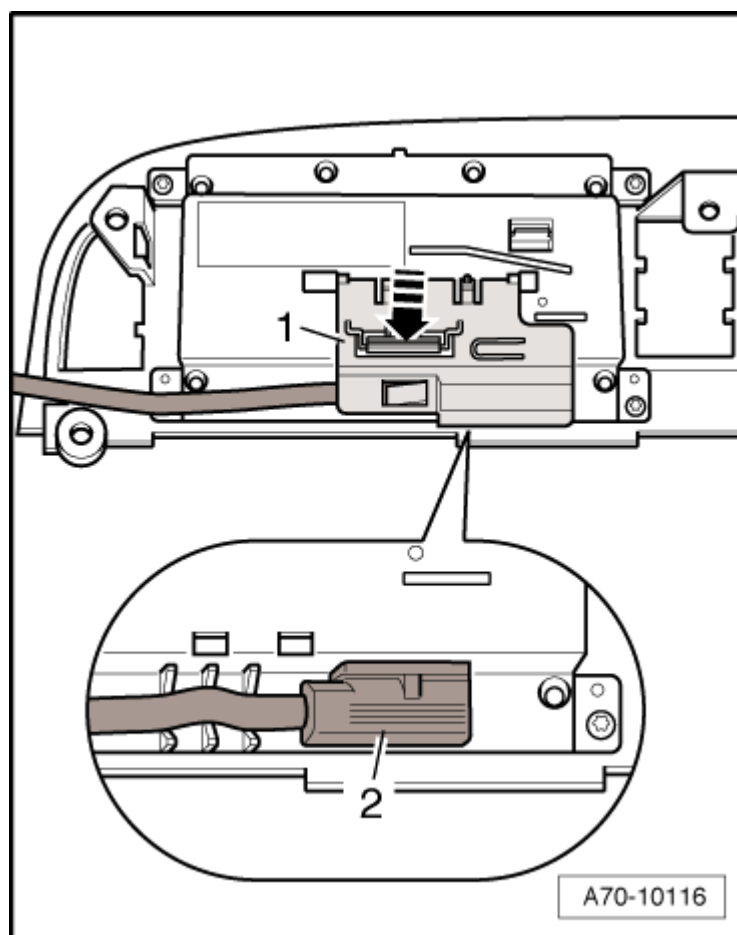

Onderdeel	Nm
Afdekplaat van instrumentenpaneel aan dashboard	3,5