

Einbauanleitung

Mit diesem Modul lässt sich die Lautstärke der Aktiven Abgasanlage im Audi A6 Typ 4G mit dem 313 PS TDI erhöhen.

Dieses Modul wird einfach zwischen das vorhandene Steuergerät gesteckt.
Es müssen keine Kabel durchgeschnitten werden.


1. Im Kofferraum muss hinten rechts die Verkleidung abgenommen werden um an das Steuergerät zu gelangen.



2. Mit einem Geldstück lässt sich der Verschluss ganz einfach 90 Grad nach links drehen.



3. Das Kabel des Steuergerätes jetzt herausziehen. Hierzu den Clip mit dem Finger eindrücken. Das Steuergerät kann in der Halterung sitzen bleiben.

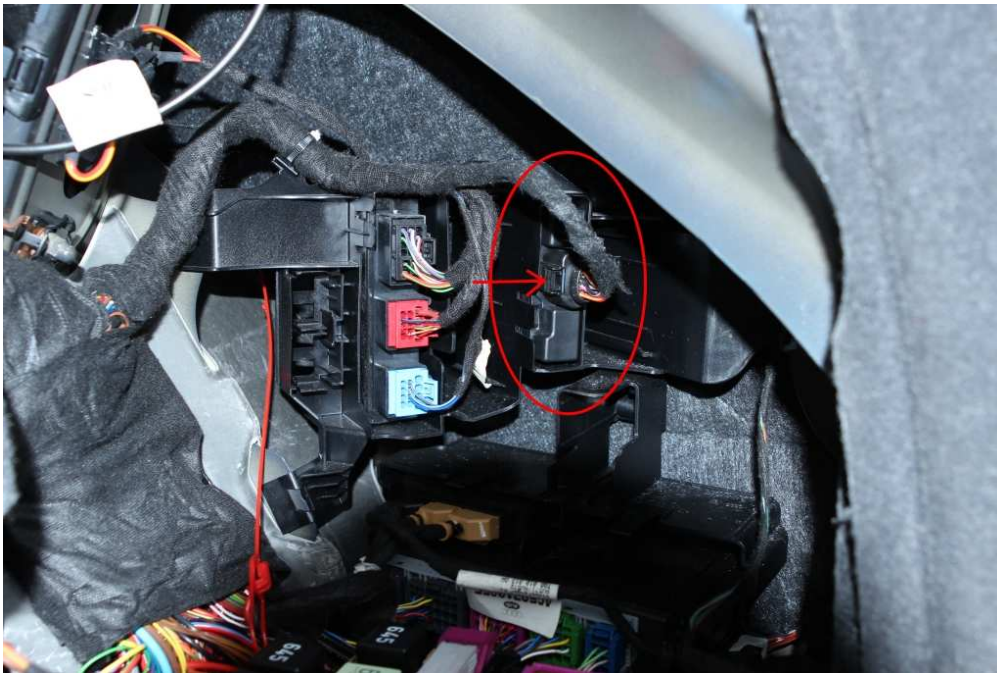

4. Das Modul wird mittels Adapterkabel zwischen den Stecker vom Fahrzeug und des Steuergerätes gesteckt.



Somit ist der eigentliche Einbau fertig.

5. Jetzt die Seitenverkleidung einbauen und genießen.

Viel Spaß mit dem Modul!

Wir weisen darauf hin das der Einbau und der Betrieb auf eigene Gefahr erfolgt. Die Benutzung im Straßenverkehr ist nicht erlaubt!