Maße und Gewichte								
Wagenabmessungen in mm	Limousine, 4-türig	Limousine, 5-türig	Sports Tourer					
Länge	4830	4830	4908					
Breite mit/ohne Außenspiegel	2084 / 1856	2084 / 1856	2084 / 1856					
Höhe (bei Leergewicht)	1498	1498	1520					
Radstand	2737	2737	2737					
Spurweite, vorn	1585	1585	1585					
Spurweite, hinten	1587	1587	1587					
Wendekreis in m								
Wand zu Wand	11,4	11,4	11,4					
Bordstein zu Bordstein	10,9	10,9	10,9					
Gepäckraumabmessungen in mm								
Länge am Boden bis Rücksitzlehne	1003	1003	1086					
Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne	1895	1895	1908					
Breite am Radeinbau	1017	1017	1030					
Breite maximal	1027	1027	1064					
Gepäckrauminhalt in l nach ECIE-Messmethode								
Nur Gepäckraum bis Gepäckraumabdeckung (mit Reifen-Reparatur-Set)	500	530	540					
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne (mit Reifen-Reparatur-Set)	1010	1020	1030					
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis unters Dach (mit Reifen-Reparatur-Set)	-	1465	1530					
Reduzierung Gepäckrauminhalt mit Notlaufrad	22	22	22					
Reduzierung Gepäckrauminhalt mit Reifen-Reparatur-Set und Infinity Sound System	8	841)	82)					
Reduzierung Gepäckrauminhalt mit Notlaufrad und Infinity Sound System	30	1061)	302)					

¹⁾ Erhöhung des Gepäckraumbodens um 100 mm.

²⁾ Entfall des Doppelten Gepäckraumbodens


(37)


Maße und Gewichte								
Gewichte und Achslasten in kg	Limousine, 4-türig	Limousine, 5-türig	Sports Tourer					
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1503	1503	1610					
Zulässiges Gesamtgewicht	2020	2035	2165					
Zuladung	517	532	555					
Zulässige Achslast, vorn / hinten	1005 / 1050	1005/1050	1015/1180					
Zulässige Dachlast ¹⁾	100	100	100					

¹⁾ Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

Opel Insignia

(38)



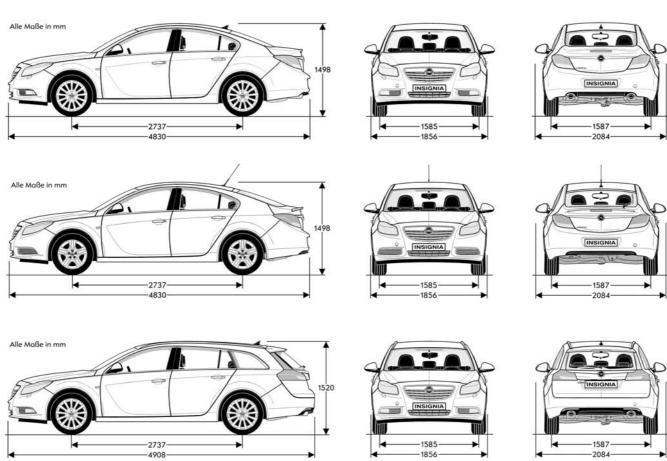

Limousine								
6-Gang-Schaltgetriebe	Höchst-	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in 1 / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ Emission in g / km		
o-dung-schungernebe	geschwindigkeit in km/h		Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert
1.6	192	12,9	10,3	5,7	7,4	242	134	174
1.8	207	11,4	10,8	5,8	7,6	253	136	178
1.6 Turbo	225	8,9	10,6	6,0	7,7	247	140	179
2.0 Turbo	242	7,6	12,0	6,0	8,2	282	141	192
2.0 CDTI (81 kW)	190	12,1	6,9	4,2	5,2	162	99	136
2.0 CDTI (96 kW)	205	11,1	6,9	4,2	5,2	162	99	136
2.0 CDTI ecoFLEX (96 kW)	207	11,1	6,7	3,9	4,9	157	92	129
2.0 CDTI (118 kW)	218	9,5	7,3	4,4	5,5	171	103	144
2.0 CDTI ecoFLEX (118 kW)	221	9,5	6,7	3,9	4,9	157	92	129
6-Gang-Schaltgetriebe mit 4x4 Allradantrieb								
2.0 Turbo	240	7,7	12,9	6,6	8,9	303	155	209
2.8 V6 Turbo	2501)	6,9	16,2	7,8	10,9	380	183	256
2.0 CDTI (118 kW)	215	9,9	7,5	4,9	5,8	176	115	154
6-Stufen-Automatik								
2.0 Turbo	240	7,8	13,5	6,6	9,1	317	155	214
2.0 CDTI (96 kW)	204	11,2	8,3	4,4	5,8	195	103	154
2.0 CDTI (118 kW)	215	9,6	8,8	4,7	6,2	207	110	164
6-Stufen-Automatik mit 4x4 Allradantrieb								
2.0 Turbo	239	7,9	13,7	6,8	9,3	322	160	218
2.8 V6 Turbo	2501)	7,1	16,6	7,7	11,0	390	181	258
2.0 CDTI (118 kW)	213	10,2	9,1	5,2	6,6	214	122	174

¹⁾ abgeregelt

Sports Tourer								
4 Cana Sahaltaataiaha	Höchst-	Beschleunigung	Kraftstoffverbrauch in 1 / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ Emission in g / km		
6-Gang-Schaltgetriebe	geschwindigkeit in km/h	von 0 – 100 km/h in Sekunden	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert
1.6	187	13,8	10,5	5,9	7,6	247	138	178
1.8	202	12,2	11,0	6,0	7,8	257	141	184
1.6 Turbo	220	9,2	10,9	6,2	7,9	256	146	186
2.0 Turbo	236	7,9	12,2	6,2	8,4	286	146	196
2.0 CDTI (81 kW)	185	12,6	6,9	4,3	5,3	182	114	139
2.0 CDTI (96 kW)	200	11,6	6,9	4,3	5,3	182	114	139
2.0 CDTI ecoFLEX (96 kW)	203	11,6	6,8	4,1	5,1	180	108	134
2.0 CDTI (118 kW)	212	9,9	7,4	4,6	5,6	196	122	149
2.0 CDTI ecoFLEX (118 kW)	215	9,9	6,8	4,1	5,1	180	108	134
6-Gang-Schaltgetriebe mit 4x4 Allradantrieb								
2.0 Turbo	234	8,0	13,1	6,8	9,1	307	160	213
2.8 V6 Turbo	2501)	7,2	16,7	8,0	11,2	392	188	263
2.0 CDTI (118 kW)	210	10,3	7,9	4,9	6,0	209	130	159
6-Stufen-Automatik								
2.0 Turbo	234	8,1	13,3	7,0	9,3	312	164	217
2.0 CDTI (96 kW)	198	11,7	8,4	4,6	6,0	222	122	159
2.0 CDTI (118 kW)	210	10,1	9,0	4,9	6,4	238	130	169
6-Stufen-Automatik mit 4x4 Allradantrieb								
2.0 Turbo	232	8,2	13,5	7,2	9,5	317	169	223
2.8 V6 Turbo	248	7,3	17,1	7,9	11,3	402	186	265
2.0 CDTI (118 kW)	208	10,5	9,5	5,2	6,8	251	137	179

¹⁾ abgeregelt

Benzin-Motoren	1.6 ECOTEC®	1.8 ECOTEC®	1.6 Turbo ECOTEC®	2.0 Turbo ECOTEC®	2.0 Turbo ECOTEC®	2.8 V6 Turbo ECOTEC®
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Adaptiver 4x4 Allradantrieb	Adaptiver 4x4 Allradantrieb
Schadstoffarm nach	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Kraftstoff	Super	Super	Super	Super	Super	Super
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4	6
Hubraum in cm ³	1598	1796	1598	1998	1998	2792
Max. Leistung in kW (PS) / bei min-1	85 (115) / 6000	103 (140) / 6300	132 (180) / 5500	162 (220) / 5300	162 (220) / 5300	191 (260) / 5500
Max. Drehmoment in Nm / bei min-1	155 / 4000	175/3800	230 / 2200 – 55001)	350 / 2000 – 4000	350 / 2000 – 4000	350 / 1900 – 45002)
Kraftstofftank-Füllmenge in l	70	70	70	70	70	70
Anhängelast in kg						
Limousine Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	750	750	750	750 / 750	750 / 750	750 / 750
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1200	1500	18003)	2000 / 20003)	2000 / 2000	2000 / 2000
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1150	1400	1700	1700 / 1700	1800 / 1800	1800 / 1800
Sports Tourer Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	750	750	750	750 / 750	750 / 750	750 / 750
gebremst bei 8% Prüfsteigung	-	-	-	2100 / 21003)	2000 / 2000	2000 / 2000
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1100	1400	-	-	-	-
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1000	1350	1700	1700 / 1700	1800 / 1800	1700/1700

^{1) 266} Nm mit Overboost Funktion.

^{2) 400} Nm mit Overboost Funktion.

³⁾ Nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand.

Diesel-Motoren	2.0 CDTI ECOTEC®	2.0 CDTI ECOTEC®	2.0 CDTI ecoFLEX	2.0 CDTI ECOTEC®	2.0 CDTI ecoFLEX	2.0 CDTI ECOTEC®
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Adaptiver 4x4 Allradantrieb
Schadstoffarm nach	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4	4
Hubraum in cm ³	1956	1956	1956	1956	1956	1956
Max. Leistung in kW (PS) / bei min-1	81 (110) / 4000	96 (130) / 4000	96 (130) / 4000	118 (160) / 4000	118 (160) / 4000	118 (160) / 4000
Max. Drehmoment in Nm / bei min-1	260 / 1750 – 25001)	300 / 1750 – 25001)	300 / 1750 – 25001)	350 / 1750 – 25002)	350 / 1750 – 25002)	350 / 1750 – 25002)
Kraftstofftank-Füllmenge in l	70	70	70	70	70	70
Anhängelast in kg						
Limousine Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	750	750 / 750	750	750 / 750	750	750
gebremst bei 10% Prüfsteigung	18003)	1800 / 18003)	-	1800 / 18003)	-	-
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1600	1600 / 1600	1600	1600 / 1600	1600	1900/1600
Sports Tourer Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	750	750 / 750	750	750 / 750	750	750
gebremst bei 8% Prüfsteigung	18003)	1800 / 18003)	17003)	1800 / 18003)	17003)	-
gebremst bei 10% Prüfsteigung	-	1700 / 1700	-	1700 / 1700	-	-
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1600	1600 / 1600	1600	1600/1600	1600	1900/1600

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Kraftstoffverbrauch / CO_2 Emissionen ermittelt nach der aktuellen Fassung der EU Verordnungen Nr. 715/2007 und 692/2008 unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO_2 - Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

^{1) 320} Nm mit Overboost Funktion.

^{2) 380} Nm mit Overboost Funktion.

³⁾ Nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand.