



Heckleuchte ersetzen (Modell F68, F69)

N122200



Aus-, Abbauen

1. Heckleuchte ausbauen
 - Serviceklappe öffnen
 - **Hinweis:** Abbildung zur besseren Darstellung ohne Verkleidung.
 - 3x Mutter (Pfeile) ausdrehen
 - Heckleuchte entnehmen
 - Kabelsatzstecker (3) entriegeln
 - Kabelsatzstecker (3) trennen
2. Lampenträger (2) ausbauen
 - Lampenträger entriegeln (1)
 - Lampenträger entnehmen

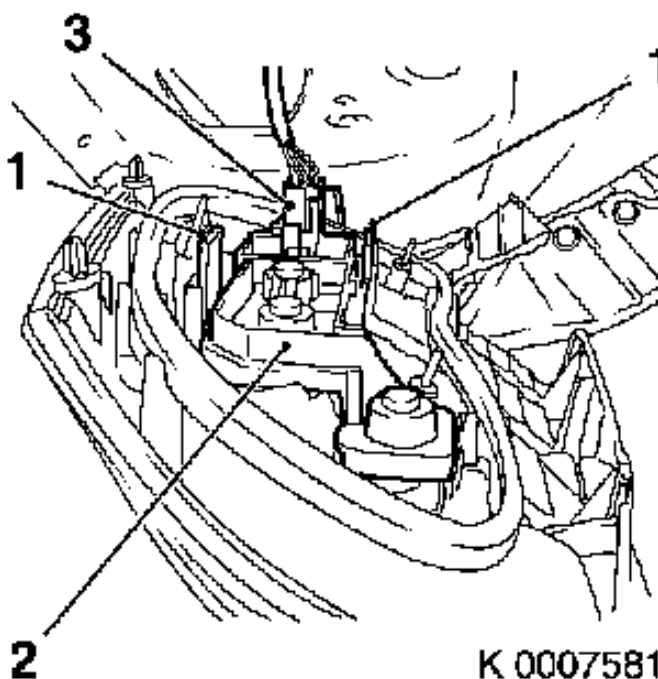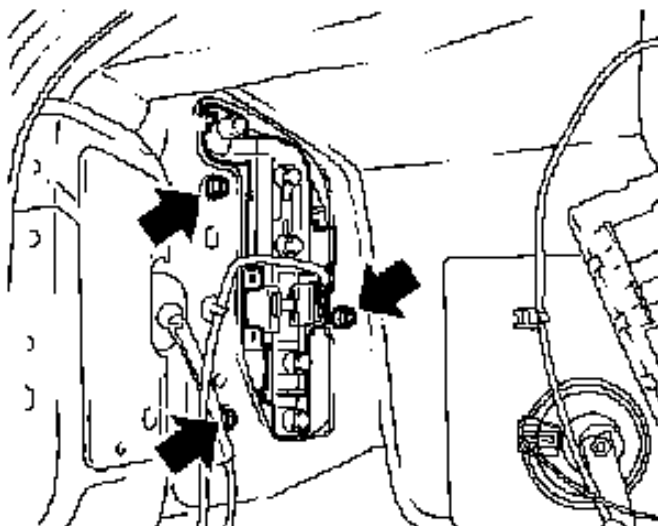

Ein-, Anbauen

3. Lampenträger einbauen
 - Lampenträger einsetzen

4. Heckleuchten einbauen
 - Heckleuchte einsetzen
 - Kabelsatzstecker verbinden
 - 3x Mutter festziehen **2,5 Nm**
 - Serviceklappe schließen