


Innenverkleidung der Rückwandklappe ersetzen – Untere (Modell F35)

C436100



Aus-, Abbauen

1. Rückwandklappe öffnen

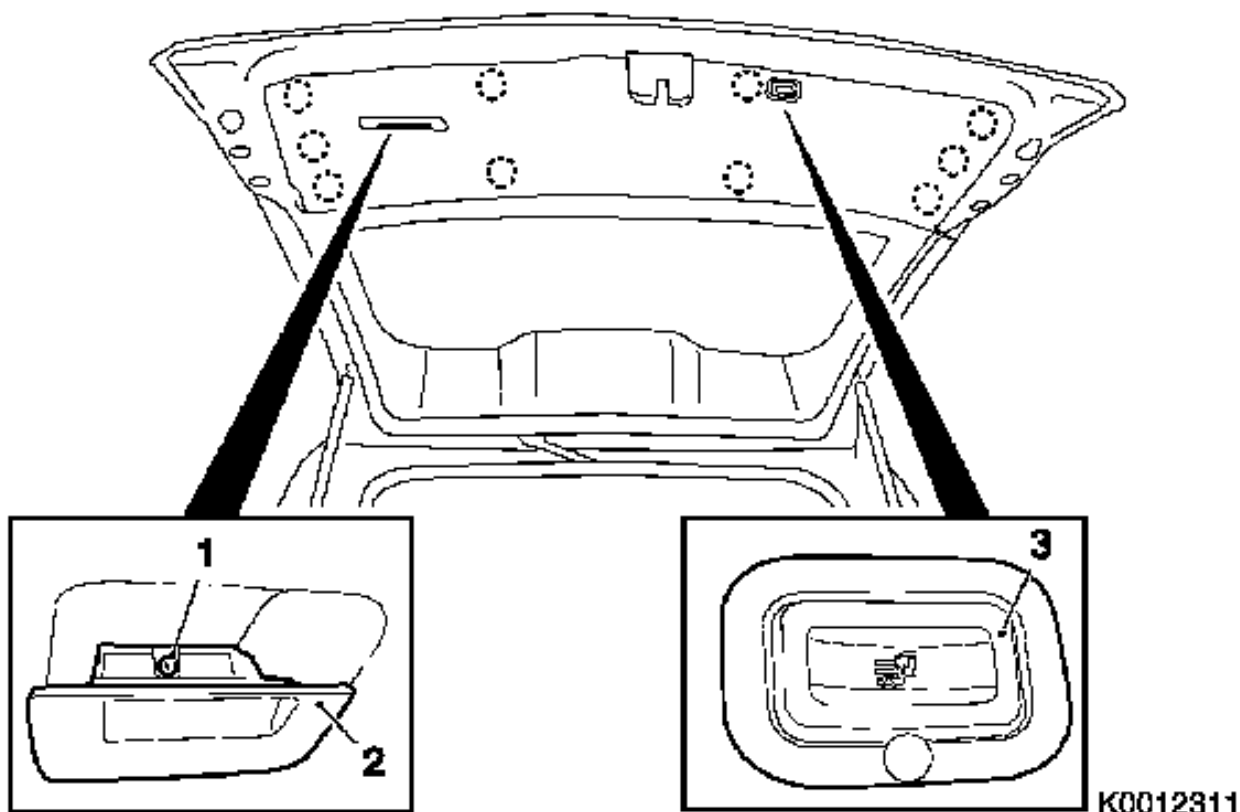

2. Innenverkleidung der Rückwandklappe – Untere ausbauen

- 1x Schraube (1) am Betätigungsgriff ausdrehen
 - Betätigungsgriff (2) entnehmen
 - 10x Clipse ausclippen (Pfeile)
 - Innenverkleidung der Rückwandklappe – Untere entnehmen
- Hinweis:** Beschädigte Clipse vor dem Einbau ersetzen. Bei Fahrzeugen mit "Power-Tail-Gate" wird zusätzlich der Betätigungsschalter (3) ausgebaut.

Hinweis: ►



Ein-, Anbauen

3. Innenverkleidung der Rückwandklappe – Untere anbauen

- Innenverkleidung der Rückwandklappe – Untere positionieren
 - 10x Clipse der Innenverkleidung der Rückwandklappe – Untere einclippen
- Hinweis:** Alle Clipspositionen erneut mittels Hand-Druck auf korrekten Sitz prüfen. Gegebenenfalls erneut durch Hand-Druck einclippen.
- Betätigungsgriff einsetzen
 - 1x Schraube eindrehen

4. Rückwandklappe schließen