


TYP 211, 219 ab Modell-J. 09 /AEJ 08

Dargestellt am Typ 211.0

A2/64 Antennenverstärkermodul links

Anordnung:

Das Antennenverstärkermodul links befindet sich unter der Verkleidung an der linken C-Säule.

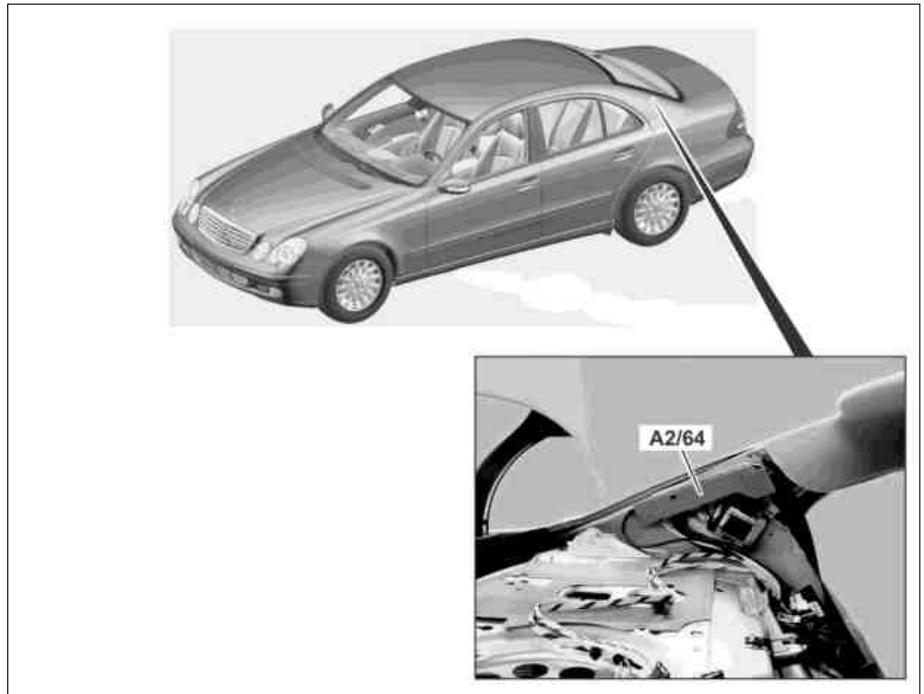

P82.60-6437-06

Dargestellt am Typ 211.2

A2/64 Antennenverstärkermodul links

Anordnung:

Das Antennenverstärkermodul links befindet sich unter der Verkleidung oberhalb der linken hinteren Seitenscheibe.



P82.60-6436-06

Aufgabe (Typ 211.0, 219)

- Empfangen, Verstärken und Weiterleiten der Amplitudenmodulation (AM)/Frequenzmodulation (FM)-Signale an:
 - das Radio (A2),
 - das Radio Bedienteil und Navigationseinheit (A2/56) oder
 - die Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3).
- Empfangen und Weiterleiten der Weatherband-Signale (mit Code 494, USA-Ausführung).
- Die Signale für die elektrische Zentralverriegelung empfangen, demodulieren, digitalisieren und dem Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10/2) zuführen.
- Empfangen und Weiterleiten der Television (TV)1 und TV2 Signale an den TV-Kombituner (Analog/Digital) (A90/1) (mit Code 863, TV-Tuner Digital/Analog, außer Code 494, USA-Ausführung).
- Entkoppeln der Heckscheibe über einen Sperrkreis von der Karosseriemasse und dem Leitungsstrang.

Aufgabe (Typ 211.2, außer Code 494, USA-Ausführung)

- Empfangen, Verstärken und Weiterleiten der AM/FM1-Signale an:
 - das Radio,
 - das Radio Bedienteil und Navigationseinheit oder
 - die Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND
- Die Signale für die elektrische Zentralverriegelung empfangen, demodulieren, digitalisieren und dem Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond zuführen.