


Schraubreihenfolge



Hinweis

- ◆ Die Schraubreihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- ◆ Es gibt je nach Modelljahr unterschiedliche Schrauben mit unterschiedlichen Drehmomenten.

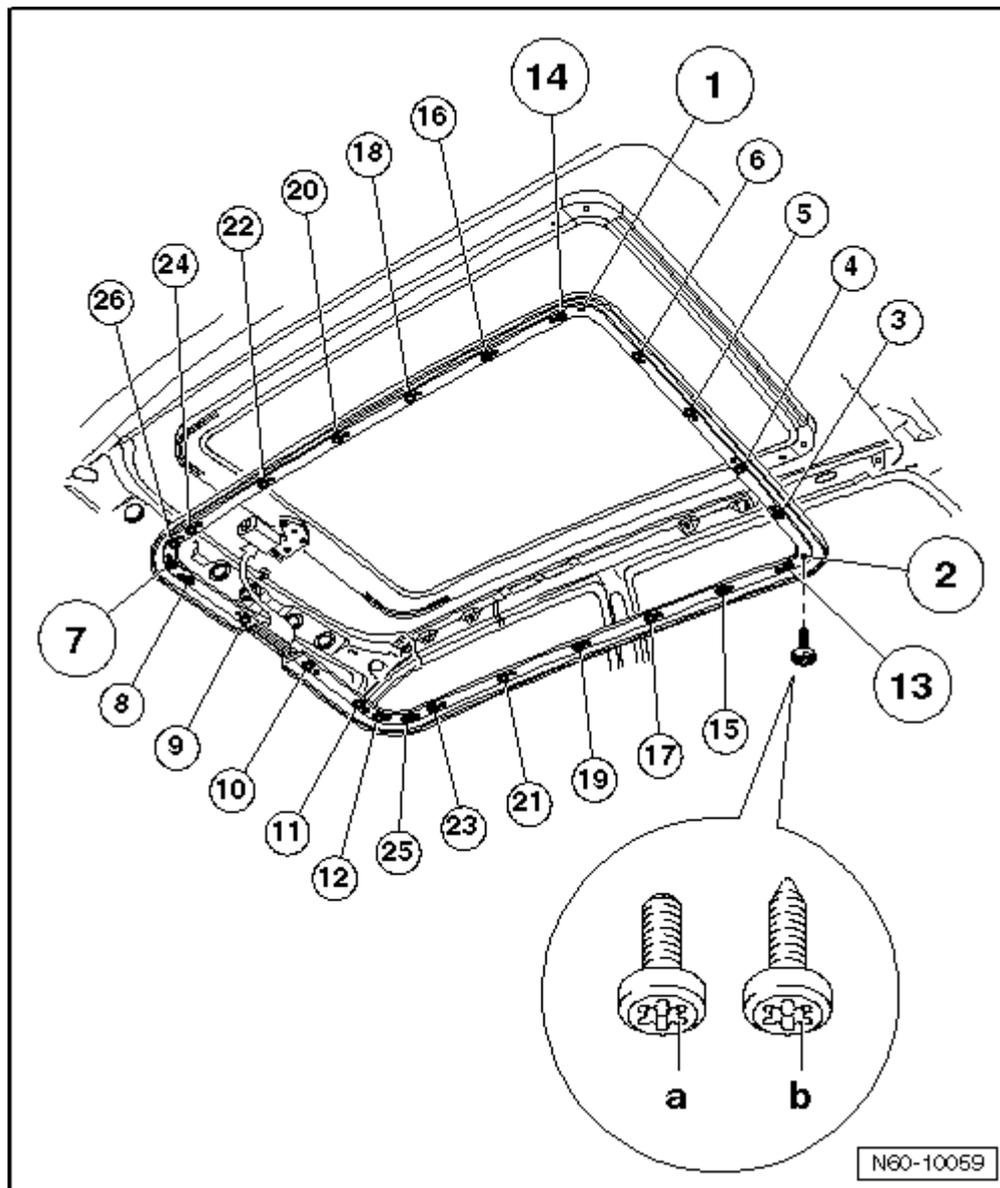

Die Reihenfolge in der die Schrauben -1 bis 26- festzuziehen sind, ist dem Bild zu entnehmen.

Je nach Modelljahr sind unterschiedliche Schrauben verbaut.

- ◆ Schrauben -a- mit metrischem Gewinde ist das Anzugsdrehmoment 3,5 Nm.
- ◆ „EJOT“ Schrauben -b- mit selbstfurchendem Gewinde ist das Anzugsdrehmoment 6 Nm.