




Anwendungshinweis

V 2645

**Verstellbarer Ölmess-Stab für AUDI mit
Elektronischer-Ölstandskontrolle**

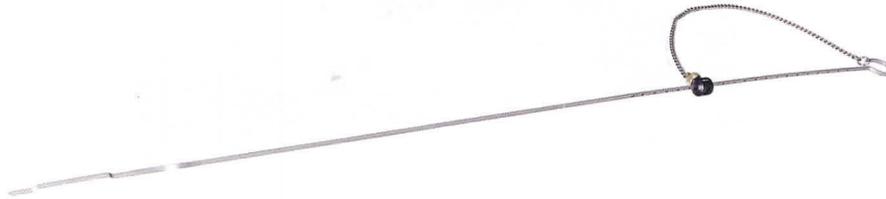

Verstellbarer Ölmess-Stab zur Überprüfung des Ölstandes nach dem Ölwechsel oder Erneuerung des Öl-Sensors und Abgleich/Neukalibrierung des Kombiinstrumentes.

OEM Code: T40178.

Serviceanweisungen des Fahrzeugherstellers sind zu beachten


AUDI Motor			
	Stellen Sie mit dem Oberen-Justiererring den entsprechenden Wert des Fahrzeuges ein.	Min. Ölstand	Max. Ölstand
2.0 TDI	46	0	24
2.7 TDI, 3.0 TDI (Fahrzeuge vor B 8 PA)	32	0	16
3.0 TDI (Fahrzeuge ab B 8 PA)	87	0	12
1.8 TSFI, 2.0 FSI	39	0	24
3.0 TSFI, 3.2 FSI	132	0	13
4.2 FSI / 4.0 TSFI	196 / 185	0 / 0	18 / 16

V 2645

VIGOR GmbH • ☒ 10 04 61 • D-42804 Remscheid • Germany

☎ +49 (0) 21 91 / 97 95 • ☎ +49 (0) 21 91 / 97 96 00 • ✉ info@vigor-equipment.com • 🌐 vigor-equipment.com

Anwendung

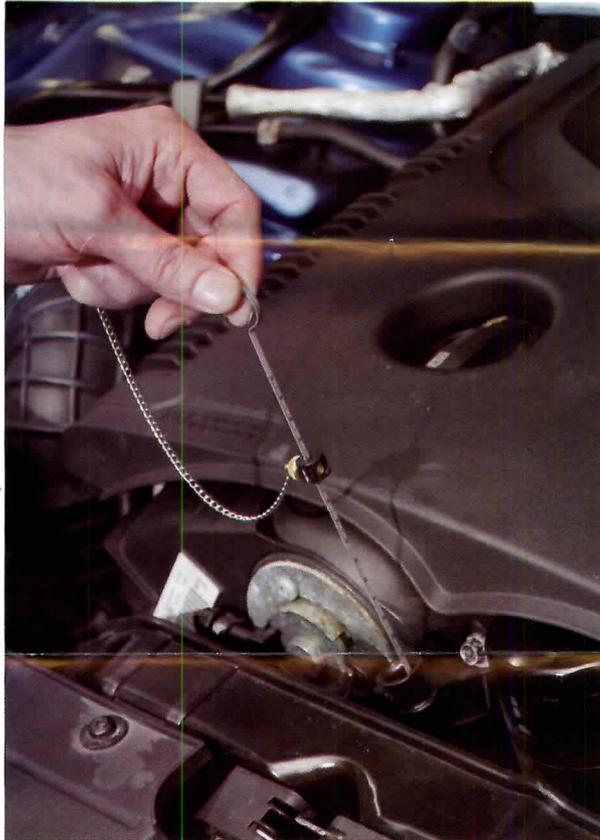

- Fahrzeug mit betriebswarmen Motor auf eine ebene Fläche abstellen.
- Motor abstellen und ca. 5 Min. warten.
- Verschluss-Stopfen des Ölmesstabrohres abziehen.
- Oberen-Justiering nach Fahrzeugtyp aus Tabelle einstellen.
- Verstellbaren Ölmesstab in das Führungsrohr einführen.
- Verstellbaren Ölmesstab aus dem Führungsrohr herausziehen und den Ölstand ablesen.
- Ölstand mittels Tabelle bzw. Herstellerangaben auswerten und ggf. korrigieren.
- Ölmesstabrohr wieder schließen.

ACHTUNG!

- **Bei nicht fachgerechtem Verschluss des Ölmesstabrohres kann es zu Motorschäden kommen.**