


A. Bis 03/93

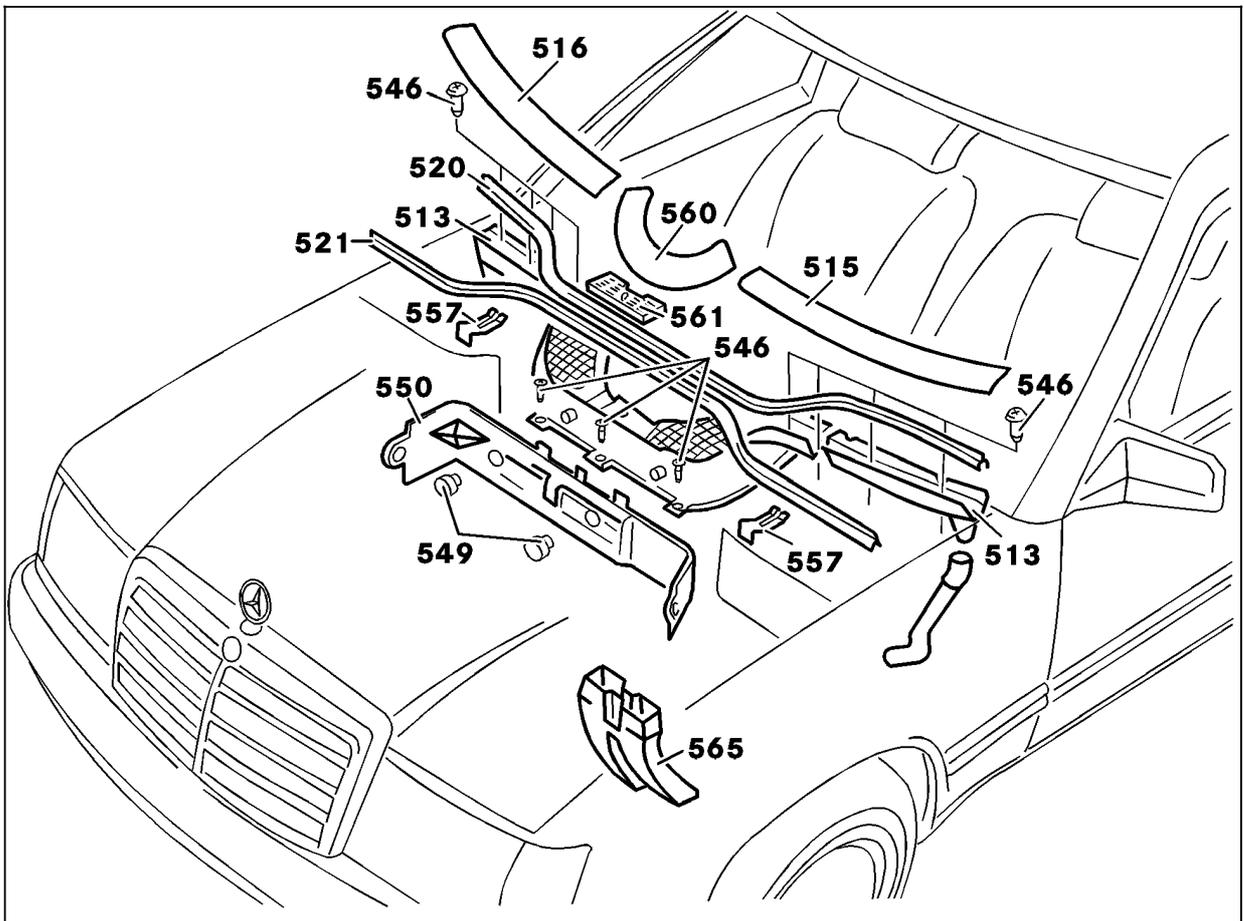

P83.25-0321-57

Dichtungen (520, 521)

Zierstäbe (515, 516)

Klipse (557)

Schrauben (546)

Abdeckung (560)

Schrauben (549)

abziehen, aufstecken (Ziffer 1).

ausklipsen, abnehmen.

Einbauhinweis

Auf korrekten Sitz aller Gummilippen achten (Ziffer 2).

herausziehen, hineinschieben (Ziffer 3).

herausdrehen, Wasserabläufe (513) abnehmen.

Einbauhinweis

Auf korrekten Zusammenbau von Wasserabläufe und Abflußrohre achten (Ziffer 4).

aus-, einhängen (Ziffer 5).

lösen, anziehen (Ziffer 6).

Trennwand (550)

abnehmen.

Einbauhinweis beachten!


(Ziffer 7).

1 Dichtungen (520, 521) abziehen.
Wischer in Scheibenmitte laufen lassen.

2 Zierstäbe (515, 516) mit Kunststoffkeil
ausklipsen, nach außen unter der Gummilippe
am Wischer herausziehen und abnehmen.


Einbauhinweis

Auf korrekten Sitz aller Gummilippen an den
A-Säulen und am Wischergestänge achten.

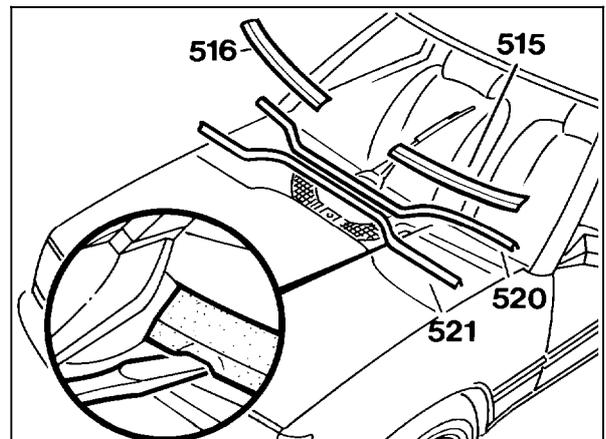

P83-2183-13

3 Klipse (557) herausziehen.

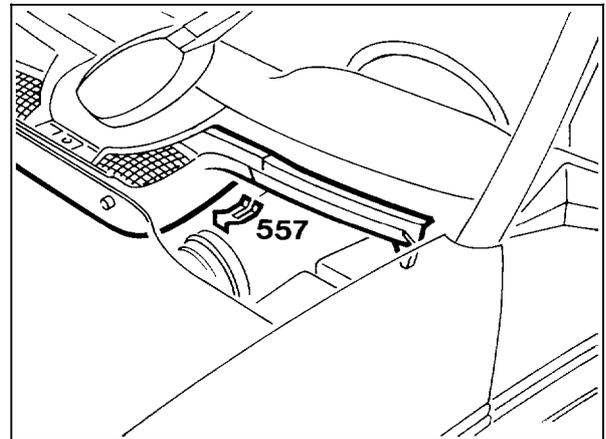


P83-2184-13

4 Schrauben (546) herausdrehen.
Wasserabläufe (513) links und rechts abnehmen.


Einbauhinweis

Auf korrekten Zusammenbau von Wasserabläufe
und Abflußrohre achten.

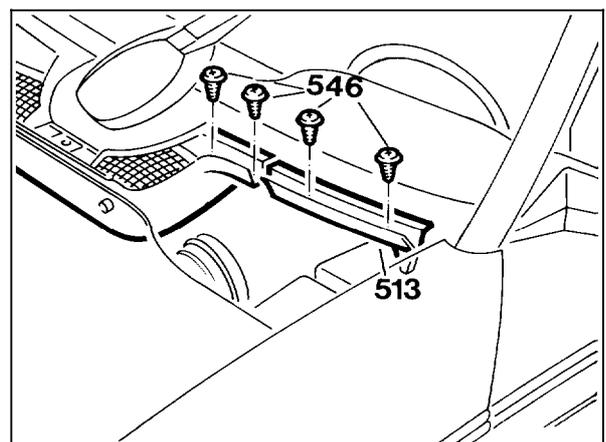

P83-2185-13


5 Wischer in Parkstellung laufenlassen und Abdeckung (560) abnehmen.

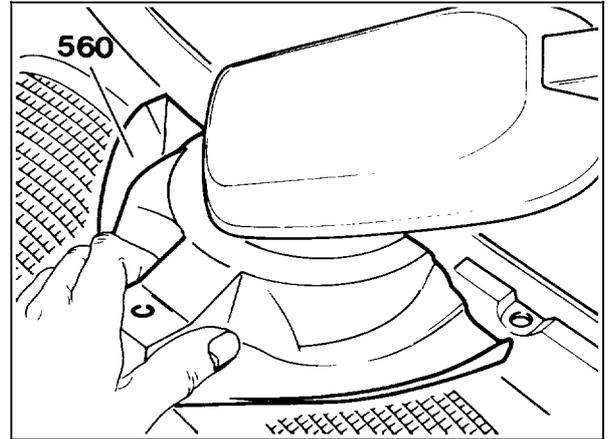

P83-2186-13

6 Schrauben (549) herausdrehen und mittlere Trennwand (550) herausnehmen.

7 Schrauben (546) herausdrehen und Abdeckung am Lufteintritt abnehmen.

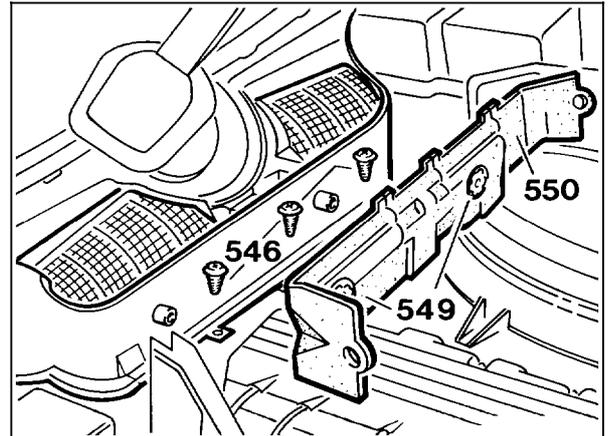


P83-2188-13

Einbauhinweis


Gitter abnehmen. Ablaufgummis (570) in Wasserkanal (565) mit Schraubendreher durch das Laubgitter einführen.

In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

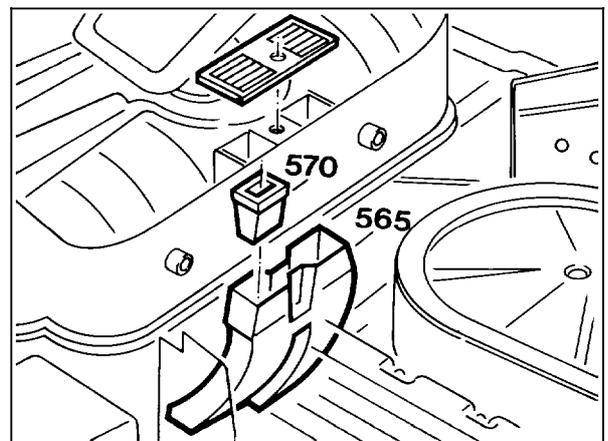

P83-2189-13

B. Ab 04/93

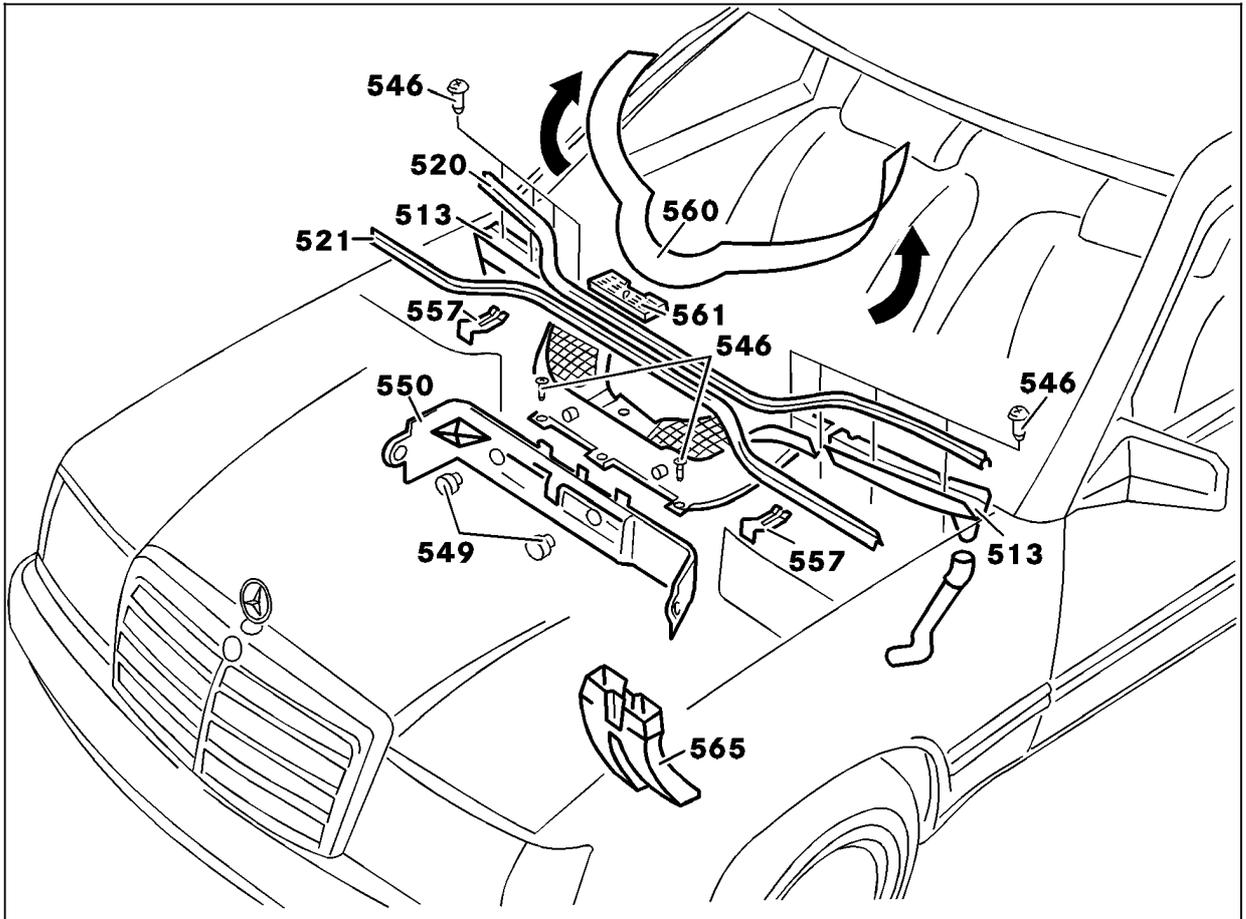

P83.25-0320-57

Dichtung (560)

abziehen, aufstecken (Ziffer 1).

Einbauhinweis

Auf korrekten Sitz aller Gummilippen achten (Ziffer 2).

Klipse (557)

herausziehen, hineinschrauben (Ziffer 3).

Schrauben (546)

herausdrehen, Wasserabläufe (513) abnehmen.

Einbauhinweis

Auf korrekten Zusammenbau von Wasserabläufe und Abflußrohre achten (Ziffer 4).

Abdeckung (560)

aus-, einhängen (Ziffer 5).

Schrauben (549)

heraus-, einschrauben.

Trennwand (550)

abnehmen.

Einbauhinweis beachten!


(Ziffer 7).

1 Dichtungen (520, 521) abziehen.
Wischer in Scheibenmitte laufen lassen.

2 Dichtung (560) mit Kunststoffkeil ausklippen, nach außen unter der Gummilippe am Wischer herausziehen und abnehmen.


Einbauhinweis

Auf korrekten Sitz aller Gummilippen an den A-Säulen und am Wischergestänge achten.

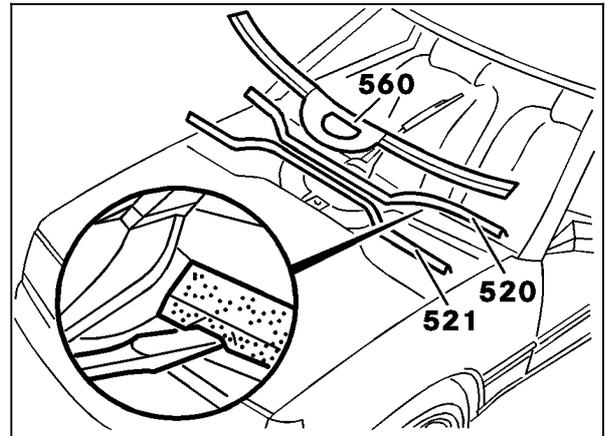

P83.25-0322-13

3 Klipse (557) herausziehen.

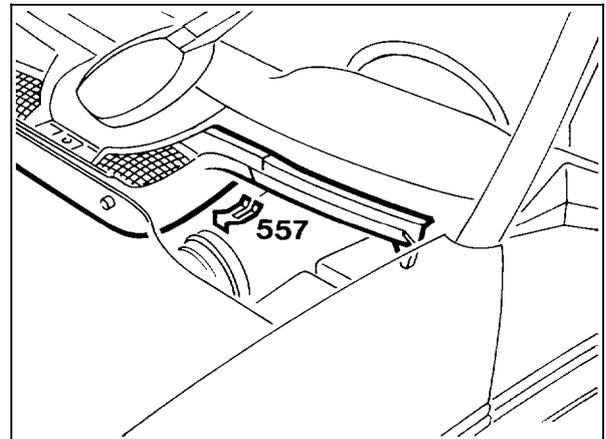


P83-2184-13

4 Schrauben (546) herausdrehen.
Wasserabläufe (513) links und rechts abnehmen.

Einbauhinweis

Auf korrekten Zusammenbau von Wasserabläufe und Abflußrohre achten.

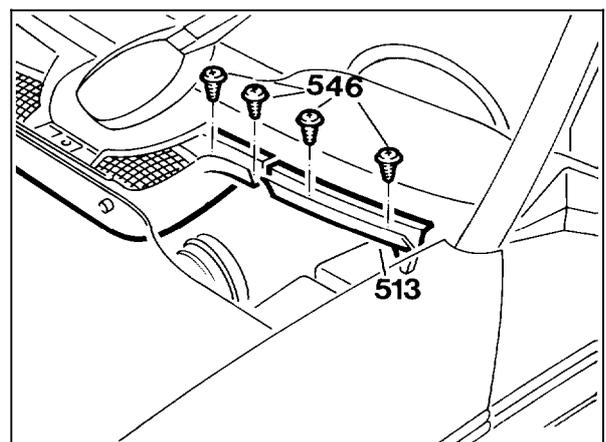


P83-2185-13


5 Schrauben (549) herausdrehen und mittlere Trennwand (550) herausnehmen.

6 Schrauben (546) herausdrehen und Abdeckung am Lufteintritt abnehmen.

In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Auf richtigen Sitz der Wasserabläufe 565 achten.

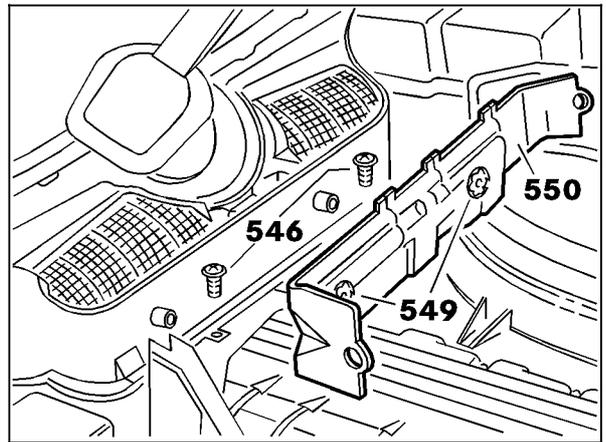

P83.25-0323-13

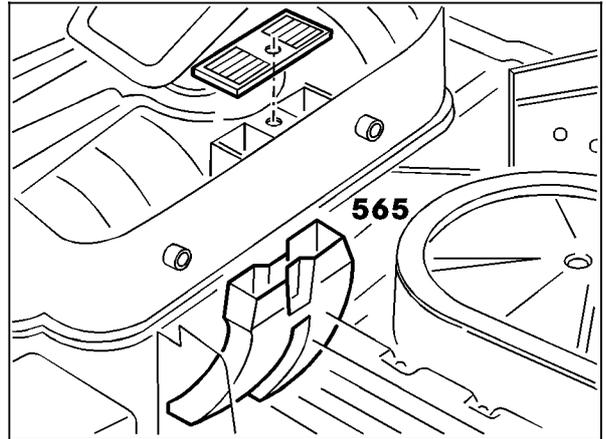

P83.25-0324-13