

MONTAGEANLEITUNG FLHX / FLHXS

Boom Box Radio verbunden mit AKE Helmconnector

(Teilenr. 31455 mit Bügelheadset)

für Bluetooth-Helme Einbauversion für Harley Davidson

(Teilenr. 39332 ohne Bügelheadset)

1. Front Fairing abbauen.
2. Grauer Verbindungsstecker (Bild 6/7) über Radio mit Kabelstrang (69200865) verbinden. Kabelstrang kann mit Kabelbinder am Radiohalter befestigt werden.

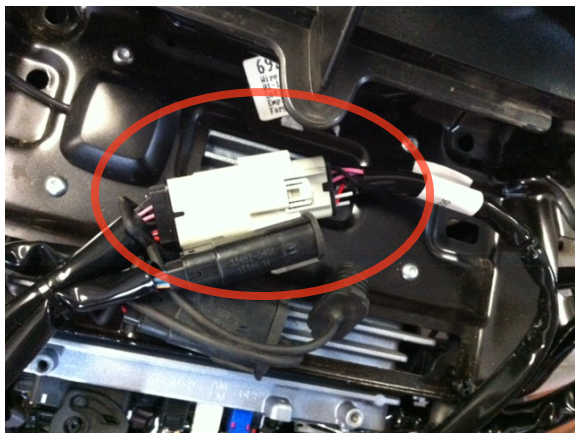


Bild 6 und Bild 7



Hier kann die
Helmconnectorbox
positioniert werden

Bild 7a

3. AKE Helmconnectorbox mit Kabelstrang verbinden und an die Zündung anklemmen.

4. Hierzu das mitgelieferte Anschlußkabel einfach an das Standlicht anklemmen. So ist das ganze auch über eine Sicherung abgesichert.
5. AKE Pairing Knopf in Abdeckung links neben Boom Box Display einbauen (Bild 10/11) und an AKE Helmconnectorbox anschließen.



Bild 10 und Bild 11

6. Front Fairing wieder anbauen
7. Mit HD DIGI-Tech die Boom Box Einstellungen kontrollieren und die Gegensprechanlage einschalten.
8. (Mitgeliefertes Headset in Helm einbauen und danach aufladen.) **
**sofern AKE Headset verwendet wird
9. TIPP: Alle Steckverbindungen mit Schrumpfschlauch gegen ungewollte Unterbrechungen sichern.
10. Funktionstest durchführen!

Anmerkungen:

- > Bei vorhandenem BT-Headset kann nur die Teilenummer 39332 bestellt werden
- > Sollte der Einbau nicht durch eine HD Werkstatt vorgenommen werden, muss auf jeden Fall Punkt 7. durch eine HD Werkstatt erfolgen.

Fred Degen / 2016