

V70 XC (01-) / XC70 (-07), 2006, D5244T4, TF-80SC AWD, L.H.D

5/7/2016



DRUCKEN

## Steuerdeckel, austauschen

**Achtung! Da sich die Abbildungen in dieser Information auf unterschiedliche Modelljahre und/oder Modelle beziehen, können gewisse Abweichungen auftreten. Die Grundinformation in den Abbildungen ist jedoch immer korrekt.**

### Entfernen


#### Ausbau des Hilfsrahmens

Hilfsrahmen vorne  
ausbauen gemäß  
Hilfsrahmen vorn,  
Austausch

**Achtung! Den  
Auffangbehälter  
auch bei den  
folgenden  
Arbeitsschritten  
hinsichtlich des  
Ausbaus stehen  
lassen.**

#### Entfernen von Füllstandskontroll- /Ablasnippel



Den integrierten  
Füllstandskontrollnippel/Torx  
entfernen.

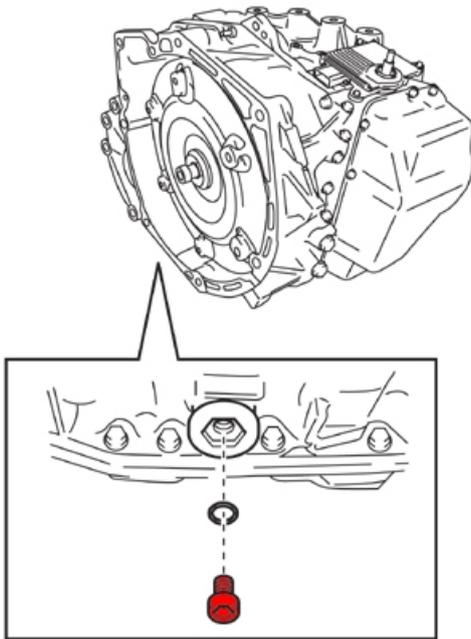

Den Ablassnippel entfernen.

Wenn das Getriebe leer ist:

- **Neue** Dichtungen verwenden.
- Die Dichtungen mit ATF-Öl schmieren.
- Beide gemäß Anzugsdrehmoment: Zusammenfassung der Anzugsdrehmomente für spezifische Bauteile festziehen.

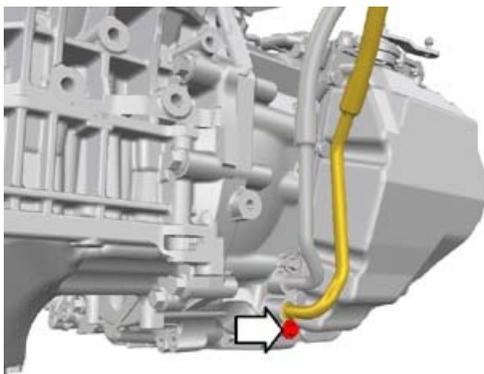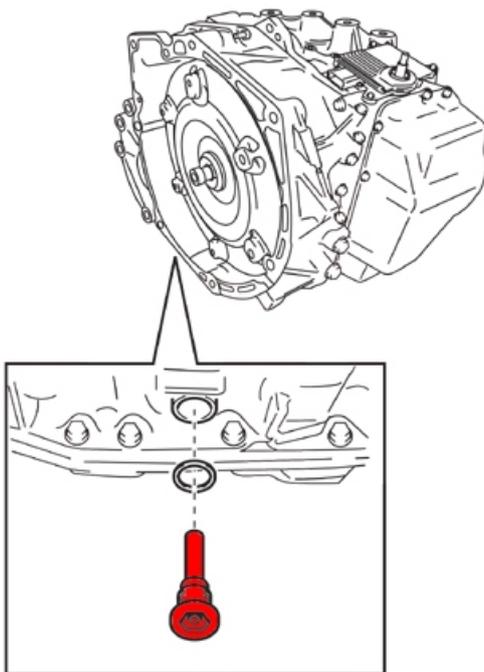


**Hinweis:**

Um Ölaustritt zu verhindern, einen Plastikstopfen in die Öffnung schrauben.

Entfernen des

## Deckels

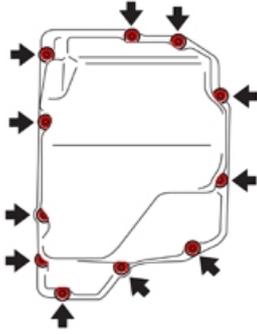

Torx-Nippel TX40 entfernen.  
Gewinde von Dichtmittel säubern,  
Gewindebohrer M8 x 1,25  
verwenden.

## Ausbau des Steuerdeckels



Den Deckel entfernen.  
Dichtungskeil 999 5477  
verwenden, der vorsichtig zwischen  
Deckel und Getriebe hineinklopft  
wird, damit der Dichtungsflansch  
des Deckels nicht schief wird.

## Reinigung des Deckels

**Vorsicht!**  
**Sorgfältig**  
**arbeiten, damit**  
**keine Reste in das**  
**Getriebe gelangen.**


Den Deckel und das  
Getriebe von  
Dichtungsresten  
befreien. Den Deckel  
sorgfältig reinigen.  
Sicherstellen, dass  
die Anliegende Fläche des  
Deckels eben ist.

## Anbringen


## Dichten der Abdichtung

Die gereinigten Dichtflächen von  
Deckel und Getriebe abtrocknen.  
Isopropylalkohol verwenden.

Einen ca. 3 mm dicken Strang  
flüssiges Dichtmittel, Artikelnr. 116  
1409-6, auf den Deckel auftragen.  
Auch rund um die Schraubenlöcher  
Dichtmittel auftragen.

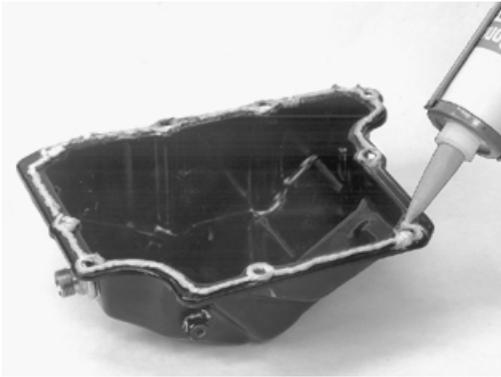

### Einbau des Deckels

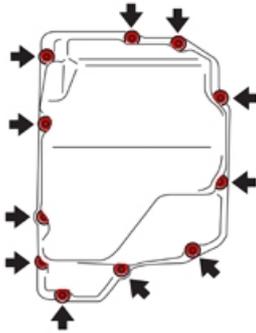

**Achtung! Sehr vorsichtig arbeiten, damit das flüssige Dichtmittel beim Anbringen des Deckels nicht abgeschabt wird.**

Neue Schrauben verwenden.

Anziehen:

- abwechselnd bis zum Anliegen
- gemäß Anzugsdrehmoment: Zusammenfassung der Anzugsdrehmomente für spezifische Bauteile .

### Einbau des Hilfsrahmens

Hilfsrahmen vorne einbauen gemäß Hilfsrahmen vorn, Austausch

### Einfüllen von Öl

Öl gemäß Getriebeöl, Wechsel einfüllen.

**DRUCKEN**

5/7/2016