


MOTOR 112 (außer 112.912/946)

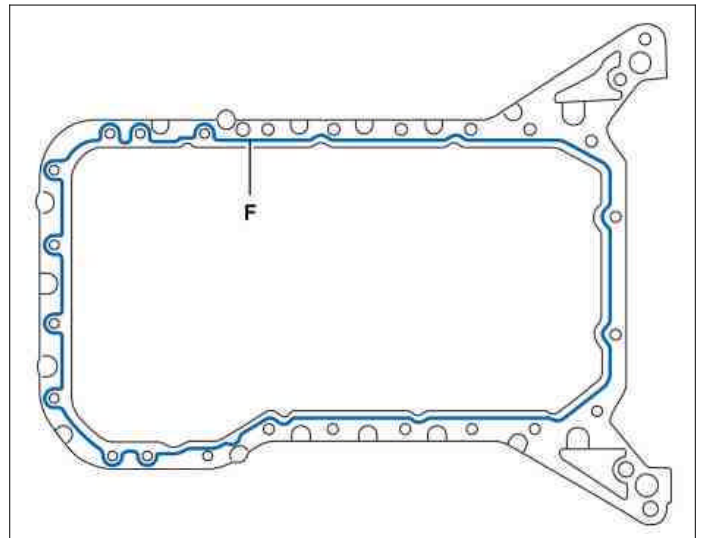


P01.40-0315-81

Dichtmittelauftrag an Ölwannenoberteil

- i** Die nachgezogene Linie **F** kennzeichnet den Dichtmittelauftrag.
i Dichtflächen reinigen, Dichtmittel darf nur an den vorgegebenen Flächen mit einer Raupe von 2,0 mm ($\pm 0,5$ mm) auftragen werden.

Das Dichtmittel muss innerhalb 10 min. verarbeitet werden.
Die Silikonraupe darf nicht verstrichen werden. Es darf nur das in den
Reparaturmittel aufgeführte Silikondichtmittel verwendet werden.

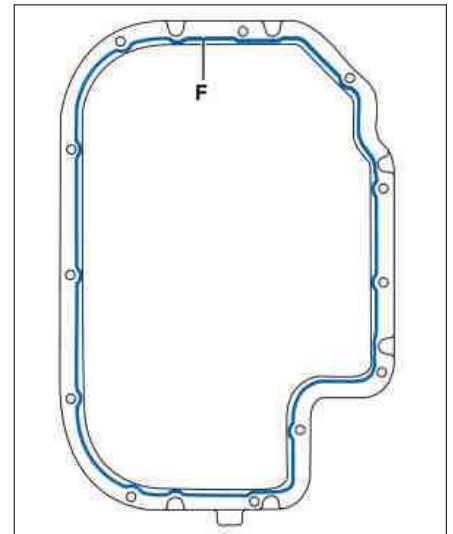

P01.40-0317-72

Dichtmittelauftrag an Ölwannenunterteil

- i** Die nachgezogene Linie **F** kennzeichnet den Dichtmittelauftrag.
- i** Dichtflächen reinigen, Dichtmittel darf nur an den vorgegebenen Flächen mit einer Raupe von 2,0 mm ($\pm 0,5$ mm) auftragen werden.

Das Dichtmittel muss innerhalb 10 min. verarbeitet werden.
Die Silikonraupe darf nicht verstrichen werden. Es darf nur das in den Reparaturmittel aufgeführte Silikondichtmittel verwendet werden.