

Einbauanleitung Dachantenne Audi A6 4G Avant

Dauer: ca. 30 Minuten

Kosten: € 50-200 (je nach Ausstattung, mit FIN abgleichen) für die Antenne + 80 € Lackierung

Als erstes mit der Hand unter das Fahrzeugfrontseitige Ende der Dachhimmelblende fahren und diese leicht nach unten, vor allem aber nach hinten wegziehen (die Clips sind horizontal, nicht vertikal).




Anschließend noch den vertikalen Clip in der Mitte vom hinteren Ende des Dachhimmels nach unten wegziehen, sodass der Dachhimmel in der Mitte nach unten gebogen werden kann.



Nun kann man die Dachantenne von unten bereits sehen und die Befestigungsschraube (Torx) lösen. Dazu am besten eine kleine Ratsche / Drehmomentschlüssel verwenden, da der Dachhimmel maximal eine Faust breit nach unten gebogen werden sollte, um hässliche Brüche oder Wellen zu verhindern.



Zum Lösen der Kabel die kleinen weißen Plastikstücke an den Seiten mit einem Schlitzschraubenzieher nach unten schieben, dann lassen sich die farbigen Blöcke an den Steckern abziehen. Funktioniert das nicht, kann das Kabel mit etwas Kraft und Gefühl auch aus dem Block herausgezogen werden - Hier rechts sichtbar bei blau, während bei rot der Block korrekt abgezogen wurde. **Nicht vergessen zu markieren, welches Kabel wo gesteckt ist!**

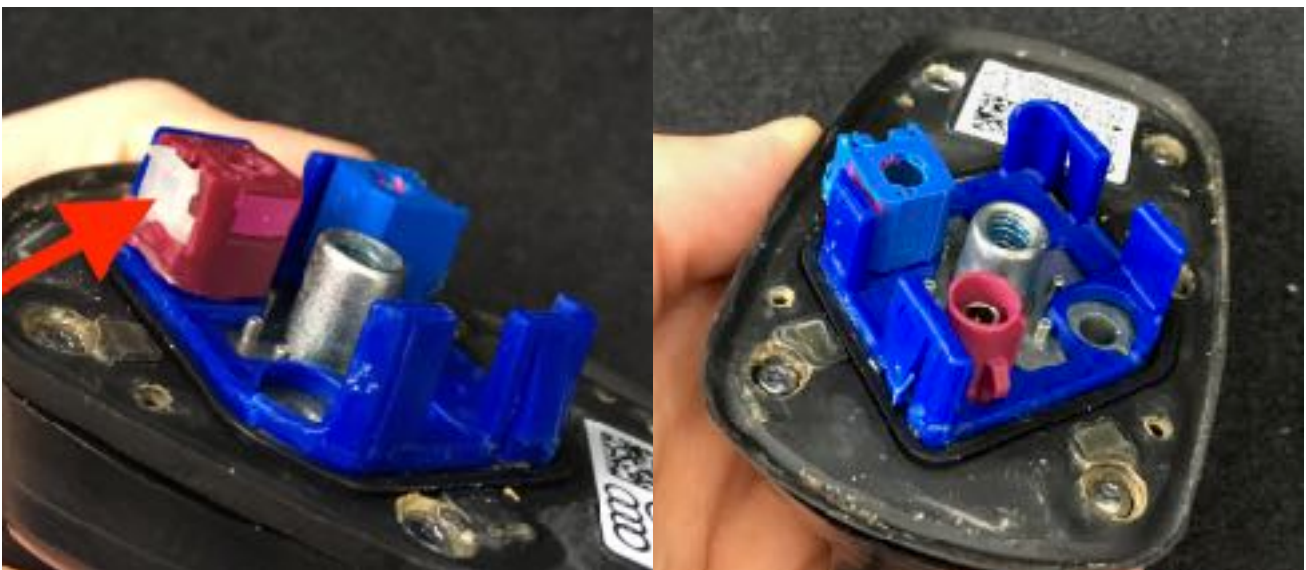

Diese 3 Teile müssen alle innen / nach unten weggezogen werden, sonst geht die Antenne nicht heraus.



Sind die Metallteile nach unten abgezogen, kann die Antenne mit etwas Kraft und Geruckel oben am Dach abgenommen werden. Dann die Stelle am Dach gut reinigen und trocknen, schließlich die neue Antenne Aufsetzen (vorher die 3 Metallteile von der neuen Antenne abmontieren).



Anschließend die beiden Kreuze von unten wieder mit der Schraube befestigen, die Kabel anstecken und die Dachhimmelblende wieder aufclipsen. Dann noch die Antenne von oben festdrücken und darauf achten, dass der Gummi rundherum dicht ist.

Alte / Neue Antenne (nach 208tkm / 4 Jahren):



