



Die technischen Daten der C-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	C 200 CDI BlueEFFICIENCY	C 220 CDI BlueEFFICIENCY	C 250 CDI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm ³)	2.143	2.143	2.143
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	100/2.800–4.600 (100/2.800–4.600)	125/3.000–4.200 (125/3.000–4.200)	150/4.200 (150/4.200)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	360/1.600–2.600 (330/1.600–2.800)	400/1.400–2.800 (400/1.400–2.800)	500/1.600–1.800 (500/1.600–1.800)
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	16,2 : 1	16,2 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	9,2 (9,7)	8,4 (7,7)	7,0 (7,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	218 (214)	232 (231)	240 (240)
Kraftübertragung	C 200 CDI BlueEFFICIENCY	C 220 CDI BlueEFFICIENCY	C 250 CDI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/ R 4,62
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,42/1,00/0,83/R1 3,15/ R2 1,93	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/ R2 1,93	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/ R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,47 (2,47)	2,24 (2,47)	2,47 (2,47)
Kraftstoff und Verbrauch	C 200 CDI BlueEFFICIENCY	C 220 CDI BlueEFFICIENCY	C 250 CDI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	59/8	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	6,5–7,1 (7,4–8,1)	6,2–6,7 (8,1–8,5)	6,6–7,1 (7,8–8,1)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	4,1–4,8 (4,4–5,2)	4,0–4,6 (4,4–5,1)	4,2–4,8 (4,3–4,8)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	5,0–5,7 (5,5–6,3)	4,8–5,4 (5,8–6,4)	5,1–5,6 (5,6–6,0)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	130–148 (144–164)	127–143 (153–167)	134–147 (149–158)
c _w -Wert	0,26	0,26	0,26
Emissionsklasse	EU5 (EU5)	EU5 (EU5)	EU5 (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 200 CDI BlueEFFICIENCY	C 220 CDI BlueEFFICIENCY	C 250 CDI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	195/60 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	195/60 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben	Scheiben	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	C 200 CDI BlueEFFICIENCY	C 220 CDI BlueEFFICIENCY	C 250 CDI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.575/505 (1.590/505)	1.610/505 (1.610/505)	1.615/505 (1.615/505)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.080 (2.095)	2.115 (2.115)	2.120 (2.120)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475	475	475
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800 (750/1.800)	750/1.800 (750/1.800)	750/1.800 (750/1.800)
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der C-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	V6
Hubraum (cm ³)	2.143	2.987	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	- (150/4.200)	- (170/3.800)	- (170/3.800)
Neendrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	- (500/1.600-1.800)	- (540/1.600-2.400)	- (540/1.600-2.400)
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	- (7,0)	- (6,4)	- (6,4)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (240)	- (250, elektr. abgeregelt)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Allradantrieb, permanent	Allradantrieb, permanent	Heckantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC)	- (7G-TRONIC)	- (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	-	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (2,47)	- (2,47)	- (2,47)
Kraftstoff und Verbrauch	C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	66/8	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	- (8,7-9,0)	- (9,1-9,2)	- (8,6-8,9)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	- (5,0-5,4)	- (5,9-6,1)	- (5,4-5,7)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	- (6,4-6,8)	- (7,0-7,2)	- (6,6-6,9)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	- (167-177)	- (185-189)	- (174-180)
c _w -Wert	0,28	0,28	0,28
Emissionsklasse	- (EU5)	- (EU5)	- (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16	225/45 R 17	225/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16	225/45 R 17	225/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	C 350 CDI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	- (1.675/505)	- (1.760/505)	- (1.700/505)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.180)	- (2.265)	- (2.205)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475	475	475
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/1.800)	750/1.800 (750/1.800)	750/1.800 (750/1.800)
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der C-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	C 180 CGI BlueEFFICIENCY	C 200 CGI BlueEFFICIENCY	C 250 CGI BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm ³)	1.796	1.796	1.796
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	115/5.000 (115/5.000)	135/5.250 (135/5.250)	- (150/5.500)
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	250/1.600–4.200 (250/1.600–4.200)	270/1.800–4.600 (270/1.800–4.600)	- (310/2.000–4.300)
Verdichtungsverhältnis	9,8 : 1	9,3 : 1	9,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	9,0 (9,0)	8,2 (8,2)	- (7,4)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225 (220)	237 (232)	- (240)
Kraftübertragung	C 180 CGI BlueEFFICIENCY	C 200 CGI BlueEFFICIENCY	C 250 CGI BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	- (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/ R 4,54	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/ R 4,54	-
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/ R2 1,93	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/ R2 1,93	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/ R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,87 (3,07)	2,87 (3,07)	- (3,07)
Kraftstoff und Verbrauch	C 180 CGI BlueEFFICIENCY	C 200 CGI BlueEFFICIENCY	C 250 CGI BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	59/8	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	9,3–10,3 (9,9–10,2)	9,5–10,5 (10,1–10,7)	- (10,1–10,7)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	5,2–6,0 (5,4–6,1)	5,3–6,0 (5,5–6,2)	- (5,5–6,2)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	6,7–7,5 (7,0–7,6)	6,8–7,6 (7,2–7,9)	- (7,2–7,9)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	157–175 (163–177)	158–177 (168–184)	- (168–184)
c _w -Wert	0,26	0,26	0,26
Emissionsklasse	EU5 (EU5)	EU5 (EU5)	- (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 180 CGI BlueEFFICIENCY	C 200 CGI BlueEFFICIENCY	C 250 CGI BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	195/60 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	195/60 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben	Scheiben	Scheiben
Maße und Gewichte	C 180 CGI BlueEFFICIENCY	C 200 CGI BlueEFFICIENCY	C 250 CGI BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.485/505 (1.495/505)	1.500/505 (1.505/505)	- (1.505/505)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.990 (2.000)	2.005 (2.010)	- (2.010)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475	475	475
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800 (750/1.800)	740/1.800 (750/1.800)	- (750/1.800)
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der C-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	C 300	C 300 4MATIC	C 350
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V6
Hubraum (cm ³)	2.996	2.996	3.498
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	170/6.000 (170 [231]/6.000)	- (170/6.000)	- (200/6.000)
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	300/2.500-5.000 (300/2.500-5.000)	- (300/2.500-5.000)	- (350/2.400-5.000)
Verdichtungsverhältnis	11,3 : 1	11,3 : 1	10,7 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,3 (7,2)	- (7,3)	- (6,4)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250, elektr. abgeregelt (246)	- (243)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	C 300	C 300 4MATIC	C 350
Antrieb	Heckantrieb	Allradantrieb, permanent	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)	- (7G-TRONIC)	- (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07 (3,07)	- (3,07)	- (2,82)
Kraftstoff und Verbrauch	C 300	C 300 4MATIC	C 350
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	13,7-13,9 (13,6-13,8)	- (13,7-13,9)	- (14,2-14,5)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	6,9-7,1 (7,0-7,2)	- (7,3-7,5)	- (7,4-7,8)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	9,4-9,6 (9,4-9,6)	- (9,6-9,8)	- (9,9-10,2)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	220-225 (219-224)	- (224-229)	- (232-239)
c _w -Wert	0,28	0,28	0,28
Emissionsklasse	- (EU5)	- (EU5)	- (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 300	C 300 4MATIC	C 350
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	205/55 R 16	205/55 R 16	225/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16	205/55 R 16	225/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben	Scheiben	Scheiben, innenbelüftet
Maße und Gewichte	C 300	C 300 4MATIC	C 350
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.555/485 (1.575/485)	- (1.635/485)	- (1.610/485)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.040 (2.060)	- (2.120)	- (2.095)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475	475	475
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800 (750/1.800)	- (750/1.800)	- (750/1.800)
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der C-Klasse Limousine.

Motor und Fahrleistung	C 350 4MATIC	C 350 CGI BlueEFFICIENCY	C 63 AMG
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V8
Hubraum (cm ³)	3.498	3.498	6.208
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	- (200/6.000)	- (215/6.400)	- (336/6.800)
Neendrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	- (350/2.400–5.000)	- (365/3.000–5.100)	- (600/5.000)
Verdichtungsverhältnis	10,7 : 1	12,2 : 1	11,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	- (6,3)	- (6,2)	- (4,5)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	- (250, elektr. abgeregelt)	- (250, elektr. abgeregelt)	- (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	C 350 4MATIC	C 350 CGI BlueEFFICIENCY	C 63 AMG
Antrieb	Allradantrieb, permanent	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	- (7G-TRONIC)	- (7G-TRONIC)	- (AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	-	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	- (2,87)	- (2,82)	- (2,82)
Kraftstoff und Verbrauch	C 350 4MATIC	C 350 CGI BlueEFFICIENCY	C 63 AMG
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	- (14,8)	- (12,0–12,6)	- (20,3)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	- (7,7)	- (6,1–6,7)	- (9,4)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	- (10,2)	- (8,3–8,9)	- (13,4)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	- (239)	- (193–208)	- (312)
c _w -Wert	0,28	0,27	0,32
Emissionsklasse	- (EU5)	- (EU5)	- (EU5)
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 350 4MATIC	C 350 CGI BlueEFFICIENCY	C 63 AMG
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Raumlenker	Raumlenker	Raumlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	225/45 R 17	205/55 R 16	235/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	225/45 R 17	205/55 R 16	255/35 R 18
Lenkung	Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Maße und Gewichte	C 350 4MATIC	C 350 CGI BlueEFFICIENCY	C 63 AMG
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	- (1.670/485)	- (1.615/485)	- (1.730/440)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	- (2.155)	- (2.100)	- (2.170)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	475	475	475
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	- (750/1.800)	- (750/1.800)	- (-)
Wendekreis (m)	10,84	10,84	11,10

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.




Mercedes-Benz

Die Abmessungen der C-Klasse Limousine.

Alle Angaben in Millimetern. Die abgebildeten Maße sind Mittelwerte.

Sie gelten für Fahrzeuge in Grundausstattung und in unbelastetem Zustand.

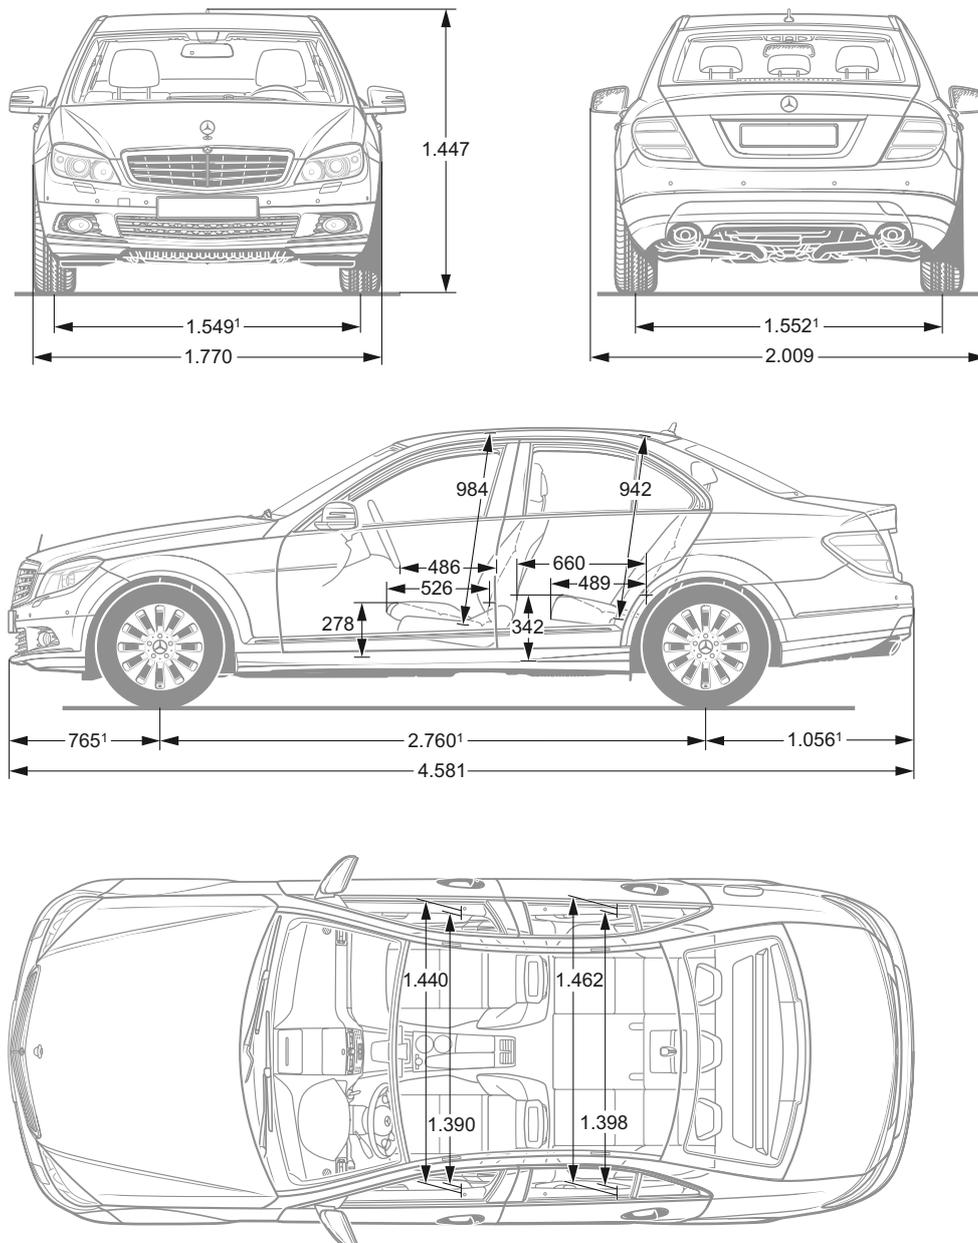

¹Bei Belastung mit 3 Personen à 68 kg.