




Lochkreisdurchmesser:	112 mm
Anzahl der Radschraubenlöcher:	5

Winterrad

3C8 601 025 F - Aluminiumfelge „ST. MORITZ“

Größe:	6 1/2 J x 17
Einpresstiefe (ET) in mm:	39
Radlast in kg:	625

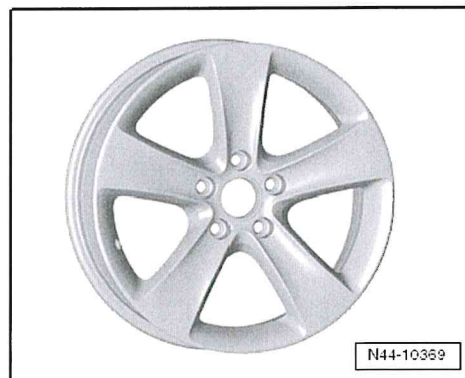

2.5 6 1/2 J x 17 ET 42

Hinweis


Immer die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen beachten, die in der Übersichts-Tabelle aufgeführt sind.

Erklärung der Angaben auf den Scheibenrädern:	⇒ Ratgeber Räder, Reifen - Allgemeine Informationen; Rep.-Gr. 44; Wissenswertes über Scheibenräder (PKW), Angaben auf Scheibenrädern
Anzugsdrehmomente für Radschrauben:	⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 44; Anzugsdrehmoment für Radmontage
Lochkreisdurchmesser:	112 mm
Anzahl der Radschraubenlöcher:	5

Winterrad

3AA 601 025 K - Aluminiumfelge „OSLO“

Größe:	6 1/2 J x 17
Einpresstiefe (ET) in mm:	42
Radlast in kg:	640

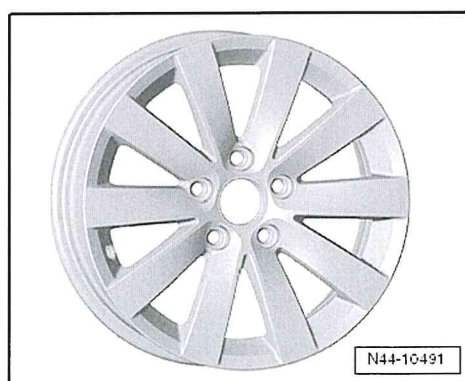

2.6 7 J x 17

Hinweis

Immer die Räder/Reifen-Zuordnungen zu den jeweiligen Motorisierungen beachten, die in der Übersichts-Tabelle aufgeführt sind.