

35: Beleuchtung, vorne

XC90, 2012, D5244T4, TF-80SC AWD, L.H.D

25/1/2019



DRUCKEN

35: Beleuchtung, vorne

Scheinwerfer,
ausrichten

Achtung! Da sich die Abbildungen in dieser Serviceinformation auf unterschiedliche Modelljahre und / oder Modelle beziehen, können gewisse Abweichungen auftreten. Die Grundinformation in den Abbildungen ist jedoch immer korrekt.


Vorsicht! Fahrzeuge mit Bi-Xenon-Lampen oder Halogenlampen werden auf die gleiche Weise eingestellt. Prüfen, daß der Stellungsgeber für die Bi-Xenon-Lampen korrekt kalibriert ist. Wie folgt kalibrieren.

- Um den Stellungsgeber für die Bi-Xenon-Lampen zu kalibrieren, siehe VIDA Fahrzeugkommunikation, Funktionsgruppe 3, hinteres Elektronikmodul (REM), Stellungsgeber Bi-Xenon Lampen kalibrieren.

Vorbereitungen

Vorsicht! Die Scheinwerfer immer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landes einstellen.

- Sicherstellen, daß genügend Batteriespannung vorhanden ist

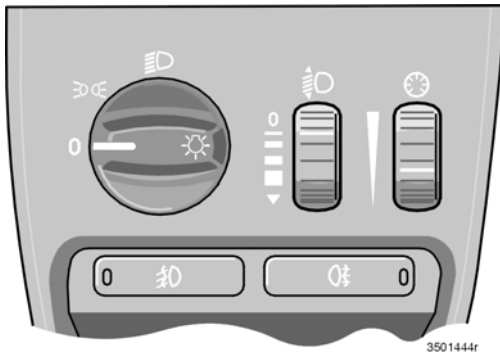

- Die Taste prüfen, die das Beleuchtungsniveau steuert. Die Taste in die Stellung 0 setzen
- Zündung und Abblendlicht ein.

Achtung! Die Scheinwerfer immer mit eingeschaltetem Abblendlicht einstellen.

Scheinwerfereinstellung


- Den Scheinwerfer vertikal (Y) einstellen, indem die Innensechskantschraube gedreht wird. Siehe Abbildung
- Den Scheinwerfer horizontal (X) einstellen, indem die Innensechskantschraube gedreht wird. Siehe die Abbildung.

Hinweis:


Eine Ø 6 mm Innensechskantschraube verwenden.

Achtung! Gemäß der Abbildung für das betreffende Land einstellen.


1. Alle Länder außer den USA, Großbritannien und Japan.

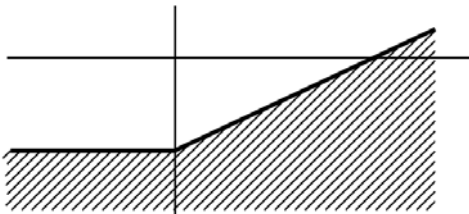


2. USA.

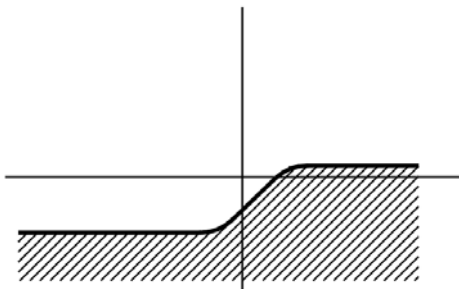

3. Großbritannien.

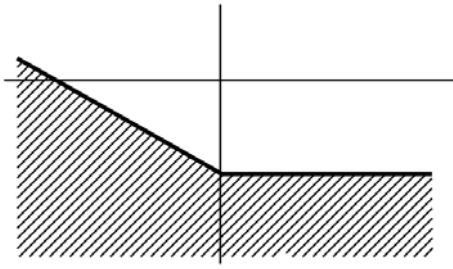

4. Japan.

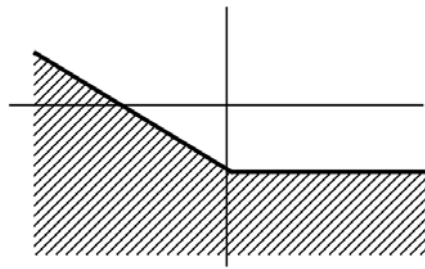

25/1/2019

DRUCKEN