



Prüfwerte Fugenmaße

Nummer	Benennung				Typ 216 bis Modell-Jahr 2011	Typ 216 ab Modell-Jahr 2011
BE60.00-P-1001-01T	Fugenmaß	Motorhaube zu Kotflügel	Maß "A"	mm	3,5 (±0,5)	3,5 (±0,5)
		Motorhaube zu Scheinwerfer	Maß "B"	mm	3,5 (±0,5)	3,5 (±0,5)
		Motorhaube zu A-Säule	Maß "D"	mm	4,0 (±0,5)	4,0 (±0,5)
		Kühlergrill zu Stoßfänger	Maß "C"	mm	5,0 (±1,0)	2,0 (±1,0)
		Motorhaube zu Stoßfänger	Maß "P"	mm	5,0 (±1,0)	5,0 (±1,0)
		Stoßfänger zu Scheinwerfer	Maß "Q"	mm	3,5 (±0,5)	3,5 (±0,5)
		Bild siehe		AR60.00-P-0700-01SC	AR60.00-P-0700-01SC	
BE60.00-P-1002-01T	Fugenmaß	Vordertür zu Kotflügel	Maß "E"	mm	4,0 (±0,5)	4,0 (±0,5)
		Vordertür zu Hinterkotflügel	Maß "F"	mm	4,0 (±0,5)	4,0 (±0,5)
		Vorderkotflügel zu A-Säule	Maß "G"	mm	3,5 (±0,5)	3,5 (±0,5)
		Vorderkotflügel zu Scheinwerfer	Maß "H"	mm	3,5 (±0,5)	3,5 (±0,5)
		Bild siehe		AR60.00-P-0700-01SC	AR60.00-P-0700-01SC	
BE60.00-P-1003-01T	Fugenmaß	Heckdeckel zu Hinterkotflügel oben	Maß "J"	mm	3,5 (±0,8)	3,5 (±0,8)
		Heckdeckel zu Rückleuchte	Maß "K"	mm	3,5 (±0,8)	3,5 (±0,8)
		Heckdeckel zu Stoßfänger	Maß "L "	mm	5,5 (±1,5)	5,5 (±1,5)
		Hinterkotflügel zu Rückleuchte	Maß "M"	mm	2,5 (±0,5)	2,5 (±0,5)
		Bild siehe		AR60.00-P-0700-01SC	AR60.00-P-0700-01SC	
BE60.00-P-1004-01T	Fugenmaß	Tankklappe	Maß "O"	mm	3,0 (±0,5)	3,0 (±0,5)
		Bild siehe		AR60.00-P-0700-01SC	AR60.00-P-0700-01SC	




Fühlerlehre

- 1 Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckel prüfen.
i Das entsprechende Fugenmaß darf nicht keilförmig verlaufen oder örtlich verengt sein. Abweichungen vom parallelen Verlauf des Fugenmaßes dürfen den entsprechenden Toleranzbereich nicht über- bzw. unterschreiten. Bei zu großer oder zu kleiner lichter Weite der Karosseriespalte müssen die beweglichen Karosserieteile entsprechend ausgemittelt werden.

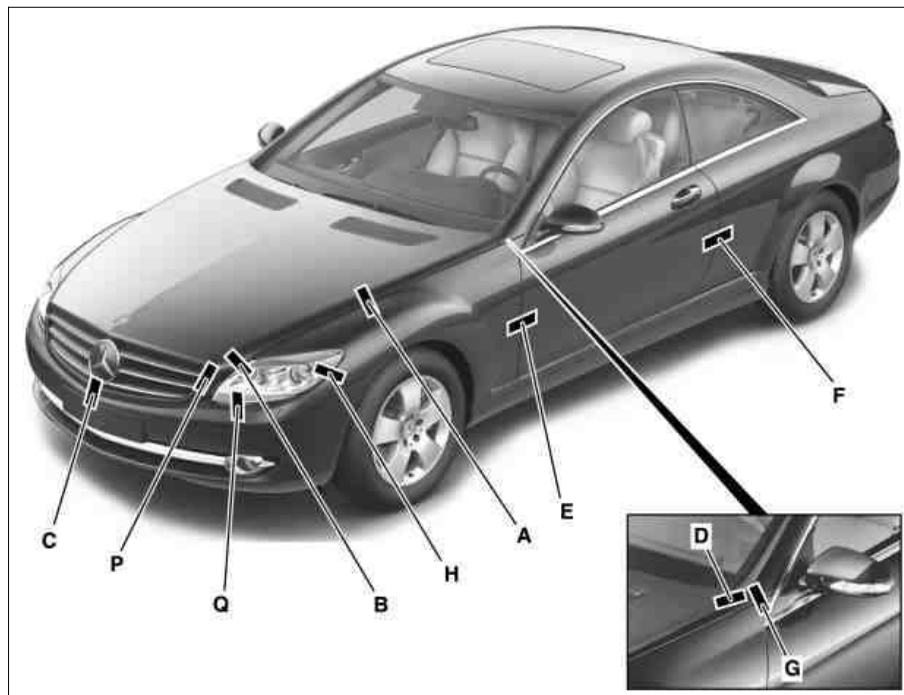

P60.00-2758-06

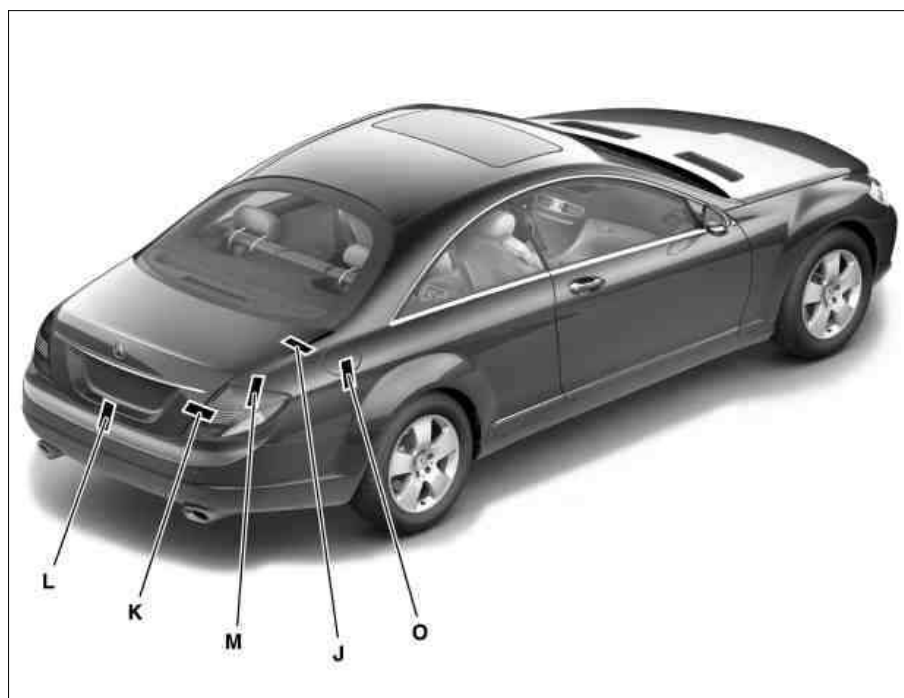

P60.00-2759-06