


Armaturenbrett komplett, Auswechseln

Zur Beachtung! Beim Ausbau eines kompletten Armaturenbretts ist es nicht notwendig, die Abdeckblende zu entfernen. Siehe Moment U3.

Folgende Arbeiten sind vom Motorraum aus durchzuführen:

Ausbau:

- Masseanschluß der Batterie lösen
- Muttern (A) für die Scheibenwischer
- Schrauben (B) für die Abdeckverkleidung Wischerrille
- Wischerrille
- Ständer für Wischermotor. Nur die Schraube an der linken Seite lösen und den gelösten Teil des Ständers herunterklappen
- Äußere Befestigungsschrauben (C) für das Armaturenbrett.

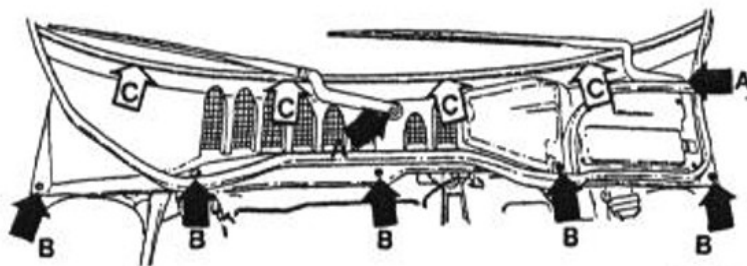

151 244