



Einbauen:

Der Einbau geschieht sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

3.2.2 Antennenmodul und Frequenzfilter - R109- / -R178- rechts aus- und einbauen

Ausbauen:

- Die Verkleidung an der rechten C-Säule abbauen.
- Die Steckverbindungen am Frequenzfilter oder Antennenmodul entriegeln. Übersicht Frequenzfilter und Antennenmodul rechts → [Seite 94](#) .
- Die Befestigungsschraube herausdrehen und das Bauteil abnehmen.
- Beim Ausbau mehrerer Frequenzfilter und Antennenmodule immer dafür sorgen, dass die Bauteile nicht vertauscht werden. Ggf. das Bauteil und den Einbauort markieren.

Einbauen:

Der Einbau geschieht sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.



3.3 Dachantenne - RX5- aus- und einbauen

Ausbauen

- Den Formhimmel komplett lösen und auf den Kopfstützen ablegen ⇒ Verkleidungen/Dämpfungen; Rep.-Gr. 70 ; Dachverkleidungen; Montageübersicht - Formhimmel .
- An der Kupplungsstelle der Antennenleitungen -Pfeil- alle Antennenleitungen trennen, die dort vorhanden sind. Es können bis zu 4 Stück sein.
- Die Befestigungsmutter der Dachantenne - RX5- abschrauben.
- Die Dachantenne - RX5- nach oben herausnehmen.

Einbauen


Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge!

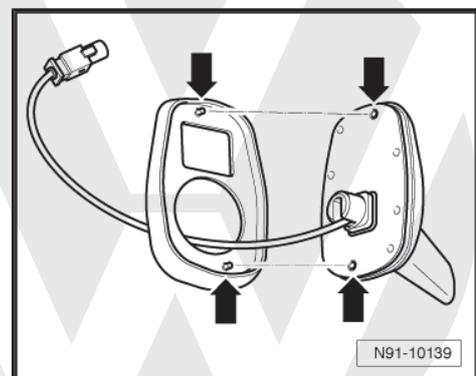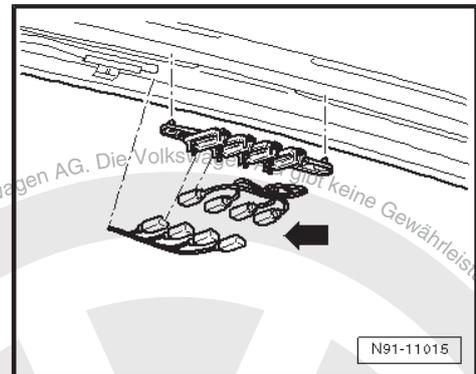



Hinweis

- ◆ *Beim Einsetzen der Antenne auf den einwandfreien Sitz der Dichtung achten. Die beiden Führungsnoppen der Dichtung müssen in den vorgesehenen Bohrungen -Pfeile- im Antennenfuß sitzen.*
- ◆ *Nach dem Einsetzen der Dachantenne -RX5- auf die korrekte Verlegung der Antennenleitungen -1- achten.*
- ◆ *Die Antennenleitungen -1- muss durch den Leitungsdurchlass der Befestigungsmutter -2- verlaufen.*

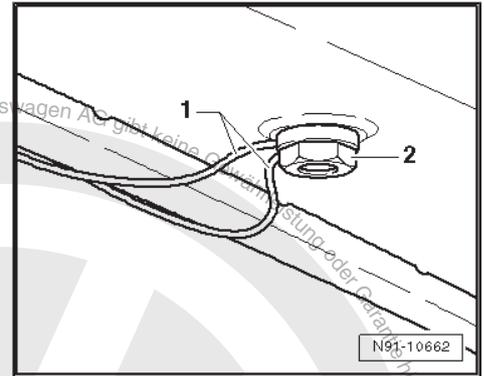

erWin
Copyright bei Volkswagen AG. Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Volkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument.