



Handschuhkasten/Handschuhkasten- deckel aus- und einbauen

Ausbau


- Zündung ausschalten, Zündschlüssel abziehen. Falls vorhanden, Start-Stopp-Taste KEYLESS-GO vom Steuergerät für elektronisches Zündschloss abziehen.
- Abdeckung unter dem Handschuhfach ausbauen, siehe entsprechendes Kapitel.

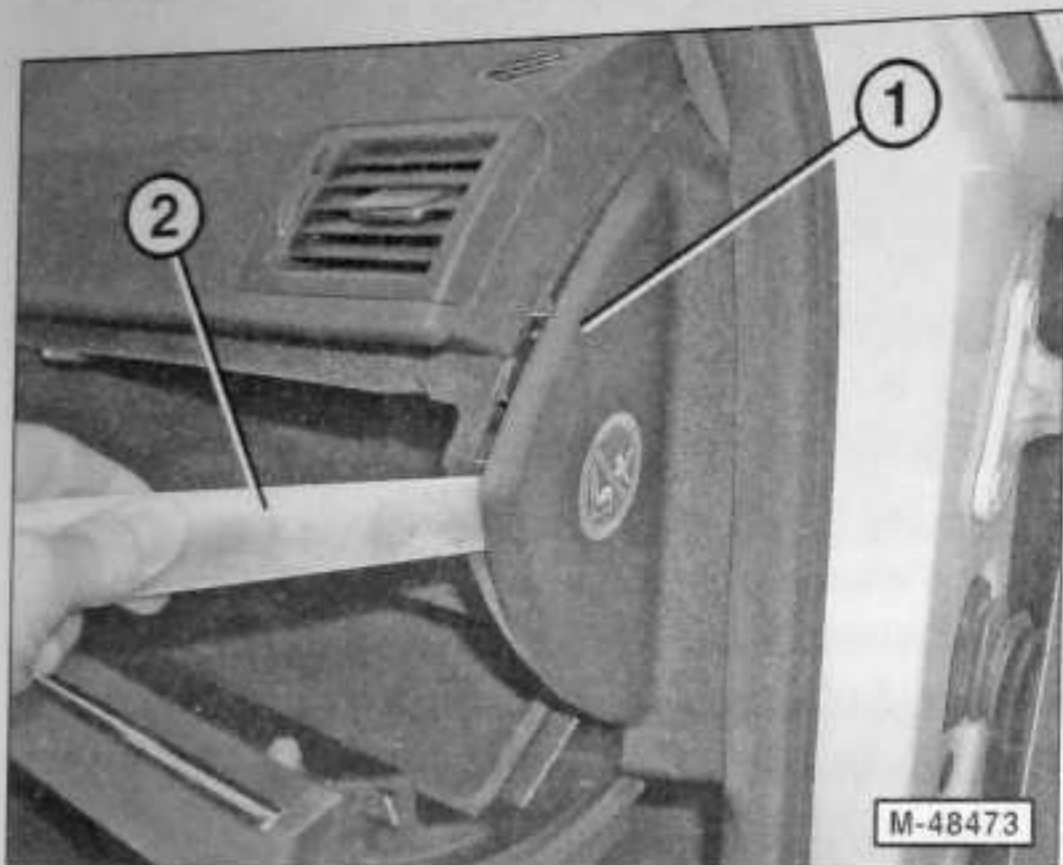


- Seitliche Abdeckung –1– mit Montagekeil –2– abhebeln.

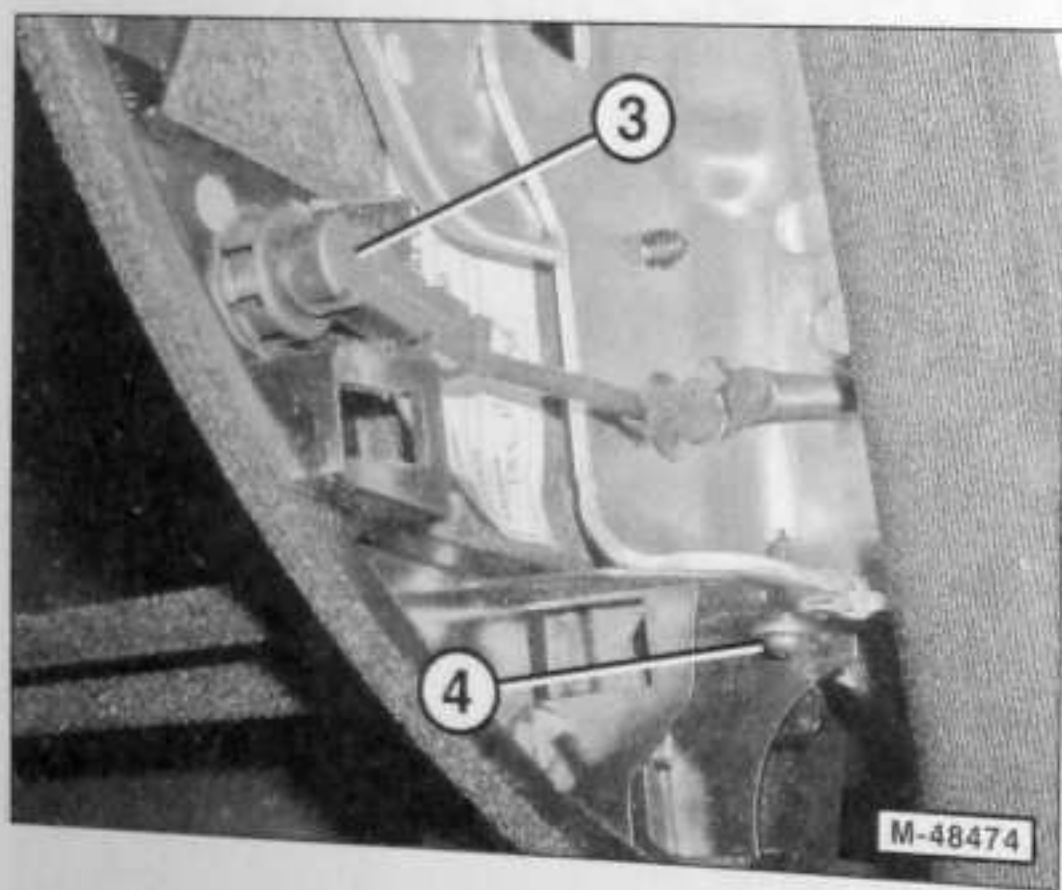

- Elektrische Steckverbindung –3– für AUX-Anschluss am Handschuhkasten abziehen.
- Schraube –4– herausdrehen.

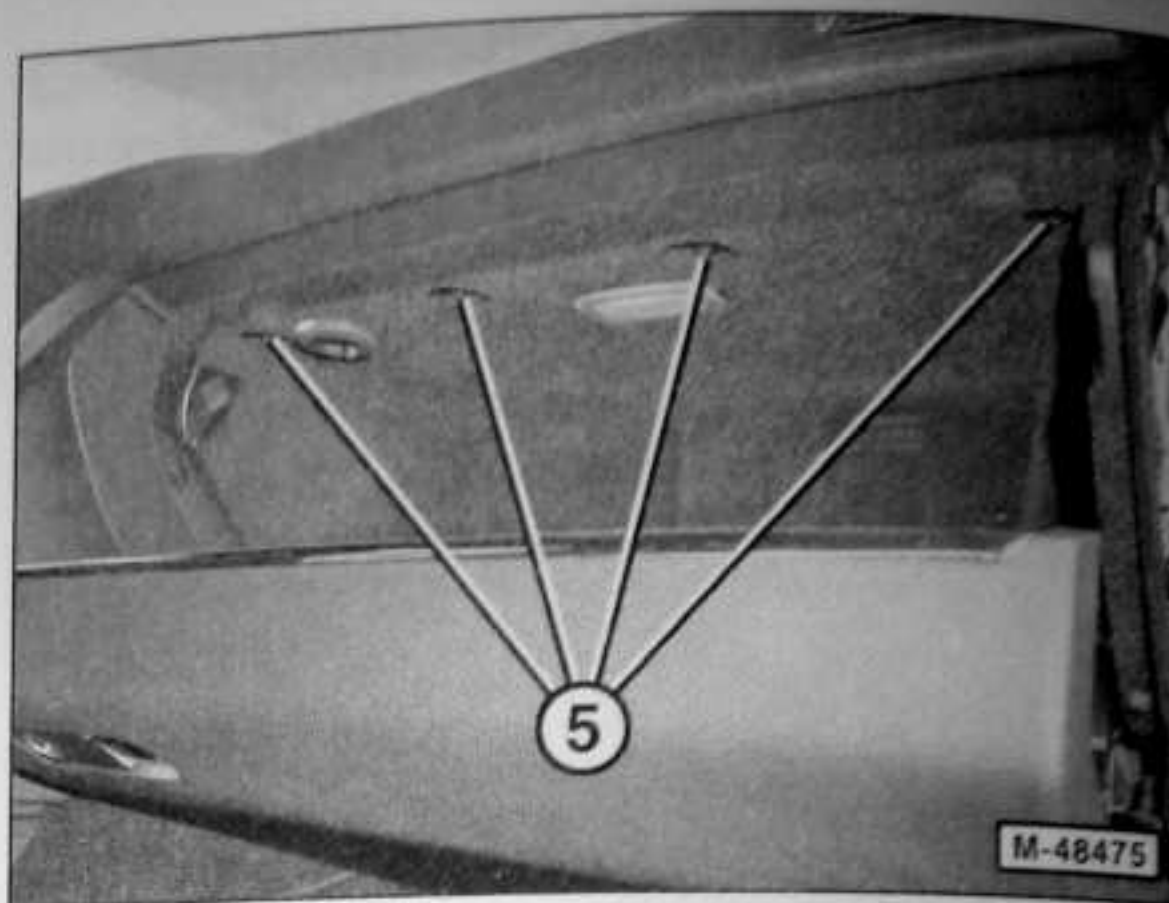

- 4 Schrauben –5– herausdrehen.

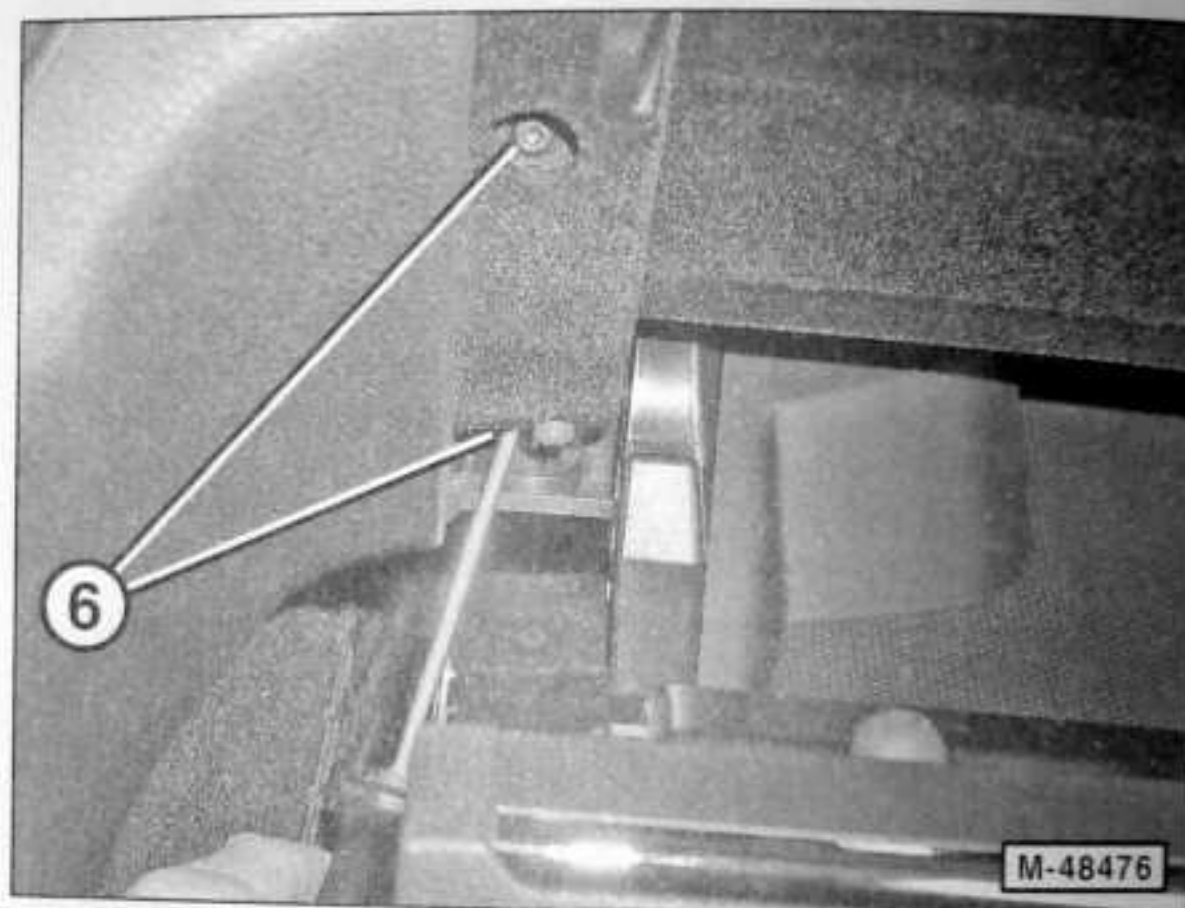

- 2 Schrauben –6– auf der linken Seite herausdrehen.
- Handschuhkasten so weit aus der Armaturentafel herausziehen, bis die elektrischen Steckverbindungen hinten am Handschuhkasten zugänglich sind.
- Elektrische Stecker für Handschuhfachleuchte und Steckdose abziehen.
- Handschuhkasten herausnehmen.
- Falls der Handschuhkastendeckel ausgebaut werden soll, an den beiden Scharnieren die Halteklammern bis zum Anschlag herausziehen.
- Handschuhkastendeckel am Dämpfer aushängen und abnehmen.

Einbau

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge. Beim Einsetzen des Handschuhkastens auf richtigen Sitz der beiden Haltetaschen im Querträger unter der Armaturentafel achten.