

51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen




Erforderliche Spezialwerkzeuge:

- [51 2 190](#)




Erforderliche Vorarbeiten:

- [Schallisolierung](#) im hinteren Teil ausbauen

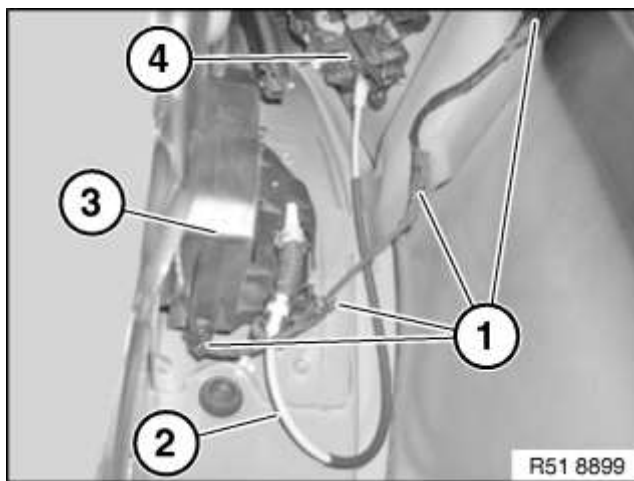

Übersicht:

- 1 Befestigungspunkte Kabelbaum
- 2 Bowdenzug zwischen Türschloss und Trägerplatte für Türaußengriff
- 3 Türschloss
- 4 Trägerplatte für Türaußengriff

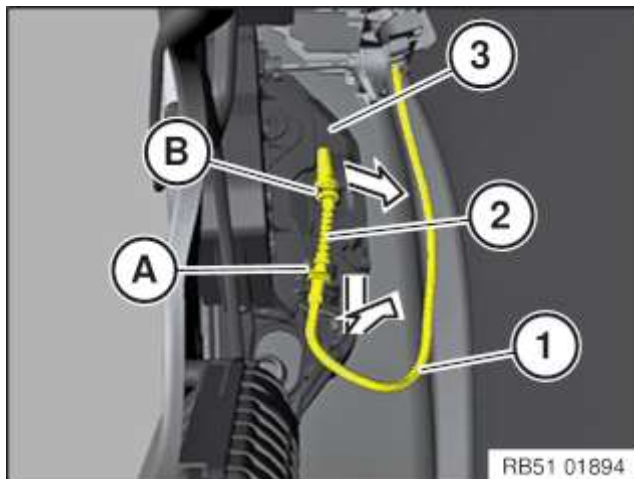


Bowdenzug (1) unten (A) und oben (B) von Türschloss (3) aushängen. *Einbauhinweis:* Abdichtung (2) muss korrekt an Bowdenzug (1) verbaut sein.


Bowdenzug (1) muss korrekt in Aufnahmen (A und B) am Türschloss (3) eingerastet sein.

Auf korrekte Lage des Bowdenzugs (1) achten!

Ein falsch verlegter Bowdenzug kann zu Fehlfunktionen am Türschließsystem führen.

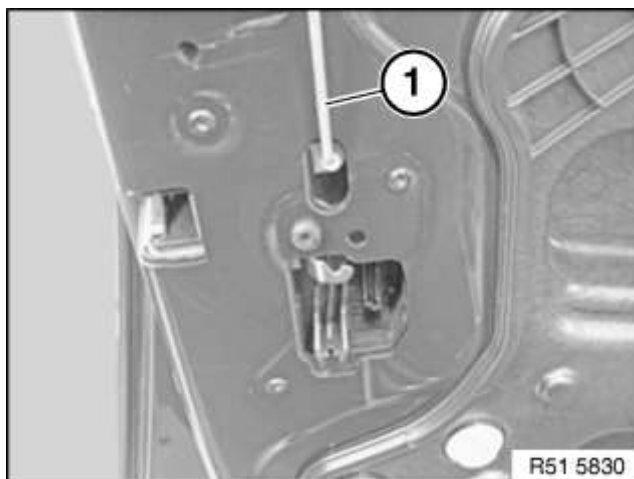


Verriegelungsstange (1) ausklippen.

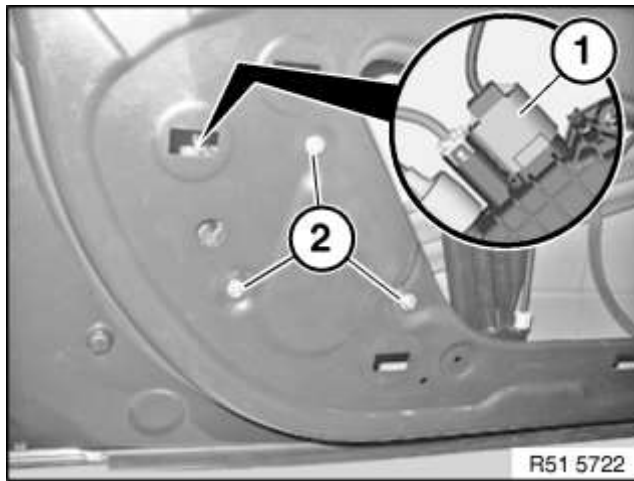Ausführung mit Soft-Close-Automatik:


Steckverbindung (1) trennen.

Schrauben (2) lösen.

Anziehdrehmoment [51 21 6AZ](#).

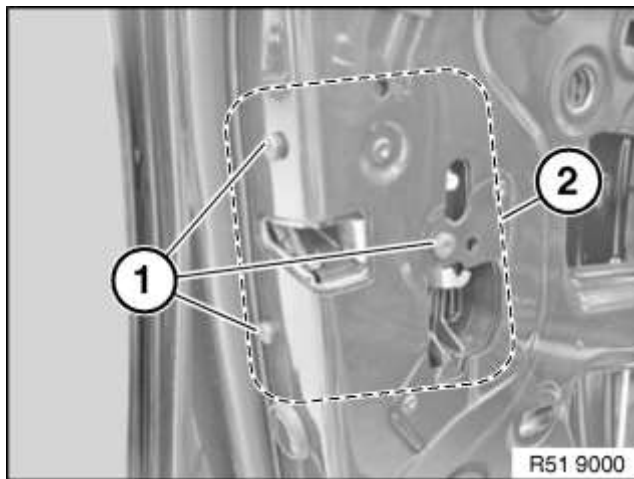

Schrauben (1) lösen.

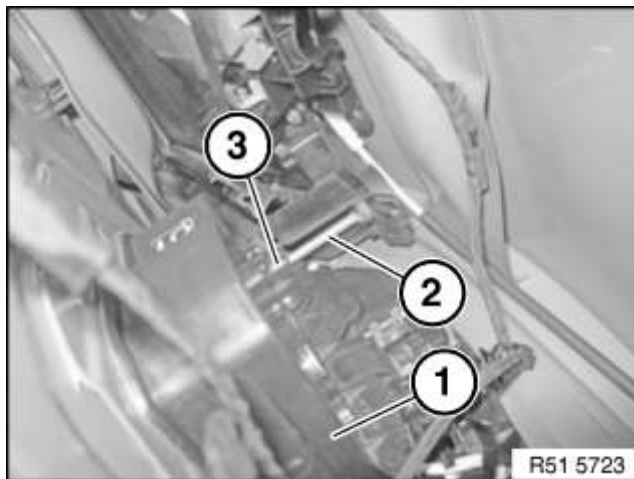

Nur bei Fahrertür:

- Türschloss (1) an Verriegelungsstift (2) aushängen.

Einbauhinweis:

Auf korrekten Sitz von Verriegelungsstift (2) in Aufnahme (3) achten.


Alle Steckverbindungen an Türschloss (1) trennen.

Kabelbaum an Türschloss (1) ausfädeln.

Türschloss (1), ggf. mit Soft-Close-Automatik entnehmen.


Achtung!

Türschlossdichtung beim Ausbauen nicht beschädigen.

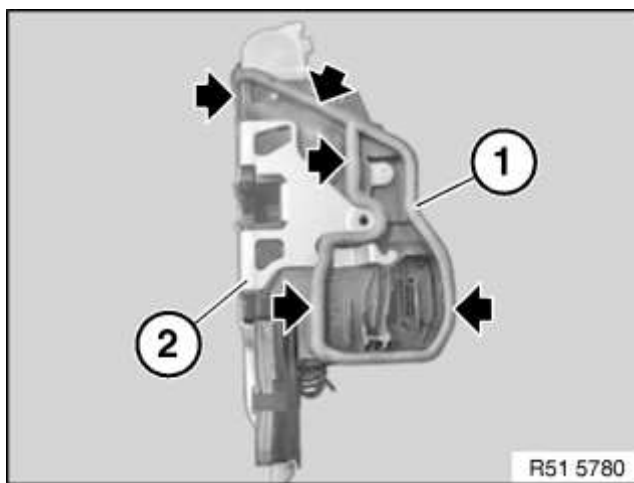


Einbauhinweis:

Dichtung (1) an Türschloss (2) darf nicht beschädigt sein (Wassereintritt).

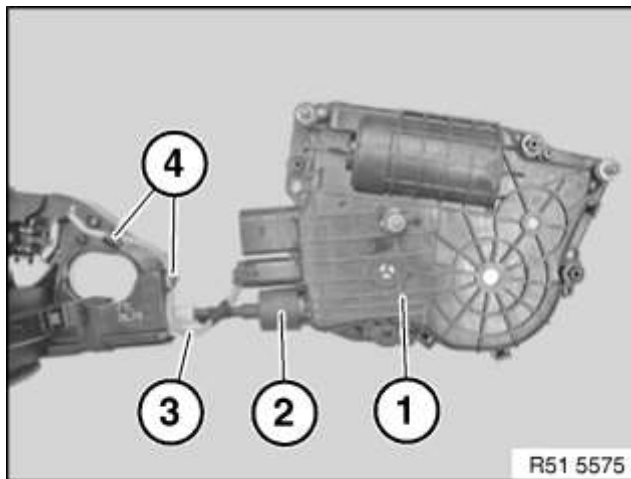
*Einbauhinweis:*Ausführung mit Soft-Close-Automatik:

Auf korrekte Einbaulage von Antrieb für Soft-Close-Automatik (1) achten. Steuerleitung (3) darf nicht um Bowdenzug (2) verdrillt sein.

Auf korrekte Verlegung der Steuerleitung (3) in Führungen (4) achten.

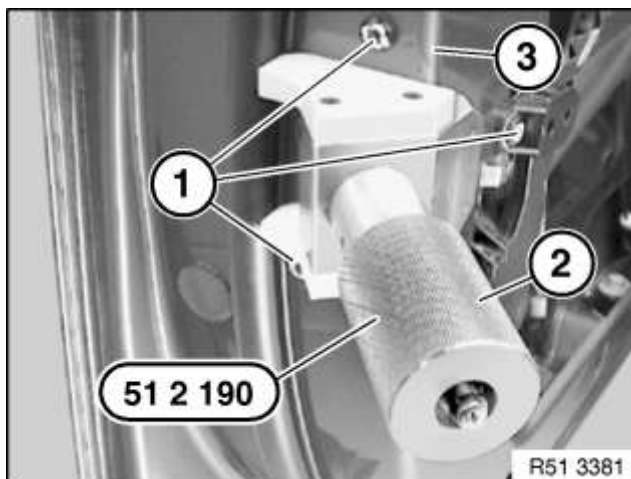*Einbauhinweis:*

- Türschloss einsetzen und Schrauben (1) eindrehen, nicht festziehen
- Spezialwerkzeug [51 2 190](#) in geöffnete Drehfalle einschieben, bis diese in erste Stufe einrastet

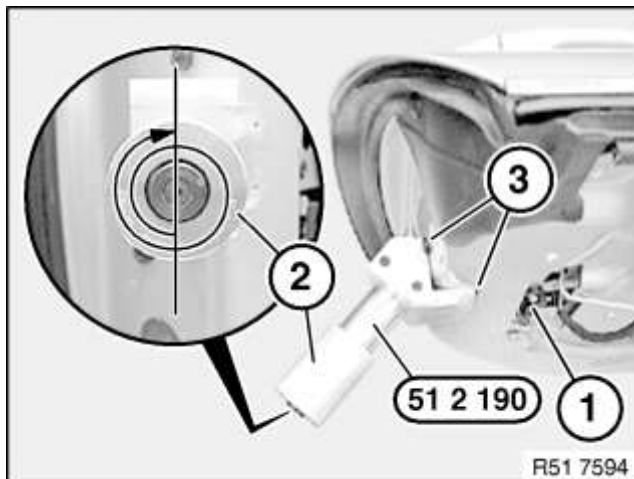**Einbauhinweis:**

Türschloss (1) mit Rändelschraube (2) so weit vorspannen, bis Spezialwerkzeug [51 2 190](#) an Eckpunkten (3) gerade anliegt.

Achtung!

Zum Verspannen des Türschlosses (1) darf Rändelschraube (2) maximal 1 bis 1,5 Umdrehungen weiter angezogen werden (Beschädigungsgefahr).

Türschlossdichtung muss gleichmäßig an Türinnenblech anliegen (Wassereintritt).

Schrauben des Türschlosses festziehen.

Anschraubreihenfolge beachten: unten - oben - innen.

Anziehdrehmoment [51 21 1AZ](#).

Dient nur zu Informationszwecken. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Webseite, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Betreiber der Webseite behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern.