

Drehmomente Dyna Streetbob 2007

Baugruppe Lenker/Gabel


Obere und untere Lichtschaltergehäuse	3,9 - 5,1 Nm
Lenkerschelle Kupplungshebel	6,8 - 9,0 Nm
Lenkerschelle HBZ	6,8 - 9,0 Nm
Untere Gabel-Klemmschrauben	40,7 - 47,5 Nm
Obere Gabel-Klemmschrauben	40,7 - 47,5 Nm
Achsenkappen-Befestigungsteile	13,6 - 19,0 Nm
Lenkerklemme (Riserabdeckung)	16,3 - 24,4 Nm
Untere Lenkerschellenbefestigungsteile	40,7 - 54,2 Nm
Einstellschrauben für Scheinwerfer	33,9 - 40,7 Nm

Baugruppe Bremsen

Bremssattelentlüftungsventil	9,0 - 11,3 Nm
Bremselaghaltestifte	20,3 - 22,6 Nm
Bremssattelbefestigungsschrauben vorn	38,0 - 51,5 Nm
Befestigungsmutter Bremssattel hinten	40,7 - 54,2 Nm
Hauptbremszylinderdeckel	0,7 - 0,9 Nm
Bremsscheibenschrauben vorn	21,7 - 32,5 Nm
Bremsscheibenschrauben hinten	40,7 - 61,0 Nm
Hohlschrauben (Banjo)	23,0 - 29,8 Nm
Hinterradbremseleuchenschalter	16,3 - 20,3 Nm

Baugruppe Fahrwerk

Obere Stoßdämpferschrauben	101,7 - 115,2 Nm
Untere Stoßdämpferschrauben	40,7 - 54,2 Nm
Schutzblechbefestigungsmuttern Vorderrad	20,3 - 28,5 Nm
Schutzblechschrauben Hinterrad	16,3 - 24,4 Nm
Achsmutter Vorderachse	67,8 - 74,6 Nm
Achsmutter Hinterradachse	124,7 - 132,9 Nm
Befestigungsteil hinterer Blinker	16,3 - 21,7 Nm
Fußrastenhalterungsschrauben	33,9 - 47,5 Nm

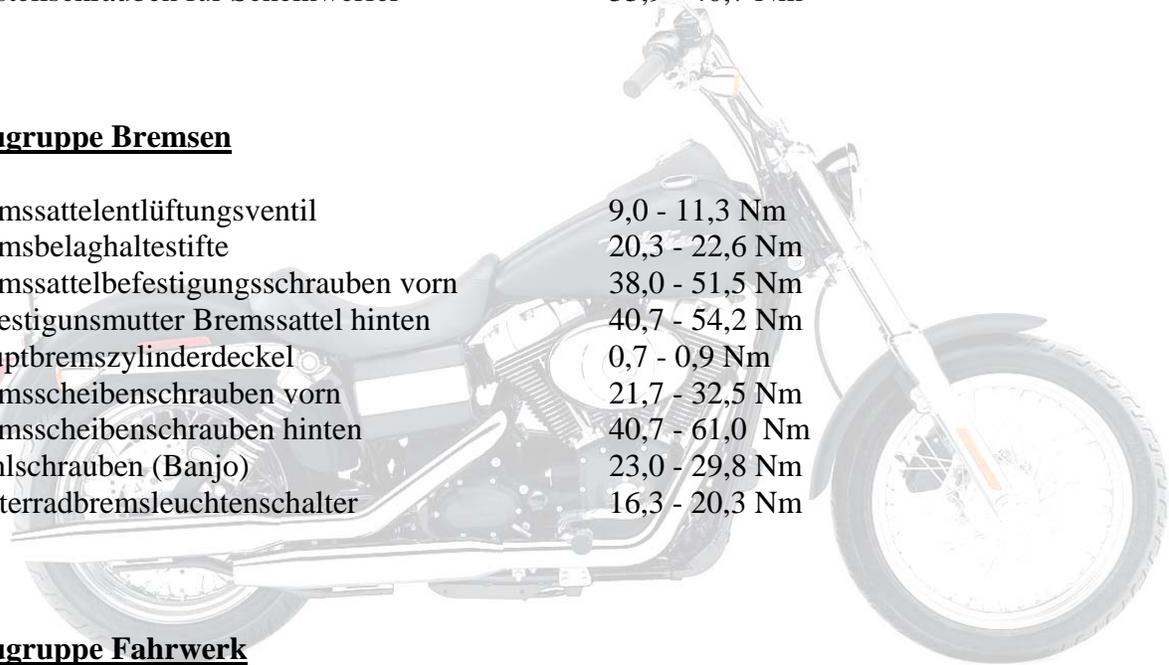

Baugruppe Motor/Getriebe

Ablasstopfen für Motoröl	19,0 - 28,5 Nm
Ablasstopfen für Primärkettengehäuse	19,0 - 28,5 Nm
Getriebeschmiermittelablasstopfen	19,0 - 28,5 Nm
Kupplungsinspektionsdeckel	9,5 - 12,2 Nm
Primärgehäusedeckelschrauben	12,2 - 13,6 Nm
Kupplungsaustrückdeckel	9,5 - 12,2 Nm
Kipphebeldeckelschrauben	20,3 - 24,4 Nm
Kurbelgehäuseschrauben	20,3 - 25,8 Nm
Nockenwellendeckelschrauben	14,1 - 17,5 Nm
Öldruckschalter	10,9 - 16,2 Nm
Leerlaufschalter	13,6 - 20,3 Nm
Luftfilterabdeckung	4,1 - 6,8 Nm
Kraftstofftankbefestigungsschrauben	13,6 - 24,4 Nm
Lambdasonden	39,3 - 59,7 Nm
Flanschmutter am Zylinderkopf/Krümmer	6,8 - 9,0 Nm
Anlasserbefestigungsschrauben	17,6 - 27,1 Nm
Anlasserpluspolmutter	7,3 - 9,6 Nm
Zündkerzen	16,3 - 24,4 Nm
Batteriepolsschrauben	6,8 - 10,9 Nm
Riemenscheibenschrauben	74,6 - 88,1 Nm
Dash Befestigungsschrauben	2,0 - 2,7 Nm

ACHTUNG!!!

Bei einigen Schrauben (Nockenwellendeckel, Zylinderkopf usw) ist eine Anzugsreihenfolge zu beachten!

Alle Angaben beziehen sich auf das Modelljahr 2007 und sind natürlich ohne Gewähr! :-)

Ich übernehme keine Haftung für evtl. Schäden!!!

