

51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen

Übersicht Tätigkeiten

Zusatzinformationen

Vorarbeiten

- 1 Abdeckung am Türgriff ausbauen
- 2 Türverkleidung vorn ausbauen
- 3 Schallisolierung an der Tür vorn ausbauen
- 4 Fensterschacht-Abdeckleiste vorn innen ausbauen

Kerntätigkeiten

- 5 Türfensterscheibe vorn ausbauen
- 6 Türfensterscheibe vorn einbauen

Folgearbeiten

- 7 Fensterschacht-Abdeckleiste vorn innen einbauen
- 8 Schallisolierung an der Tür vorn einbauen
- 9 Türverkleidung vorn einbauen
- 10 Abdeckung am Türgriff einbauen

Allgemeine Information

HINWEIS

Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

VORARBEITEN

1–Abdeckung am Türgriff ausbauen

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR


Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.

Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

HINWEIS

Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

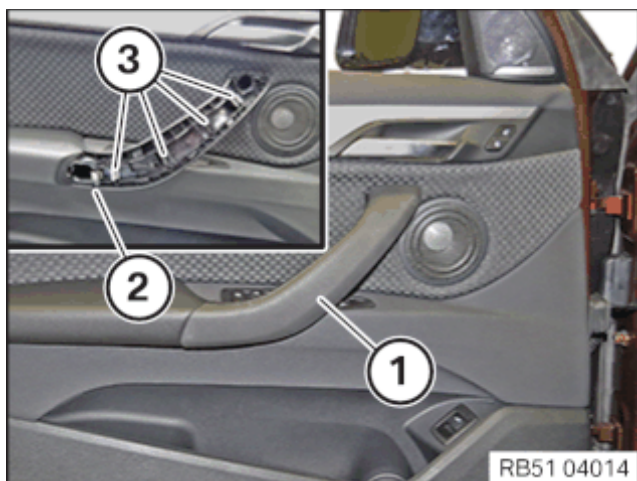

- Abdeckung (1) mit einem kleinen Schraubendreher durch die Aussparung (2) nach innen aus den Klammern (3) aushebeln und ausbauen.

2–Türverkleidung vorn ausbauen


BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.



Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.


- Falls vorhanden: Abdeckung entfernen und die Schraube (1) lösen.

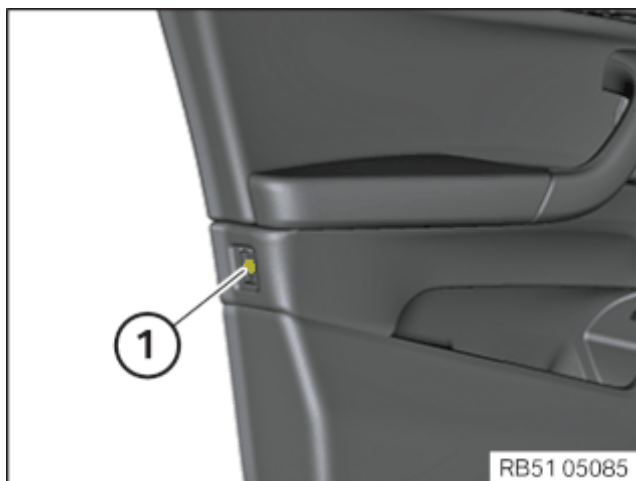

- Schrauben (1) lösen.

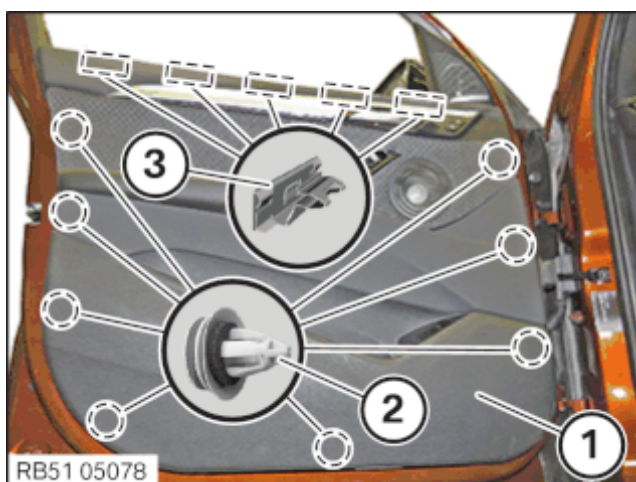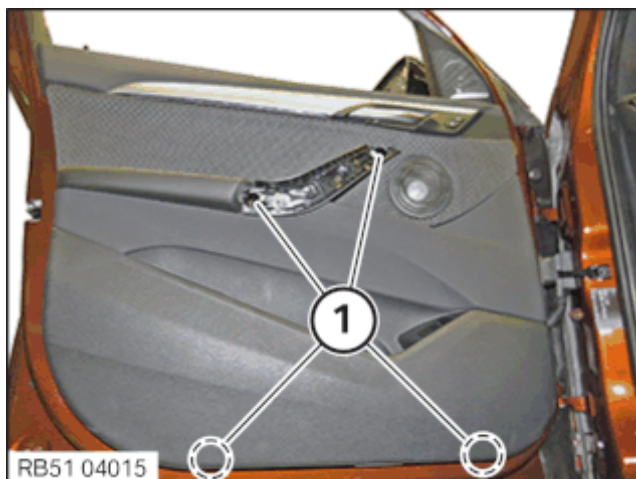

- Türverkleidung (1) mit einem geeigneten Kunststoffkeil aus den Clips (2) ausclipsen.
- Türverkleidung (1) oben von den Klammern (3) abziehen.

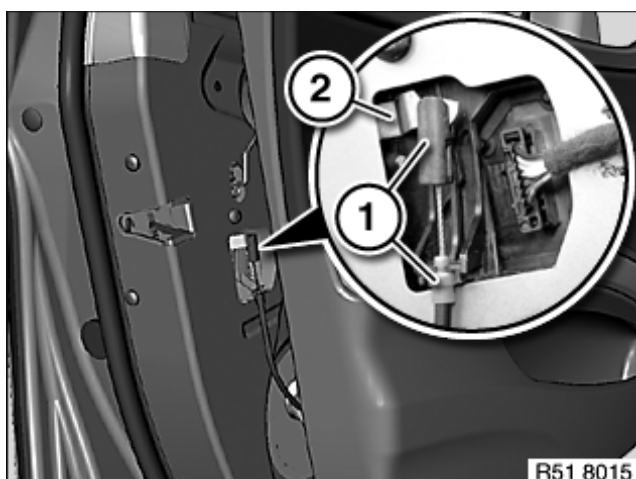

- Bowdenzug (1) vom Türschloss (2) aushängen.
- Alle Steckverbindungen trennen und die Türverkleidung abnehmen.


3–Schallisolierung an der Tür vorn ausbauen

[Es sind weiterführende Informationen vorhanden.](#)


TECHNISCHE INFORMATION

Hinweise zur Schallisolierung sind Grundlage dieser Reparaturanleitung und müssen zwingend eingehalten werden.

Weiterführende Informationen siehe: 51 48 ... Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen

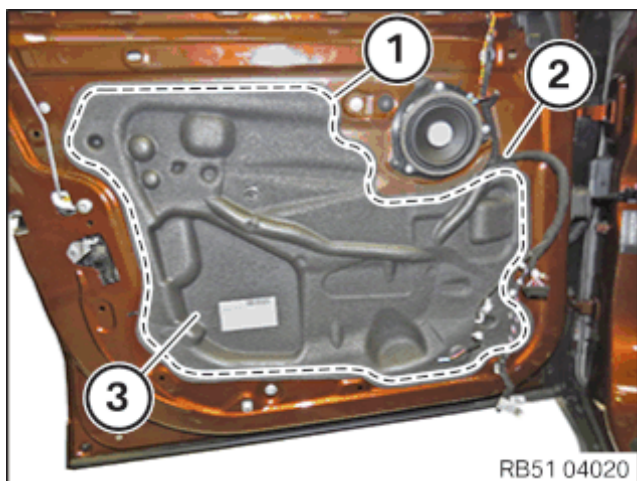


- Lage der Dichtraupe (1)
- Beim Ausbau der Schallisolierung (3) auf Kabel (2) achten.

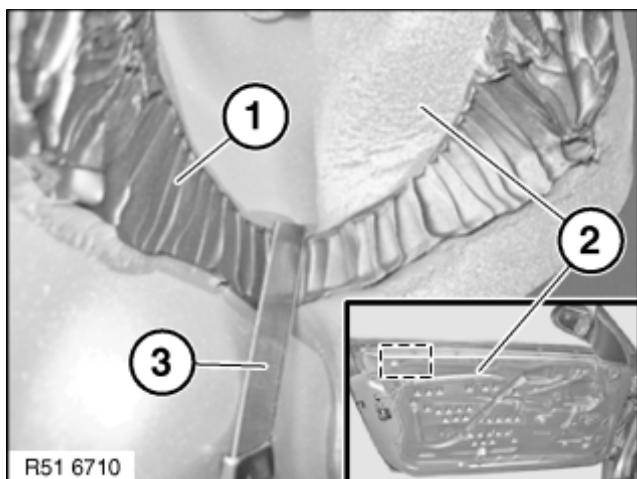

- Beim Durchtrennen der Dichtraupe (1) die Schallisolierung (2) und ggf. die Kabel nicht beschädigen.
- Mit geeignetem scharfen Schneidwerkzeug (3) die Dichtraupe (1) der Schallisolierung (2) im zu lösenden Bereich durchtrennen.

4–Fensterschacht-Abdeckleiste vorn innen ausbauen

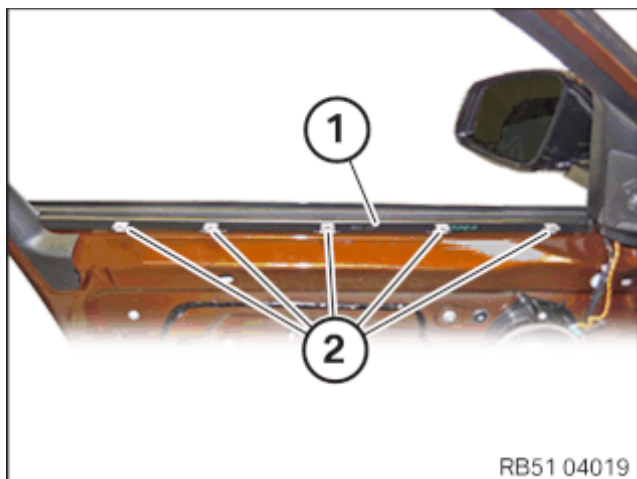


- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) aus den Klammern (2) lösen und nach oben abziehen.


Bei Wiederverwendung der Fensterschacht-Abdeckleiste (1) darauf achten, dass diese nicht verbogen wird.

KERNTÄTIGKEITEN

5–Türfensterscheibe vorn ausbauen

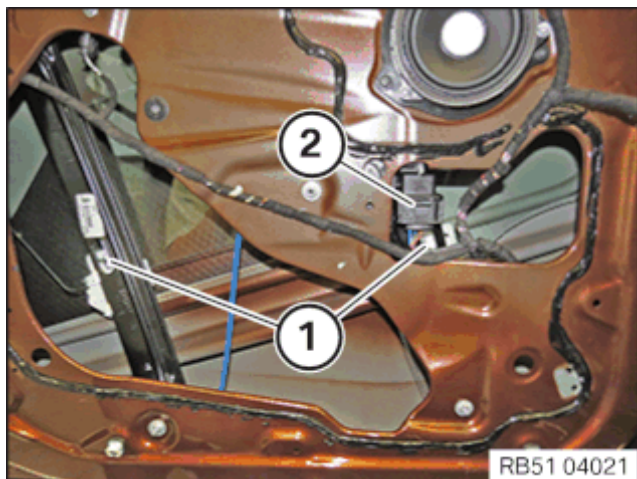


- Türfensterscheibe so weit verfahren, bis die Arretierung der Aufnahmen (1) zugänglich ist.
- Steckverbindung (2) am Fensterhebermotor entriegeln und trennen (Einklemmgefahr).

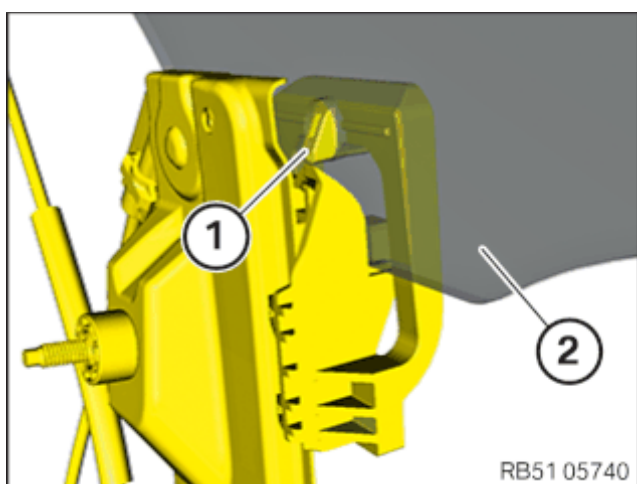


- Arretierungen der Aufnahme (1) vorn und hinten mit einem geeigneten Werkzeug betätigen.
- Türfensterscheibe (2) im Türrahmen verdrehen und nach oben aus der Tür ausfädeln.

6–Türfensterscheibe vorn einbauen

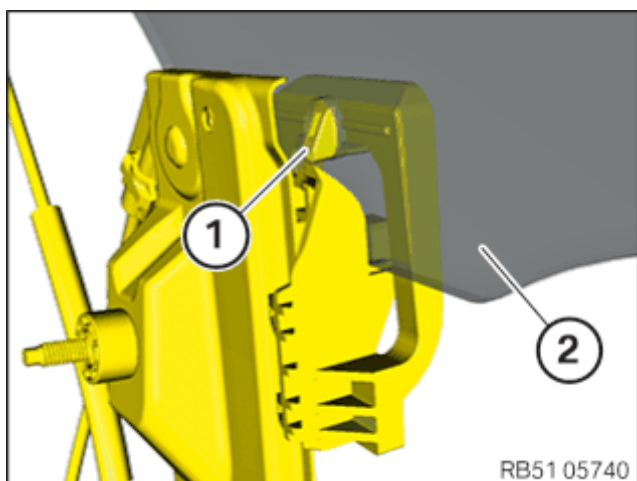


- Türfensterscheibe (2) von oben in die Tür einfädeln.
- Arretierungen der Aufnahme (1) auf Beschädigungen prüfen.
Die Arretierungen der Aufnahme (1) dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.

- Türfensterscheibe in die Fensterführungen einfädeln und nach unten schieben.
- Türfensterscheibe in die Aufnahmen (1) einfädeln und verrasten.
- Stecker (2) am Fensterhebermotor verbinden und verriegeln.

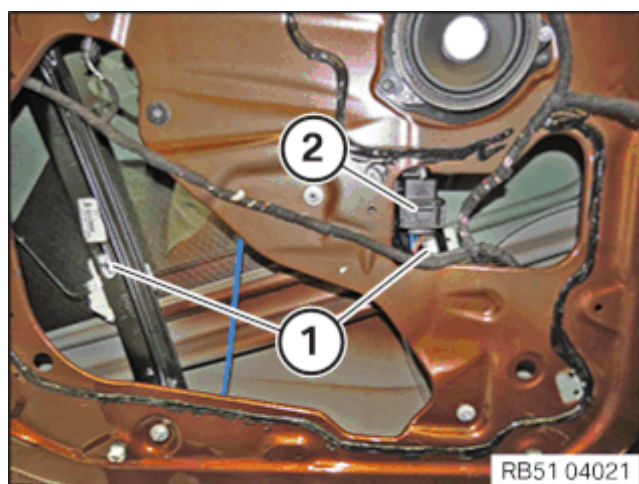

FOLGEARBEITEN

7–Fensterschacht-Abdeckleiste vorn innen einbauen

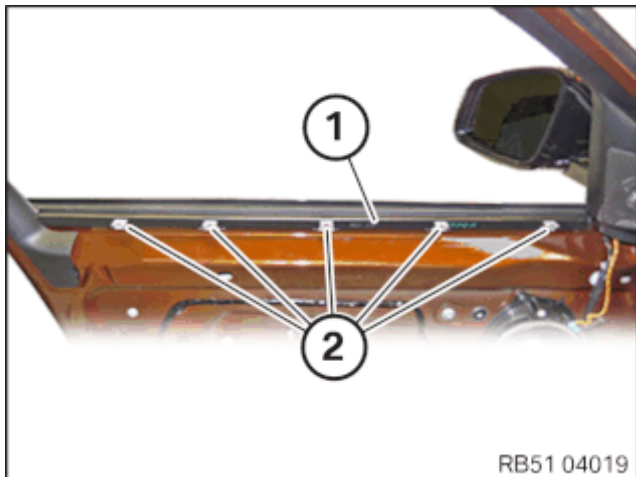

- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) vor der Montage mit freigegebenem Gleitmittel benetzen.
- Ggf. Klammern (2) von der Fensterschacht-Abdeckleiste (1) entfernen und an der Tür montieren.
Defekte Klammern erneuern.
- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) auf die Tür aufstecken und in die Klammern (2) einrasten.


8–Schallisolierung an der Tür vorn einbauen

[Es sind weiterführende Informationen vorhanden.](#)

TECHNISCHE INFORMATION

Hinweise zur Schallisolierung sind Grundlage dieser Reparaturanleitung und müssen zwingend eingehalten werden.

Weiterführende Informationen siehe: 51 48 ... Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen

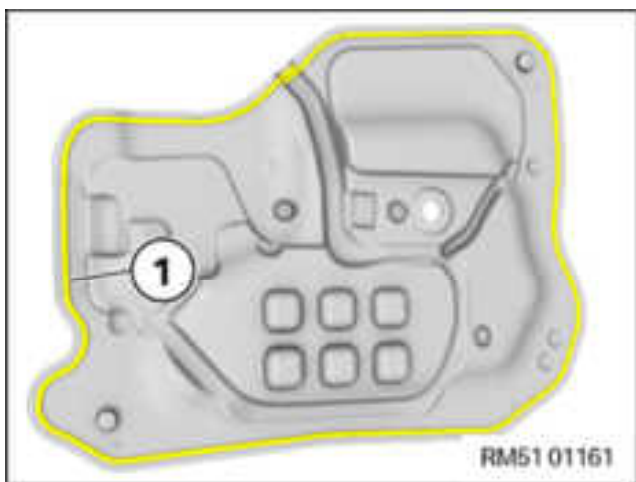

Prüfen


- Schallisolierung auf Beschädigung prüfen.

Ergebnis

» Schallisolierung ist beschädigt.

Maßnahme

- Schallisolierung ersetzen.
- Butylschnur mit 4 mm (Bezugsnachweis BMW Group Teilevertrieb) auf den bisherigen Verlauf der Butylschnur (1) verlegen.
- Butylschnur (1) mit einem Heißluftföhn erwärmen.
- Kabel (2) etwas zur Seite schieben.

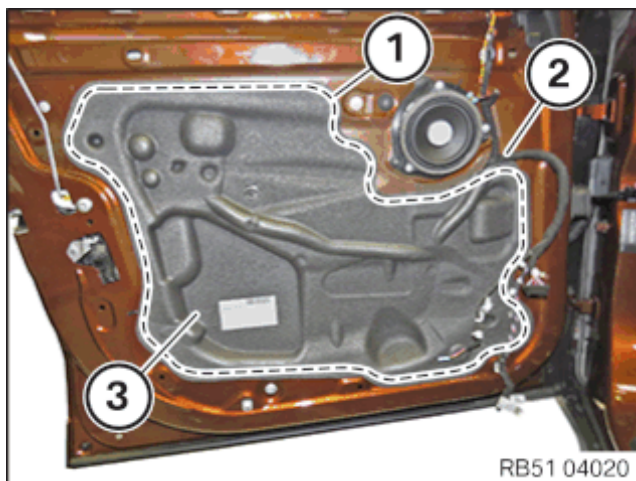

- Schallisolierung (3) entlang der Markierung (1) kräftig an das Türinnenblech andrücken.

9-Türverkleidung vorn einbauen




BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.


Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

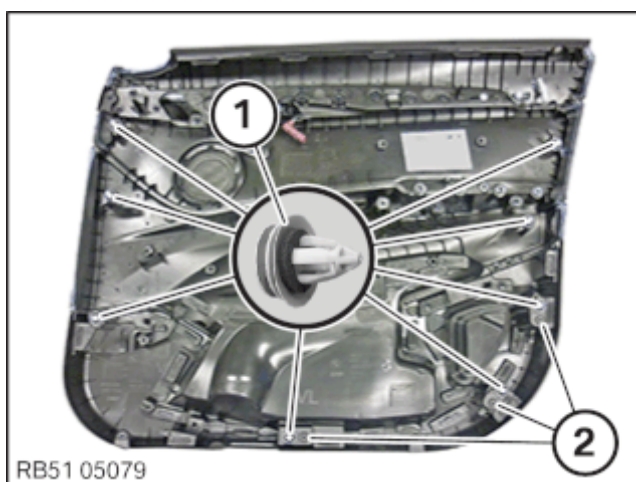


- Clips (1) und die Anschlagpuffer (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.

Die Clips (1) und die Anschlagpuffer (2) dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.

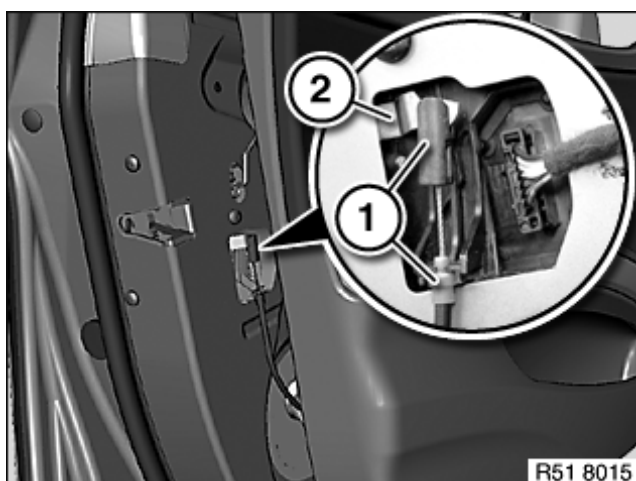

- Türverkleidung anbauen und alle Stecker verbinden.
- Bowdenzug (1) am Türschloss (2) einhängen.


- Türverkleidung (1) oben in die Klammern (3) einrasten.
- Türverkleidung (1) korrekt positionieren und in die Clips (2) einclippen.

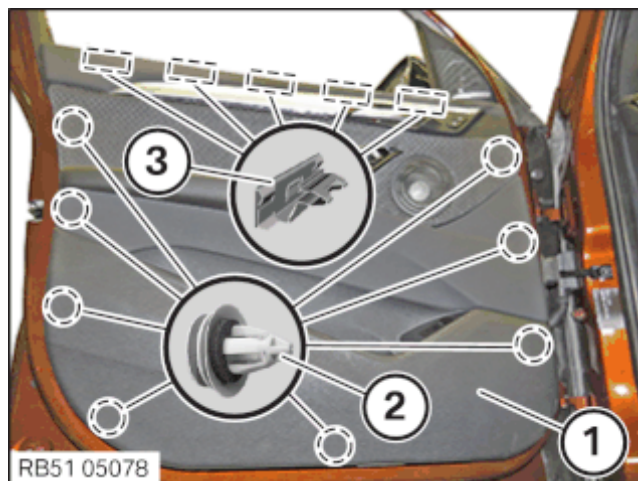

- Schrauben (1) festziehen.

Türverkleidung an Tür

Schraube	Anziehdrehmoment	2,5 Nm
TS5x20		

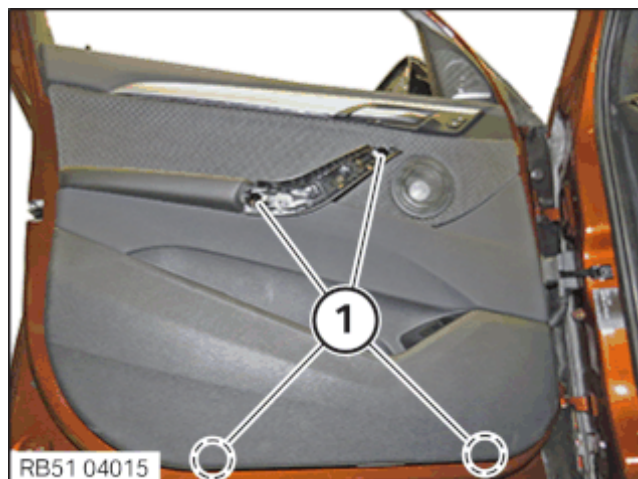


- Falls vorhanden: Schraube (1) festziehen.

Türverkleidung an Tür

Schraube	Anziehdrehmoment	2,5 Nm
TS5x20		

- Abdeckung montieren.

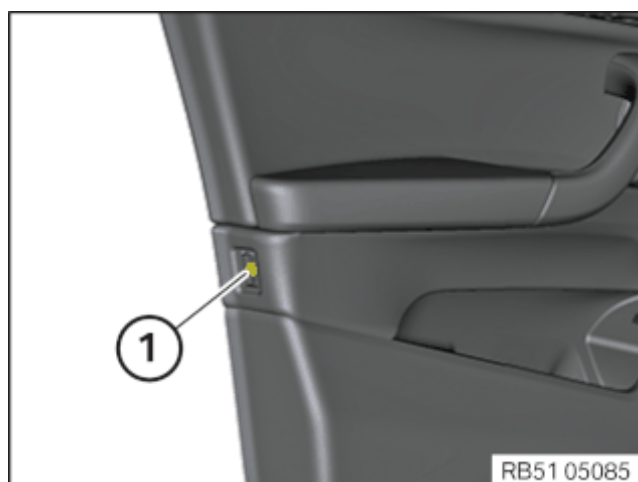


10–Abdeckung am Türgriff einbauen

HINWEIS

Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

- Klammern (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.
Die Klammern (2) dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.
- Abdeckung (1) positionieren und in die Klammern (2) einrasten.

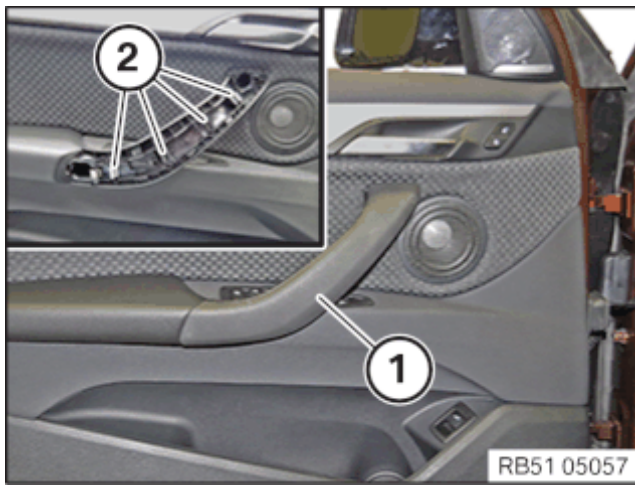

51 34 191 Türscheibe feststehend im Fensterrahmen hinten links oder rechts ersetzen

Übersicht Tätigkeiten

Zusatzinformationen

Vorarbeiten

- 1 Abdeckung am Türgriff ausbauen
- 2 Türverkleidung hinten ausbauen
- 3 Schallisolierung an der Tür hinten ausbauen
- 4 Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten außen abbauen
- 5 Fensterrahmenabdeckung außen der Tür hinten ausbauen
- 6 Türfensterscheibe hinten ausbauen
- 7 Fensterführungsgummi der Türfensterscheibe hinten ausbauen

Kerntätigkeiten

- 8 Seitenscheibe Tür hinten ausbauen
- 9 Seitenscheibe Tür hinten einbauen

Folgearbeiten

- 10 Fensterführungsgummi der Türfensterscheibe hinten einbauen
- 11 Türfensterscheibe hinten einbauen
- 12 Fensterrahmenabdeckung außen der Tür hinten einbauen
- 13 Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten außen anbauen
- 14 Schallisolierung an der Tür hinten einbauen
- 15 Türverkleidung hinten einbauen
- 16 Abdeckung am Türgriff einbauen

Allgemeine Information

VORARBEITEN

1–Abdeckung am Türgriff ausbauen

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR


Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.

Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

HINWEIS

Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

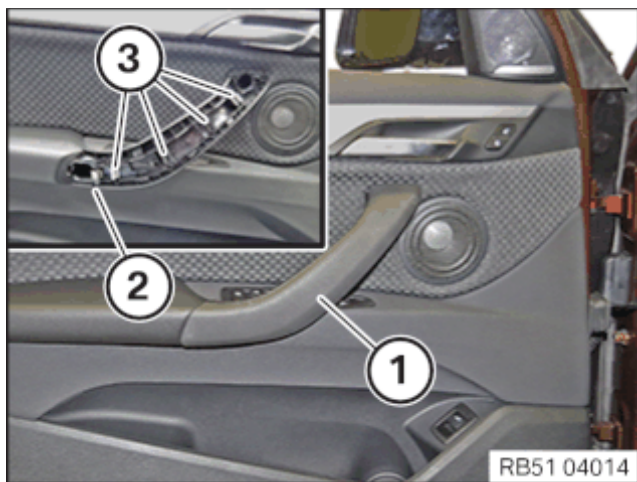

- Abdeckung (1) mit einem kleinen Schraubendreher durch die Aussparung (2) nach innen aus den Klammern (3) aushebeln und ausbauen.

2–Türverkleidung hinten ausbauen



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.


Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

- Schrauben (1) lösen.

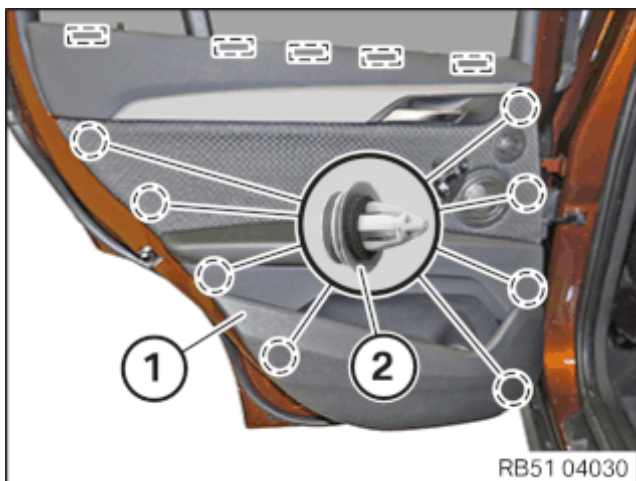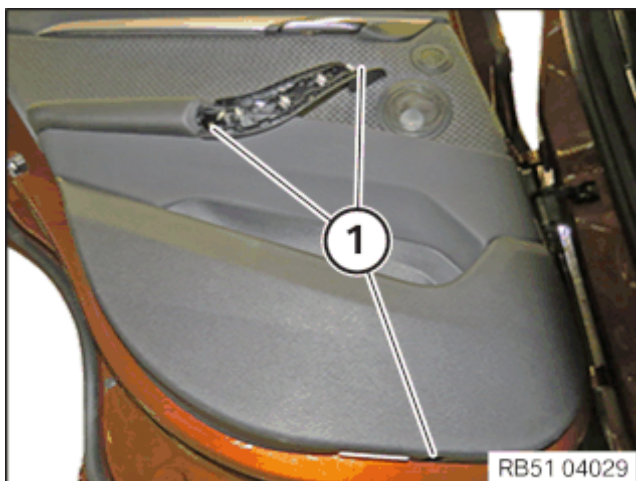

- Türverkleidung (1) mit einem geeigneten Kunststoffkeil aus den Clips (2) ausclipsen.
- Türverkleidung (1) oben von den Klammern abziehen.

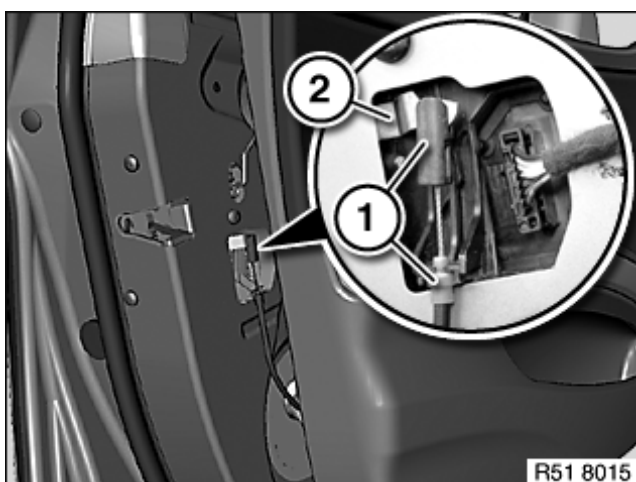

- Bowdenzug (1) vom Türschloss (2) aushängen.
- Alle Steckverbindungen trennen und die Türverkleidung abnehmen.

3–Schallisolierung an der Tür hinten ausbauen


[Es sind weiterführende Informationen vorhanden.](#)

TECHNISCHE INFORMATION


Hinweise zur Schallisolierung sind Grundlage dieser Reparaturanleitung und müssen zwingend eingehalten werden.

Weiterführende Informationen siehe: 51 48 ... Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen

- Beim Durchtrennen der Dichtraupe (1) die Schallisolierung (2) und ggf. die Kabel nicht beschädigen.

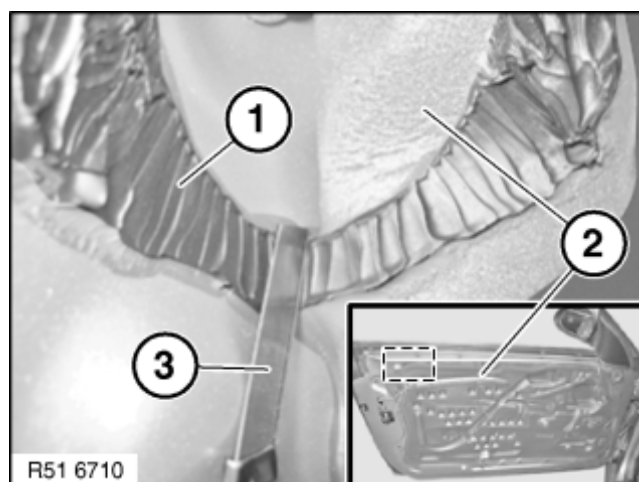

- Mit geeignetem scharfen Schneidwerkzeug (3) die Dichtraupe (1) der Schallisolation (2) im zu lösenden Bereich durchtrennen.

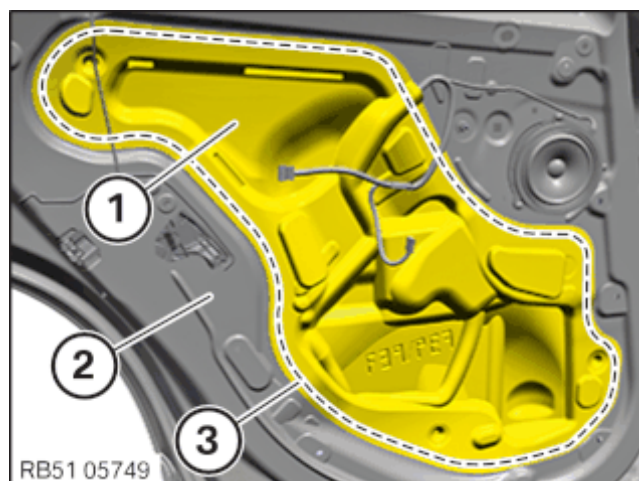


- Lage der Dichtraupe (3) für die Schallisolation (1) beachten.
- Schallisolation (1) vom Türinnenblech abnehmen.

4–Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten außen abbauen

Voraussetzung

Türfensterscheibe ist geöffnet.

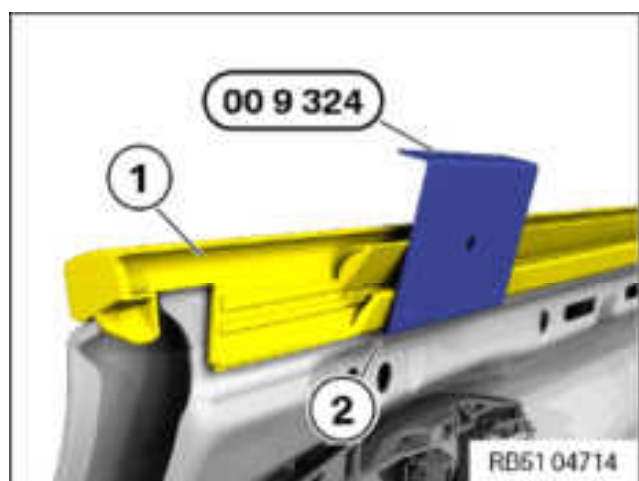

HINWEIS

Darstellung ist exemplarisch. Detailabweichungen sind möglich.

- Spezialwerkzeug **0 495 484 (00 9 324)** in den Fensterschacht einführen.
- Spezialwerkzeug **0 495 484 (00 9 324)** wie abgebildet an der Unterkante der Fensterschacht-Abdeckleiste (1) mit dem kurzen Schenkel (2) ansetzen.




BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.


Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

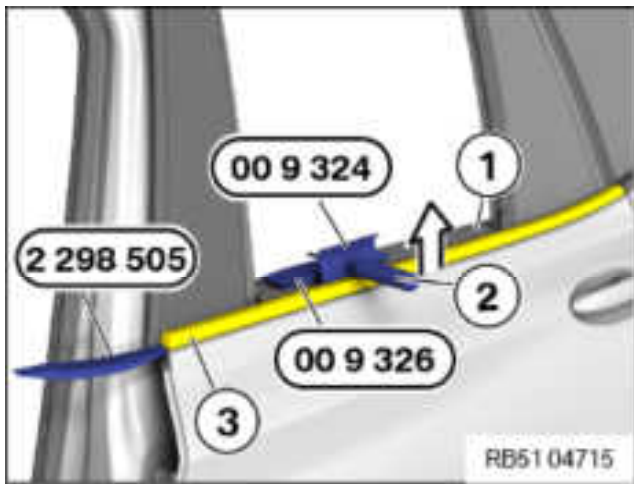


- Fensterschacht-Abdeckleiste (3) mit dem Spezialwerkzeug **2 298 505** wie abgebildet maximal 5 mm nach oben abheben.
- Spezialwerkzeug **0 496 570 (00 9 326)** auf die Türverkleidung (1) auflegen.
- Geeignetes Werkzeug (2) durch die Öffnung des Spezialwerkzeugs **0 495 484 (00 9 324)** durchfädeln.
- Spezialwerkzeug **2 298 505** und **0 495 484 (00 9 324)** Schritt für Schritt nach hinten führen, bis die Fensterschacht-Abdeckleiste (3) komplett demontiert ist.

5–Fensterrahmenabdeckung außen der Tür hinten ausbauen

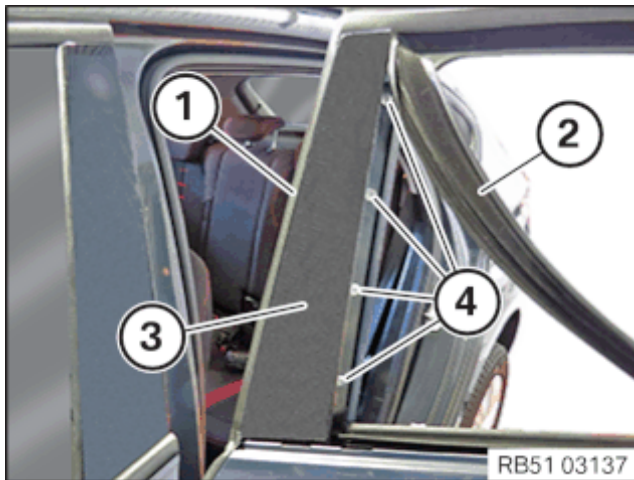

- Dichtgummi (1) und den Fensterführungsgummi (2) von der Abdeckung (3) abziehen.
- Schrauben (4) lösen.
- Abdeckung (3) ausfädeln.


6–Türfensterscheibe hinten ausbauen

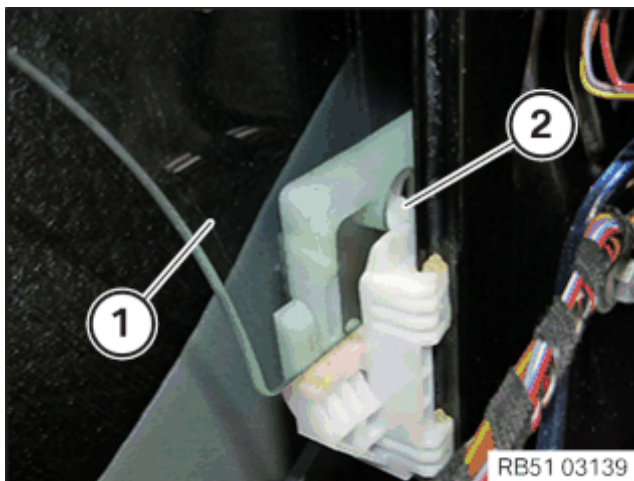

- Türfensterscheibe (1) so weit verfahren, bis die Arretierung der Aufnahme (2) betätigt werden kann.
- Arretierung der Aufnahme (2) mit einem Schraubendreher nach außen drücken.
- Türfensterscheibe (1) nach oben ausfädeln.

7–Fensterführungsgummi der Türfensterscheibe hinten ausbauen


- Fensterführungsgummi (1) aus der Befestigung (2) lösen.

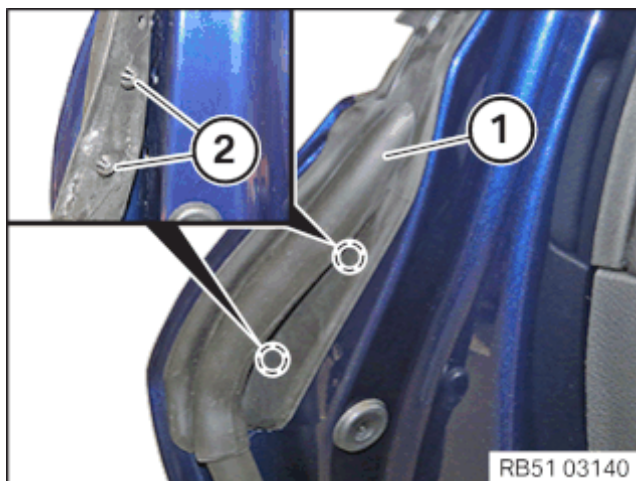


- Fensterführungsgummi (1) seitlich vom Türrahmen lösen.
- Fensterführungsgummi (1) aus den Fensterführungsschienen herausziehen und abnehmen.

KERNTÄTIGKEITEN

8-Seitenscheibe Tür hinten ausbauen

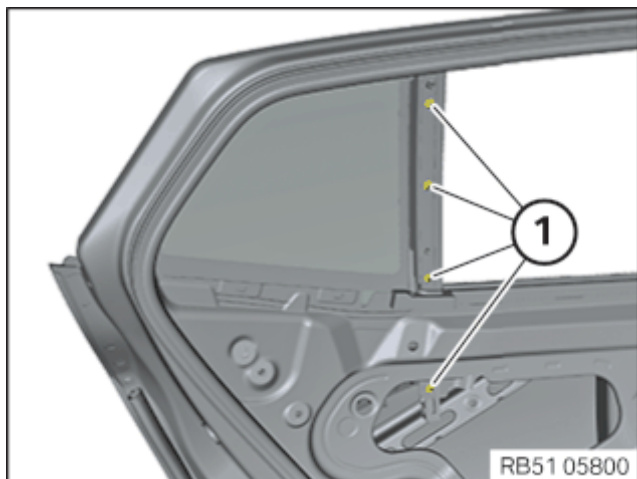


- Schrauben (1) lösen.

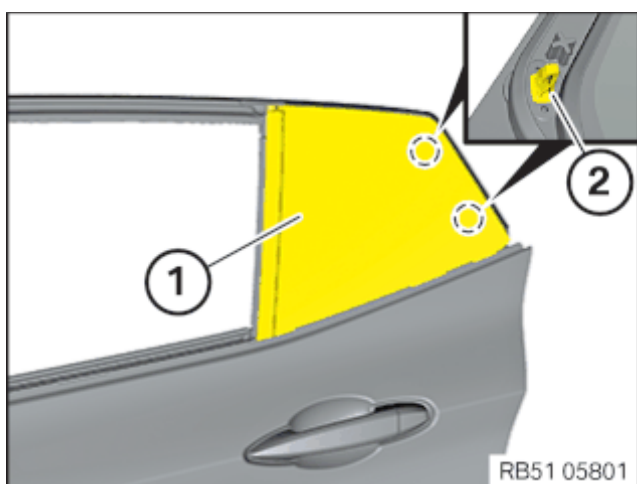


- Seitenscheibe (1) leicht nach vorn schieben und aus den Verrastungen (2) ausfädeln.
- Seitenscheibe (1) weiter nach vorn schieben und aus der Tür ausfädeln.

9-Seitenscheibe Tür hinten einbauen

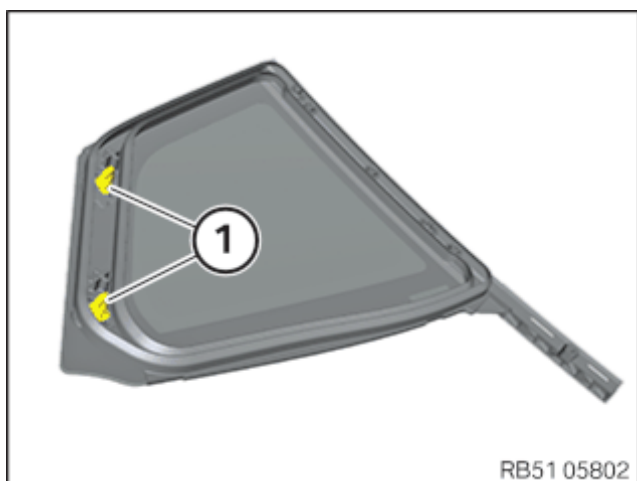

- Rastnasen (1) auf Beschädigung überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.

- Seitenscheibe (1) von vorn in die Tür einfädeln.
- Seitenscheibe (1) weiter nach hinten schieben und an den Rastnasen (2) einfädeln.

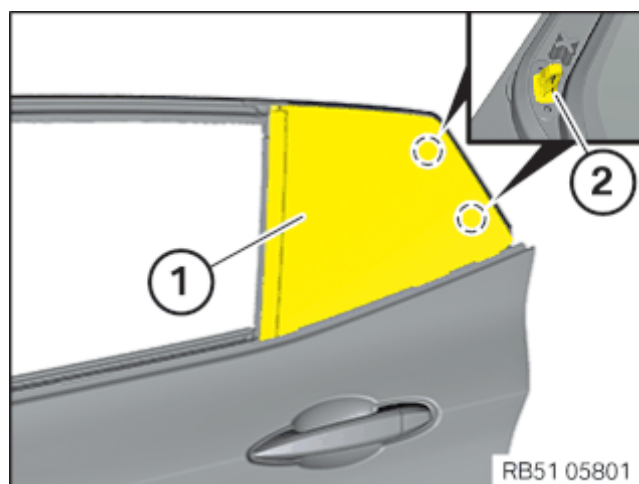


- Schrauben (1) festziehen.

Seitenscheibe an Tür



Linsenscraube	Anziehdrehmoment		2,3 Nm

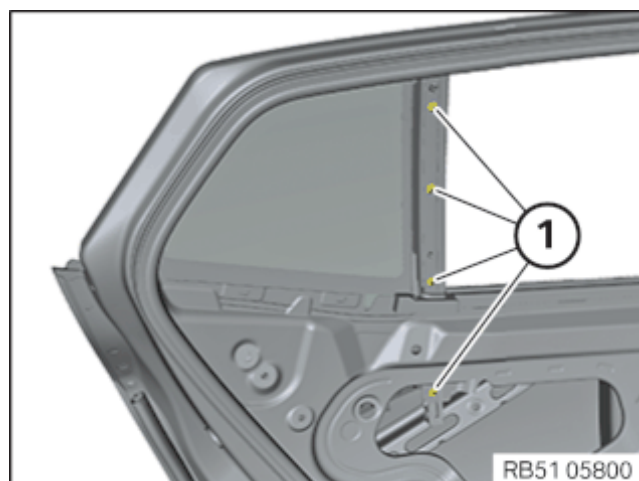


FOLGEARBEITEN

10–Fensterführungsgummi der Türfensterscheibe hinten einbauen




- Fensterführungsgummi (1) in die Führungsschiene einführen.
- Fensterführungsgummi (1) auf den Türrahmen aufstecken.

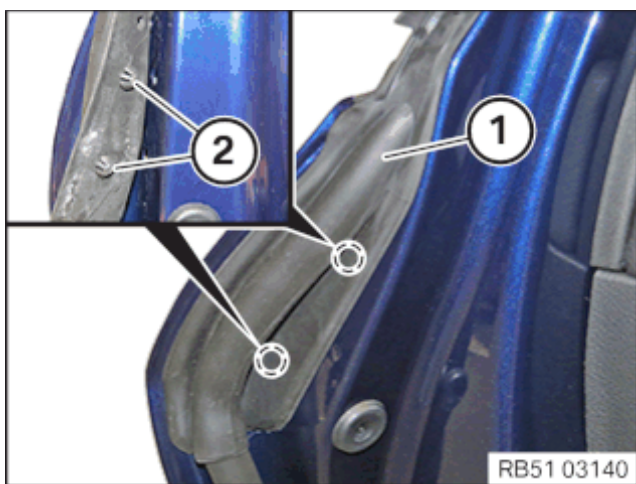

- Fensterführungsgummi (1) in Befestigung (2) einrasten.
- Darauf achten, dass der Fensterführungsgummi (1) korrekt am Türrahmen anliegt.


11–Türfensterscheibe hinten einbauen

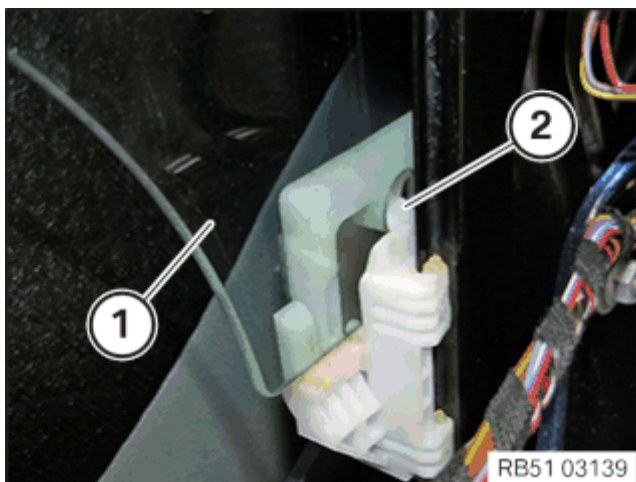

- Türfensterscheibe (1) einfädeln.
- Türfensterscheibe (1) in die Arretierung der Aufnahme (2) einrasten.
- Darauf achten, dass die Türfensterscheibe (1) korrekt in die Aufnahme (2) einrastet.

12–Fensterrahmenabdeckung außen der Tür hinten einbauen

- Abdeckung (3) einfädeln.
- Schrauben (4) festziehen.

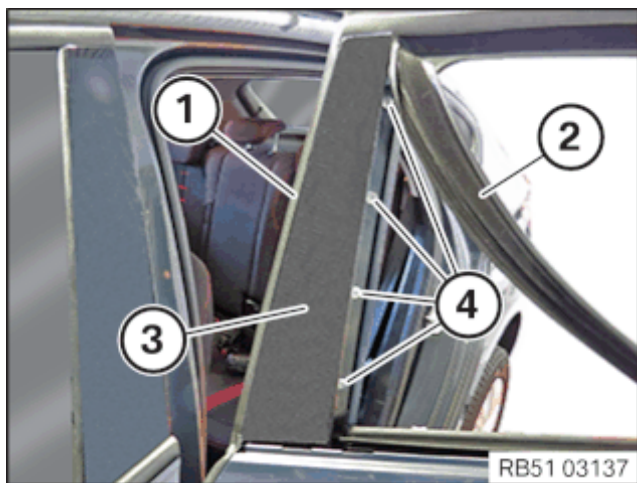


Fensterrahmenabdeckung an Tür Rohbau

Linsenschraube	Anziehdrehmoment		2,3 Nm
----------------	------------------	--	--------

- Dichtgummi (1) und den Fensterführungsgummi (2) auf die Abdeckung (3) aufstecken.
- Darauf achten, dass der Fensterführungsgummi (2) korrekt an der Abdeckung (3) anliegt.

13–Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten außen anbauen

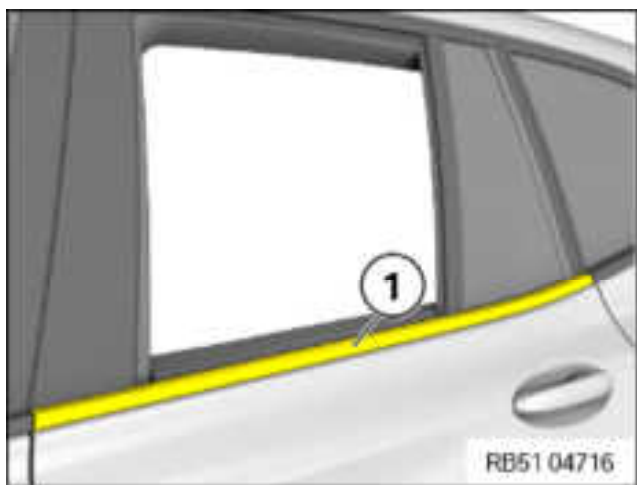

- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) auf Beschädigung prüfen, ggf. erneuern.
- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) vor der Montage mit einem geeigneten Gleitmittel benetzen.
- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) vorn an der Tür ansetzen.
- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) über die gesamte Länge andrücken.


14–Schallisolierung an der Tür hinten einbauen

[Es sind weiterführende Informationen vorhanden.](#)

TECHNISCHE INFORMATION

Hinweise zur Schallisolierung sind Grundlage dieser Reparaturanleitung und müssen zwingend eingehalten werden.

Weiterführende Informationen siehe: 51 48 ... Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen

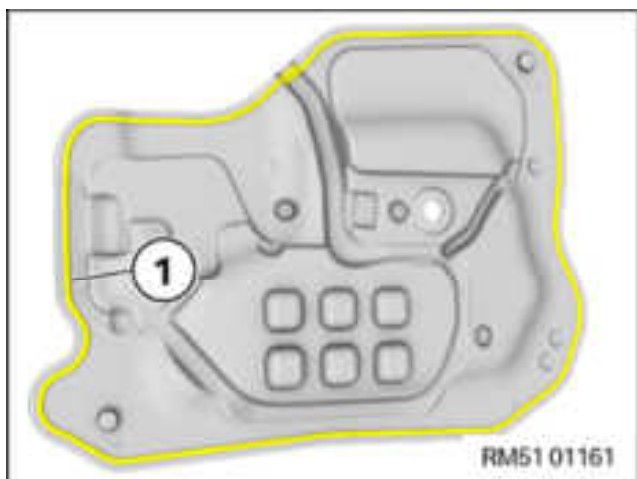


Prüfen

- Schallisolierung auf Beschädigung prüfen.

Ergebnis

Maßnahme

- Schallisolierung erneuern.
- Butylschnur mit 4 mm (Bezugsnachweis BMW Group Teilevertrieb) auf den bisherigen Verlauf der Butylschnur (1) verlegen.
- Butylschnur (1) mit einem Heißluftföhn erwärmen.
- Schallisolierung (1) entlang der Markierung (3) kräftig an das Türinnenblech (2) andrücken.

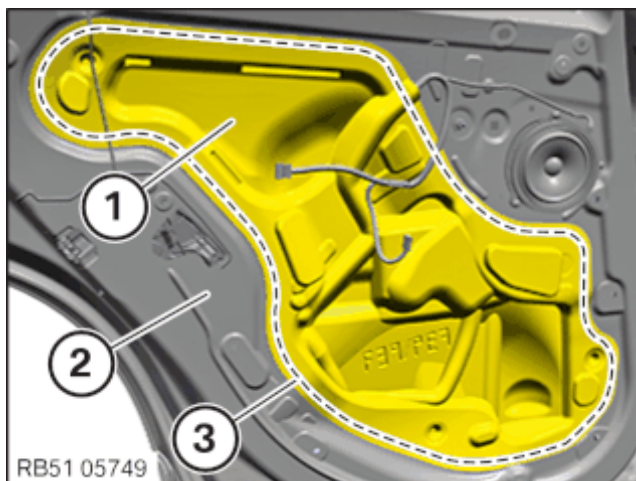

15-Türverkleidung hinten einbauen




BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.



Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

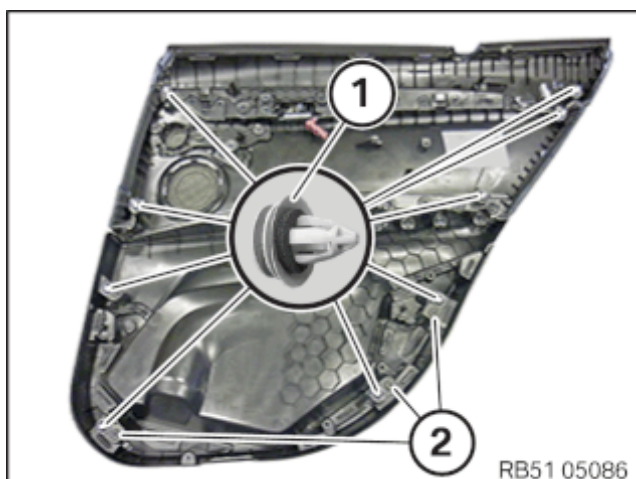


- Clips (1) und die Anschlagpuffer (2) prüfen, dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen, ggf. erneuern.

- Türverkleidung anbauen und alle Steckverbindungen verbinden.
- Bowdenzug (1) am Türschloss (2) einhängen.

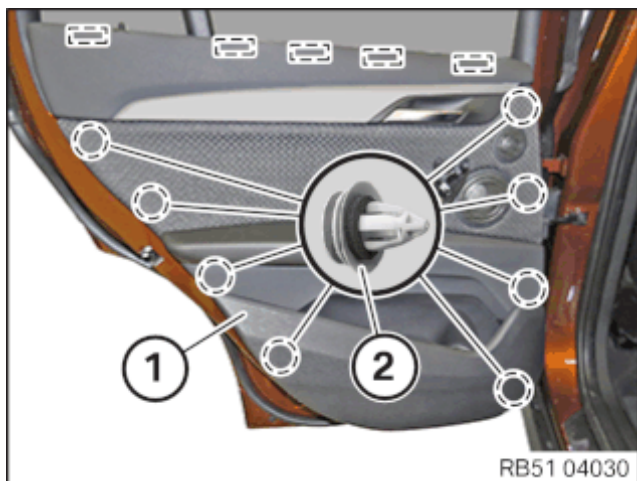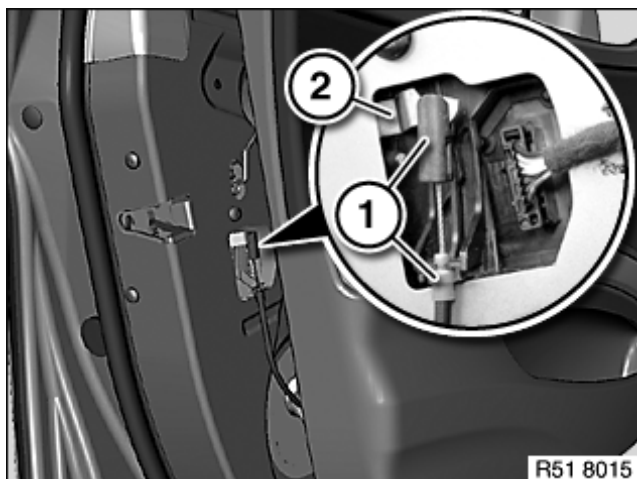

- Türverkleidung (1) oben in die Klammern einrasten.
- Türverkleidung (1) korrekt positionieren und in die Clips (2) einclipsen.

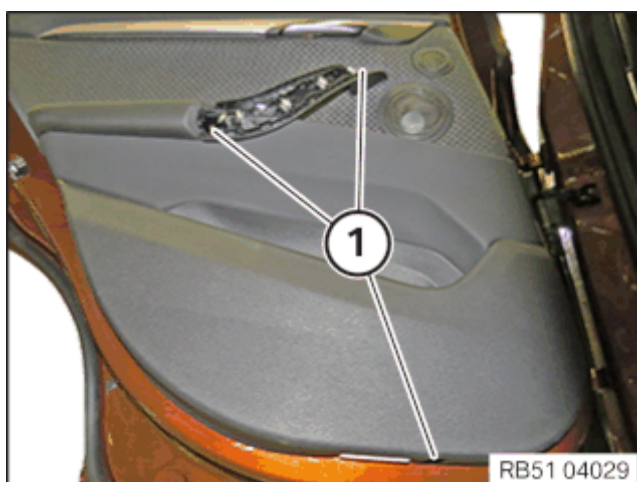

- Schrauben (1) festziehen.

Türverkleidung an Tür


Schraube	Anziehdrehmoment	2,5 Nm
TS5x20		

16-Abdeckung am Türgriff einbauen

HINWEIS

Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

- Klammern (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.
Die Klammern (2) dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.
- Abdeckung (1) positionieren und in die Klammern (2) einrasten.

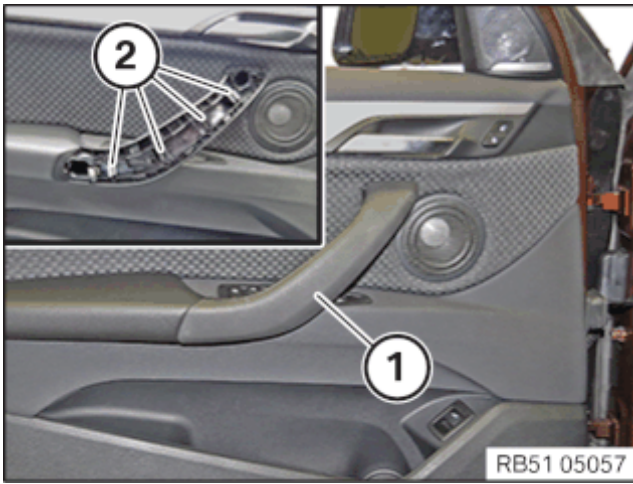

»

51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen

Übersicht Tätigkeiten

Zusatzinformationen

Vorarbeiten

- 1 Abdeckung am Türgriff ausbauen
- 2 Türverkleidung hinten ausbauen
- 3 Schallisolierung an der Tür hinten ausbauen
- 4 Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten außen abbauen
- 5 Fensterrahmenabdeckung außen der Tür hinten ausbauen

Kerntätigkeiten

- 6 Türfensterscheibe hinten ausbauen
- 7 Türfensterscheibe hinten einbauen

Folgearbeiten

- 8 Fensterrahmenabdeckung außen der Tür hinten einbauen
- 9 Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten außen anbauen
- 10 Schallisolierung an der Tür hinten einbauen
- 11 Türverkleidung hinten einbauen
- 12 Abdeckung am Türgriff einbauen

Allgemeine Information

VORARBEITEN

1–Abdeckung am Türgriff ausbauen

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR


Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.

Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

HINWEIS

Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

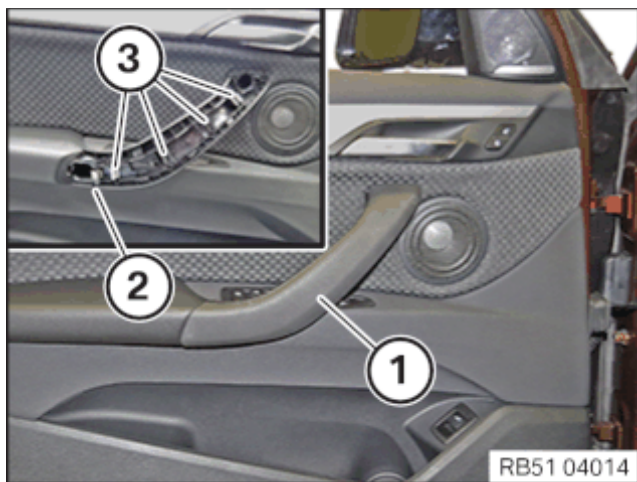

- Abdeckung (1) mit einem kleinen Schraubendreher durch die Aussparung (2) nach innen aus den Klammern (3) aushebeln und ausbauen.

2–Türverkleidung hinten ausbauen



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.


Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

- Schrauben (1) lösen.

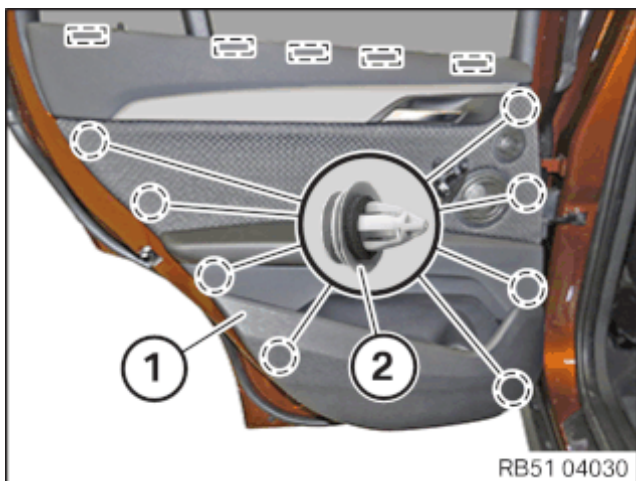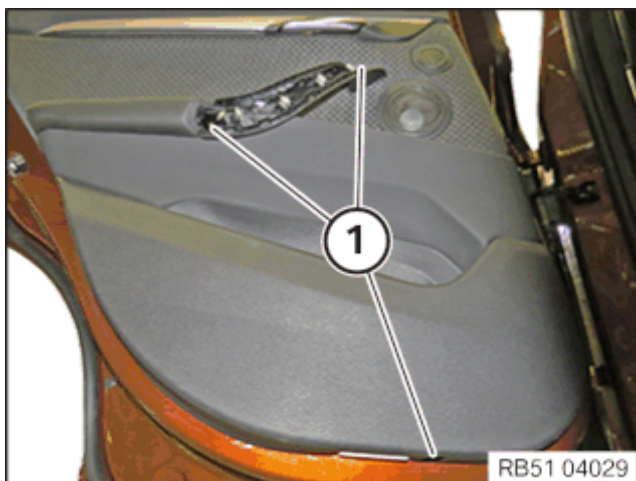

- Türverkleidung (1) mit einem geeigneten Kunststoffkeil aus den Clips (2) ausclipsen.
- Türverkleidung (1) oben von den Klammern abziehen.

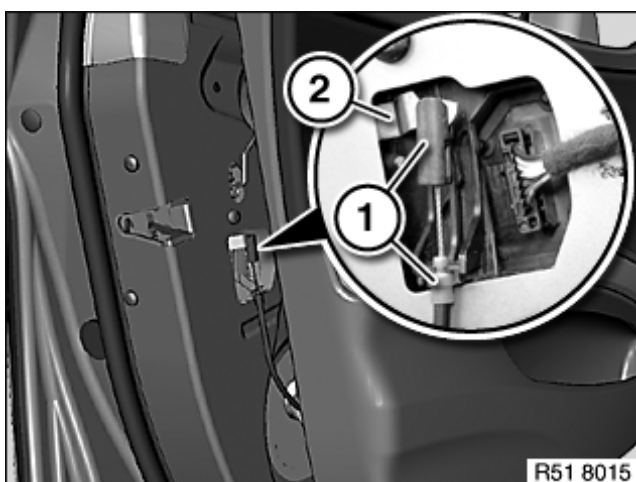

- Bowdenzug (1) vom Türschloss (2) aushängen.
- Alle Steckverbindungen trennen und die Türverkleidung abnehmen.

3–Schallisolierung an der Tür hinten ausbauen


[Es sind weiterführende Informationen vorhanden.](#)

TECHNISCHE INFORMATION


Hinweise zur Schallisolierung sind Grundlage dieser Reparaturanleitung und müssen zwingend eingehalten werden.

Weiterführende Informationen siehe: 51 48 ... Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen

- Beim Durchtrennen der Dichtraupe (1) die Schallisolierung (2) und ggf. die Kabel nicht beschädigen.

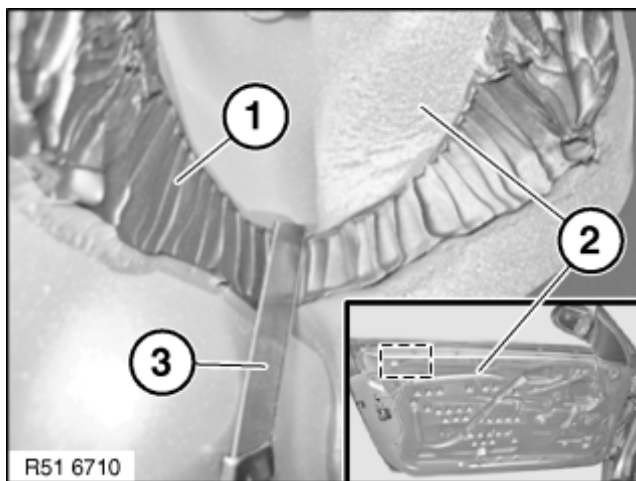

- Mit geeignetem scharfen Schneidwerkzeug (3) die Dichtraupe (1) der Schallisolation (2) im zu lösenden Bereich durchtrennen.

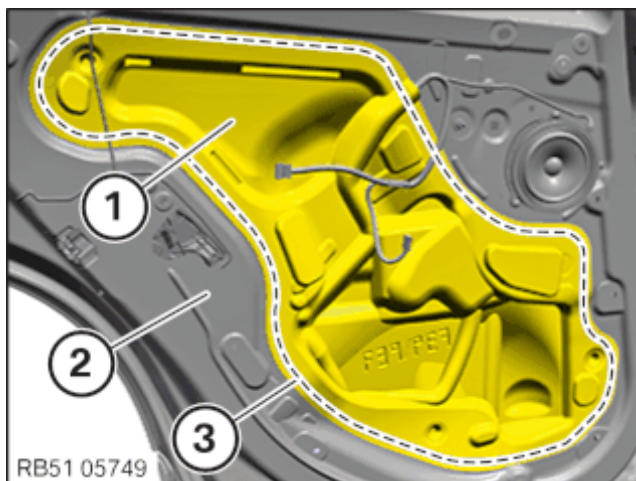


- Lage der Dichtraupe (3) für die Schallisolation (1) beachten.
- Schallisolation (1) vom Türinnenblech abnehmen.

4-Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten außen abbauen

Voraussetzung

Türfensterscheibe ist geöffnet.

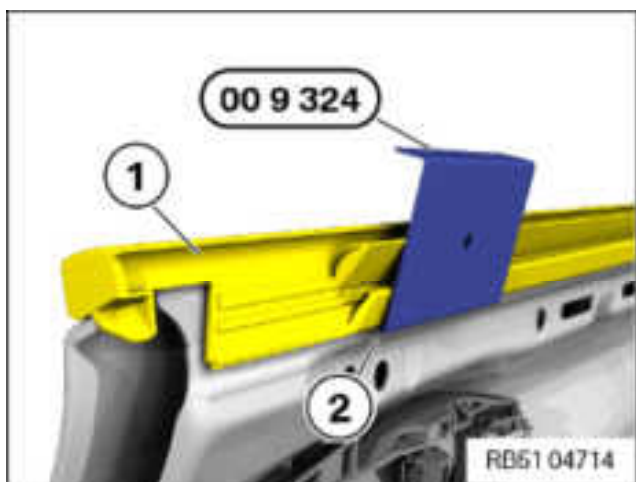

HINWEIS

Darstellung ist exemplarisch. Detailabweichungen sind möglich.

- Spezialwerkzeug **0 495 484 (00 9 324)** in den Fensterschacht einführen.
- Spezialwerkzeug **0 495 484 (00 9 324)** wie abgebildet an der Unterkante der Fensterschacht-Abdeckleiste (1) mit dem kurzen Schenkel (2) ansetzen.




BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.


Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

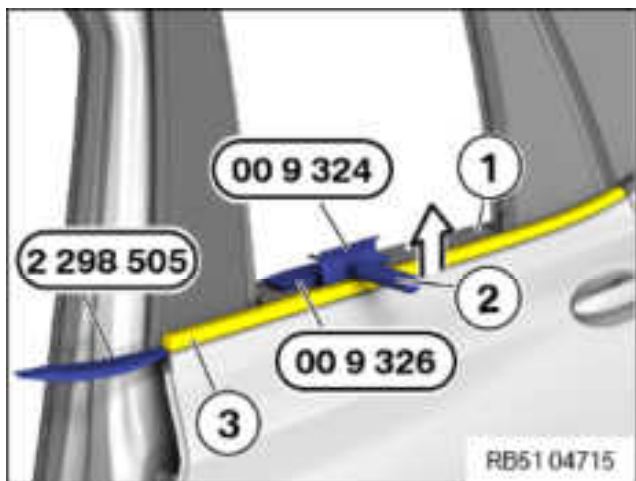

- Fensterschacht-Abdeckleiste (3) mit dem Spezialwerkzeug **2 298 505** wie abgebildet maximal 5 mm nach oben abheben.
- Spezialwerkzeug **0 496 570 (00 9 326)** auf die Türverkleidung (1) auflegen.
- Geeignetes Werkzeug (2) durch die Öffnung des Spezialwerkzeugs **0 495 484 (00 9 324)** durchfädeln.
- Spezialwerkzeug **2 298 505** und **0 495 484 (00 9 324)** Schritt für Schritt nach hinten führen, bis die Fensterschacht-Abdeckleiste (3) komplett demontiert ist.


5–Fensterrahmenabdeckung außen der Tür hinten ausbauen

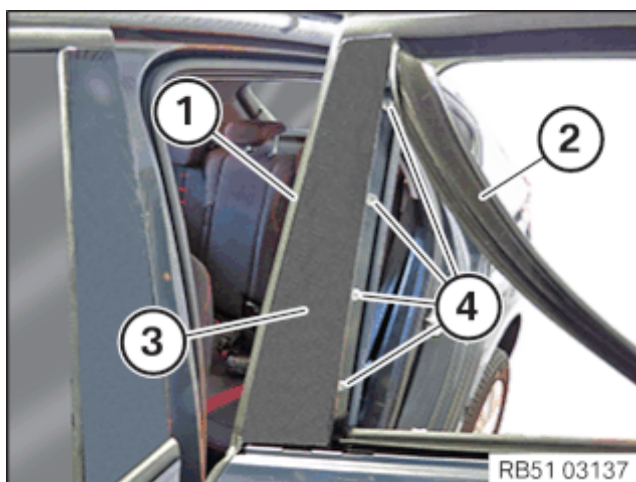

- Dichtgummi (1) und den Fensterführungsgummi (2) von der Abdeckung (3) abziehen.
- Schrauben (4) lösen.
- Abdeckung (3) ausfädeln.


KERNTÄTIGKEITEN

6–Türfensterscheibe hinten ausbauen

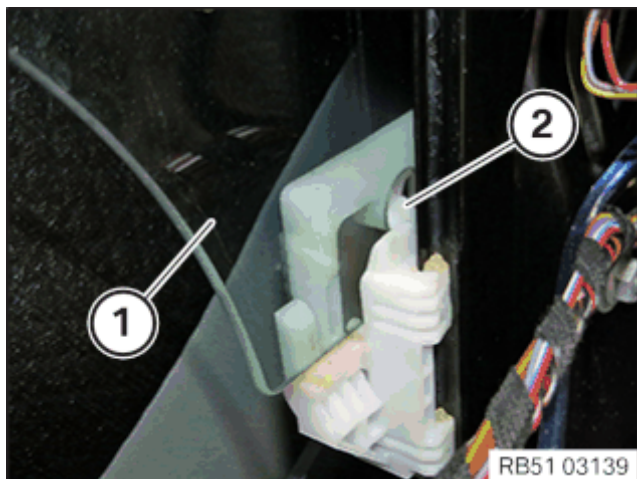

- Türfensterscheibe (1) so weit verfahren, bis die Arretierung der Aufnahme (2) betätigt werden kann.
- Arretierung der Aufnahme (2) mit einem Schraubendreher nach außen drücken.
- Türfensterscheibe (1) nach oben ausfädeln.


7–Türfensterscheibe hinten einbauen

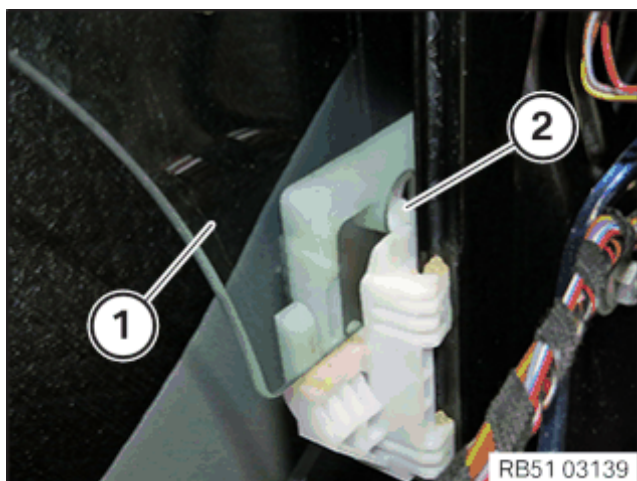

- Türfensterscheibe (1) einfädeln.
- Türfensterscheibe (1) in die Arretierung der Aufnahme (2) einrasten.
- Darauf achten, dass die Türfensterscheibe (1) korrekt in die Aufnahme (2) einrastet.

FOLGEARBEITEN

8–Fensterrahmenabdeckung außen der Tür hinten einbauen

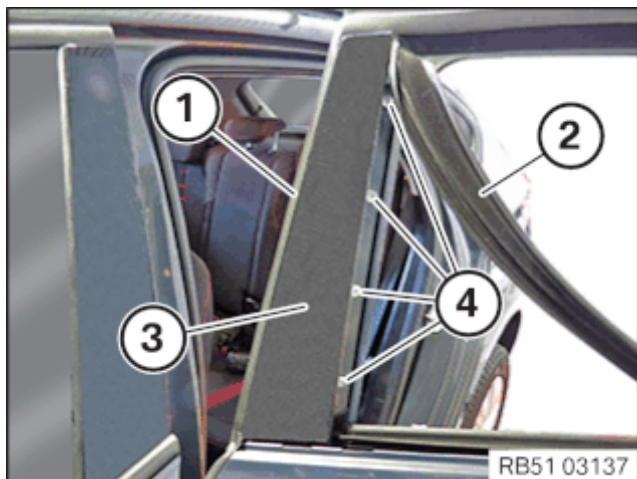

- Abdeckung (3) einfädeln.
- Schrauben (4) festziehen.


Fensterrahmenabdeckung an Tür Rohbau



Linsenschraube	Anziehdrehmoment		2,3 Nm
----------------	------------------	--	--------

- Dichtgummi (1) und den Fensterführungsgummi (2) auf die Abdeckung (3) aufstecken.
- Darauf achten, dass der Fensterführungsgummi (2) korrekt an der Abdeckung (3) anliegt.

9–Fensterschacht-Abdeckleiste an der Tür hinten außen anbauen

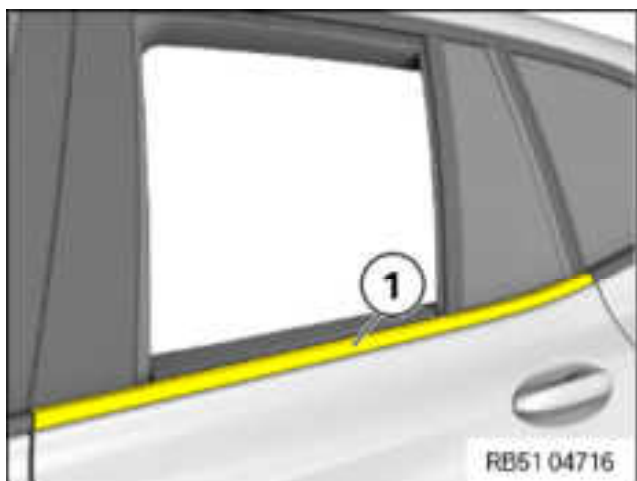

- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) auf Beschädigung prüfen, ggf. erneuern.
- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) vor der Montage mit einem geeigneten Gleitmittel benetzen.
- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) vorn an der Tür ansetzen.
- Fensterschacht-Abdeckleiste (1) über die gesamte Länge andrücken.

10–Schallisolierung an der Tür hinten einbauen

[Es sind weiterführende Informationen vorhanden.](#)




TECHNISCHE INFORMATION

Hinweise zur Schallisolierung sind Grundlage dieser Reparaturanleitung und müssen zwingend eingehalten werden.

Weiterführende Informationen siehe: 51 48 ... Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen

Prüfen

- Schallisolierung auf Beschädigung prüfen.

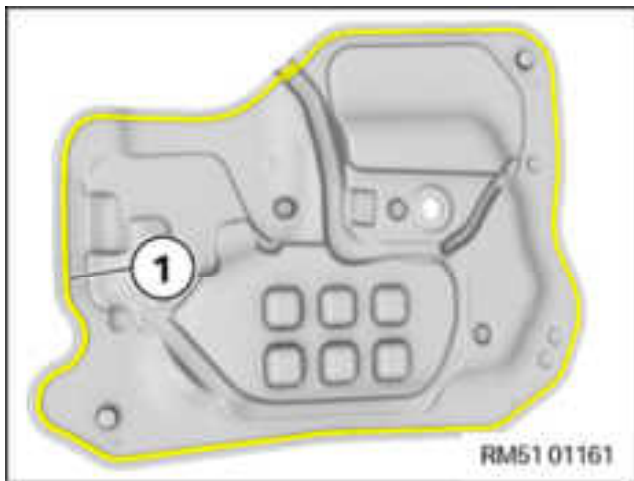


Ergebnis

» Schallschließung ist beschädigt.

Maßnahme

- Schallschließung erneuern.
- Butylschnur mit 4 mm (Bezugsnachweis BMW Group Teilevertrieb) auf den bisherigen Verlauf der Butylschnur (1) verlegen.
- Butylschnur (1) mit einem Heißluftföhn erwärmen.
- Schallschließung (1) entlang der Markierung (3) kräftig an das Türinnenblech (2) andrücken.

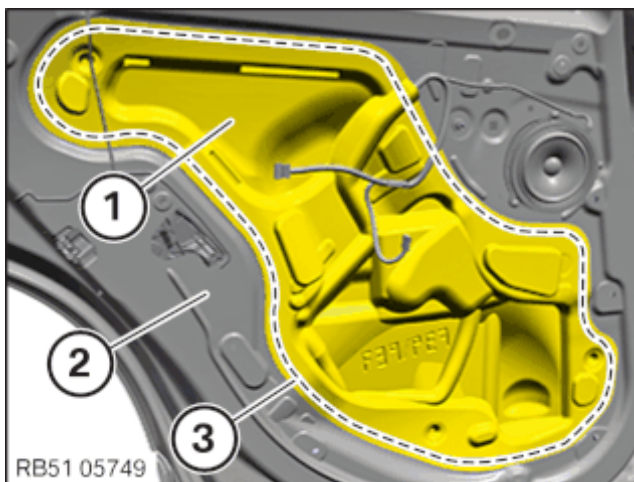

11-Türverkleidung hinten einbauen



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.


Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.


- Clips (1) und die Anschlagpuffer (2) prüfen, dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen, ggf. erneuern.

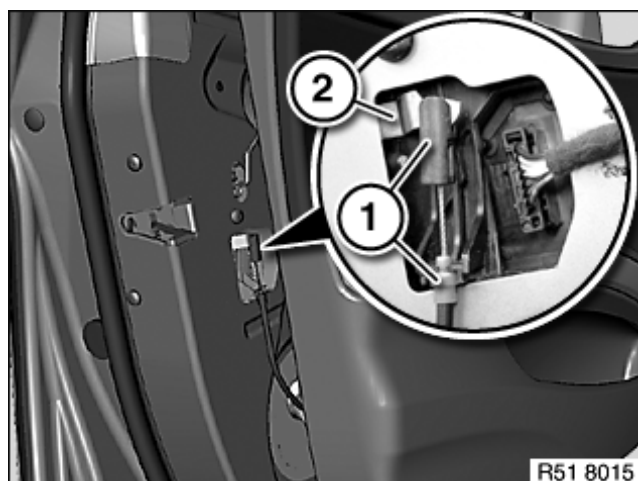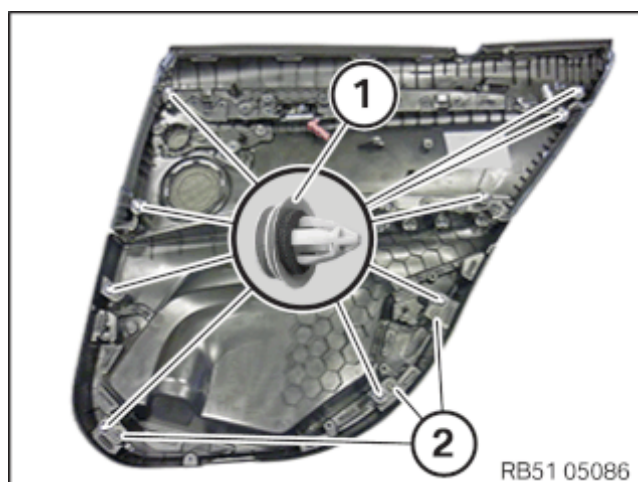

- Türverkleidung anbauen und alle Steckverbindungen verbinden.
- Bowdenzug (1) am Türschloss (2) einhängen.

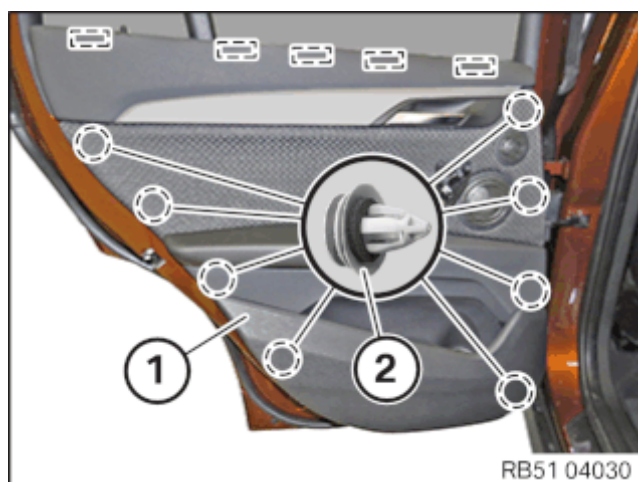

- Türverkleidung (1) oben in die Klammern einrasten.
- Türverkleidung (1) korrekt positionieren und in die Clips (2) einclippen.

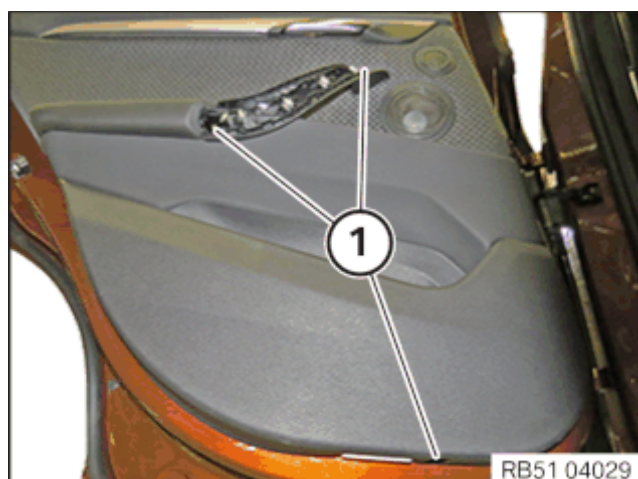

- Schrauben (1) festziehen.

Türverkleidung an Tür




Schraube		Anziehdrehmoment	2,5 Nm
TS5x20			

12–Abdeckung am Türgriff einbauen

HINWEIS

Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

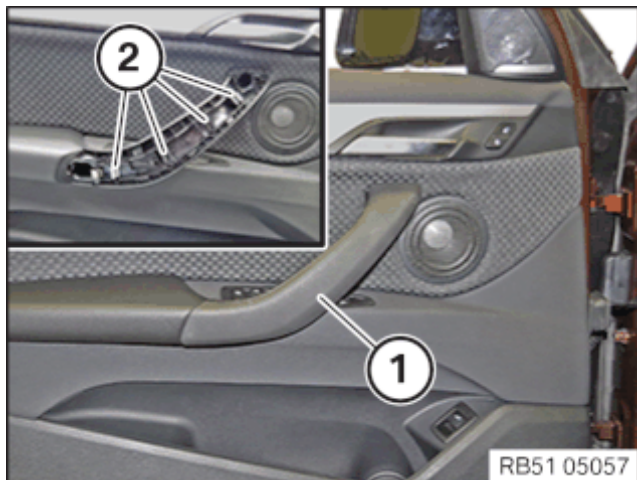

- Klammern (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.
Die Klammern (2) dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.
- Abdeckung (1) positionieren und in die Klammern (2) einrasten.