

65 50 558 Central Informations Display ersetzen (nach Fahrzeugdiagnose)

Übersicht Tätigkeiten

Zusatzinformationen

Vorarbeiten

- 1 Blende der Audiobedieneinheit ausbauen
- 2 Dekorleiste an der Instrumententafel rechts ausbauen

Kerntätigkeiten

- 3 Central Information Display (CID) ausbauen
- 4 Central Information Display (CID) ersetzen
- 5 Central Information Display (CID) einbauen

Folgearbeiten

- 6 Dekorleiste an der Instrumententafel rechts einbauen
- 7 Blende der Audiobedieneinheit einbauen

Allgemeine Information


VORARBEITEN

1–Blende der Audiobedieneinheit ausbauen



- Blende (1) mit dem Spezialwerkzeug **2 298 505** ausclippen.


2–Dekorleiste an der Instrumententafel rechts ausbauen

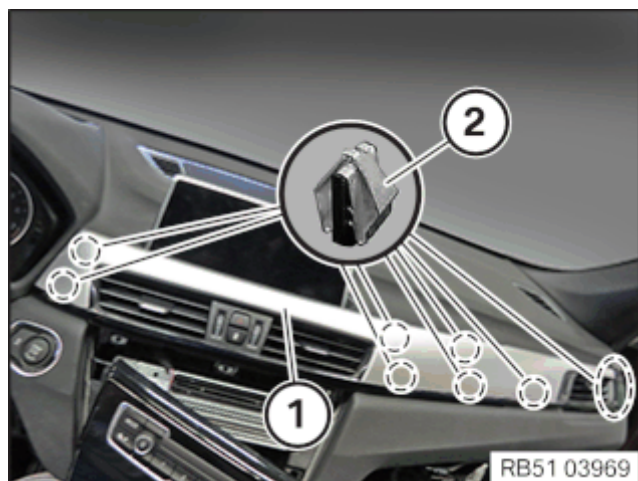


- Dekorleiste (1) mit dem Spezialwerkzeug **0 496 569 (00 9 325)** vorsichtig seitlich beginnend aus den Klammern (2) ausklammern.
- Dekorleiste (1) abheben und dahinter befindliche Steckverbindungen trennen.
- Dekorleiste (1) abnehmen.

KERNTÄTIGKEITEN

3–Central Information Display (CID) ausbauen

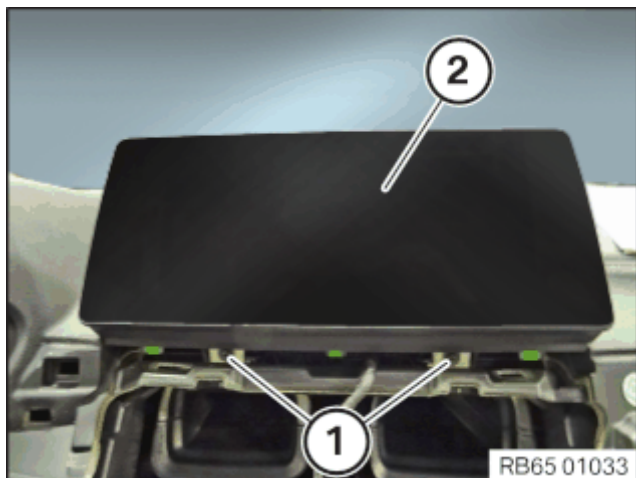


- Schrauben (1) lösen.
- Central Information Display (CID) (2) nach oben aus der Instrumententafel ausfädeln.

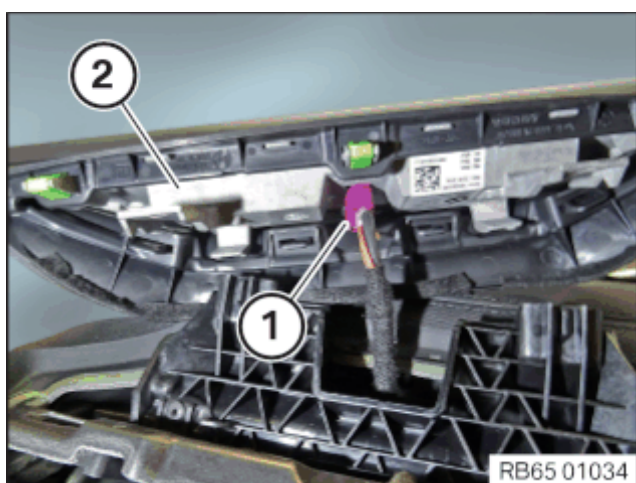



- Stecker (1) entriegeln und trennen.
- Central Information Display (CID) (2) abnehmen.

4–Central Information Display (CID) ersetzen

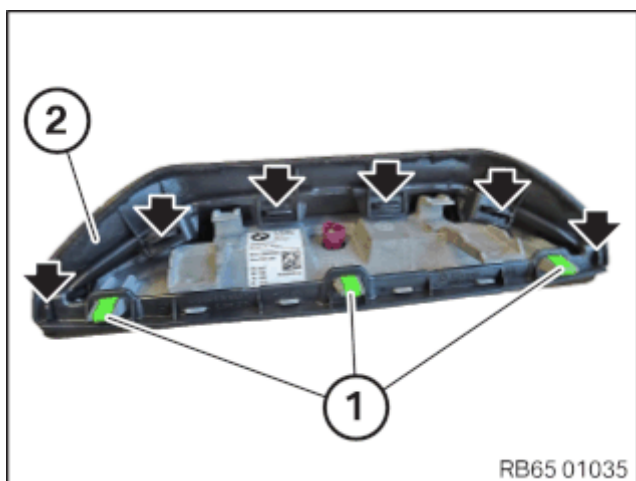


- Die Verriegelungen (Pfeile) sind Bestandteil des Central Information Display (CID) und dürfen nicht beschädigt werden.
- Verrastungen (1) vorsichtig an der Adapterplatte (2) ausclippen.
- Verriegelungen (Pfeile) vorsichtig entriegeln.
- Adapterplatte (2) abnehmen.

- Klammern (1) prüfen.
- Defekte oder fehlende Klammern erneuern.
- Verriegelungen (Pfeile) des Central Information Display (CID) (2) auf Beschädigung prüfen ggf. Central Information Display (CID) (2) erneuern.

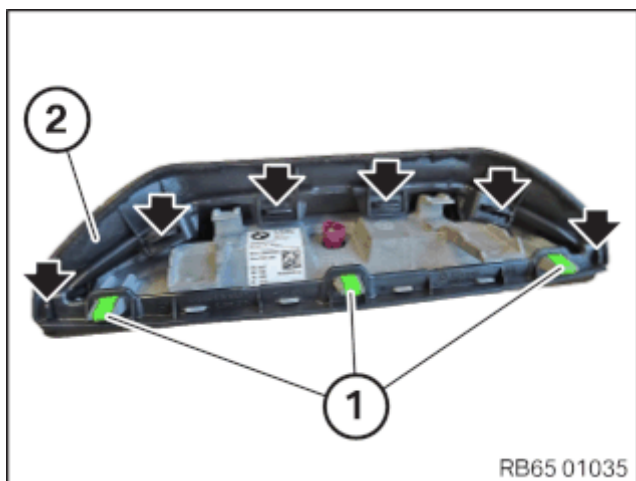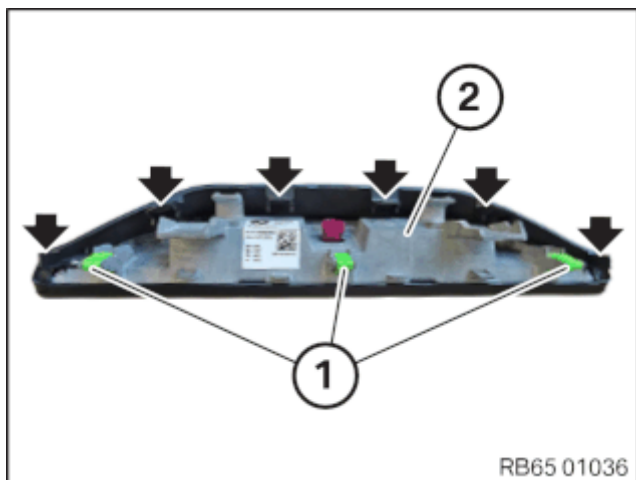


- Die Verriegelungen (Pfeile) sind Bestandteil des Central Information Display (CID) und dürfen nicht beschädigt werden.
- Adapterplatte (2) korrekt positionieren.
- Verrastungen (1) an der Adapterplatte (2) einclippen.
- Verriegelungen (Pfeile) verriegeln.

5-Central Information Display (CID) einbauen

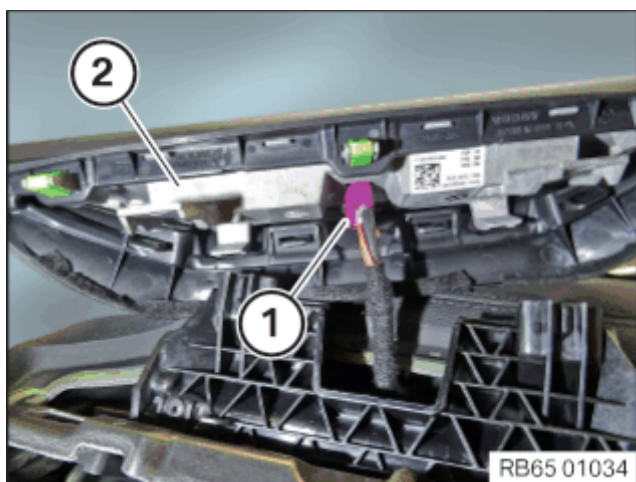

- Stecker (1) am Central Information Display (CID) (2) positionieren und verbinden.

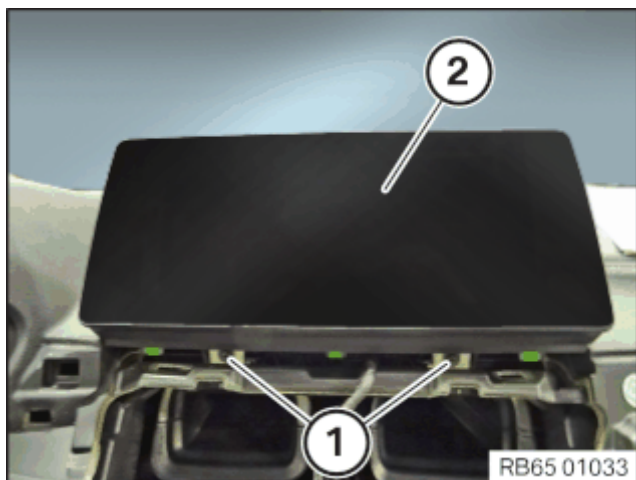

- Central Information Display (CID) (2) von oben in die Instrumententafel einfädeln und korrekt positionieren.
- Schrauben (1) festziehen.

Central Information Display an Instrumententafel




Schraube	Anziehdrehmoment	1,8 Nm
----------	------------------	--------

FOLGEARBEITEN

6–Dekorleiste an der Instrumententafel rechts einbauen

i TECHNISCHE INFORMATION

Verrastungen, Führungen und Befestigungselemente dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.

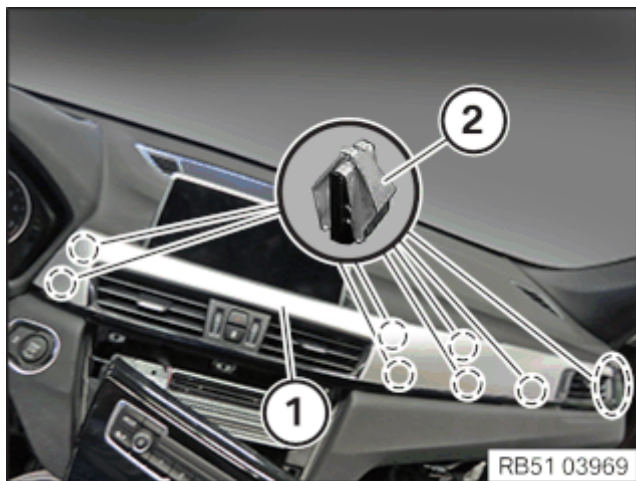

- Dekorleiste (1) anbauen.
- Stecker verbinden.
- Dekorleiste (1) an den Klammern (2) einrasten.

7–Blende der Audiobedieneinheit einbauen



- Blende (1) korrekt positionieren und in die Instrumententafel (2) einclipsen.